



# AKCIÓS-LAPOK

2019/2020 szeptember - február



**BAUER S 280 DG**  
Rend. sz. 78609

Áfa nélkül  
**6.900,-**



Fém-szalagfűrészgép BAUER		S 280
Műszaki adatok		DG
Vágási tartomány max.	mm	330x180
Fűrészszalag hossz x fűrészszalagmagasság	mm	3.010 x 27
Fűrészszalag vastagság	mm	0,9
Vágási szög	°	45-0-60
Fordulatszám fokozatok	száma	2
Vágási sebesség 1/2	m/perc	35/70
Fűrészszalaghajtás motorteljesítmény 1	W	1.100
Fűrészszalaghajtás motorteljesítmény 2	W	1.400
Hűtőfolyadék szivattyú motorteljesítmény	W	90
Hálózati feszültség/-frekvencia	V/Hz	400/50-60
Vágási pontosság 100 mm-en	mm	±0,15
Adagolási magasság	mm	750
Méret (h x sz x m)	mm	1.700x700x1.400
Súly	kg	490



**RSM 100x2000**  
Rend. sz. 82193

Áfa nélkül  
**2.290,-**

## Rádiuszcsiszoló gép RSM 100x2000

Rádiuszcsiszoló gép		RSM 100
Műszaki adatok		x2000
Csiszolószalag szélesség	mm	100
Síkciszolási felület	mm	100x400
Csiszolószalag hossz	mm	2.000
Csiszolószalag sebesség	m/p	30
Hajtómotor teljesítmény	W	3.000
Hálózati feszültség/-frekv.	V/Hz	400/50
Hossz	mm	1.400
Szélesség	mm	800
Magasság	mm	1.160
Súly	kg	145

**MOST INGYENESEN:**  
7.-db.-os csiszoló henger készlet  
Rend. sz.: 82194

## Körhajlítógépek APK sorozat

Motoros körhajlítógépek		APK 30	APK 35	APK 40	APK 45	APK 50
Műszaki adatok						
Felső görgő átmérő	mm	137	155	140	162	157
Alsó görgő átmérő	mm	132	155	140	152	157
Felső tengely átmérő	mm	35	50	40	50	50
Alsó tengely átmérő	mm	30	50	40	40	50
Mechanikus beállítógörgő		1	1	-	-	-
Hidraulikus beállítógörgő	száma	-	-	2	1	2
Hajtóhengerek	száma	2	2	2	3	2
Előtolási sebesség	m/perc	2,1	4,3	2,2	3,3	2,95
Függőleges felállítás		■	■	■	■	■
Vízszintes felállítás		■	■	■	■	■
Hajtásteljesítmény						
Hajtómotor	W	750	1.500	1.100	1.500	1.100
Hidromotor beállítógörgő	W	-	-	-	750	-
Hálózati csatlakozás	V	400	400	400	400	400
Hálózati frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Rendelési adatok						
Rendelési szám		<b>83130</b>	<b>83132</b>	<b>83133</b>	<b>83134</b>	<b>83135</b>
Akciós nettó árak EUR-ban.		<b>2.990,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>9.900,00</b>



# AKCIÓS-LAPOK



Rend. sz. 61010



Rend. sz. 61000



**ÚJDONSÁGI!**

Most  
**-10%**  
árelőny

## Fúróélező gépek

### DBG Sorozat

- > CBN-köszörútárcsa HSS-számára
- > Beállítókészülék 95°-135° csúcshögekhez
- > Szabadszög-köszörű funkció
- > Keresztélezés-funkció
- > Ø 2-15 ill. 8-32 mm méretű fúrók számára
- > Alapfelszereltség:  
CBN köszörútárcsa HSS számára  
11 patron 3-13 mm (Mod. DBG 315 W) ill.  
23 patron 8-30 mm (Mod. DBG 832 W)

Modell	DBG 315 W	DBG 832 W
Köszörülési tartomány fúró-Ø	2-15 mm	8-32
Köszörülési tart. csúcshög	95°-135°	95°-135°
Fordulatszám	4.400 f/p	4.400 f/p
Motorteljesítmény	120 Watt	250 Watt
Hálózati csatlakozás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Hossz x szélesség x magasság	32x18x19 cm	49x25x26 cm
Súly	10 kg	27 kg
Rendelési szám	<b>61000</b>	<b>61010</b>
Lista ár	619,20	1.548,00
<b>Akciós nettó ár EUR-ban</b>	<b>465,00</b>	<b>1.150,00</b>

Optionálisan kapható	Rendelési szám	Nettó árak EUR-ban
SDC köszörútárcsa DBG 315 W számára	<b>61006</b>	<b>69,00</b>
SDC köszörútárcsa DBG 832 W számára	<b>61016</b>	<b>165,00</b>
Patronbefogó Ø 31-32 mm számára DBG 832 W-hez	<b>61018</b>	<b>59,00</b>
Patronkészlet (ER40) 2-db., Ø 31-32 mm DBG 832 W-hez	<b>61019</b>	<b>27,00</b>



Rend. sz. 78106



Rend. sz. 78107



Rend. sz. 78120

Áfa nélkül  
**1.875,-**

**CY 210-2GN**  
Rend. sz. 78106

Áfa nélkül  
**2.450,-**

**CY 260-2G**  
Rend. sz. 78107

Áfa nélkül  
**5.290,-**

**CY 350-2DG**  
Rend. sz. 78120

## Gérvágó-szalagfűrészgép

### CY sorozat

Modell	Vágástartomány 90°, mm		Vágástartomány 45°, mm		Vágástartomány 60°, mm	
	kör	téglalap	kör	téglalap	kör	téglalap
CY 210-2GN	170	185x170	130	-	75	75x75
CY 260-2G	230	245x160	150	200x140	90	85x85
CY 350-2DG	270	350x220	240	240x160	160	150x150



# AKCIÓS-LAPOK

Különtartozék:  
Digitális pozíciójelző  
3 tengely számára



#### Alapfelszereltség

RÖHM-hárompofás tokmány Ø 160 mm  
Négypofás-síktárcsatokmány Ø 200 mm  
Felfogótárcsa Ø 300 mm  
2 db állócsúcs  
Forgócsúcs MK 3  
Mozgóbab  
Állóbab  
Gyorsváltó késtartó készlet ME méret  
Menetóra és cserekerék készlet  
Halogén géplámpa  
VÉSZ-KI nyomógomb / nullfesz-kioldó  
Tokmányvédő biztonsági-kapcsolóval  
Gépállvány / forgácsoló / fröccsenés védő  
Kez.szersz.készl. / kezelési utasítás / CE dok.



**RÖHM**

**PROFI 1000/165**  
Rend. sz. 88020

Áfa nélkül  
**6.990,-**

## Univerzális-esztergagép PROFI 1000/165

Univerzális-esztergagép PROFI 1000/165

Munkatartomány		
Csúcsávolság	mm	1.000
Csúcsmagasság	mm	165
Elforduló átmérő az ágy felett	mm	330
Elforduló átmérő a szán felett	mm	198
Elforduló átmérő a hídban	mm	476
Híd hossz	mm	115
Géppágszélesség	mm	187
Keresztzán mozgástartomány	mm	175
Késszán mozgástartomány	mm	73
Esztergakés keresztmetszet max.	mm	16 x 16
Esztergaorsó		
Főorsóhomlok DIN 55029 CAMLOCK		D1 - 4
Főorsómorzekúp	MK	MK 5
Főorsófurat	mm	38
Fordulatszám tartomány	f/p	70 - 2.000
Fordulatszám fokozatok	-	8
Előtolás tartományok		
20 hossz előtolás	mm/f	0,067 - 1,109
20 kereszt előtolás	mm/f	0,018 - 0,275
27 metrikus menet	mm	0,45 - 10
36 collmenet, menet G	G/"	3,5 - 80
Vezérsó emelkedés	mm	3
Vezérsó átmérő	mm	22
Szegnyereg		
Hüvely morzekúp	MK	MK 3
Hüvely átmérő	mm	32
Hüvely löket	mm	75
Hajtásteljesítmény		
Motorteljesítmény	W	1.500
Csatlakozási feszültség	V/Hz	400/50
Méretek		
Hossz	mm	1.840
Szélesség	mm	650
Magasság	mm	1.260
Súly	kg	495

Most ingyenes:  
gépsatu,  
2 db. rögzítőcsavar és  
HSS-fúrókészlet



Rend. sz. 82002



Rend. sz. 82005



Rend. sz. 82007

## Hajtóműves fúrógépek - készletben GBM sorozat

Hajtóműves fúrógépek - készl.	GBM 3/25 TNE	GBM 3/25 SNE	GBM 3/30 SNA	
Műszaki adatok				
Fúrásteljesítm. acélban	mm	25	25	30
Menetvágási teljesítm.	M	M16	M16	M22
Marórsó morzekúp	MK	MK 3	MK 3	MK 3
Fordulatszám tartomány	f/p	105 - 2.900	105 - 2.900	75 - 3.010
Fordulatszám fokozatok	-	8	8	8
Fúrórsó előtolás fok.	-	-	-	4
Súly	kg	130	180	210
Rendelési adatok				
Rendelési szám		82002	82005	82007
Lista ár		2.230,00	2.435,00	3.420,00
Akciós nettó árak EUR-ban		2.125,00	2.300,00	3.125,00

# AKCIÓS-LAPOK

**INGYENES!**

PROFI-LINE-kompresszoroknál (200 l-es lakkozott tartálytól)

Autom. kondenzlevezető BEKOMAT 31 (szerelés egyénileg) **180,00 EUR** értékben!



## Kompresszorok PROFI-LINE sorozat

Modellek	Tényleges szállítási telj. l/perc	Szívási-teljesítmény l/perc	Üzemi nyomás max. bar	Olajkénés	Tartály-térfogat l	Elektromotor				Hangnyomás-szint (4 m) dB(A)	Fordulatszám f/p	Levegő kimenet Zoll	Méret				Rendelési szám	Akciós nettó árak EUR-ban
						Névleges-teljesítmény		Feszültség/frekvencia V/Hz	h				sz	m	súly			
						kW	lóerő											
<b>PROFI-LINE 10 bar</b>																		
PL 600/10/100 D	420	600	10	●	100	4	5,4	400/50	78	1.360	1/2	125	55	115	95	11012	1.230,00	
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	1/2	155	65	125	160	11022	1.740,00	
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	1/2	162	58	129	185	11024	1.900,00	



Rend. sz. 21353

## Szemcseszóró kabin PAL 2N - 3L vagy 4 XL elszívó-ciklonnal

- > Profi szemcseszóró kabin elszívó-ciklonnal, széleskörű felhasználáshoz
- > Szórás injektoros szórás elv szerint
- > Nyomástartomány 1,5 bar-tól max. 8 bar-ig
- > Nagy szilárdságú wolfram-karbid fúvókával
- > Alapfelszereltségként start-stop biztonsági lábpedállal
- > Szórás tér belső megvilágítással
- > Alapkitételben elszívóventillátor, porszűrőzsák és ciklonelszívó a szóróanyag körforgás számára

## Szemcseszóró kabin PAL 1 S elszívással

- > Ugyanaz, mint a fenti modell, továbbá
- > Kompakt kivitel kisebb alkatrészek számára
- > Elszívóventillátorral és porzsákkal, de ciklonelszívó nélkül

Modell	Max. munkadarab méret	Munkanyomás bar	Levegőigény injektorfúvóka esetén			Kabintér			Külső-méret			Súly kg	Rendelési szám	Akciós nettó árak EUR-ban
	cm		3 mm	3,5 mm	4 mm	t	b	h	t	b	h			
PAL 1 S	60x65x40	1,5 - 8	600	800	1.200	50	68	77	90	93	182	80	21350	3.525,00
PAL 2 N	80x70x50	1,5 - 8	600	800	1.200	60	88	82	115	98	190	120	21351	5.085,00
PAL 3 L	110x70x70	1,5 - 8	600	800	1.200	80	118	82	130	123	190	160	21352	5.465,00
PAL 4 XL	140x80x90	1,5 - 8	600	800	1.200	110	148	92	150	150	190	300	21353	7.150,00



# AKCIÓS-LAPOK




## MARK csavarkompresszor

**MSM MINI 5,5 DX-200/10 bar | Rend.sz. 11599**

- > Tényleges szállítási mennyiség 600 l/perc 10 bar-nál
- > Tartálytérfogat 200 liter
- > Névleges teljesítmény 5,5 kW, 400 V
- > Energiatakarékos csillag-delta indítás
- > Hangszigetelt „nagyon halk” 64 dB(A)
- > DX = Inkl. MDX hűtveszárító a páramentes levegő érdekében
- > **Ingyenes alkatrészkészlet az első szervizhez**

Akciós nettó ár  
**3.815,-**  
EUR-ban

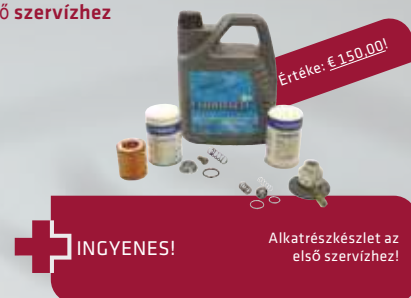

Értéke: € 150,00!



INGYENES!

Alkatrészkészlet az első szervizhez!

**NAGNYOMÁSÚ  
TISZTÍTÁSHOZ**



## INDUSTRIE-tömlőfeltekereslő

**4432/32 - készlet | Rend. sz. 43023**

- > Vízhez (max. 130°C), 200 bar
- > Dob/tartó: ABS-műanyag / AISI 304 nemesacél
- > Forgócsukló: AISI 304 nemesacél
- > Tömlőméret 18 m nagynyomású tömlő: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Alkalmazási terület: műhelyek, mezőgazdaság, nagynyomású tisztítás
- > Alapkiépítés: jobbra/balra 40°-ban elfordítható konzol és 60 cm hozzávezetőtömlő + 3 m nagynyomású összekötőtömlő és közadapter Kärcher/Kränzle készülékekhez
- > **5 év garancia**

Most  
**-14%**  
árelőny

Akciós nettó ár  
**515,-**  
EUR-ban



Most  
**-22%**  
árelőny

Akciós nettó ár  
**165,-**  
EUR-ban

## Automata tömlőfeltekereslő

**EUROREEL AIR OPEN 15 S |**

**Rend. sz. 42297**

- > 15 m PU-tömlő 10x15 mm, 20 bar
  - nagy hajlékonyság (hidegben is)
  - 3x hosszabb élettartam
  - növelt ellenállóképesség nedvesség és vegyszerek ellen
- > Robusztus fémház inkl. állítható fal- ill. mennyezeti tartóval
- > Inkl. 3 m hozzávezető tömlő
- > Alapkitelben minőségi csatlakozókkal szerelve



# AKCIÓS-LAPOK



**1501 PFC ECO-készlet**

Rend. sz. 55432

Akciós nettó ár  
**540,-**  
EUR-ban

**1701 PFC ECO-készlet**

Rend. sz. 55431

Akciós nettó ár  
**590,-**  
EUR-ban

## MMA/E-kézi hegesztőinverter PUMA sorozat

- > Elektronikus hegesztőinverter fokozatmentes hegesztőáram szabályzással E-kézi hegesztéshez
- > Ideális a könnyűipar / nehézipar számára, alkalmas szerelési- és javítási hegesztési munkákhoz
- > Hálózati áram tűrés +15% / -20%
- > Hálózati csatlakozás 230 V
- > Hegesztőáram beállítási tartomány: 5-150 ill. 5-170 A
- > Hegesztőelektroda átmérő: max. 3,25 ill. 4,0 mm
- > A PFC-kiépítés által áramfejlesztőről is üzemeltethető maximum 50 méteres hosszabítókábelrel (3x2,5 mm<sup>2</sup>)



Rend. sz. 55913

Rend. sz. 00281

Akciós nettó ár  
**799,-**  
EUR-ban

## MIG/MAG, MMA/E-kézi hegesztőinverter EMS 1725 | Rend. sz. 55970

- > Kisméretű hordozható multifunkciós inverter készülék acél, nemesacél és alumínium MIG/MAG hegesztéshez, továbbá védőgáz mentes töltőhuzal és elektróda hegesztéshez (Rutil- és bázisos elektródákhoz)
- > Elektronikus fokozatmentes szabályozással 25-170 A MIG/MAG, 20-160 A MMA
- > 2-hengeres huzalelőtölés aluöntvényből
- > Hálózati áram tűrés +13 / -26 %, hálózati csatlakozás 230 V
- > Szinergia üzem vagy manuális üzem
- > Anyagvastagság: 0,8 - 4 mm, hegesztőelektrodák: 1,5-3,25 mm
- > Hegesztőhuzal henger-Ø: max. 200 mm, hegesztőhuzal súly: max. 5 kg
- > Opcionálisan kapható:  
Keverékgáz készlet (hegesztőhuzal G3Si 1 0,8 mm/5kg és 20 liter keverékgáz)  
Rend. sz. 00281 (Akciós nettó ár 270,00 EUR)  
Rend. sz. 55913 (Akciós nettó ár 165,00 EUR)



## Niro-tisztító készlet

### INOXLINER UNO 500 tart. 0,5 liter elektrolit | Rend. sz. 58527

- > A nemesacélok WIG/TIG-hegesztésénél keletkező elszíneződések tisztítása / eltávolítása, melyek a szénzásalacsettel a nehezen hozzáférhető sarkoknál és éléknél is egyszerűen elérhetők.
- > A gyors tisztítási teljesítmény az egyidejű passziválással gondoskodik a nagyobb termelékenységről és az azonnali rozsdavédelemről. Ezzel az eljárással elkerülhető olyan veszélyes vegyszerek használata, mint pl. a marópaszták (melyek egészségkárosító savakat tartalmaznak).
- > Nagy teljesítmény 500 W és kompakt méretek:  
Ideális helyi és mobil alkalmazásra

Most  
**-11%**  
árelőny

Akciós nettó ár  
**780,-**  
EUR-ban

Előtte



Utána





# AKCIÓS-LAPOK

## ÚJ MODELLEK: MultiSafeVario® 2XL



2XL art  
Art. 56382

2XL eagle  
Art. 56383

2XL flame  
Art. 56384

L  
Art. 56380

Most  
**-36%**  
árelőny

Modelle 2XL

Akciós nettó ár  
**74,90**  
EUR-ban

Modell L

Akciós nettó ár  
**49,90**  
EUR-ban

## Automata-hegesztőpajzsok MultiSafeVario® 2XL / L

- > Az összes használatos hegesztő eljáráshoz (Mod. 2XL WIG < 5 A-hoz is)
- > DIN 9-13 fokozatmentes, folyamatos DIN 16, kívül elhelyezett kezelő elemek
- > Beállítható kivilágosodás késleltetés 2XL: 0,3 ~ 0,9 s, L: 0,25 ~ 0,8 mp
- > Nagyméretű üveglapok 2XL: 98x55 mm, L: 98x43 mm
- > Köszörülési mód, 2XL: cserélhető elem
- > Osztályba sorolás 2XL: 1/1/1/2, L: 1/2/1/1, elsötétedési sebesség 2XL: 0,05 ms, L: 0,033 ms
- > 2XL: 4 fényérzékelő, L: 2 fényérzékelő, súly 2XL: 470g, L: 460g
- > Új a 2XL-nél: modernebb fejpánt, opcionálisan kapható: dioptriás üvegbetét
- > Inkl. Előtét üvegek 3 db. külső; 1 db. belső

## Automata-hegesztőpajzs

### MultiSafeVario® PREMIUM | Rend. sz. 58390

- > Az összes használatos hegesztő eljáráshoz (WIG < 3 A-hoz is)
- > DIN 4-8 és 9-13 fokozatmentes, folyamatos DIN 16, belül elhelyezett kezelő elemek
- > Beállítható kivilágosodás késleltetés 0,3 ~ 0,9 mp
- > Extra nagyméretű üveglapok : 100x65 mm
- > Köszörülési mód, cserélhető elem
- > Legmagasabb osztálybesorolás 1/1/1/1, elsötétedési sebesség: 0,033 ms
- > 4 fényérzékelő, súly: 460g
- > Opcionálisan kapható: dioptriás üvegbetét
- > Inkl. Előtét üvegek 3 db. külső; 1 db. belső

Most  
**-17%**  
árelőny



Akciós nettó ár  
**99,90**  
EUR-ban

## Indukciós hevítőberendezés

### EASY DUCTOR IND-230V.1 | Rend. sz. 58230

- > Kimeneti teljesítmény: 1,2 kW
- > Max. munkahőmérséklet: ~ 600 °C
- > Kábelhossz: kézikészülék + generátor: 4,7 + 2,2 m = TOTAL 6,9 m
- > Hálózati csatlakozás: 230 Volt
- > Gyors felmelegítés nyílt láng nélkül
- > Megszorult csavarok és anyák oldása indukciós spirállal Ø 20 & 25 mm
- > Felületek hevítése sík spirállal



Akciós nettó ár  
**625,-**  
EUR-ban

Most  
**-12%**  
árelőny

## Indukciós hevítőberendezés

### iT sorozat

Indukciós hevítőberendezés iT sorozat

Műszaki adatok		iT 3.5K230	iT 5K400
Teljesítmény	kW	3,5	5
Lehetséges munkaidő (20°C-on)	perc	~9	~30
Hozzávezetőkábel a generátortól	m	2	8
Választható hevítési teljesítmény	fok.	5	5
Hálózati csatlakozás / fázisok	V/~	230/~1	400/~3
Súly	kg	13	66
Rendelési adatok			
Rendelési szám		58231	58222
Akciós nettó ár EUR.-ban		2.140,00	4.190,00



Akciós nettó ár  
**640,-**  
EUR-ban

Rend. sz. 56056

Rend. sz. 56055

## Automata akkumulátortöltő készülék

### DIAGCHARGER 100.12 HF | Rend. sz. 56010

- > 5 módozat:  
Töltés, diagnózis, bemutató terem, elem csere, Power Supply (áramellátás)
- > 2x5m 16 mm² elemtöltő kábel
- > Opcionálisan kapható:  
Falitartó Rend. sz: 56056 (Akciós nettó ár: 50,00 EUR.)  
Guruló kocsin Rend. sz: 56055 (Akciós nettó ár: 260,00 EUR.)

Hálózati csatlakozás	Tölthető elem típusok	Töltőáram I <sub>max</sub> 100% @30°C	Diag	Diag+	Showroom	Elemcsere
230 V	12 V 20-1.200 Ah	100	13,5 V	12-14,8 V	12,9 V	



# AKCIÓS-LAPOK

Magas igényű használat?  
Induktív áramfogyasztó? -  
A SEB 6500WD.-vel lehetséges!  
Ideális vészáram szolgáltatáshoz!



SEB 6500WD  
Rend. sz. 53110

Akciós nettó ár  
**1.580,-**  
EUR-ban

SEB 6500WD-AVR  
Rend. sz. 53195

Akciós nettó ár  
**1.745,-**  
EUR-ban

## Benzines-áramfejlesztő SEB 6500WD(-AVR)

- > Teljesítmény SEB 6500WD max. 7 kVA, 400 V, 4 kVA, 230 V
- > Teljesítmény SEB 6500WD-AVR max. 7 kVA, 400 V, 2,6 kVA, 230 V
- > 6,1 literes tartály, 2,4 l/óra fogyasztás (75 % terhelésnél)
- > Benzinmotor HONDA GX 390, dugaszoló aljzat: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Kézi indítás, 72 dB(A) 7 m
- > SEB 6500WD: Compound-feszültség szabályzás
- > SEB 6500 WD-AVR: elektronikus feszültség szabályzás AVR

Most  
**-10%**  
árelőny



Most  
**-14%**  
árelőny

Akciós nettó ár  
**4.165,-**  
EUR-ban

## Benzines-áramfejlesztő SEB 1600WDE-AVR | Rend. sz. 53199

- > Teljesítmény max. 16 kVA, 400 V, 5,8 kVA, 230 V
- > Inkl. elektronikus feszültség szabályzás (AVR)
- > 20 literes tartály, 5 l/óra fogyasztás (75 % terhelésnél)
- > Benzinmotor HONDA GX 690
- > Dugaszoló aljzat: 1x 230 V, 1x 400 V
- > Elektromos indítás, 75 dB(A) 7 m
- > Inkl. üzemóra számláló, üresjáratú automatika & termikus mágneses védőkapcsoló



SEDSS 183WDE-ASS  
Rend. sz. 00547

Akciós nettó ár  
**12.860,-**  
EUR-ban

SEDSS 243WDE-ASS  
Rend. sz. 00549

Akciós nettó ár  
**14.690,-**  
EUR-ban

## Vészáram-komplettcsomag SEDSS-ASS sorozat

- > DIESEL-áramfejlesztő KUBOTA motorral, (zajcsökkentett kivétel) inkl. Start-Stop-automatika áramszünet esetén DSE 7320, komplett üzemkész és csatlakozáskész, vezérlőpanel és automatikus hálózat átkapcsolás 60 A kapcsolási teljesítménnyel falra szerelhető külső kapcsolószekrényben, inkl. 3 méteres összekötőkábel, DSE akkumulátortöltés fenntartó készülék, 3 szabad potenciálú kontaktus távjelzéshez, szigetelt padlókárd erősített üzemanyag vezeték, tartálysztigmérő kijelzővel a kapcsolótáblán.

> **Most inkl. elektromos hűtővíz előmelegítés, emelőkészülék targoncához és kipufogógáz elvezetés felfelé!**

Automatikus vészáram készülék SEDSS	400 Volt		230 Volt		Dizelmotor - 50 Hz - vízhűtés								Zajszint		DSE7320 Kapcs. telj. A		
	3-fázis			1-fázis			Típus	Telj.	Löket	H.	Tart.	Fogy.	Üz.id.	LWA		dB(A) @ 7m	
	kVA max.	kVA foly.	A	kVA max.	kVA foly.	A	KUBOTA	f/p	kW	ccm	l	l/h 75%terh.	h 75%terh.				
183WDE-ASS	18	17	25	6,8	6,2	27	D1105	3000	19	1123	3	63	3,9	16,2	93	68	60
243WDE-ASS	24	23	33	8,8	8	35	V1505	3000	27	1498	4	73	5	14,6	94	69	60