

Highlights

Érvényes
2025
Júniusáig

Kompresszorok

MEISTER 620/10/90 D | elmag.eu/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.eu/10262

- > Nagy teljesítményű kompresszorok professzionális használatra, 2-hengeres aggregát, 2-fokozatú sűrítés
- > Nyugodt járású motor, 1,480 ford./p
- > Boiler kapacitás 90 literes, 10 bar, 400 volt motor, 4 HP
- > Szívó kapacitás 549 l/perc, kiadási kapacitás 389 l/perc (8 bar)
- > Komplet szűrő-nyomás csökkentő, CONDOR-nyomáskapcsoló, 2 Euro gyors csatlakozós tengelykapcsolók és PVC/kemény hátsó gumí kerekek és első irányítható kerekek fékkel!
- > Hasonló variáció: MEISTER-Z: Bevonatolt tartálybelső-külső – 15 éves átrozdásodás elleni garancia



Eredeti ár
1,220.-

Kedvezmény
-13%

1,065.-

Eredeti ár
1,335.-

1,225.-

Hajtóműves asztali fúrógép RSBM Touch Vario sorozat

Akár
-11%

- > Ideális építési mód nagyméretű darabok fúrásához
- > Csavarodásmentes, nagy terhelhetőségű karkonstruktúrával, masszív, köszörült acéloszloppal, hatalmas orsó nyitási terület, akár 1,600 mm
- > Nagyon alacsony vibrálás és sima működés, kivételesen nagy befogadóképesség, jobbra és balra forgatás
- > Elektronikus irányítható automatikus menetfúró, mélység állítóval zsfuratokhoz
- > Hidraulikus működő orsó és olajkádban futó elölólashajtómű
- > Okos érintőképernyő kísér végig a beállítási folyamaton – ezért minimális tudás szükséges a használathoz

Modellek		4/50 Touch Vario	5/60 Touch Vario
Fúrás teljesítménye acélba	mm	50	60
Méretvágási teljesítmény	M	M40	M45
Orsócsatlakozó	MK	MK 4	MK 5
Fordulatszám tartomány	ford./p	2 / 74–2,200	- / 38–2,000
Főorsólöklet	mm	250	315
Fogható fúrófej	°	± 180°	± 180°
Fúróasztal felszín	mm	630 × 500	630 × 500
Főorsó löklet	mm/p	fok.mentes / 0–300	fok.mentes / 0–300
Súly	kg	2,500	3,800
Rendelési szám		82028	82029
Eredeti ár		29,256.00	36,576.00
Kedvezményes nettó ár		21,890.00	27,100.00



RSBM 4/50
Touch Vario

3 ELMAG®
GARANTIE
BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG
www.elmag.at/3Jahre



Eredeti ár
212,-

Kedvezmény

-16%

179.-

Kompresszor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.eu/10006

- > Magas minőségű DIY kompresszor
- > 1-hengerblokk egység, megkent, 2,850 ford./p
- > Kazán kapacitás 24 literes, 8 bar
- > Szívás erőssége 222 l/perc, szállítási mennyiség 122 l/p (6 bar-on)
- > 230 volt-os motor, 2 HP kiemenet
- > Komplettnyomáscsökkentővel, nyomáskapcsolóval és EURO csatlakozóval



Eredeti ár
279,-

Kedvezmény

-18%

229.-

Kompresszor

WERKER 275/10/50 W | elmag.eu/10014

- > 1-henger DIY kompresszor, megkent
- > 2,850 ford./p-es közvetlen hajtás
- > szívó teljesítmény 275 l/perc, szállítási mennyiség 115 l/perc (8 bar-on)
- > Kazán kapacitás 50 literes, 10 bar
- > 230 volt-os motor, 2,5 HP kiemenet
- > Nyomás csökkentő többféle nyomási korlátozáshoz
- > 2 gumitalp, a nagy stabilitás érdekében
- > Nyomógomb az automatikus működés ki/be kapcsolásához
- > "Plug and play" funkció és gyorscsatlakozó



Eredeti ár
225,-

Kedvezmény

-20%

179.-

Whisper kompresszor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.eu/21217

- > Nagyon halk – 56 dB(A)
- > Magas minőségű DIY kompresszor
- > Olajmentes 2-hengerblokk egység, nyugodt 1,400 ford./p fordulatszámmal
- > Mozgatható, könnyű és egyszerű használat (17 kg)
- > Kazán kapacitás 8 liter, 8 bar
- > Szívás teljesítmény 110 l/perc, szállítási teljesítmény 55 l/perc
- > 230 volt-os motor, 0,75 HP kiemenet
- > Nyomás kapcsoló, nyomás szabályozó és nyomásmérő és 2 gyors kiengedő csatlakozó couplings



Eredeti ár
359,-

Kedvezmény

-17%

299.-

Kompresszor

WERKER 365/10/50 W | elmag.eu/10099

- > 2-hengerblokkos DIY, kent kompresszor
- > 2,850 ford./p-es közvetlen hajtás
- > Szívás teljesítmény 365 l/p, szállítási teljesítmény 155 l/p (8 bar-on)
- > Kazán kapacitás 50 liter, 10 bar
- > 230 volt-os motor, 3 HP kiement
- > Nyomás csökkentő többféle nyomási korlátozáshoz
- > 2 gumitalp, a stabilitásért
- > Nyomógomb az automatikus működés ki/be kapcsolásához
- > "Plug and play" funkció és gyorscsatlakozó

Automatikus csévéelő

EUROREEL AIR 8/10 | elmag.eu/42292

- > Robosztus, ütésálló kialakítás
- > 10 m 8 × 12 mm hibrid polimer tömlő, max. 15 bar
- > 1.5 m hosszú tápvezeték
- > Erős acél fal tartó
- > Már alapkivitelben is minőségi gyors- és elektromos csatlakozókkal

Eredeti ár ~~113.-~~
Kedvezmény **-17%**
94.-



Automatikus csévéelő

EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.eu/42298

EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.eu/42299

- > Teherbírás lecsévéelve: max. 2,000 W
- > 10 m vagy 20 m kábel hossz, 230 volt, 3 × 1.5 mm²
- > 1.5 m tápvezeték hossz
- > Stabil fal tartó
- > Alapkivitelben Schuko csatlakozóval

Eredeti ár ~~97.-~~
Kedvezmény **19%**
79.-

Eredeti ár ~~147.-~~
Kedvezmény **19%**
119.-



EUROREEL
ELECTRIC 20/230

Automatikus csévéelő

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.eu/42193

- > Robosztus és ütésálló
- > 20 m PU cső 10 × 15 mm, max. 15 bar
- > 2 m hosszú tápvezeték
- > Forgócsukló törésgátló rugóval
- > Forgatható acél fal tartó
- > Acél csatlakozóval és csatlakozófejjel JWL, NW 7.8

Made
in
Italy

Eredeti ár ~~366.-~~
Kedvezmény **-18%**
299.-



Automatikus csévéelő

EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.eu/42297

- > 15 m PU tömlő hossz 10 × 15 mm, 20 bar
 - Magas hajlékonyság (hideg időben is)
 - 3szor hosszabb élettartam
 - Erősebb ellenállás nedvesség és vegyszerek ellen
- > Robosztus fém tartó, forgatható fal vagy plafoni tartó
- > 3 m tápvezeték hossz
- > Magas minőségű csatlakozókkal

Eredeti ár ~~249.-~~
Kedvezmény **-16%**
209.-






ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Automatikus tömlőcsévéelő ROLL WATER sorozat

- > Made in Italy!
- > Tartalmaz: eredeti GARDENA kezdő készlet
- > Ütés és UV-álló műanyag keret, erős fal tartóval és 1 m hosszú tápvezetékekkel
- > Inaktiválható blokkoló berendezés
- > Megbízhatóan, könnyen kezelhető
- > Erős visszahúzó rugó, rugóacélból, "Made in Germany"

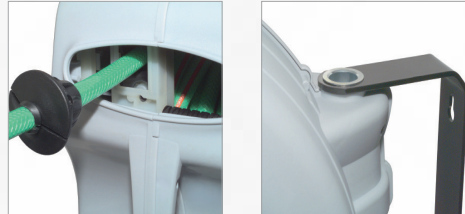

Akár
-17%

Made
in
Italy

Modellek	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Műszaki adatok			
Ház minőség	PVC	PVC	PVC
Ház méretei	Inch 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Tömlő hossza	m 20	30	20
Tápvezeték hossza	m 1	1	1
Max. hőmérséklet	°C 40	40	40
Max. nyomás	bar 6	6	6
Súly	kg 9.8	12.7	12
Rendelési adatok			
Rendelési szám	42265	42266	42267
Eredeti ár	225.00	312.00	312.00
Kedvezményes nettó ár	189.00	259.00	259.00



Made
in
Italy



INDUSTRIAL Tömlőcsévéelő

4432/32 - SET | elmag.eu/43023

- > Vizhez (max. 130°C), 200 bar
- > Dob/tartó: ABS műanyag/rozsdamentes acél AISI 304
- > AISI 304 forgocsukló, rozsdamentes acélból
- > 18 m HP tömlő: 3/8" (9.5 x 17 mm)
- > Forgatható tartó 40° jobb/bal és 60 cm hosszú tápvezeték + 3 m HP tápvezeték & közbenső adapter a lándzsához
- > standard a Kärcher/Kränzle számára
- > Használati terület: műhelyek, mezőgazdaság

Eredeti ár
797.50

Kedvezmény
-16%

669.-

Magas-nyomású tisztítókhoz

Gumiabroncs felfújó "kalibrálva"

60 DTE | elmag.eu/42057

- > Jó értékarányú "kalibrált" gumiabroncs felfújó, WIKA nyomásmérővel (EN 12645:2014)
- > Forgatható nyomásmérő Ø 63 mm, a jó láthatóságért!
- > Nyomás tartomány 0-10 bar
- > Hajlékony tömlő, 40 cm, gyorscsatlakozóval
- > Műanyag védősapka

Made
in
Italy

Eredeti ár
41.50

Kedvezmény
-16%

35.-



Ékszíjas fúrógépek - készlet

KBM sorozat

- > Szilárd fúróasztal integrált rögzítőlappal, T-hornyokkal és integrált hűtőfolyadékárokcal
- > Hajtás minőségi ékszíjjal, fúróorsó precíziós csapágyazással
- > Köszörült acéloszlop fogaslécclal
- > Biztonsági kapcsolóval VÉSZ-KI nyomógommbal és null-fesz kioldóval

Terjedelmes alapfelszereltséggel: Gyors működésű fúrótokmány, LED munkatér lámpa, J/B forgással (16–32 gépekhez), Kúpos tűske, kihajtó ék, szerszám készlet

Akár
-12%



KBM 13 TN

+ Most a készletben!

Üregelő spray 350 ml, gépi satu, 2 szorító csavar & HSS csavarfúró kazetta, 1–13 mm a KBM 13/16 & 14.5-höz – 30 mm a KBM 25/32-höz



KBM 32 SN

Modellek		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Műszaki adatok							
Fúrásfeljesítmény acél	mm	13	16	16	25	25	32
Orsókép	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Fordulatszám tartomány	ford./p	500–2,500	100–2,000	100–2,000	100–2,000	100–2,000	80–1,700
Fordulatszám fokozatok	–	5	12	12	16	16	12
Fúróorsólöklet	mm	60	80	80	80	80	120
Orsókinnyúlás	mm	127	195	195	195	213	260
Fúróasztal területe	mm	197 × 197	300 × 310	300 × 310	355 × 355	355 × 355	475 × 425
Hálózati csatlakozás	V/Hz	230 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60
Súly	kg	30	56	64	72	81	130
Renelési adatok							
Renelési szám		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Eredeti ár		592,80	896,40	944,40	1,053,60	1,232,40	1,488,00
Kedvezményes nettó ár		440,00	660,00	705,00	790,00	920,00	1,100,00

Ékszíjas fúrógépek - készlet

KBM 25 S Vario | elmag.eu/16037

Kedvezmény
-10%

- > Digitális gyorsaság kijelző
- > Irányító kar a gyorsaság állításához
- > Fordulatszám beállítása variátortarcsa segítségével
- > Teleszkópos fúróvédelem CE
- > LED munkafény

+ Most a készletben!

Üregelő spray 350 ml, gép satu, 2 szorító csavar és HSS csavarfúró kazetta



Modell	25 S Vario	
Műszaki adatok		
Fúrásfeljesítmény acélba	mm	25
Orsókép	MK	MK3
Fordulatszám tartomány	ford./p	440–2,200
Fordulatszám fokozatok	–	fokozatments
Fúróorsólöklet	mm	150
Oszlop átmérő	mm	80
T-hornyok szélessége	mm	14
Spindle projection	kg	215
Orsó távolsága az asztaltól	mm	650
Motorteljesítmény	mm	1,500
Hálózati csatlakozás	W	400 / 50–60
Súly	V/Hz	95
Renelési adatok		
Renelési szám		16037
Eredeti ár		1,392,00
Kedvezményes nettó ár		1,040,00

Hajtóműves asztali fúrógép GBM 3/25 & 3/30 – Sorozat

- > Automatikus főorsó előtolás (GBM 3/30 SNA)
- > Digitális fúró mélység jelző
- > Gép talp
- > 2 fokozatos motor
- > Sima-használat, magas minőségű sebességváltó, nagy teherbírású spirális áttéttel
- > Nagy sebesség, akár 3,010 ford./p
- > 4 fokozatu főorsó előtolás (GBM 3/30 SNA)
- > Főorsó előtolás 0.1 / 0.15 / 0.22 / 0.3 mm/rev
- > MK3 orsó csatlakozás
- > 400 volt feszültség

Akár
-10%



Most a készletben!

Üregelő spray 350 ml,
gépi satu,
2 szorító csavar és
HSS csavarfúró kazetta



GBM 3/25 TNE



GBM 3/30 SNA

Modell	Fúrásteljesítmény acélban	Fordulatszám fokozatok / tarto.	Fúróorsó-löket	Orsó távolsága az asztaltól	Előtölés	Motor teljesítmény	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	max. mm	szám / ford./p	max. mm	max. mm	mm	W	kg			
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105–2,900	120	0–580	255	900/650	130	82002	3,576.00	2,680.00
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105–2,900	120	0–840	255	900/650	180	82005	3,888.00	2,910.00
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75–3,010	150	50–820	320	900/1,200	210	82007	5,460.00	4,100.00

Hajtóműves asztali fúrógép GBM SGA sorozat – készlet



- > Fúrás teljesítmény 35.40 or 50 mm
- > Elektromágneses fúróorsó előtolás (0.1 / 0.15 / 0.22 / 0.33 mm/rev, 0.1 / 0.2 / 0.3 mm/rev or 0.07 / 0.15 / 0.26 / 0.4 mm/rev)
- > Orsólöket 150 or 180 mm
- > Orsó kinyúlása 320, 325 or 360 mm
- > MK4 orsó csatlakozás
- > Automatikus szerszám kiadás
- > Sima-használat, magas minőségű sebességváltó, nagy teherbírású spirális áttéttel
- > Precíziós főorsó csapágyak jobbos/balos forgás
- > Menetvágómód a kezelőkaron kapcsolható forgásirány váltóval
- > GBM 4/40 & 4/50: jár hozzá beépített hűtőfolyadék

Akár
-11%



Most a készletben!

Üregelő spray 350 ml,
gépi satu,
2 szorító csavar és
HSS csavarfúró kazetta



GBM 4/35 SGA



GBM 4/40 SGA

Modellek	Fúrásteljesítmény acélba	Fordulatszám fokozatok / tartomány	Fúróorsó-löket	Orsó távolsága az asztaltól	Motor teljesítmény	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	max. mm	szám / ford. / p.	max. mm	max. mm	W	kg			
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75–3,010	150	10–860	1,500/1,800	310	82013	6,708.00	4,990.00
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70–2,600	150	45–600	2,200/1,500	670	82008	8,712.00	6,540.00
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42–2,050	180	60–600	2,800/2,200	740	82009	10,860.00	8,140.00

Hajtóműves asztali fűrógép Sorozat GBM TOUCH

Akár
-16%



- > Fúrás teljesítmény acélba 40, 50 or 60 mm
- > Orsólöket 190 or 200 mm
- > Orsó kinyúlás 340, 360 or 370 mm
- > Elektronikusan irányítható orsó előtolás
- > Elektromágneses fúróorsó előtolás (0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 or 0.08/0.12/0.17/0.24/0.35/0.5 mm/U)
- > Változtatható fordulatszám beállítása
- > Elektronikusan irányított automatikus menetvágó, állítható mélységgel zsákfuratokhoz
- > Előre beállított menetvágó programok
- > Motoros asztalmagasság állító
- > Dönthető és forgatható munkasztal
- > Okos érintőképernyő kíséri végig a beállítási folyamaton – ezért minimális tudás szükséges a használathoz



GBM 4/40 SGA TOUCH

GBM 4/50 SGA TOUCH

Modellek	Fúrás teljesítmény acélba	Fordulatszám fokozatok / tartomány	Fúróorsó előtolás	Motor teljesítmény	Csatlakozási feszültség	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	max. mm	szám / ford / p.	Fokozatok	kW	V / Hz	kg			
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60–2,600	4	2.0	400/50	565	82106	13,488.00	9,990.00
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50–2,000	6	3.0	400/50	720	82107	17,328.00	12,190.00
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50–2,000	fokozatment	4.0	400/50	800	82108	19,488.00	14,380.00



Maró- és furógépek MFB sorozat

Akár
-18%

- > Magas minőségű, high-tech gépek minden alkalmazási területre
- > Olajkádban futó nagy teljesítményű hajtómű
- > Integrált menetvágó berendezés
- > Maró orsó precíz csapágyakkal és egy behúzzható orsoval a biztonságért
- > Simán futó keresztasztal T-hornyokkal és hűtőfolyadék csatornával
- > X-tengelyű keresztasztal fokozatmentesen állítható előtolással
- > Beépített hűtő rendszer, tartály a gép tetelyén

+ Most ingyen!

Gép talp az MFB 45 TGV-hez.



MFB 45 SGV

Modellek	MFB 40 TGV	MFB 45 TGV	MFB 45 SGV
Műszaki adatok			
Fúrás teljesítmény acélba	mm 40	45	45
Marási teljesítmény sík/szár	mm 76/32	80/32	80/32
Fúróorsó löket	mm 120	120	120
Maróasztal felülete	mm 730 x 210	800 x 240	730 x 210
T-horony szélessége	mm 14	14	14
Fordulatszám	ford./p 6/75–1,600	12/75–3,200	12/75–3,200
Asztal mozgás X x Y	mm 500 x 210	455 x 180	375 x 200
Orsó kinyúlás	mm 210	260	270
Orsó távolsága az asztaltól	mm 25–450	25–475	0–790
Feszültség/Motorteljesítmény	V/Hz 400 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60
Súly	kg 315	278	350
Rendelési adatok			
Rendelési szám	82153	82100	82101
Eredeti ár	3,828.00	4,920.00	5,496.00
Kedvezményes nettó ár	2,630.00	3,690.00	3,740.00

Maró- és fúrógép

MFB 50 L | elmag.eu/82151

- > Jobbra balra forgatható
- > Integrált menetvágó berendezéssel
- > Furat mélység jelző skála
- > Halogén maró asztal világítás
- > Automata előtolás X/Y-tengelyen
- > Extra-nagy nyak mélység 800 × 240 mm
- > **Tartalmaz digitális pozíció jelzőt és hűtő pumpát**



Kedvezmény
-25%

Modell	MFB 50 L	
Műszaki adatok		
Fúrási teljesítmény acléba	mm	50
Maró teljesítmény sík/szár	mm	100/40
Főorsó löket	mm	120
Maró asztal felület	mm	800 × 240
T-horony szélesség	mm	14
Fordulatszám tartomány	ford./p	8/115–1,750
Asztal mozgás X × Y	mm	360 × 160
Orsókinnyúlás	mm	250–700
Orsó távolsága az asztaltól	mm	60–356
Feszültség	V/Hz	400 / 50–60
Súly	kg	610
Rendelési adatok		
Rendelési szám	82151	
Eredeti ár	11,988.00	
Kedvezményes nettó ár	7,490.00	



MFB 50 L Tartalmaz: digitális 3-tengelyű pozíció jelzöt

Szerszámgép

WFM Servo drive sorozat

- > X/Y/Z Automata előtolás és gyorsjárat
- > Golyósorsó és fokozatmentes meghajtók mind a 3 tengelyen X/Y/Z
- > Horizontális és vertikális maró asztal
- > Vertikális marófej tartalmaz: állítható furóhüvelyt
- > Maróorsó digitális fordulatszám kijelzés
- > **Tartalmaz: digitális pozíció jelzöt és hűtő pumpát**
- > **Opcionálisan kapható: asztalburkolat**



Akár
-18%

Modellek	WFM 210	WFM 310	WFM 410	
Műszaki adatok				
Fúrási teljesítmény acléba	mm	50	50	50
Sík marási teljesítmény	mm	125	125	150
Szár marási teljesítmény	mm	40	40	50
Orsócsatlakozó	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Fordulatszám tartomány	ford./p	40–2,000	40–2,000	40–2,000
Fordulatszám fokozatok	–	fok.mentes	fok.mentes	fok.mentes
Főorsó löket	mm	65	65	65
Maró asztal felület	mm	750 × 320	800 × 400	850 × 450
Asztal mozgás X × Y	mm	405 × 305	500 × 400	600 × 450
Függőleges asztal felülete	mm	890 × 225	1020 × 225	1,190 × 250
Motor teljesítmény	W	3,700	3,700	5,700
Hálózati feszültség	V/Hz	400 / 50–60	400 / 50–60	400 / 50–60
Súly	kg	1,450	1,550	1,750
Rendelési adatok				
Rendelési szám	82125	82126	82127	
Eredeti ár	50,616.00	55,140.00	59,688.00	
Kedvezményes nettó ár	38,590.00	37,760.00	42,340.00	



WFM 410 Servo drive



Univerzális esztergák

PROFI 1000/180 N | elmag.eu/88153

Kedvezmény
-10%

- > A "CE" jelölésű gépek a legmagasabb biztonsággal és gépi pontossággal rendelkeznek a DIN szerint
- > Digitális pozíciós jelzővel
- > Tartós fő hajtómű oljafürdőben futó fogaskerekekkel
- > 51 mm orsó furat extra hosszú rudakhoz
- > Orsó csatlakozás CAMLOCK D1-5, DIN 55029, MK 6 orsókup

Széleskörű alapfelszereltséggel:

4-pofás síktárcsa tokmány Ø 315 mm, felfogó tárcsa Ø 350 mm, 2 állócsúcs, MK 5-ös forgócsúcs, futóbáb, állóbáb & menetrófa



Most ingyen! RÖHM tokmány and gyors-váltó késtartó szett



RÖHM



Modell		PROFI 1000/180 N
Műszaki adatok		
Csúcs távolság / Csúcs magasság	mm	1,000/180
Elfoduló átmérő ágy felett / szán felett	mm	360/224
Orsó furat	mm	51
Orsó fordulatszámok száma / tartománya	ford./p	8 / 70-2,000
Motor teljesítmény, 400 volt	kW	1.5
Súly	kg	520
Rendelési adatok		
Rendelési szám		88153
Eredeti ár		11,532.00
Kedvezményes nettó ár		8,650.00



Esztergagépek

INDIVIDUAL 1000/200 | elmag.eu/88168

- > Kompakt univerzális eszterga gép
- > Tökéletes oktatáshoz és karbantartáshoz
- > Hűtő tartály és pumpa a géptalpra integrálva
- > Fokozatmentes fordulatszám kezelő, tartalmaz digitális kijelzőt
- > MK5 orsócsatlakozó
- > LED világítás
- > Automatikus központi kenőrendszer
- > 3-tengelyes digitális pozíció kijelző színes képernyővel
- > Electromágneses motorfék
- > Nagyvonalúan méretezett védőburkolatok egy tiszta munkaterület érdekében

Kedvezmény
-10%



Most ingyen! RÖHM tokmány and gyors-váltó késtartó szett



RÖHM



Modell		INDIVIDUAL 1000/200
Műszaki adatok		
Csúcs távolság / Csúcs magasság	mm	1,000/200
Elfoduló átmérő ágy felett / szán felett	mm	400/260
Orsó furat	mm	51
Orsó fordulatszámok száma/tartománya	ford./p	fok.mentes / 45-2,500
Motor teljesítmény, 400 volt	kW	2.4
Súly	kg	850
Rendelési adatok		
Rendelési szám		88168
Eredeti ár		18,480.00
Kedvezményes nettó ár		13,880.00

Univerzális esztergagépek

INDUSTRIE 1000/230 HD | elmag.eu/88173


- > A "CE" jelölésű gépek a legmagasabb biztonsággal és gépi pontossággal rendelkeznek a DIN szerint
- > Erőteljes és robusztus az ipar és kereskedelem számára
- > 80 mm orsófurat
- > Hűtő tartály és pumpa a géptalpra integrálva
- > Tartalmaz: 3-tengelyes digitális pozíció kijelzőt

Széleskörű alapfelszereltséggel:

4-pofás síktárcsa tokmány Ø 315 mm, felfogó tárcsa Ø 350 mm, 2 állócsúcs, MK 5-ös forgócsúcs, futóbáb, állóbáb & menetróra



Kedvezmény
-11%

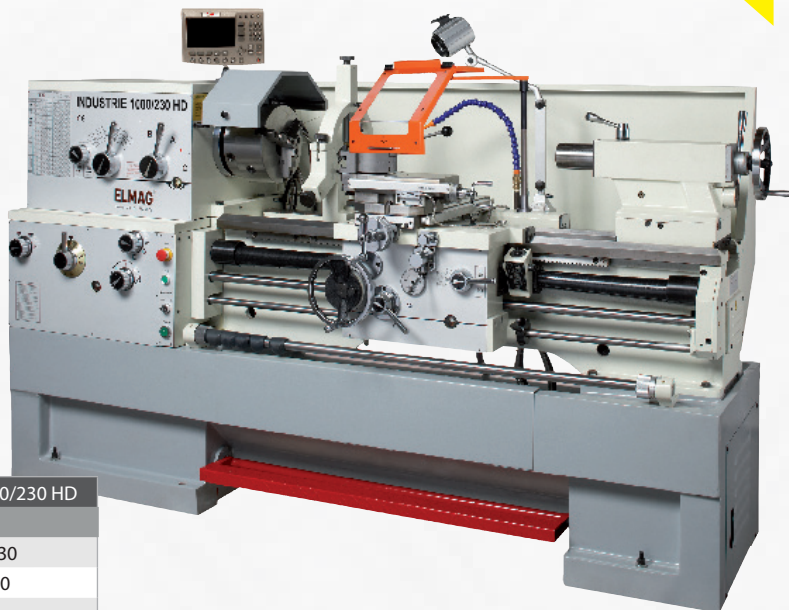

Modell	INDUSTRIE 1000/230 HD	
Műszaki adatok		
Csúcsávolság/Csúcsmagasság	mm	1,000/230
Elforduló átmérő ágy felett/szán felett	mm	460/290
Orsófurat	mm	80
Orsó-fordulatszámok száma/tartománya	ford./p	12 / 25-1,800
Motor teljesítmény, 400 volt	kW	5.5
Súly	kg	2,635
Rendelési adatok		
Rendelési szám	88173	
Eredeti ár	32,916.00	
Kedvezményes nettó ár	23,750.00	

Most ingyen! RÖHM tokmány and gyors-váltó késtartó szett




Univerzális esztergagép

PREMIUM CU 400 RD Vario | elmag.eu/88625

- > Edzett és precíziós köszörüléshez
- > Nyugodt futású esztergaorsó, előtolás hajtómű olajkádban
- > Masszív szegnyereg, eltolható felsőrészrel kúpesztergáláshoz
- > Pontos csúszkavezetők
- > RD Vario modellek fokozatmentes fordulat szabályozással
- > Tartalmaz: 3-tengelyes digitális pozíció kijelzőt
- > Opcionálisan kapható: Futóbáb, állóbáb, állóbáb golyócsapágy megvezetővel, síktárcsa & 4-pofás síktárcsa tokmány



Kedvezmény
-13%

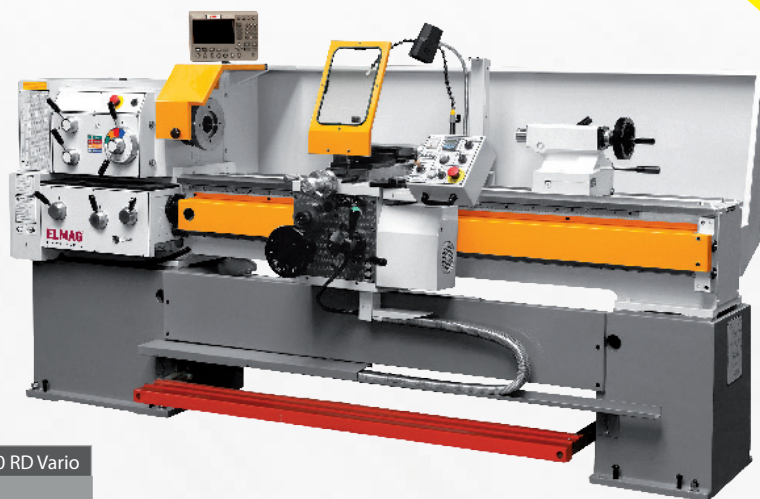

Modell	PREMIUM CU 400 RD Vario	
Műszaki adatok		
Csúcsávolság/Csúcsmagasság	mm	1,000/200
Elforduló átmérő ágy felett/szán felett	mm	400/230
Orsófurat	mm	52
Orsó-fordulatszámok száma/tartománya	ford./p	variable / 18-2,120
Motor teljesítmény, 400 volt	kW	4
Súly	kg	1,590
Rendelési adatok		
Rendelési szám	88625	
Eredeti ár	51,432.00	
Kedvezményes nettó ár	37,490.00	

Most ingyen! RÖHM tokmány and gyors-váltó késtartó szett



SUPERSET



Fém körfűrészek

MKS 315 RLSS-N | elmag.eu/78022



Kedvezmény
-11%

- > Acél, vas, könnyűfémek, szilárd anyagok és profilok esetében
- > 2 fordulatszám 40 és 80 ford./p, tartalmaz hűtő rendszert
- > Minden vágási szögben a legpontosabb sorjamentes vágás
- > **SZUPER KÉSZLET:** alapzat, anyag állvány, HSS fűrész tárcsa és hűtőfolyadék koncentrátum, 1:10 arányú keverés



Most a készletben!



Modell	MKS 315 RLSS-N	
Vágási terület 90°	mm	90 / 80 × 80 / 115 × 70
Vágási terület 45°	mm	80 / 70 × 70 / 70 × 70
Satu befogótávolsága	mm	120
Fűrészlap átmérő	mm	315
Villanymotor	kw / V	1.5 and 2.2 / 400
Rendelési szám		78022
Eredeti ár		4,488.00
Kedvezményes nettó ár		3,325.00

Fém szalagűrész

TB Vario sorozat

Akár
-17%

- > Könnyűfém szalagűrész, kisebb feladatokhoz
- > Rendkívül halk – csak 65 dB-es acél vágáskor
- > Magas minőségű bimetal kobalt szalagűrész a hűtéses vagy hűtés nélküli vágáshoz
- > Könnyű szállítás – szállítólánccal, lánchoroggal és fogantyúval
- > Egyéb funkciók: gyors működésű satu, szög bilincs, stb.



TB 125 Vario

Modellek		TB 125 Vario	TB 150 Vario
Maximális vágási kapacitás	mm	122 × 122	150 × 140
Fűrészlap vágási hossz	mm	1,440	1,735
Maximális satu nyílás	mm	>125	>150
Vágási szög	°	0–60	0–60
Vágási sebesség	m/p	30–80	30–63
Motor teljesítmény	W	375	450
Hálózati feszültség / frekvencia	V/Hz	230 / 50–60	230 / 50–60
Súly	kg	21	27
Rendelési adatok			
Rendelési szám		78131	78132
Eredeti ár		864.00	1,368.00
Kedvezményes nettó ár		610.00	950.00

Kombi csiszológép

KSM 150/686 | elmag.eu/61090

Kedvezmény
-30%

- > Kombinált csiszológépek széles körű használatra.
- > Formázás – Újraköszörülés – Élesítés



Modell	KSM 150/686	
Köszörűkorong méretei	mm	150 / 20 / 12.7
Köszörűkorong sebesség	m/mp	23.4
Csiszolószalag sebessége	m/mp	15.4
Csiszolószalag méreteo	mm	50/686
Csiszolási terület	mm	285 × 50
Fordulatszám	ford./p	2,980
Motor teljesítmény	W	250
Hálózati feszültség / frekvencia	V/Hz	230 / 50–60
Súly	kg	7
Rendelési szám		61090
Eredeti ár		100.00
Kedvezményes nettó ár		59.00

Fém körfűrészek

VM-L sorozat

- > Legjobb kivitelű függőleges körfűrészgépek ipari használatra
- > Forgatható fej, jobbra 45°, balra 60°
- > Fejforgatás reteszelése 45° - 0° - 45° - 60°
- > Satu sorjamentes berendezéssel
- > Elektromos szivattyú a fűrész tárcsa kenéséhez
- > Állítható reteszek a fej függőleges emeléséhez
- > Rúdzár
- > 315-ös modell görgős tartókkal, 350-es modellben 1m-es ródtámasztékkal
- > Tartós, nehéz acéllemezről készült szerkezet
- > Fűrész tárcsa átmérő 315 vagy 350 mm
- > Forgácsoló tisztító a penge tisztításához
- > Satu nyitási szélessége 160 mm (VM 315) or 185 mm (VM 350)



VM 315-L

Models	Vágási terület 90°		Vágási terület 45° bal/jobb		Vágási terület 60° jobb		Fűrész fordulatszám	Villanymotor		Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	kerek	téglalap	kerek	téglalap	kerek	négyzet		V	kW				
VM 315-L	100	135 × 80	100	100 × 80	80	70 × 80	17/34	400	1.3–1.9	270	78046	6,330.00	4,740.00
VM 350-L	100	170 × 90	100	125 × 90	90	90 × 90	18/36	400	1.5–2.2	450	78039	9,798.00	7,350.00

Fém szalagfűrész

HY 305 × 178 | elmag.eu/78003

- > Biztonsági fűrészszalag feszítő tányér rugókkal
- > Fűrészszalag futás beállítás precíz csapágyakkal, játéktelen hozzáállításhoz
- > Forgácsoló és forgácsoló, tiszta és könnyű szalag csere
- > Fűrészszalag védő végállás kapcsolóval, érintésvédővel, AutoOFF- lekapcsolás automatikával, VÉSZ-KI nyomógomb, null-feszültség kioldó, CE-bizonylat
- > Plug & play kivitel olajfeltöltéssel és Bimetall Cobalt fűrészlappal

Modell	HY 305 × 178	
Maximum vágási tartomány	mm	305 × 178
Fűrészlap hossz/magasság/vastagság	mm	2,362 × 19 × 0.9
Vágási szög	°	0–45
Vágási sebesség 1/p.	m/p	22/34/49/64
Motor teljesítmény	W	750
Hálózati feszültség / frekvencia	V/Hz	400 / 50–60
Adagolási magasság	mm	530
Súly	kg	140
Rendelési szám		78003
Eredeti ár		1,716.00
Kedvezményes nettó ár		1,250.00



Picture shows machine without included saw blade tension display

Nedves-száraz csiszolóblokk

NTS 150/200 | elmag.eu/61035

Az NTS 150/200 nedves-száraz csiszolóblokk használható nedves és száraz csiszoláshoz is, ideális hobbisoknak és DIY kedvelőknek. A robusztus fém felépítés és a nagy rozsdamentes acél víztartály bebiztosít egy hosszú futamidőt a csiszológépnek.

Modell	NTS 150/200	
Csiszolótrácsa bal mérete	mm	200/40
Csiszolótrácsa jobb méretei	mm	150/20
Csiszolótrácsa furat	mm	32
Csiszolás sebessége	m/s	23
Fordulatszám	ford./p	2,980
Motor teljesítmény	W	250
Hálózati feszültség / frekvencia	V/Hz	230 / 50–60
Súly	kg	8.2
Rendelési szám		61035
Eredeti ár		108.00
Kedvezményes nettó ár		65.00





Szalagfűrész
EasyCut 275.230 DG
elmag.eu/78900

Kedvezmény
-10%



- > Az EasyCut sorozat egy univerzális gravitációs szalagfűrész erős öntöttvas fűrészkerettel és 27 mm magas fűrészlappal.
- > A fűrészlap pontos megvezetése keményfém vezetők segítségével
- > A fűrészkeret előfeszített kúpgörgös csapágyakkal van felszerelve
- > Szinkronkefék a forgács eltvítéséhez
- > Fokozatmentes fűrészkeret előtolási sebességet a túlfolyó szeleppel ellátott hidraulikus henger vezérli

Eredeti ár
6,216.-

Kedvezmény
-10%

4,660.-

	○	□	□	□
0°	230	275 × 180	250 × 230	230
45°R	190	190 × 150	170 × 230	180
60°R	120	120 × 100	120 × 100	100
45°L	170	185 × 100	90 × 230	150

Modell	Üzem mód	Gérvágási tartomány	Szalag sebessége	Fűrészszalag méretei	Maradék anyaghossz	Adagolási magasság	Méreték HxSzxM	Hajtás	Súly
275.230 DG	manuális	-45° to 60°	m/p	mm	mm	mm	mm	kW / V / Hz	kg
			40/80	2.720 × 27 × 0,9	20	978	1.588 × 1.150 × 1.477	1.1/1.5/3 × 400/50	370

Fém megmunkálás



Szalagfűrész
BOMAR Ergonomic series

Akár
-14%



DGH: Double mitre with semi-automatic

- > Univerzális szalagfűrészgép stabil öntvénykerettel és 27 mm magas fűrészlappal
- > A fűrészlap precíz keményfém vezetése a kiváló vágási teljesítmény előfeltétele.
- > Hajtóerő 1.5 or 2.2 kW, 3 × 400 / 50 V / Hz
- > Hidraulikus vágásnyomás felügyelettel és fűrészszalag sebesség szabályozással a fél-automata modelleken

		320.258 DGH	340.278 DGH	375.308 DGH
○	0°	258	278	308
	45° ▽	210	260	250
	60° ▽	135	155	155
□	0°	250	275	308
	45° ▽	195	230	235
	60° ▽	110	115	105
□	0°	320 × 100	340 × 100	375 × 220
	45° ▽	210 × 100	230 × 100	235 × 200
	60° ▽	135 × 100	145 × 100	150 × 95
□	0°	275 × 250	340 × 275	340 × 308
	45° ▽	185 × 245	230 × 255	220 × 285
	60° ▽	135 × 110	145 × 115	160 × 105

Modellek	Üzem mód	Gérvágási tartomány	Fűrészlap sebesség	Fűrészlap méretek	Maradék anyaghossz	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
320.258 DGH	fél-automata	-45° to 60°	20-120	2,910 × 27 × 0,9	20	390	78904	11,880.00	8,880.00
340.278 DGH	fél-automata	-45° to 60°	20-120	3,125 × 27 × 0,9	20	400	78906	13,536.00	10,160.00
375.308 DGH	fél-automata	-45° to 60°	20-120	3,380 × 27 × 0,9	20	400	78913	15,888.00	11,360.00

Lemezhajlítógép SBM 1270 × 2.0 mm HS(S) 2.0



Akár
-29%

Modern hajlító technológia – optimalizált kezelés

- > Munka ill. lemezhajlítási hossz max. 1,270 mm
- > Lemez vastagság max. 2 mm
- > Nagy hajlítási szög 0–135°
- > Hajlítópofa szegmensek ötvözött, kőszöruült speciális acélból
- > HS modellek: Kivehető és eltolható felsőpofa szegmensek, hajlító- és alsópofa monoblokk
- > HSS models: Kivehető és eltolható felső- és hajlítópofa szegmensek monoblokk alsópofa
- > Szegmensek szélességei 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/ (250)/270 mm
- > Nyitási távolság felső- és alsópofa között max. 48 mm
- > Precíz felső- és hajlítópofa állítás a különböző anyagvastagsághoz történő gyors hozzáállítása érdekében
- > Excentrikus technológia a könnyed ívhajlításhoz
- > Erőteljes henger az energiahatékony munkavégzéshez
- > Robusztus, nagyon tartós konstrukció



Modellek	Max lemezvastag	Max hajlítási hossz	Felső szegmensek	Hajlítópofa szegmensek	Alsó szegmensek	Max nyitás	Hajlítási szög	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	mm	mm				mm	°				
SBM 1270 × 2.0 mm HSS 2.0	2.0	1,270	12	1	1	48	0–135	320	81107	2,664.00	1,760.00
SBM 1270 × 2.0 mm HSS 2.0	2.0	1,270	12	12	1	48	0–135	335	81108	3,276.00	1,940.00

Electro-hidraulikus műhelyprések WPMEH sorozat



- > Elektro-hidraulikus hajtás, 2 hajtási sebességgel
- > Oldalirányban állítható hidraulikus henger
- > Váltó szelep az állandó működési sebességhez
- > Présasztal fixáló csavarokkal és
- > présasztal lánc az egyszerű magasság állításához
- > További manuális kézi pumpa
- > túlterhelés biztonsági szelep és nyomásmérő

Modellek		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Műszaki adatok			
Nyomóerő max.	t	60	100
Olajáramlási szint 1/2	l/p	2.82/11.84	5.64/17.2
Dugattyú sebességek 1/2	mm/mp	8.69/2.07	7.54/2.47
Visszafolyási sebesség	mm/mp	10.79	9.06
Motor teljesítmény	kW	1.5	2.2
Hálózati feszültség	V/Hz	400 / 50–60	400 / 50–60
Súly	kg	540	970
Rendelési adatok			
Rendelési szám		81811	81816
Eredeti ár		8,778.00	11,268.00
Kedvezményes nettó ár		6,710.00	8,900.00



WPMEH 100/2-K

Kézi raklapemelő

HW sorozat

Az ELMAG kézi raklapemelők garantálják a biztonságos és kényelmes szállítást.

- > A gumikerekek és a poliuretán tandemkerekek masszív zajcsökkentést biztosítanak szállítás közben.
- > A villacsúcson található robusztus ütközőblokk könnyű és precíz visszahúzást tesz lehetővé
- > Egykezes kar, 3 funkció: emelés - anyag mozgatás - süllyesztés

Akár
-21%



Bevont, ergonomikus fogantyú



Robusztus ütközőblokk a villa hegyénél



Jelölés a villákon a rakodógép optimális elhelyezéséhez, amikor oldalirányú emelést végeznek egy raklapon.



Modellek	Terhelés	Villaméret A1	Villa hossza B	Min. magasság	Max. magasság	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
HW 2500	2,500 kg	540 mm	1,150 mm	80 mm	200 mm	65 kg	33300	419.00	349.00
HWK 2500	2,500 kg	540 mm	800 mm	80 mm	200 mm	62 kg	33301	419.00	349.00
HWL 2500	2,000 kg	540 mm	1,800 mm	80 mm	200 mm	90 kg	33302	629.00	499.00
HWN 1000	1,000 kg	540 mm	800 mm	35 mm	95 mm	52 kg	33303	892.00	749.00

Elektromos raklapemelő

EHW 1500 | elmag.eu/33310

Az EHW 1500 elektromos kézi raklapemelőnk igazán univerzális az 1500 kg teherbírásával. Kis súlya és Li-ion akkumulátorainak gyors töltési ideje lehetővé teszi, hogy gyorsan és könnyedén használja. Könnyen kezeli a raklapok, anyagok és áruk szállítását, és segít optimalizálni az anyagmozgatást.

- > Precíz digitális LCD kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjéhez
- > Kiváló manőverezhetőség a támasztógörgőknek köszönhetően az optimális kanyarodás érdekében
- > Akár 8 órás akkumulátor-üzemidő
- > Tartalmazza a töltőt a kényelmes újratöltés érdekében
- > A Li-ion akkumulátor 24V/20Ah-val mindössze 4,4 kg
- > Egyszerű elemcsere csak egyetlen mozdulattal



Kedvezmény
-11%

Modell	Terhelés	Villaméret	Villahossz	Min. magasság	Max. emelési súly	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	kg	mm	mm	mm	mm	kg			
EHW 1500	1,500	540	1,150	80	195	123	33310	2,365.00	2,099.00

Asztalos emelőkocsi

500 kg | elmag.eu/33470

A mozgatható ELMAG asztalos emelőkocsi megkönnyíti a nehéz terhek szállítását és emelését ergonomikus munkamagasságra. Robusztus felépítésével és könnyen mozgatható kerekekkel biztosítja a maximális rugalmasságot a munkanap során. Tökéletesen alkalmas raktárakhoz, műhelyekhez és gyártáshoz!

- > Kéz nélküli használat, a lábemelőknek köszönhetően
- > Kézi eresztőkar, a könnyű és szabályozott eresztéshez
- > 4 nagy teherbírású görgő, 2 láb fékkel



Modell	Terhelés	Asztal méretei	Min. magasság	Max. magasság	Súly	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	kg	mm	mm	mm	kg			
Asztalos emelőkocsi 500 kg	500	820 x 520	270	795	69.5	33470	466.00	419.00

Benzines áramfejlesztő – vészhelyzeti áramellátás családi háza számára

SEB 7500WD-AVR | elmag.eu/53196

STAGE
HONDA

Kedvezmény
-25%

400/230 volt-os keretes gép általános használatra építkezéseken, javítási munkához, mezőgazdaságban, és akár privát vészhelyzeti használatra is.

AVR szabályzóval az érzékeny fogyasztók és felülméretezett generátorral a túlterhelés megelőzése érdekében.

Tip: Megnövelt kapacitás a túlterhelés megelőzéséért – ideális vészhelyzeti áramellátásnak

- > Automatikus kikapcsoló kevés olaj esetén
- > Kézi indítás - 5 fokozat
- > Termikus-mágneses megszakító leállással
- > túlterhelés és rövidzárlat miatt
- > Csatlakozó: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) at 7 m

TOP highlights

- > Eredeti HONDA GX390 négyütemű dízel motor, léghűtött
- > Ideális mint egy vészhelyzeti generátor a 3-fázisú elektronikus AVR szabályzó miatt
- > 50%-kal felülméretezett generátorral, hogy egyszerre több fogyasztót lehessen üzemeltetni.



Legtöbbet eladott termék!

Modell	400 volt			230 volt			Benzin motor – 3000 ford./p – 50 Hz – lég hűtéses – 5 fokozat							Súly	Zaj szint dB(A) @ 7 m	Rendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes nettó ár
	3-fázis			1-fázis			Típus	Teljesítmény	Lökét térfog	Cyl.	Tank	Fogy.	Fut. id					
	kVA max.	kVA cont.	A	kVA max.	kVA cont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Load	h 75%Load					
SEB 7500WD-AVR	8	7.2	10	3.8	3.4	14.4	GX 390	8.2	389	1	6.1	2.8	2.2	91	72	53196	1,980.00	1,490.00

ELMAG

Powered by Quality

Ki az ELMAG?

- > Családi vállalkozás 65 alkalmazottal
- > Székhely: Ried im Innkreis, Felső-Ausztria
- > Kiváló minőségű gépek sűrített levegőhöz, hegesztéshez, fémmegmunkáláshoz, műhelytechnikához és áramfejlesztéshez
- > Elérhető szerszám-, gép- és elektrotechnikai szaktüzetekben
- > Szolgáltatás: Professzionálisan képzett szervizcsapat, nagygépek esetén helyszíni szervíz
- > 40 éve egyedülálló, bizalom alapuló és megbecsülő vállalati kultúra

MINŐSÉG AUSZTRIÁBÓL



■ Minőségben: Nincs kompromisszum

Kiváló minőségű, robusztus berendezések jól ismert és hosszú évek óta bevált motorokkal és generátorokkal, amelyekre vészhelyzetben is számíthat.

■ Meggyőző szolgáltatás

Fontos számunkra az egyszerű kezelhetőség és karbantartás. Szervizcsapatunk gyorsan és szakszerűen áll rendelkezésére, nagygépek vagy üzembe helyezés esetén akár a helyszínen is.

■ Biztonság és megbízhatóság

Minden ELMAG termék megfelel a legmodernebb biztonsági előírásoknak. 2 év garanciát biztosítunk, regisztráció esetén 3 évet, valamint legalább 15 évig elérhető alkatrészellátást.

