

## Highlights

Érvénigen  
2025 Okt.

### Emelőkocsik EURO JACK & PROFI JACK

AKÁR  
-16%

A sokoldalú és nélkülözhetetlen emelőkocsijaink elengedhetetlenek minden autószerelő műhely számára. Masszív kialakításuknak és könnyen gördülő kerekeiknek köszönhetően egyszerűvé teszik a járművek megemelését. A mellékelt emelőrúd pedig könnyű és hatékony kezelést biztosít.

| Modellek         |    | EURO JACK 2000  | PROFI JACK 2500 | PROFI JACK 3000 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Műszaki adatok   |    |                 |                 |                 |
| Terhelés         | kg | 2,000           | 2,500           | 3,000           |
| Földtől távolság | mm | 130             | 80              | 95              |
| Max. Magasság    | mm | 330             | 500             | 552             |
| Méret            | mm | 440 × 195 × 140 | 682 × 340 × 150 | 790 × 355 × 180 |
| Súly             | kg | 8.3             | 32              | 44              |
| Rendelési adatok |    |                 |                 |                 |
| Rendelési szám   |    | 33610           | 33600           | 33615           |
| Eredeti ár       |    | 69.00           | 255.00          | 265.00          |
| Kedvezményes ár  |    | 58.00           | 229.00          | 249.00          |



### Kopresszorok EUROAIR sorozat

Made  
in  
Italy



- > Alapfokú szakmai modell
- > Kazán kapacitás 50 liter, 10 bar
- > 230/400 volt-os motor, 3 HP erő
- > Olyajozott 2-hengeres egység
- > Akár csak 1,100-tól max. 1,570 Ford./p magas munkaciklust biztosít, hosszú élettartam és sima futás.
- > Teljes egy szűrőnyomás csökkentővel és egy CONDOR nyomás kapcsolóval, motor védelem, gőmbcsap a kondenzvíz elvezetéséhez, 2 Euro csatlakozó

| EUROAIR Modellek | Hatékony szállítási mennyiség | Szívási teljesítmény | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|
|                  | l/p                           | l/p                  |                |            |                 |
| 340/10/50 W      | 215                           | 330                  | 10252          | 735.00     | 679.00          |
| 340/10/50 D      | 215                           | 330                  | 10253          | 770.00     | 719.00          |
| 480/10/50 W      | 315                           | 470                  | 10254          | 790.00     | 739.00          |
| 480/10/50 D      | 315                           | 470                  | 10255          | 860.00     | 799.00          |



EUROAIR  
340/10/50 W





EREDETI ÁR  
212.-

AKÁR  
-20%

169.-

## Kompresszor

**EUROAIR 220/8/24 W** | [elmag.eu/10006](http://elmag.eu/10006)

- > Magas minőségű DIY kompresszor
- > 1-hengerblokk egység, megkent, 2,850 ford./p
- > Kazán kapacitás 24 liter, 8 bar
- > Szívási teljesítmény 222 l/p, szállítási teljesítmény 122 l/p (6 bar)
- > 230 volt-os motor, 2 HP kimenet
- > Teljes nyomáscsökkentővel, nyomás kapcsolóval és EURO csatlakozóval



EREDETI ÁR  
279.-

AKÁR  
-22%

219.-

## Kompresszor

**WERKER 275/10/50 W** | [elmag.eu/10014](http://elmag.eu/10014)

- > 1-hengeres DIY kompresszor, megkent
- > Közvetlen hajtás 2,850 ford./p
- > Szívási teljesítmény 275 l/p, szállítási teljesítmény 115 l/p (8 bar)
- > Kazán kapacitás 50 liter, 10 bar
- > 230 volt-os motor, 2.5 HP kimenet
- > Nyomás csökkentő, többféle nyomási korlátozáshoz
- > 2 gumitalp, a nagy stabilitásért
- > Nyomógomb az automatikus működés ki/be kapcsolásához
- > "Plug and play" felszereltség és gyroscsatlakozók



EREDETI ÁR  
225.-

AKÁR  
-25%

169.-

## Whisper kompresszor

**WHISPER 110/8/8 W** | [elmag.eu/21217](http://elmag.eu/21217)

- > Nagyon halk – 56 dB(A)
- > Magas minőségű DIY kompresszor
- > Olaj mentes 2-hengerblokk egység, egy nyugodt 1,400 ford./p sebességgel
- > Hordozható, könnyű és egyszerűen kezelhető (17 kg)
- > Kazán kapacitás 8 liter, 8 bar
- > Szívási teljesítmény 110 l/p, szállítási teljesítmény 55 l/p
- > 230 volt-os motor, 0.75 HP kimenet
- > Tartalmaz: Nyomás kapcsoló, nyomás szabályozó, nyomásmérő és 2 gyors-kiengedő csatlakozó



EREDETI ÁR  
359.-

AKÁR  
-22%

279.-

## Kompresszor

**WERKER 365/10/50 W** | [elmag.eu/10099](http://elmag.eu/10099)

- > 2-hengerblokkos DIY kompresszor, megkent
- > Közvetlen hajtás 2,850 ford./p
- > Szívási teljesítmény 365 l/p, szállítási teljesítmény 155 l/p (at 8 bar)
- > Kazán kapacitás 50 liter, 10 bar
- > 230 volt-os motor, 3 HP kimenet
- > Nyomás csökkentő, többféle nyomási korlátozáshoz
- > 2 gumitalp, a nagy stabilitásért
- > Nyomógomb az automatikus működés ki/be kapcsolásához



## Automatikus tömlőcsévéelő ROLL WATER sorozat

AKÁR  
**-17%**

- > The ORIGINAL from Italy!
- > Tartalmaz eredeti GARDENA indítókészlet
- > Ütés és UV-álló műanyag borítás, erős fali tartó, 1 m tápvezeték
- > A blokkoló eszköz kikapcsolható
- > Rendezett visszaküldés a rétegfeltekeresési mechanizmusnak köszönhetően
- > Erős visszahúzó rugóacélból, "Made in Germany"

Made  
in  
Italy



ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

| Modellek          |      | EVO 20/13   | MEGA 30/13  | MEGA 20/16  |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Műszaki adatok    |      |             |             |             |
| Tömlő minősége    |      | PVC         | PVC         | PVC         |
| Tömlő méretei     | Inch | 1/2 (11 mm) | 1/2 (11 mm) | 5/8 (15 mm) |
| Tömlő hossza      | m    | 20          | 30          | 20          |
| Tápvezeték hossza | m    | 1           | 1           | 1           |
| Max. hőmérséklet  | °C   | 40          | 40          | 40          |
| Max. nyomás       | bar  | 6           | 6           | 6           |
| Súly              | kg   | 9.8         | 12.7        | 12          |
| Rendelési adatok  |      |             |             |             |
| Rendelési szám    |      | 42265       | 42266       | 42267       |
| Eredeti ár        |      | 225.00      | 312.00      | 312.00      |
| Kedvezményes ár   |      | 189.00      | 259.00      | 259.00      |

## Automatikus tömlőcsévéelő

**EUROREEL AIR 8/10** | [elmag.eu/42292](http://elmag.eu/42292)

ÁR **-17%** **94.-**

**EUROREEL AIR 10/15** | [elmag.eu/42293](http://elmag.eu/42293)

ÁR **-18%** **139.-**

- > Robosztus, ütés álló kialakítás
- > 10 m 8 × 12 or 15 m 10 × 15 mm hibrid polimer tömlő, max. 15 bar
- > 1.5 m hosszú tápvezeték
- > Tartalmaz erős fali tartót
- > Gyors csatlakozók és a dugócsatlakozók alapfelszereltségként be vannak



EUROREEL AIR 8/10

## Automatikus kábelcsévéelő

**EUROREEL ELECTRIC 10/230** | [elmag.eu/42298](http://elmag.eu/42298)

ÁR **-19%** **79.-**

**EUROREEL ELECTRIC 20/230** | [elmag.eu/42299](http://elmag.eu/42299)

ÁR **-19%** **119.-**

- > Teherbírás kitekerve: max. 2,000 W
- > 10 m or 20 m kábel hossz, 230 volt, 3 × 1.5 mm<sup>2</sup>
- > Tartalmaz 1.5 m hosszú tápvezeték
- > Tartalmaz stabil fali tartót
- > Schuko csatlakozódugóval és aljzattal alapfelszereltségként



EUROREEL ELECTRIC 20/230



## Automatikus kábelcsévlő

**ROLL ELECTRIC PROFI 230/18** | [elmag.eu/42171](http://elmag.eu/42171)

- > Ütés álló kialakítás
- > Teherbírás kitekerve: max. 2,000 W
- > TÜV & GS tesztelt
- > 18 m kábel hossz, 230 volt, 3 × 1.5 mm<sup>2</sup>
- > Magas minőségű dugó és csatlakozó
- > Hő túlterhelés elleni védelem
- > Lehet választani: Visszahúzási fék SLOW MOTION (item no. 42256) lehetővé teszi a tömlő teljesen független feltekerését.

Made  
in  
Italy

EREDETI ÁR  
~~257.-~~

KEDVEZMÉNY  
**-17%**

**213.-**



## Automatikus tömlőcsévlő

**ROLL AIR MASTER 12** | [elmag.eu/42164](http://elmag.eu/42164)

- > Robosztus, Ütés álló kialakítás
- > 12 m PU tömlő 8 × 12 mm, max. 15 bar
- > 2 m hosszú tápkábel
- > Forgósukló törésgátló rugóval
- > Forgatható acél fal konzol
- > Acél ki és bemeneti csatlakozók JWL, NW 7.8
- > Lehet választani: Visszahúzási fék SLOW MOTION (item no. 42257) lehetővé teszi a tömlő teljesen független feltekerését.

Made  
in  
Italy

EREDETI ÁR  
~~200.-~~

KEDVEZMÉNY  
**-11%**

**178.-**



## Automatikus tömlőcsévlő

**ROLL AIR GENIUS & EXTRA series**

- > Zár műanyag külső
- > Robosztus és ütésálló
- > Forgatható ház stabil, acélból készült fal/mennyezeti felfüggesztésen
- > Erős visszahúzó rugó, speciális acélból
- > Magas minőségű PU tömlő sűrített levegőhöz egészen 15 bar-ig
- > Kioldható blokkoló eszköz
- > Tömlővezető görgők a dob bemenetéhez
- > Acél ki és bemeneti csatlakozók JWL, NW 7.8
- > Új: SLOW MOTION automatikus hátrameneti fék szerelve

Made  
in  
Italy

KEDVEZMÉNY  
**-22%**



ROLL AIR EXTRA



| Modellek                | Ház minősége | Tömlő méretei | Tömlő hossza | Tápkábel | bar max. | Ki lehet kapcsolni a blokkoló berendezést | Méretek cm |    |    |     | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------|------------|----|----|-----|----------------|------------|-----------------|
|                         |              | Ø l × A mm    | m            | m        |          |                                           | l          | b  | h  | kg  |                |            |                 |
| ROLL AIR GENIUS 15      | PU           | 8 × 12        | 15           | 2        | 15       | igen                                      | 45         | 20 | 36 | 5.1 | 42242          | 264.00     | 212.00          |
| ROLL AIR GENIUS PLUS 15 | PU           | 10 × 15       | 15           | 2        | 15       | igen                                      | 45         | 20 | 36 | 5.6 | 42245          | 293.00     | 239.00          |
| ROLL AIR EXTRA 20       | PU           | 10 × 15       | 20           | 2        | 15       | igen                                      | 53         | 21 | 43 | 8.6 | 42247          | 382.00     | 299.00          |
| ROLL AIR EXTRA 16       | PU           | 13 × 18       | 16           | 2        | 15       | igen                                      | 53         | 21 | 43 | 9.0 | 42248          | 411.00     | 324.00          |





Made  
in  
Italy



## INDUSTRIAL hose reel

4432/32 - SET | [elmag.eu/43023](http://elmag.eu/43023)

- > For water (max. 130°C), 200 bar
- > Drum/holder: ABS plastic/stainless steel AISI 304
- > Swivel joint: Stainless steel AISI 304
- > 18 m HP hose: 3/8" (9.5 × 17 mm)
- > With swivelling bracket 40° left/right and 60 cm hose supply cable + 3 m HP connection hose & intermediate adapter to lance as standard for Kärcher/Kränzle
- > Field of application: Workshops, agriculture
- > 5-year WARRANTY

**FOR HIGH-PRESSURE CLEANERS**

EREDETI ÁR  
797.50

KEDVEZMÉNY

**-16%**

**669.-**

SÚRÍTETT LEVEGŐ



## CA needle scaler

EPS 240 | [elmag.eu/43825](http://elmag.eu/43825)

- > Rozsdamentesítéshez, tisztításhoz és maradványok eltávolításához
- > Univerzálisan alkalmazható acélszerkezetekben, építőiparban, karbantartásban, mezőgazdaságban stb.
- > Pisztoly alakú, hidegszigetelt markolattal
- > Levegő követelmény 283 l/p, használati nyomás 6.3 bar
- > Löketszám: 3,700 1/p
- > 19 szög Ø 3 × 180 mm
- > Választható: 29 pcs. szögek Ø 2 × 180 mm
- > Biztonsági kapcsoló automatikus leállítással

EREDETI ÁR  
306.-

KEDVEZMÉNY

**-22%**

**239.-**



## CA rúdcsiszoló készlet

EPS 420 K | [elmag.eu/43805](http://elmag.eu/43805)

- > Komplet kezdőkészlet PVC tokban, 10 korund tüvel
- > Nagy sebesség – 25,000 rpm
- > Levegő követelmény 113 l/p, használati nyomás 6.3 bar
- > Biztonsági kapcsoló, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást
- > Automatikus megállító
- > Kicsi és praktikus (csak 360 g)
- > Kifújja a levegőt a fogantyún keresztül hátrafelé
- > Tartalmaz befogópatront 3+6 mm

EREDETI ÁR  
96.-

KEDVEZMÉNY

**-24%**

**73.-**

## CA bontó kalapács SET

EPS 220 | [elmag.eu/43820](http://elmag.eu/43820)



- > Kis, praktikus bontó kalapács falak átütéséhez & bontó munkákhoz téglánál & könnyűsúlyú betonnál
- > Robosztus acél véső tartó
- > Ütési erő/teljesítmény: 10 joules
- > Levegő követelmény nagyjából. 400 l/p, max. 6,2 bar
- > Lapos & hegyes véső 250 mm, króm-molibdén acélból készült
- > Rezgéscsillapító tömlő a levegő bemeneténél
- > Súly: 2,6 kg

EREDETI ÁR  
366.-

KEDVEZMÉNY

**-20%**

**293.-**



## Ékszíjas fúrógép SET

**KBM 16 T Vario** | [elmag.eu/16036](http://elmag.eu/16036)

AKÁR  
**-16%**

- > Digitális gyóresaság kijelző
- > Sebesség beállító kar
- > Sebességállítási variátor tárcsával
- > LED munkalámpa
- > Tartalmaz furás lézer mutatót



**Most a SET-ben!**

Üregelő spray 350 ml, gépi satu,  
2 szorító csavar és HSS csavarfúró kazetta



| Modell                    | 16 T Vario |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| Rendelési adatok          |            |             |
| Fúrási kapacitás acélban  | mm         | 16          |
| Orsó befogó               | MK         | MK2         |
| Sebesség tartomány        | ford./p    | 340–2,200   |
| Sebesség lépések          | -          | variable    |
| Orsó löket                | mm         | 90          |
| Oszlop átmérő             | mm         | 60          |
| T-groove width            | mm         | 14          |
| Spindle projection        | mm         | 150         |
| Quill distance from table | mm         | 360         |
| Engine power              | W          | 550         |
| Mains connection          | V/Hz       | 230 / 50-60 |
| Weight                    | kg         | 42          |
| Rendelési adatok          |            |             |
| Rendelési szám            | 16036      |             |
| Eredeti ár                | 493.00     |             |
| Kedvezményes ár           | 415.00     |             |

## PREMIUM high-speed drills

AKÁR  
**-34%**



- > Electronic spindle brake
- > Vario drive with 5 settings for higher torque at the spindle
- > Electronic speed control
- > Right and left rotation
- > Machined base plate & tilting vice table
- > Ergonomically arranged control levers
- > R32VS PGM & TCS 50 E: Lockable main switch



V25E PGM

TCS 50 E

| Modellek                  |      | V22E PGM    | V25E PGM    | R32VS PGM   | TCS 50 E    |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Műszaki adatok            |      |             |             |             |             |
| Fúrás teljesítmény acélba | mm   | 22          | 25          | 32          | 50          |
| Thread-cutting perfor-    | M    | M14         | M16         | M20         | M26         |
| Spindle holder            | MK   | MK2         | MK3         | MK3         | MK4         |
| Speed range               |      | 270–4,200   | 98–3,440    | 100–1,640   | 15–2,150    |
| Speed steps               | -    | variable    | variable    | variable    | variable    |
| Quill stroke              | mm   | 90          | 100         | 135         | 145         |
| Column diameter           | mm   | 98          | 98          | 123         | -           |
| T-groove width            | mm   | M16         | M16         | M14         | M14         |
| Weight                    | kg   | 90          | 185         | 370         | 780         |
| Spindle projection        | mm   | 201         | 203         | 300         | 293         |
| Quill distance from table | mm   | 38–465      | 155–830     | 0–690       | 110–720     |
| Engine power              | W    | 750         | 750         | 1,100       | 3,000       |
| Mains connection          | V/Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60 |
| Rendelési adatok          |      |             |             |             |             |
| Rendelési szám            |      | 81031       | 81032       | 81034       | 81035       |
| Eredeti ár                |      | 3,340.00    | 4,530.00    | 8,155.00    | 22,270.00   |
| Kedvezményes ár           |      | 2,660.00    | 3,550.00    | 5,350.00    | 17,530.00   |



## Menetvágó karok EGM sorozat

AKÁR  
-27%

- > A nagy sugarú, forgatható vágókarok lehetővé teszik a menetfúró egyszerű pozicionálását a munkadarabon.
- > Menetvágás bármilyen kívánt szögben 0° és 90° között
- > Alkalmas olyan anyagokhoz, mint az acél, rozsdamentes acél és alumínium
- > Legnagyobb pontosságú, időtakarékos fúrórendszer
- > Érintőképernyős kezelés (német)
- > Digitális nyomatékfigyelés és menetmélység-állítás
- > Gyorsbefogó tokmány integrált csúszókuplunggal
- > Opcionálisan elérhető alsó keret (termék no. 81038)

Product video:



| Opcionális kiegészítők             | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Mobile base frame                  | 81038          | 577.00     | 490.00          |
| MH 300 magnetic holder for EGM 316 | 81041          | 410.00     | 360.00          |
| MH 600 magnetic holder for EGM 336 | 81042          | 540.00     | 430.00          |



Az ábra a gépet mutatja, opcionális alappal együtt (cikkszám: 81038)

| Modellek | Menet fúrók | Működési sugár<br>mm | Szög<br>° | Sebesség tartomány<br>ford./p | Feszültség<br>Volt | Motor<br>W | Súly<br>kg | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|----------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| EGM 316  | M3-M16      | 1,100                | 0-90      | 0-312                         | 230                | 600        | 25         | 81037          | 1,350.00   | 990.00          |
| EGM 336  | M6-M36      | 1,100                | 0-90      | 0-150                         | 230                | 1,200      | 45         | 81039          | 1,845.00   | 1,440.00        |

## Radiális oszlopfúrók RSBM sorozat

AKÁR  
-13%



- > Ideális kialakítás nagyméretű és nagy igénybevételű fúráshoz
- > Csavarodásálló, nagy teherbírású gémszerkezet masszív, köszörült acéloszloppal
- > Erősen bordázott, finomszemcsés szürkeöntvényből készült alaptest
- > Extrém alacsony vibrálás és sima futás
- > Egyszerű gyorsaság és befogó állítás a vezérlőkar miatt
- > Precíziós csapágyszorítású fúróorsó, nagy koncentrikussággal
- > Jobb és bal forgathatóság
- > A fúrófej emelése emelőorsó-hajtással, edzett emelőorsó

| Modellek                  | RSBM 4/50        | RSBM 5/60   | RBS 50 Vario |
|---------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Műszaki adatok            |                  |             |              |
| Fúrás teljesítmény acélba | mm 50            | 60          | 50           |
| Menetvágó teljesítmény    | M M42            | M46         | M32          |
| Orsó befogat              | MK MK 4          | MK 5        | MK 4         |
| Sebesség tartomány        | 25-2,000         | 25-2,000    | 50-2,000     |
| Sebesség fokozatok        | - 16             | 16          | variable     |
| Orsó előtolás             | mm 350-1,600     | 350-1,600   | 0-960        |
| Forgatható fúrófej        | ° ± 180°         | ± 180°      | ± 180°       |
| Fúrás asztal felület      | mm 630 × 500     | 630 × 500   | 1,200 × 505  |
| Motor teljesítmény        | W 3,000          | 4,000       | 3,000        |
| Hálózati csatlakozás      | V/Hz 400 / 50-60 | 400 / 50-60 | 400 / 50-60  |
| Súly                      | kg 3,500         | 3,500       | 2,740        |
| Rendelési adatok          |                  |             |              |
| Rendelési szám            | 82022            | 82023       | 82109        |
| Eredeti ár                | 27,710.00        | 27,925.00   | 44,140.00    |
| Kedvezményes ár           | 24,090.00        | 24,590.00   | 39,700.00    |



RSBM 5/60

RBS 50 Vario

NEW!




## Univerzális marógépek

### UFM sorozat



AKÁR  
-16%

- > Jobb és bal forgathatóság
- > Precíziós csapágyazású maróorsó, behúzható orsó a nagyfokú biztonság érdekében
- > Sima járású, precíz kereszttasztal T-hornyokkal és hűtőfolyadék-horonnyal
- > Központi kenés, integrált hűtőfolyadék-rendszer visszafolyással
- > LED maróasztal világítás

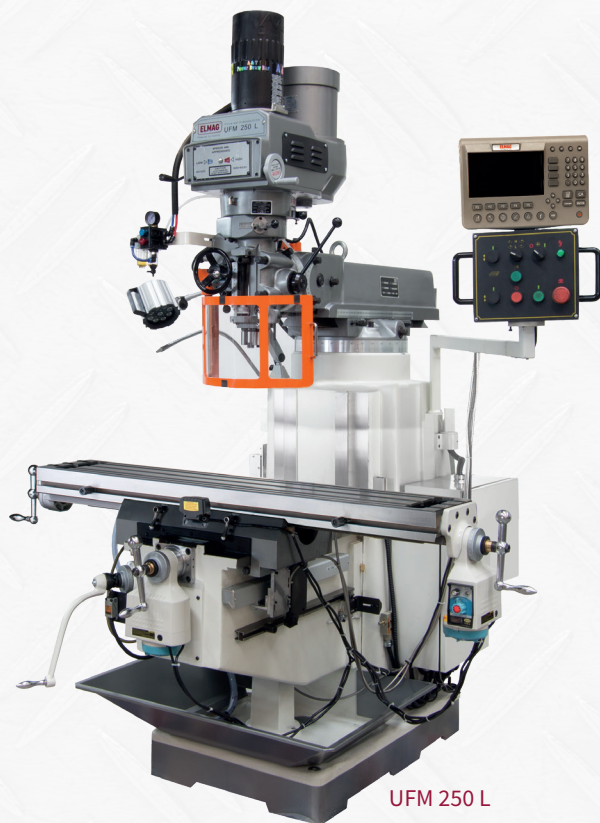

UFM 250 L

| Modellek                      | UFM 125               | UFM 230 L             | UFM 250 L             | UFM 250 L Vario               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fúrás teljesítmény acélba     | mm                    | -                     | 50                    | 50                            |
| Marási teljesítményű sík/szár | mm                    | 125/40                | 125/40                | 125/40                        |
| Orsó fogat                    | ISO                   | ISO 40                | ISO 40                | ISO 40                        |
| Fordulatszám fokozatok        | variable – mechanical | variable – mechanical | variable – mechanical | variable – frequency inverter |
| Fordulatszám tartomány        | 45–1,660              | 65–4,500              | 65–4,500              | 65–4,500                      |
| Orsó előtolás                 | mm                    | 60–500                | 170–530               | 190–730                       |
| Forgatható marófej            | °                     | ± 180°                | ± 90° / ± 45°         | ± 90° / ± 45°                 |
| Orsó távolság az asztaltól    | mm                    | 80–500                | 0–350                 | 0–375                         |
| Maróasztal löket              | mm                    | 420                   | 400                   | 420                           |
| Maróasztal felület            | mm                    | 1,120 × 260           | 1,240 × 230           | 1,370 × 254                   |
| Asztal távolság X × Y         | mm                    | 600 × 300             | 700 × 300             | 930 × 370                     |
| Motor teljesítmény            | W                     | 2,200                 | 2,250                 | 2,250                         |
| Hálózati csatlakozás          | V/Hz                  | 400 / 50-60           | 400 / 50-60           | 400 / 50-60                   |
| Súly                          | kg                    | 1,480                 | 1,000                 | 1,400                         |
| Rendelési adatok              |                       |                       |                       |                               |
| Rendelési szám                | 82133                 | 82160                 | 82161                 | 82163                         |
| Eredeti ár                    | 16,125.00             | 15,200.00             | 16,890.00             | 17,810.00                     |
| Kedvezményes ár               | 13,570.00             | 12,940.00             | 14,350.00             | 15,150.00                     |




## Univerzális esztergagépek

PROFI 1000/180 HD | [elmag.eu/88170](http://elmag.eu/88170)

PROFI 1000/200 HD | [elmag.eu/88167](http://elmag.eu/88167)

AKÁR  
-11%

- > „CE” megfelelőségű gépek maximális biztonsággal és DIN szabvány szerinti géppontossággal
- > A hűtőfolyadék-tartály és -szivattyú a gép alájába van integrálva
- > Digitális 3-tengelyes helyzetjelzővel
- > Ø 40 vagy 51 mm-es orsófurattal

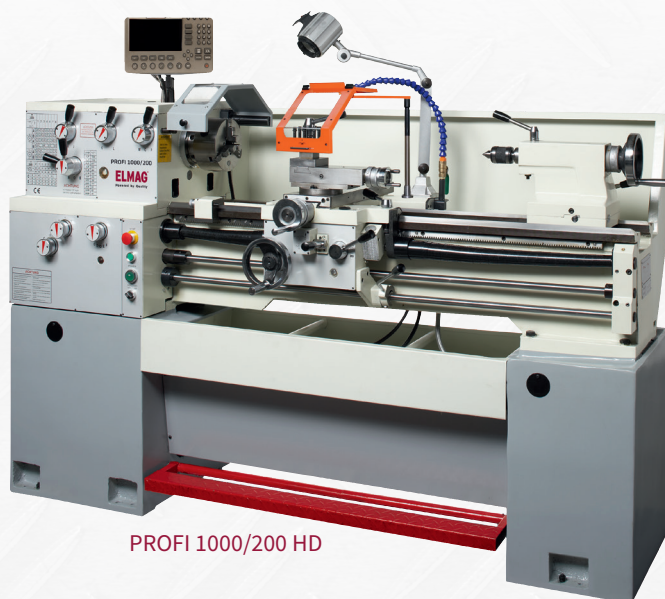

PROFI 1000/200 HD

| Modell                                   |         | 1000/180 HD   | 1000/200 HD   |
|------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Műszaki adatok                           |         |               |               |
| Csúcs távolság / Csúcs magasság          | mm      | 1,000/180     | 1,000/200     |
| Elforduló átmérő ágy felett/ szán felett | mm      | 360/210       | 400/214       |
| Orsó furat                               | mm      | 40            | 51            |
| Orsó fordulatszám/ tartomány             | ford./p | 12 / 40–1,800 | 12 / 40–1,700 |
| Motor teljesítmény, 400 volt             | kW      | 2.4           | 2.4           |
| Súly                                     | kg      | 1,200         | 1,200         |
| Rendelési adatok                         |         |               |               |
| Rendelési szám                           |         | 88170         | 88167         |
| Eredeti ár                               |         | 14,640.00     | 13,120.00     |
| Kedvezményes ár                          |         | 13,125.00     | 11,630.00     |



FOR FREE!

RÖHM lathe chuck and quick-change steel holder set



RÖHM





## Univerzális esztergagépek INDUSTRIE 330 HD sorozat

- > "CE" megfelelőségű gépek maximális biztonsággal és DIN szabvány szerinti géppontossággal
- > Erős és robusztus kereskedelem és ipar számára
- > A hűtőfolyadék-tartály és a szivattyú a gép aljába van integrálva
- > 105 mm orsó furat
- > Digitális 3-tengelyes helyzetjelzővel

Kiterjedt alapfelszereltség:


4-pofás síktárcsa tokmány Ø 400 mm, felfogó tárcsa Ø 610 mm, 2 állócsúcs, MK 5-ös forgócsúcs, futóbáb, stabil nyugalom és mikrométer



**Ingyen!**

RÖHM esztergatomány és gyorscserező acél tartókészlet

**RÖHM**

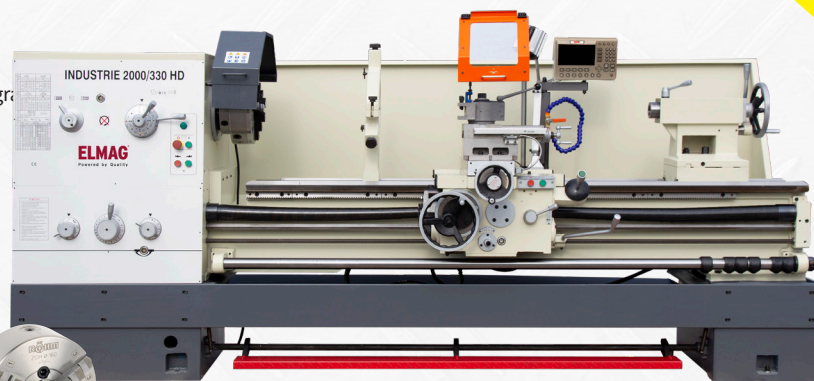

INDUSTRIE 2000/330 HD



**AKÁR  
-19%**

FÉMMEGMUNKÁLÁS

| Modellek                                 |         | 1000/330 HD   | 1500/330 HD   | 2000/330 HD   | 3000/330 HD   |
|------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                    |         |               |               |               |               |
| Csúcsávolság / Csúcsmagasság             | mm      | 1,000/330     | 1,500/330     | 2,000/330     | 3,000/330     |
| Elforduló átmérő ágyfelett / szán felett | mm      | 660/420       | 660/420       | 660/420       | 660/420       |
| Orsó furat                               | mm      | 105           | 105           | 105           | 105           |
| Orsó fordulatszám / tartomány            | ford./p | 12 / 36–1,600 | 12 / 36–1,600 | 12 / 36–1,600 | 12 / 36–1,600 |
| Motor teljesítmény, 400 volt             | kW      | 7.5           | 7.5           | 7.5           | 7.5           |
| Súly                                     | kg      | 3,000         | 3,200         | 3,400         | 3,900         |
| <b>Rendelési adatok</b>                  |         |               |               |               |               |
| Rendelési szám                           |         | 88164         | 88172         | 88169         | 88154         |
| Eredeti ár                               |         | 36,480.00     | 37,450.00     | 39,990.00     | 45,990.00     |
| Kedvezményes ár                          |         | 29,990.00     | 30,580.00     | 32,490.00     | 39,100.00     |

## Univerzális esztergagépek PREMIUM CU RD-Vario sorozat

- > Edzett és precíziósan köszörült esztergaorsó
- > Sima járású esztergaorsó, löketirány-váltó kapcsoló
- > Masszív szegnyereg kúpeszterga-állítással
- > Precíz szánvezetés, állítható
- > Változtatható fordulatszám beállítással
- > Digitális 3-tengelyes helyzetjelzővel
- > Opcionálisan elérhető: Futóbáb, állóbáb, állóbáb golyócsapágy megvezetővel, síktárcsa & 4-pofás síktárcsa tokmány



**Ingyen!**

RÖHM esztergatomány és gyorscserező acél tartókészlet

**RÖHM**



PREMIUM CU 400 RD Vario



**AKÁR  
-11%**

| Modellek                                 |         | 325 RD-Vario        | 400 RD-Vario        | 500 RD-Vario       | 630 RD-Vario        |
|------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Műszaki adatok</b>                    |         |                     |                     |                    |                     |
| Csúcsávolság/ Csúcsmagasság              | mm      | 1,000/165           | 1,000/200           | 1,500/250          | 2,000/315           |
| Elforduló átmérő ágyfelett / szán felett | mm      | 325/190             | 400/230             | 500/300            | 630/430             |
| Orsó löket                               | mm      | 32                  | 52                  | 72                 | 103                 |
| Orsó fordulatszám / tartomány            | ford./p | variable / 85–2,200 | variable / 18–2,120 | variable / 25–2000 | variable / 16–1,250 |
| Motor teljesítmény, 400 volt             | kW      | 2.2                 | 4                   | 11                 | 11                  |
| Súly                                     | kg      | 700                 | 1,590               | 2,800              | 3,310               |
| <b>Rendelési adatok</b>                  |         |                     |                     |                    |                     |
| Rendelési szám                           |         | 88601               | 88625               | 88681              | 88641               |
| Eredeti ár                               |         | 22,230.00           | 42,860.00           | 51,175.00          | 60,975.00           |
| Kedvezményes ár                          |         | 21,125.00           | 39,990.00           | 48,550.00          | 54,470.00           |





## Fémmegeg munkáló körfűrészgép VS 370 H(L) sorozat

AKÁR  
-21%

Modern, félautomata, függőleges körfűrészek pneumatikus vagy hidraulikus gyorszorító sáttal, automatikus előtolással és vágónyomás-szabályozással. Félautomata vágási ciklus nagy áteresztőképességgel.

- > Nagy szorítóerővel rendelkező hidraulikus rendszer
- > Fűrészlap külső és belső átmérője: 370/32 mm
- > Maximális satu befogási szélesség: 185 mm
- > Motor teljesítmény: 1,900/2,500 vagy 1,500/2,200
- > Sebesség állítás 1/2: 25/50 or 12/25 ford./p
- > Görgős szállítószalagok betáplálási magassága 908 mm
- > Hálózati feszültség / frekvencia: 400/50-60 V/Hz
- > Anyagtámasz két görgővel

| Modellek  | Max. vágási terület | Vágási szög | Súly | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|-----------|---------------------|-------------|------|----------------|------------|-----------------|
|           | mm                  | mm          | kg   |                |            |                 |
| VS 370 H  | 170 × 100           | 45-0-45     | 500  | 78075          | 13,035.00  | 12,375.00       |
| VS 370 HL | 170 × 100           | 45-0-45     | 500  | 78076          | 15,590.00  | 12,375.00       |



## Fémmegeg munkáló körfűrész

VHKS 230 Laserliner | [elmag.eu/78389](http://elmag.eu/78389)

AKÁR  
-26%

A VHKS 230 Laserline egy csúcstechnológiás fémmegeg munkáló körfűrész, amely kézi adagolású vágásra alkalmas acélból, színesfémekből, valamint műanyagból és kompozit anyagokból készült csövek, profilok, rácsok és lemezek esetén.

- > Száraz, sorjamentes vágás
- > Fűrészlap külső és belső átmérője: 230/25.4 mm
- > Nagyon jó kezelhetőség – csúszásmentes, ergonomikus fogantyú és könnyű, ütészálló ház
- > Keményfém lapkával az alacsony rezgésszint és a jobb vágás érdekében
- > 0-45° közötti szögállítás gérvágásokhoz
- > Motor teljesítmény: 1,800 watt, Hálózati feszültség 230/50 V/Hz
- > **Japán fűrészlappal, praktikus szállítótáskával és Laserlinerrel együtt**

| Model    | Max. vágási mélység 90° / 45° | Fordulatszám | Wt. | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|----------|-------------------------------|--------------|-----|----------------|------------|-----------------|
|          | mm                            | ford./p      | kg  |                |            |                 |
| VHKS 230 | 83/56.5                       | 2,300        | 9.5 | 78389          | 515.00     | 380.00          |

## Fémmegeg munkáló szalagfűrészek TB 100

AKÁR  
-15%

- > Könnyű fém szalagfűrészgép kis és közepes méretű fűrészelési munkákhoz
- > Max. satu kinyílás: 160 mm
- > Vágási szög: 0-45°
- > Vágási sebesség: 45 m/p
- > Hálózati feszültség / frekvencia: 230/50-60 V/Hz
- > Könnyű szállítás – szállítólánccal, lánckampóval és hordozófogantyúval
- > Kiváló minőségű bimetal kobaltból készült szalagfűrészlap hűtőfolyadékkal és anélküli vágáshoz
- > Kiterjedt alappfelszereltség: Gyorsbefogó satu, szögbefogó, szögűtköző stb.



| Modell | Max. vágási kapacitás | Fűrész méretei    | Súly | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|--------|-----------------------|-------------------|------|----------------|------------|-----------------|
|        | mm                    | mm                | kg   |                |            |                 |
| TB 100 | 150x100               | 1,470 × 13 × 0.65 | 22   | 78110          | 1,020.00   | 870.00          |



## Fém megmunkáló szalagfűrészek

### SPECIAL sorozat

- > Kézi adagolás – kézi adagolásvezérlés  
ERGO vezérlőkarral, ideális vékony falú anyagokhoz
- > Váloztatható fűrészkeret-előtolás – hidraulikus süllyesztő mechanizmussal
- > Gyors anyagbefogás a szorítópofa előreállításával – gyorsbefogó  
kézikérkkel és gyorsbefogó karral
- > Legnagyobb ismétlési pontosság sorozatvágásnál – rúdzárral és állítható  
anyagütközővel
- > Sima futás és tartósság – kompakt hajtómű olajfürdővel az állandó  
kenéshez

| Modellek                           |      | 335 CSO          | 330 M/S          | 411 CSO          |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Műszaki adatok                     |      |                  |                  |                  |
| Vágási tartomány                   | mm   | 220 × 330        | 220 × 330        | 200 × 400        |
| Szalagfűrész méretei               | mm   | 3,010 × 27 × 0.9 | 3,010 × 27 × 0.9 | 3,200 × 27 × 0.9 |
| Vágási szélesség                   | mm   | 1.2              | 1.2              | 1.2              |
| Satu nyílása                       | mm   | 0-330            | 0-330            | 0-400            |
| Vágási szög                        | °    | 45-0-60          | 45-0-60          | 45-0-60          |
| Sebesség fokozatok                 | No.  | 2                | 2                | 2                |
| Sebesség fokozatok 1 / 2           | m/p  | 38/77            | 38/77            | 38/77            |
| Fűrész hajtó motor ereje 1 / 2     | W    | 750/1,100        | 750/1,100        | 900/1,600        |
| Hűtőfolyadék-szivattyú motor ereje | W    | 60               | 60               | 60               |
| Hálózati csatlakozás               | V/Hz | 400 / 50-60      | 400 / 50-60      | 400 / 50-60      |
| Adagolási magasság                 | mm   | 965              | 965              | 950              |
| Súly                               | kg   | 365              | 415              | 530              |
| Rendelési adatok                   |      |                  |                  |                  |
| Rendelési szám                     |      | 78507            | 78508            | 78512            |
| Eredeti ár                         |      | 6,540.00         | 8,840.00         | 7,890.00         |
| Kedvezményes ár                    |      | 6,125.00         | 8,375.00         | 7,490.00         |



SPECIAL 330 CSO

## Fém megmunkáló szalagfűrészek

### CY sorozat

- > Erőteljes meghajtó motor
- > Központi kezelőpanel
- > Állítható fűrészlap-vezető elöl, ujjvédővel
- > Forgatható fűrészlap keret
- > Fix satu
- > Precízen állítható tokmánpár
- > Rugalmas hűtővezeték

| Modellek                          |      | CY 200 × 170 G   | CY 260 × 200 G   |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Műszaki adatok                    |      |                  |                  |
| Maximum vágási kapacitás          | mm   | 200 × 170        | 260 × 200        |
| Szalagfűrész méretei              | mm   | 2,085 × 20 × 0.9 | 2,455 × 27 × 0.9 |
| Vágási vastagság                  | mm   | 1.2              | 1.2              |
| Satu nyitás                       | mm   | 0-215            | 0-260            |
| Vágási szög                       | °    | 0-60             | 0-60             |
| Vágási sebesség fokozatok         | No.  | 2                | 2                |
| Vágási fokozat 1 / perc           | m/p  | 42               | 34               |
| Vágási fokozat 2 / max.           | m/p  | 84               | 68               |
| Fűrész hajtó motor ereje 1 / 2    | W    | 750/1,100        | 750/1,100        |
| Hálózati csatlakozás / frekvencia | V/Hz | 400 / 50-60      | 400 / 50-60      |
| Adagolási magasság                | mm   | 890              | 900              |
| Súly                              | kg   | 175              | 220              |
| Rendelési adatok                  |      |                  |                  |
| Rendelési szám                    |      | 78004            | 78007            |
| Eredeti ár                        |      | 1,825.00         | 1,990.00         |
| Kedvezményes ár                   |      | 1,670.00         | 1,990.00         |



CY 200 × 170 G



CY 260 × 200 G



Az ábra a gépet a mellékelt  
szíj feszesség-kijelző nélkül mutatja.





## Kétoszlopos vezetésű automata szalagfűrész NC VARIO sorozat

AKÁR  
**-11%**

Az új NC VARIO teljesen automatikus fém szalagfűrészek masszív, kétoszlopos kialakítással a teljesítmény, a pontosság és a biztonság tökéletes kombinációját kínálják. Kifejezetten folyamatos üzemre és nehéz munkadarabok vágására tervezték őket, lenyűgöző tartósságukkal és kiváló vágási minőségükkel tűnnek ki.



| Modellek               |     | 320 NC Vario     | 420 NC Vario     |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| Műszaki adatok         |     |                  |                  |
| Max. Vágási kapacitás  | mm  | 320 × 320        | 420 × 420        |
| Szalagfűrész méretei   | mm  | 4,115 × 34 × 1.1 | 5,150 × 41 × 1.3 |
| Vágási vastagság       | mm  | 1.2              | 1.2              |
| Satu nyílás            | mm  | 0-320            | 0-420            |
| Vágási szög            | °   | 90               | 90               |
| Fordulatszám fokozatok | No. | variable         | variable         |
| Vágási sebesség        | m/p | 10-80            | 10-80            |
| Adagolási magasság     | mm  | 850              | 850              |
| Súly                   | kg  | 1,750            | 2,500            |
| Rendelési adatok       |     |                  |                  |
| Rendelési szám         |     | 78700            | 78704            |
| Eredeti ár             |     | 25,290.00        | 37,630.00        |
| Kedvezményes ár        |     | 22,590.00        | 33,630.00        |

## Hydraulikus műhelyprések WPT / WPS sorozat

AKÁR  
**-17%**

- > WPT 15: Asztalmodell, akár 15 tonna nyomóerővel
- > WPS 20/30/50: Oszlopmodellek, nyomóerő akár 20, 30 vagy 50 tonna
- > Vezetőkeret rögzítőcsapokkal a préságy beállításához
- > Egyedi modellek préságyas csörlővel a kézi magasságállításhoz
- > A hidraulikus henger függőlegesen mozgatható
- > Nyomásnövelés kézi pumpával, nagyon precíz hidraulikus rendszerrel
- > Nyomószár készlet opcionálisan elérhető (termék 81850)



| Modellek                   |    | WPT 15 | WPS 20 | WPS 30   | WPS 50   |
|----------------------------|----|--------|--------|----------|----------|
| Műszaki adatok             |    |        |        |          |          |
| max. nyomóerő              | t  | 15     | 20     | 30       | 20       |
| Bemeneti hossz             | mm | 500    | 510    | 535      | 730      |
| Bemeneti magasság max.     | mm | 457    | 918    | 1,031    | 1,045    |
| Dugattyú löket             | mm | 700    | 730    | 795      | 1,036    |
| Súly                       | kg | 72.5   | 112.5  | 167.5    | 298      |
| Hidraulikus kézi meghajtás |    | ■      | ■      | ■        | ■        |
| Láb pedál meghajtás        |    | -      | ■      | ■        | ■        |
| Rendelési adatok           |    |        |        |          |          |
| Rendelési szám             |    | 81902  | 81903  | 81904    | 81892    |
| Eredeti ár                 |    | 599.00 | 840.00 | 1,140.00 | 2,650.00 |
| Kedvezményes ár            |    | 499.00 | 699.00 | 970.00   | 2,370.00 |



## Professzionális dupla köszörűgép

**DS150 TS** | [elmag.eu/61091](http://elmag.eu/61091)

AKÁR  
**-15%**

Kétkorongos köszörűgép Ø 150 mm-es köszörűkorongokkal és mérsékelt, 230 V-os meghajtással, 450 W-os motorral. 80/100-as szemcsemérettel a finomköszörüléshez és precíz élezéshez.

| Modell                              | DS150 TS |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| Műszaki adatok                      |          |               |
| Bal csiszolókorong mérete/ furata   | mm       | 150 / 20 / 25 |
| Jobb csiszolókorong mérete / furata | mm       | 150 / 40 / 25 |
| Sebessége                           | ford./p  | 2,850         |
| Hajtási motor teljesítménye         | W        | 450           |
| Hálózati csatlakozás / frekvencia   | V/Hz     | 230 / 50-60   |
| Súly                                | kg       | 14.5          |
| Rendelési adatok                    |          |               |
| Rendelési szám                      | 61091    |               |
| Eredeti ár                          | 390.00   |               |
| Kedvezményes ár                     | 330.00   |               |

## Dupla köszörűgép

**DSM sorozat**

AKÁR  
**-22%**

- > Sima, rezgés mentes futás
- > Karbantartásmentes meghajtás – robusztus, kefe nélküli rövidzárlatos rotor
- > Megbízható, nagyméretű szemvédők szikravédelemmel
- > W Modellek 230 volt, D Modellek 400 volt
- > Alapjáratú fordulatszám 2,950 ford./p, DSM 250 D Modell 1,490 ford./p
- > A 150 vagy 175 mm-es köszörűkorong-átmérőjű modellek M12-es rögzítőanyával, a 200 vagy 250 mm-es köszörűkorong-átmérőjű modellek pedig M16-os rögzítőanyával rendelkeznek.

| Modellek                       |    | DSM 150 W     | DSM 175 W     | DSM 200 W     | DSM 175 D     | DSM 200 D     | DSM 250 D     | DSM 200/150 WTN |
|--------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Csiszlótárcsa méretei / furata | mm | 150 / 32 / 25 | 175 / 32 / 25 | 200 / 32 / 32 | 175 / 32 / 25 | 200 / 32 / 32 | 250 / 32 / 32 | 200 / 40 / 25   |
| Tápellátás                     | W  | 520           | 520           | 900           | 520           | 900           | 900           | 520             |
| Hajtótengely Ø                 | mm | 14            | 16            | 18            | 16            | 18            | 18            | 14              |
| Súly                           | kg | 16            | 18            | 28            | 18            | 28            | 32            | 17.5            |
| Rendelési szám                 |    | 61050         | 61051         | 61053         | 61052         | 61054         | 61055         | 61056           |
| Eredeti ár                     |    | 155.00        | 180.00        | 259.00        | 180.00        | 259.00        | 285.00        | 215.00          |
| Kedvezményes ár                |    | 122.00        | 140.00        | 205.00        | 140.00        | 205.00        | 230.00        | 170.00          |

## Kombinált csiszológép

**KSM 100/150 BTS** | [elmag.eu/61108](http://elmag.eu/61108)

AKÁR  
**-34%**

A kombinált szalag- és tárcsás köszörűgép polírozó funkcióval a megfelelő eszköz a legkülönbözőbb aprólékos munkákhoz mindenféle anyagon.

| Modell                            | KSM 100/150 BTS |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Műszaki adatok                    |                 |             |
| Csiszoló szalag sebessége         | m/s             | 7.3         |
| Csiszolószalag méretei            | mm              | 100/915     |
| Csiszlósi felület                 | mm              | 100x150     |
| Köszörűkar szöge                  | °               | 0-90        |
| Fordulatszám                      | ford./p         | 2,850       |
| Motor hajtási teljesítmény        | W               | 370         |
| Hálózati csatlakozás / frekvencia | V/Hz            | 230 / 50-60 |
| Súly                              | kg              | 6.5         |
| Rendelési adatok                  |                 |             |
| Rendelési szám                    | 61108           |             |
| Eredeti ár                        | 179.00          |             |
| Kedvezményes ár                   | 119.00          |             |



## Szalagcsiszoló gépek

### BSM 100 × 1220 N sorozat

- > A 230 volt Model sebessége 19 m/s és a 400 volt Model 2 sebessége of 9.5/19 m/s.
- > Erőteljes és fogékony – 1,500 W hajtási erő
- > Teljes körű védelem – masszív lemezacél ház, védőburkolat, szikravédelem, szemvédő üveg, vészleállító gomb, feszültségmentes újraindítás elleni védelem, CE-megfelelőség.

| Modellek                          |         | 230 volt    | 400 volt    |
|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Csiszolószalag szélesség          | mm      | 100         | 100         |
| Csiszolószalag hossz              | mm      | 1,220       | 1,220       |
| Csiszollási felület               | mm      | 100 × 280   | 100 × 280   |
| Fordulatszám                      | ford./p | 2,850       | 2,850       |
| Hálózati csatlakozás / frekvencia | V/Hz    | 230 / 50-60 | 400 / 50-60 |
| Súly                              | kg      | 35          | 35          |
| Rendelési szám                    |         | 82037       | 82038       |
| Eredeti ár                        |         | 670.00      | 770.00      |
| Kedvezményes ár                   |         | 530.00      | 615.00      |



AKÁR  
-21%

A képen a BSM 100x1220 N 400 volt látható, opcionális acéllemez talppal együtt (cikkszám: 82039)

## Szalagcsiszoló gépek

### BSM 75 or 150 × 2000

- > 2 sebességes 29 / 14.5 m/s
- > Erőteljes és fogékony – hajtási erő 3,000 vagy 4,000 W, 400 volts
- > Teljes körű védelem – masszív lemezacél ház, védőburkolat, szikravédelem, szemvédő üveg, vészleállító gomb, feszültségmentes újraindítás elleni védelem, CE-megfelelőség.

| Modellek                          |      | BSM 75 × 2000 | BSM 150 × 2000 |
|-----------------------------------|------|---------------|----------------|
| Csiszolószalag szélesség          | mm   | 75            | 150            |
| Csiszolószalag hossz              | mm   | 2,000         | 2,000          |
| Csiszollási felület               | mm   | 75 × 530      | 150 × 530      |
| Elforgatási tartomány             | °    | >90           | >90            |
| Hálózati csatlakozás / frekvencia | V/Hz | 400 / 50-60   | 400 / 50-60    |
| Súly                              | kg   | 72            | 90             |
| Rendelési szám                    |      | 82195         | 82196          |
| Eredeti ár                        |      | 950.00        | 1,190.00       |
| Kedvezményes ár                   |      | 795.00        | 990.00         |



AKÁR  
-17%

## Fúró csiszoló gépek

### DBG sorozat


- > CBN csiszoló tárcsa a HSS-hez
- > Középső szög beállító eszköz 95°–135°
- > Szabad szögben és keresztben csiszolás funkció
- > Fúrófejhez Ø 2–15 or 8–32 mm
- > 11 befogók 3-13 mm (315 W) or 23 befogók 8-30 mm (832 W)



**Most ingyen!**

ER 20 vagy 40 befogótokmány és befogóhüvely-készlet

| Modellek                               |         | DBG 315 W    | DBG 832 W    |
|----------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Csiszoló tartomány fúró Ø              | mm      | 2.1-15       | 8-32         |
| Csiszollási tartomány középponti szöge | °       | 95-135       | 95-135       |
| Sebesség                               | ford./p | 4,400        | 4,400        |
| Hálózati csatlakozás                   | V/Hz    | 230 / 50-60  | 230 / 50-60  |
| Hossz × Szélesség × Magasság           | cm      | 32 × 18 × 19 | 49 × 25 × 26 |
| Rendelési szám                         |         | 61000        | 61010        |
| Eredeti ár                             |         | 685.00       | 1,535.00     |
| Kedvezményes ár                        |         | 499.00       | 1,160.00     |

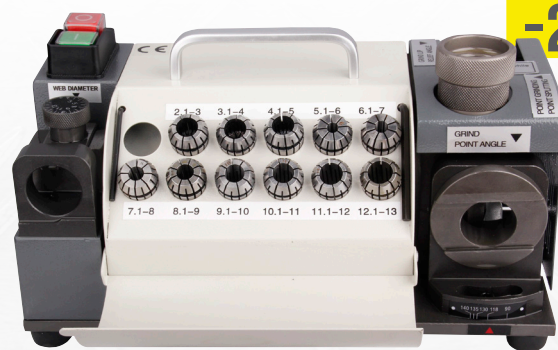

AKÁR  
-27%

DBG 315 W



DBG 832 W



## Kézi raklapemelő HW 2500 & 1000 sorozat

AKÁR  
-21%

Az új ELMAG kézi raklapemelő garántálja az áru biztonságos szállítását! A gumikerék és a poliuretán tandem görgők jelentős zajcsökkentést biztosítanak szállítás közben! A villa hegyénél található masszív ütköző megkönnyíti a raklapokra való felhajtást! Az egykezes kar 3 funkciója: emelés – mozgatás – süllyesztés!

### HWN 1000

Az új alacsony emelésű kézi raklapemelőnk 1 000 kg teherbírást kínál, mindössze 35 mm-es minimális belépési magassággal. Ideális nehéz terhek erőfeszítés nélküli szállítására, nagyon alacsony belépési magasság mellett.



Lézergravírozott jelölés a villákon a raklapemelő optimális pozíciójához, amikor oldalról hajt be a raklapba.

| Modellek | Terhelési kapacitás | Villa szélesség A1 | Villa hossz B | Min magasság | Max emelési magasság | Méretek     | Súly | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|----------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|------|----------------|------------|-----------------|
|          | kg                  | mm                 | mm            | mm           | mm                   | mm          | kg   |                |            |                 |
| HW 2500  | 2,500               | 540                | 1,150         | 80           | 200                  | 1,520 × 540 | 65   | 33300          | 419.00     | 349.00          |
| HWK 2500 | 2,500               | 540                | 800           | 80           | 200                  | 1,170 × 540 | 62   | 33301          | 419.00     | 349.00          |
| HWL 2500 | 2,000               | 540                | 1,800         | 80           | 200                  | 2,170 × 540 | 90   | 33302          | 629.00     | 499.00          |
| HWN 1000 | 1,000               | 540                | 1,150         | 35           | 95                   | 1,520 × 540 | 52   | 33303          | 892.00     | 749.00          |

## Kézi raklapemelő mérleggel

### WHW 2000 | [elmag.eu/33315](http://elmag.eu/33315)

A tökéletes kézi raklapemelő a legfeljebb 2 000 kg-os terhek erőfeszítés nélküli méréséhez és szállításához.

Kézi raklapemelőnk nemcsak kiváló teljesítményt nyújt, hanem rendkívül felhasználóbarát is. Masszív kialakítása és kiváló minőségű anyagai hosszú élettartamot biztosítanak, míg a könnyen leolvasható kijelző és az egyszerű kezelés optimalizálja munkafolyamatait.

- > Emelési pontosság: 0.1% maximális eltérés, kedvezőtlen körülmények között is, a 4 pontos mérlegrendszernek köszönhetően
- > Összegző funkció: összeadja az össztömeget és megakadályozza a dupla mérést
- > Hosszú akkumulátor-üzemidő 4 db AA elemmel
- > Nagy kontrasztú kijelző: könnyen leolvasható bármilyen szögből



| Modell   | Max teher | Villa szélesség | Villa hossz | Min. magasság | Max emelési magasság | Kijelző tartomány | Súly | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|------|----------------|------------|-----------------|
|          | kg        | mm              | mm          | mm            | mm                   | kg                | kg   |                |            |                 |
| WHW 2000 | 2,000     | 555             | 1,150       | 85            | 200                  | 1                 | 134  | 33315          | 1,945.00   | 1,499.00        |

## Ollós kézi emelőkocsi

### SHW 1000 | [elmag.eu/33320](http://elmag.eu/33320)

Az SHW 1000 ollós emelőraklapemelő ideális megoldás számos felhasználási területre. Legyen szó szállítószalagok rakodásáról, anyagok gépekbe történő adagolásáról, vagy egyszerűen csak raklapok és anyagtárolók mozgatásáról, ez a kézi emelőraklapemelő mindezt erőfeszítés nélkül lehetővé teszi. Gyors emelő funkciójával, biztonsági szelepeivel és masszív kialakításával bármilyen feladatra készen áll.

- > Gyors emelési funkcióval felszerelt, amely megduplázza az emelési sebességet 200 kg alatti terhek esetén
- > Nyomáscsökkentő szeleppel és túlterhelés-szeleppel rendelkezik, hogy megakadályozza a szivattyú károsodását, ha a terhelés meghaladja a súlyhatárokat
- > A zárt villavégek és a megerősített váz hosszú élettartamot biztosítanak



| Modell   | Terhelhetőség | Villa szélessége | Villa hossza | Min magasság | Max emelési magasság | Súly | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|----------|---------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------|----------------|------------|-----------------|
|          | kg            | mm               | mm           | mm           | mm                   | kg   |                |            |                 |
| SHW 1000 | 1,000         | 520              | 1,140        | 85           | 800                  | 120  | 33320          | 787.00     | 699.00          |



## Benzines generátor – vészhelyzeti áramellátás családi házához

### SEB 7500WD(E)-AVR

400/230 volt Keretszerkezet kereskedelmi használatra építőiparban, szervizmunkákban és mezőgazdaságban, valamint magán vészhelyzeti áramellátáshoz.

AVR vezérléssel az érzékeny fogyasztókhoz és nagy kiegyensúlyozatlan terhelhetőség a túlméretezett generátornak köszönhetően.

**Tip: Megnövelt kiegyensúlyozatlan terhelhetőség – ideális vészhelyzeti áramellátáshoz**

- > Automatikus kikapcsolás alacsony olajszint esetén
- > Manuális indítás - Fokozat V
- > Hő-mágneses kismegszakító, amely túlterhelés vagy rövidzárlat esetén lekapcsol.
- > Konnektor: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) at 7 m
- > SEB 7500WDE-AVR elektromos indítórendszerrel és karbantartásmentes indítóakkumulátorral

#### TOP kie-

- > Eredeti HONDA GX390 négyütemű benzinmotor, léghűtéses
- > Ideális vészhelyzeti áramforrásként is a 3 fázisú elektronikus AVR vezérlésnek köszönhetően
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelhetőség, mint a hasonló eszközöknél!



Legnépszerűbb

| Modellek        | 400 volt |          |    | 230 volt |          |      | Benzin motor – 3,000 ford./p – 50 Hz – légűtés – fokozat 5 |              |         |      |      |              |            |     | Súly. | Hang  | Rendelési szám | Eredeti ár | Kedvezményes ár |
|-----------------|----------|----------|----|----------|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|--------------|------------|-----|-------|-------|----------------|------------|-----------------|
|                 | 3-fázis  |          |    | 1-fázis  |          |      | Típus                                                      | Teljesítmény | Adagoló | Cyl. | Tank | Fogyasz.     | Run.       |     |       |       |                |            |                 |
|                 | kVA max. | kVA max. | A  | kVA max. | kVA max. | A    | HONDA                                                      | kW           | ccm     |      | l    | l/h 75% load | h 75% load |     |       |       |                |            |                 |
| SEB 7500WD-AVR  | 8        | 7.2      | 10 | 3.8      | 3.4      | 14.4 | GX 390                                                     | 8.2          | 389     | 1    | 6.1  | 2.8          | 2.2        | 91  | 72    | 53196 | 2,955.00       | 1,490.00   |                 |
| SEB 7500WDE-AVR | 8        | 7.2      | 10 | 3.8      | 3.4      | 14.4 | GX 390                                                     | 8.2          | 389     | 1    | 6.1  | 2.8          | 2.2        | 103 | 72    | 53197 | 3,720.00       | 2,625.00   |                 |

**ELMAG**  
Powered by Quality

- > Ki az ELMAG?
- > > Családi vállalkozás 65 alkalmazottal
- > > Székhely: Ried im Innkreis, Felső-Ausztria
- > > Kiváló minőségű gépek sűrített levegőhöz,
- > > hegesztéshez, fémmegmunkáláshoz,
- > > műhelytechnikához és áramfejlesztéshez
- > > Elérhető szerszám-, gép- és elektrotechnikai
- > > szaküzletekben
- > > Szolgáltatás: Professzionálisan képzett szervizcsapat,
- > > nagygépek esetén helyszíni szerviz
- > > 40 éve egyedülálló, bizalmon alapuló és megbecsülő

Minőség Ausztriából!



#### Minőségben: nincs kompromisszum

Kiváló minőségű, robusztus berendezések jól ismert és hosszú évek óta bevált motorokkal és generátorokkal, amelyekre vészhelyzetben is számíthat.

#### Meggyőző szolgáltatás

Fontos számunkra az egyszerű kezelhetőség és karbantartás. Szervizcsapatunk gyorsan és szakszerűen áll rendelkezésére, nagygépek vagy üzembe helyezés esetén akár a helyszínen is.

#### Biztonság és megbízhatóság

Minden ELMAG termék megfelel a legmodernebb biztonsági előírásoknak. 2 év garanciát biztosítunk, regisztráció esetén 3 évet, valamint legalább 15 évig elérhető alkatrészellátást.

