

Érvényes
2026.
Februárig

Highlights

Kompresszor

WERKER 365/10/50 W

elmag.de/10099

- > 2 hengeres olajos barkácskompresszor
- > Közvetlen hajtás, 2850 fordulat/perc
- > Szívóteljesítmény: 365 l/perc, leadott teljesítmény: 135 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Tartálytérfogat: 50 liter, maximális nyomás: 10 bar
- > 230 V-os motor, 3 LE teljesítménnyel
- > Nyomásszabályzó fokozatmentes nyomásállításához
- > 2 gumibak a nagyobb stabilitásért
- > Nyomáskapcsoló az automatikus be- és kikapcsoláshoz
- > „Plug-and-play” kivitel, gyorscsatlakozóval felszerelve



Modell	Hatékony szállítási mennyiség L/perc	Szívóerő L/perc	Üzemi nyomás max. bar	Olaj kenéssel	Konténer térfogata l	Hangnyomásszint (4 m) dB(A)	Súly kg
WERKER 365/10/50 W	135	365	10	●	50	78	47

Eredeti ár
359,-

Akár
-22%

279,-

19% áfás ár 332,01

3 ELMAG
GARANTIE
BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG
www.elmag.de/3jahre

Elektromos melegítők

Sorozat EUROHEAT

Akár
-23%

- > Elektromos fűtőkészülékek kipufogógáz nélkül – ezért ideálisak zárt helyiségekben, például lakásokban, üzletekben, műhelyekben stb.
- > 2 vagy 3 teljesítményfokozat
- > Egyszerű, fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás
- > Beépített túlmelegedés elleni védelem
- > Kiváló minőségű, hosszú élettartamú rozsdamentes acél fűtőelemek
- > Automatikus utóhűtés a fűtőszálak élettartamának növeléséhez
- > (Használat után az elektromos fűtőkészüléket ne húzza ki a hálózathoz!)



WE 2000



WE 3000

Modellek	WE 2000	WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000
Technikai adatok					
Teljesítmény	kW 2	3	5	9	15
Légszállítás	m³/ 250	280	320	708	1.292
Csatlakozó dugó	- Schuko	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Hálózati feszültség	V 230 / ~1	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Súly	kg 5,0	5,0	5,8	9,5	14,6
Megrendelési adatok					
Megrendelésszám	33205	33200	33201	33202	33203
Eredeti ár	39,00	104,00	176,00	235,00	399,00
Kedvezményes ár	29,99	89,00	139,00	199,00	339,00
19% áfás ár	35,69	105,91	165,41	236,81	403,41



Eredeti ár
212,-

Akár
-20%
169,-

19% áfás ár 201,11

Kompresszor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.de/10006

- > Kiváló minőségű barkácskompresszor
- > 1 hengeres olajos egység, 2850 fordulat/perc
- > Tartálytér fogat: 24 liter, maximális nyomás: 8 bar
- > Szívóteljesítmény: 222 l/perc, leadott teljesítmény: 122 l/perc (6 bar nyomáson)
- > 230 V-os motor, 2 LE teljesítménnyel
- > Teljes felszereltség: nyomásszabályzó, nyomáskapcsoló és EURO gyorscsatlakozó



Eredeti ár
279,-

Akár
-22%
219,-

19% áfás ár 260,61

Kompresszor

WERKER 275/10/50 W | elmag.de/10014

- > 1 hengeres olajos barkácskompresszor
- > Közvetlen hajtás, 2850 fordulat/perc
- > Szívóteljesítmény: 275 l/perc, leadott teljesítmény: 115 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Tartálytér fogat: 50 liter, maximális nyomás: 10 bar
- > 230 V-os motor, 2,5 LE teljesítménnyel
- > Nyomásszabályzó fokozatmentes nyomásbeállításhoz
- > 2 gumibak a nagyobb stabilitásért
- > Nyomáskapcsoló az automatikus be- és kikapcsoláshoz „Plug-and-play” kivitel, gyorscsatlakozóval felszerelve



Eredeti ár
225,-

Akár
-25%
169,-

19% áfás ár 201,11

Whisper kompresszor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.de/21217

- > Nagyon halk – mindössze 56 dB(A)
- > Kiváló minőségű barkácskompresszor
- > Olajmentes, 2 hengeres egység alacsony fordulatszámon (1400 fordulat/perc)
- > Hordozható, könnyű és kompakt kivitel (17 kg)
- > Tartálytér fogat: 8 liter, maximális nyomás: 8 bar
- > Szívóteljesítmény: 110 l/perc, leadott teljesítmény: 55 l/perc
- > 230 V-os motor, 0,75 LE teljesítménnyel
- > Alaptartozékként nyomáskapcsoló és nyomásszabályzó manométerrel, valamint 2 gyorscsatlakozóval



Eredeti ár
269,-

Akár
-22%
209,-

19% áfás ár 248,71

Kompresszor

BOY 280/10/16 W | elmag.de/10016

- > Kényelmes kocsis kivitel (Trolley rendszer)
- > 1 hengeres olajos egység, 2850 fordulat/perc
- > Tartálytér fogat: 16 liter, maximális nyomás: 10 bar
- > Szívóteljesítmény: 280 l/perc, leadott teljesítmény: 120 l/perc (8 bar nyomáson)
- > 230 V-os motor, 2 LE teljesítménnyel
- > Teljes felszereltség: nyomásszabályzó, nyomáskapcsoló és EURO gyorscsatlakozó

Automata tömlődob

EUROREEL AIR 8/10 | elmag.de/42292

EUROREEL AIR 10/15 | elmag.de/42293

- > Masszív, ütészálló kivitel
- > 10 m hosszú, 8x12 mm vagy 15 m hosszú, 10x15 mm hibrid polimer tömlő, maximális nyomás: 15 bar
- > 1,5 m hosszú csatlakozókábel
- > Tartozék stabil acél falitartó
- > Alaptartozékként minőségi csatlakozó és csatlakozócsap szerelve

Eredeti ár: ~~113,-~~ **-17%** **94,-**
19% áfás ár 111,86

Eredeti ár: ~~170,-~~ **-24%** **129,-**
19% áfás ár 153,51



EUROREEL AIR 8/10

Automata kábeltekerics

EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.de/42298

EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.de/42299

- > Terhelhetőség kihúzott állapotban: max. 2.000 W
- > 10 m vagy 20 m hosszú kábel, 230 V, 3x1,5 mm²
- > Tartozék 1,5 m hosszú csatlakozókábel
- > Stabil falitartóval felszerelve
- > Alaptartozékként Schuko dugó és aljzat

Eredeti ár: ~~97,-~~ **-19%** **79,-**
19% áfás ár 94,01

Eredeti ár: ~~147,-~~ **-19%** **119,-**
19% áfás ár 141,61



EUROREEL ELECTRIC 20/230

Kompresszor

Sorozat EUROAIR

- > Belépés a profi kategóriába
- > Tartálytérfogat: 50 liter, maximális nyomás: 10 bar
- > 230/400 V-os motor, 3 LE teljesítménnyel
- > Olajos, 2 hengeres egység
- > Az alacsony fordulatszám (mindössze 1100–1570 fordulat/perc biztosítja a hosszú élettartamot, csendes működést és nagy bekapcsolási időt
- > Teljes felszereltség: szűrős nyomásszabályzó, CONDOR nyomáskapcsoló, motorvédelem, golyóscsap a kondenzvíz leeresztéséhez, valamint 2 EURO gyorscsatlakozó



Made
in
Italy

NEU!



EUROAIR
340/10/50 W

Modellek	Hatékony szállítási mennyiség	Szívóerő	Üzemi nyomás max.	Olaj kenéssel	Konténer térfogata	Elektromotor			Hangnyomásszint (4 m)	A kompresszor sebessége	Súly	Megrendelészám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó	
	L/perc	L/perc	bar			I	kW	PS								V/Hz
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	735,00	679,00	808,01	
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	770,00	719,00	855,61	
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	790,00	739,00	879,41	
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	860,00	799,00	950,81	



Kompresszor

Sorozat MEISTER & MEISTER-Z



- > Prémium minőségű kompresszor – MADE IN ITALY
- > Alacsony fordulatszámú egység (1100 fordulat/perc) a hosszú élettartam, nagy bekapcsolási idő és csendes működés érdekében
- > Közvetett, ékszíjhajtásos meghajtás
- > Sokoldalúan használható: sűrített levegős szerszámokhoz, festési munkákhoz, kézi homokszóráshoz stb.
- > Ideális félprofi felhasználásra és mezőgazdasági célokra
- > 2 hengeres blokkegység nagy hűtőventilátorral
- > Nagy levegőigényű alkalmazásokhoz (festés, homokszórás stb.) legalább 90 literes tartálytérfogat ajánlott
- > MEISTER-Z modellek: belül és kívül tűzihorganyzott tartállyal, fokozott korrózióvédelem, 15 év garancia a tartály kilyukadása ellen (a karbantartási előírások betartása mellett)
- > Teljes felszereltség: szűrős nyomásszabályzó, Condor nyomáskapcsoló, 2 EURO gyorscsatlakozó, valamint PVC- és tömörgumi kerekek, fékezhető forgókerekekkel
- > PVC/tömörgumi kerekek és fékezhető forgóvillás görgők!

MEISTER-Z
520/10/50 D

Modellek	Hatékony szállítási mennyiség	Szívóerő	Max. üzemi nyomás	Konténer térfogata	Olaj kenéssel	Elektromotor			Hangnyomás-szint	A kompresszor sebessége	Súly	Megrendelés-szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó		
	L/perc					L/perc	bar	l								Névleges teljesít.	Feszültség/Frekvencia
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10230	895,00	825,00	981,75		
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3	400/50	77	1.100	71	10231	955,00	899,00	1.069,81		
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3	230/50	77	1.100	55	10260	935,00	879,00	1.046,01		
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10261	999,00	945,00	1.124,55		



TIGER 600/10/22 D

Kompresszor

Sorozat TIGER



- > Masszív technika igényes, professzionális építési felhasználásra
- > Tömörgumi kerekek (Ø 260 mm) a biztonságos és rugalmas használathoz
- > Ékszíjhajtás a nagy hatások és az üzembiztos működés érdekében
- > Két hengeres egységek nagy teljesítményű dugattyúkkal
- > A 600 és 700-as modellek kétlépcsős sűrítéssel dolgoznak
- > Nagy felületű alumíniumöntvény utóhűtő a hatékony hőelvezetéshez
- > Erős csővázas szerkezet kihúzható fogantyúval a könnyű mozgatáshoz
- > Felszereltség: CONDOR nyomáskapcsoló, EL MAG szűrős nyomásszabályzó, üzemóra-számláló, motorvédő kapcsoló, valamint 2 levegőkimenet biztonsági légtelenítő csatlakozóval – alaptartozékként!



INGYEN!

Sűrített levegős tömlőkészlet "nagy rugalmasságú" 10 m, 8 x 13 mm



Modellek TIGER	Hatékony szállítási mennyi- ség	Szívóerő	Max. üzemi nyomás	Olaj kenéssel	Konténer térfogata	Elektromotor			Schalldruck pegel(4 m)	A kom- presszor sebessége	Súly	Megren- deléss- zám	Eredeti ár	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezme- nyes ár + 19% adó
	L/perc	L/perc	bar			Névleges teljesít-	Feszültség/ Frekvencia								
					l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	1.249,00	1.039,00	1.236,41
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	1.249,00	1.199,00	1.426,81
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	1.565,00	1.499,00	1.783,81
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	1.775,00	1.739,00	2.069,41

Kompresszor

MEISTER 710/10/90 D | elmag.de/10233

MEISTER 710/10/200 D | elmag.de/10234

- > Sokoldalú, univerzális kompresszor professzionális felhasználásra
- > 2 hengeres egység, kétlépcsős sűrítéssel
- > Lassú járású kivitel, fordulatszám: 1370 fordulat/perc
- > Tartálytérfogat: 90 vagy 200 liter, max. nyomás: 10 bar
- > 400 V-os motor, 5,5 LE teljesítménnyel
- > Szívóteljesítmény: 670 l/perc, leadott teljesítmény: 490 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Teljes felszereltség: szűrős nyomásszabályzó, Condor nyomáskapcsoló, 2 EURO gyorscsatlakozó, valamint PVC- és tömörgumis kerekek fékezhető forgókerekekkel

Made in Italy

Akár -10%



MEISTER 710/10/200 D

Modellek	Hatékony szállítási mennyiség L/perc	Szívóerő L/perc	Üzemi nyomás max. bar	Olaj kenéssel	Konténer térfogata l	Elektromotor			Hangnyomásszint (4 m) dB(A)	A kompresszor sebessége UpM	Súly kg	Megrendelészám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
						Névleges teljesítmény kW	Feszültség/Frekvencia PS V/Hz								
MEISTER 710/10/90 D	490	670	10	●	90	4,0	5,5 400/50		77	1.370	87	10233	1.550,00	1.399,00	1.664,81
MEISTER 710/10/200 D	490	670	10	●	200	4,0	5,5 400/50		77	1.370	117	10234	1.760,00	1.590,00	1.892,10

Kompresszor

PROFI-LINE 840/10/200 D | elmag.de/11022

- > Nagy teljesítményű dugattyús kompresszor professzionális felhasználásra
- > 2 hengeres egység, kétlépcsős sűrítéssel
- > Tartálytérfogat: 200 liter, max. nyomás: 10 bar
- > 400 V-os motor, 7,5 LE teljesítménnyel
- > Szívóteljesítmény: 850 l/perc, leadott teljesítmény: 595 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Alacsony fordulatszámú egység (mindössze 1150 fordulat/perc) hosszú élettartam és csendes működés
- > Teljes felszereltség: 1/2" szűrős nyomásszabályzó, CONDOR nyomáskapcsoló üzemóra-számlálóval, GI kerekek, fékezhető

Made in Italy

INGYEN!

Automatikus kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2", 230 volt



Hogyan működik:



Eredeti ár
2.753,50
Akár -23%
2.119,-
19% áfás ár 2.521,61



Nagy teljesítményű PROFI-LINE SILENT kompresszor PLS 750/10/270 D | elmag.de/10125

- > Nagy hatékonyságú hangszigetelés – zajszint mindössze 68 dB(A)!
- > Teljes egység 270 literes sűrített levegős tartállyal, max. 10 bar nyomásig (Ausztriában TÜV-mentes)
- > 2 hengeres egység, kétlépcsős sűrítéssel
- > Központi kondenzvíz-elvezetés mindkét levegőtartályból
- > Szívóteljesítmény: 750 l/perc, leadott teljesítmény: 563 l/perc (8 bar nyomáson)
- > 400 V-os motor, 4 kW / 5,5 LE teljesítménnyel
- > Rendkívül alacsony fordulatszám – mindössze 1000 fordulat/perc
- > Rezgésmentes működés rezgéscsillapító bakokkal
- > Alaptartozék: üzemóra-számláló, 1/2" golyóscsap a levegőkimenetnél
- > Opcionálisan rendelhető:
- > MDX 1200 hűtveszáritó-csomag
- > (elmag.de/00900 – UVP: 1.149 € + ÁFA / 1.367,31 € bruttó)



INGYEN!

Automatikus kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2", 230 volt




elmag.de/00900

Eredeti ár
4.374,50

Akár
-15%

3.739,-

19% áfás ár 4.499,41



Kompresszor

PROFI-LINE 840/10/270 D | elmag.de/11051

- > Nagy teljesítményű kompresszor professzionális felhasználásra (10 bar)
- > Masszív ipari kivitel, nagy hatásfokkal
- > Fordulatszám: 1150 fordulat/perc hosszú élettartam, csendes működés
- > Kétlépcsős sűrítésű, 2 hengeres egység, öntöttvas hengerrel, valamint nagy méretű alumíniumöntvény köztes- és utóhűtőkkel
- > Egyedülálló lég-hűtőrendszer, amely csökkenti a kondenzvíz képződését
- > Rendkívül alacsony levegő-belépési hőmérséklet (max. 50–60 °C) a ventilátor mögött vezetett réz hűtőcsőnek köszönhetően
- > Stacionárius kivitel, rezgéscsillapítóval, szűrős nyomásszabályzó nélkül
- > Helytakarékos, függőleges elrendezésű kivitel
- > Új felszereltség: üzemóra-számláló és biztonsági légtelenítő csatlakozók alaptartozékként



INGYEN!

Automatikus kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2", 230 volt



Akár
-20%

Modell	Hatékony szállítási mennyiség L/perc	Szívóerő L/perc	Üzemi nyomás max. bar	Olaj kenéssel	Konténer térfogata l	Elektromotor			Hang szint (4 m)	Levegő kimenet Zoll	Súly kg	Megrendesszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
						Névleges teljesítmény kW	Feszültség/ Frekvencia PS	V/Hz							
PLV 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	3/4	185	11051	3.129,50	2.499,00	2.973,81

Automata ipari orsók

INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > Rendkívül masszív, professzionális tömlőorsók ipari felhasználásra
- > Nyitott kivitel, ipari minőség, hosszú élettartam
- > 5 év garancia
- > 530/12 és 540/12 modellek: keret és dob festett acéllemezről
- > 4430/11 és 4430/13 modellek: keret ABS műanyagból, dob festett acéllemezről
- > Kiemelten erős, speciális acélrugók a egyenletes és teljes visszatekeréshez
- > Tesztelve kb. 25.000 teljes ciklusra
- > Blokkoló mechanizmus, stabil falra/mennyezetre szerelhető tartó, forgatható konzol, valamint 60 cm csatlakozótömlő – alaptartozék
- > Állítható kar az optimális beállításhoz falra vagy mennyezetre szerelt használat esetén
- > Gumitömlő horganyzott csatlakozókkal
- > Nagy tömlőméret az 530/12 és 540/12 modellekhez

Sűrített levegőhöz és hideg vízhez (20 bar)

Made in Italy

Akár
-14%

INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Az ezen az oldalon található összes ipari tekercs robbanásbiztos
-> az ATEX 94/9 szabványnak megfelelően



5
JAHRE
AUFROLLER
GARANTIE



Modellek	Tömlőminőség	Tömlő mérete	Tömlő hossza	Csatlakozási bemenet	Kimeneti csatlakozás	Üzemi nyomás max.	Megrendelések szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
		Ø lx mm	m	Zoll	Zoll					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	726,00	699,00	831,81
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	1.100,00	999,00	1.188,81
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	576,00	495,00	589,05
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	576,00	495,00	589,05

IPARI tömlődobok

4432/32 - SET | elmag.de/43023

nagynyomású tisztítókhoz

- > Vízhez (max. 130 °C), 200 bar nyomásig
- > Dob / tartó: ABS műanyag / AISI 304 rozsdamentes acél
- > Forgócsatlakozás: AISI 304 rozsdamentes acél
- > 18 m nagy nyomású tömlő: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Alaptartozék: forgatható konzol (40° balra/jobbra), 60 cm betáptömlő, valamint 3 m nagy nyomású összekötőtömlő és közcsatlakozó
- > kompatibilis Kärcher és Kränzle szórópisztolyokhoz
- > Felhasználási terület: műhelyek, mezőgazdaság
- > 5 év garancia

Eredeti ár
797,50

Akár
-16%

669,-

19% áfás ár 796,11

Made in Italy





Kalibrálva

Gumiabroncs-felfújásmérő és -mérő eszköz

FLEXAIR 10/13 | elmag.de/32119

- > Hordozható kivitel a beépített 13 literes tartálynak köszönhetően
- > Elengedhetetlen eszköz szervizek, javítóműhelyek és benzinkutak számára
- > Kényelmes fogantyú ikercsatlakozóval
- > Hitelesített, precíziós nyomásmérő (Ø 80 mm)
- > Egyszerű kezelhetőség többfunkciós karral
- > x1,2 m hosszú töltőtömlő, felszerelve ikercsatlakozóval és töltőcsúccsal
- > Maximális tartálynomás: 10 bar

Eredeti ár
659,-

Akár
-25%

495,-

19% áfás ár 589,05



DL ütvecsavarozó 1/2"

EPS 99 Composit | elmag.de/44707

- > Professzionális ütvecsavarozó, rendkívül kompakt kivitelben – hossza mindössze 112 mm
- > 4 fokozatú teljesítményszabályzás
- > Ütésálló kompozit ház
- > Lazító / meghúzási nyomaték: 746 / 650 Nm
- > Nagy teljesítményű dupla ütőmechanizmus
- > Egykezes vezérlés a jobb-/balirányú forgás átváltásához
- > Tömeg: mindössze 1,3 kg

Eredeti ár
221,-

Akár
-37%

139,-

19% áfás ár 165,41



Acél tartó

DL vésőkalapács készlet

EPS 201 K | elmag.de/43816

- > Erős kivitelű modell – nagy ütőerő alacsony ütésszám mellett
- > Tartozékok: acél vésőtartó, rögzítőrugó és vonalba épített olajozó
- > Ideális csempek, vakolatok eltávolításához stb.
- > Alkalmas karosszéria- és fémipari munkákhoz is
- > Teljes készlet, kofferben szállítva, benne 5 db kiváló minőségű króm-molibdén acél véső
- > Súlya: 2,4 kg

Eredeti ár
146,-

Akár
-12%

129,-

19% áfás ár 153,51



DL orbitális csiszoló

EPS 440 | elmag.de/43850

- > Ipari minőségű excentercsiszoló
- > Fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, max. 10.000 fordulat/perc
- > Sokoldalúan használható, 5,0 mm-es lökethosszal
- > Ergonomikus, csúszásmentes kompozit markolat
- > Biztonsági kapcsoló automatikus leállítással
- > 150 mm átmérőjű csiszolótányér, 6 furattal a hatékony porelszíváshoz
- > Alacsony építési magasság – mindössze 85 mm
- > Porelszívó csatlakozás előkészítve
- > Súlya NUR 0,8 kg

Eredeti ár
313,-

Akár
-22%

244,-

19% áfás ár 290,36

Automata tömlődob

ROLL AIR MAJOR 15 | elmag.de/42167


- > Modern, funkcionális kialakítás
- > Forgatható ház és erős visszahúzó rugó
- > PU tömlő: 10 x 15 mm, 15 m hosszú, max. 15 bar nyomásig
- > Kikapcsolható reteszelő mechanizmus
- > Tartozék: magas minőségű JWL acél gyorscsatlakozók (NW 7,8),
- > forgócsatlakozással, törésvédő rugóval és acél csatlakozócsappal

Made
in
Italy

Eredeti ár
~~286,-~~

Akár
-21%
225,-

19% áfás ár 267,75

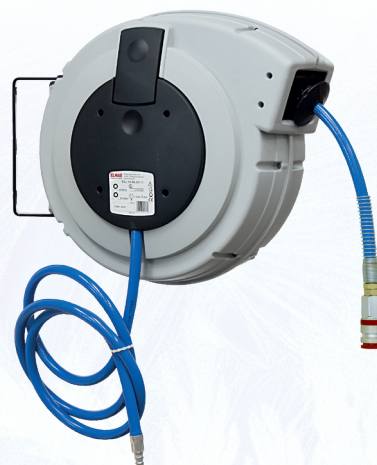

Automata kábeltekercs

ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230 | elmag.de/42276

- > Zárt műanyag ház
- > Robusztus, ütésálló kivitel, TÜV és GS tanúsítvánnyal
- > Forgatható ház stabil acél fal-/mennyezeti tartóra szerelve
- > Erős visszahúzó rugók speciális acélból
- > Kikapcsolható reteszelő mechanizmus, hővédelmes túlterhelés-védelem
- > Terhelhetőség kihúzott állapotban: max. 3.500 W
- > Kábelhossz: 20 m, 230 V, 3x2,5 mm²
- > Tartozék: acél csatlakozó és JWL acél csap (NW 7,8)
- > Lehetséges opció: visszatekerés fékkel
- > SLOW MOTION (cikkszám 42256) – teljesen automatikus kábelvisszahúzás

Made
in
Italy

Eredeti ár
~~444,-~~

Akár
-15%
379,-

19% áfás ár 451,01



Autom. Schlauchaufroller

Sorozat ROLL AIR GENIUS & EXTRA

- > Zárt műanyag ház
- > Robusztus, ütésálló kivitel
- > Forgatható ház stabil acél fal-/mennyezeti tartóra szerelve
- > Erős visszahúzó rugók speciális acélból
- > Kiváló minőségű PU tömlők sűrített levegőhöz, max. 15 bar nyomásig
- > Kikapcsolható reteszelő mechanizmus
- > Tömlővezető görögök a dob bejáratánál
- > Tartozék: acél csatlakozó és JWL acél csap (NW 7,8)
- > Újdonság: beépített SLOW MOTION automata visszatekerő fék

Made
in
Italy

Akár
-22%



ROLL AIR EXTRA



Modellek	Tömlőmi- nőség	Tömlő mérete	Tömlő hossza	Tápveze- ték	bar max.	A blokkoló eszköz kikapcsol- ható	Méretek cm				Megren- deléss- zám	Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + 19% adó
		Ø lxA mm	m	m			l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	264,00	212,00	252,28
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	293,00	239,00	284,41
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	42247	382,00	299,00	355,81
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	42248	411,00	324,00	385,56



Automata hegesztőpajzs

MultiSafeVario® L-TC | elmag.de/56381

- > Automata hegesztőpajzs – minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, akár WIG > 5 A-ig
- > TRUE COLOR technológia a színek valóság-hű megjelenítéséhez hegesztés közben
- > Védelem fokozatai: 9–13, fokozatmentesen állítható, kezelőszervek a külső oldalon
- > Állítható világosodási késleltetés: 0,3–0,9 s
- > 4 fényérzékelő, tömeg: 520 g
- > Legjobb minősítés: 1/1/1/1, záridő: 0,05 ms
- > Látómező: 98 × 43 mm
- > Csiszolás mód, cserélhető tartalék akkumulátor
- > Fejpánt továbbfejlesztve, ergonomikus sisakhéj
- > Tartozékok: 3 db külső, 1 db belső előlap
- > Opcióként rendelhető: dioptriás betét

Eredeti ár
66,50

Akár
-38%

41,50

19% áfás ár 49,39



Automata hegesztőpajzsok

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Automata hegesztőpajzs – minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, akár WIG > 5 A-ig
- > Védelmi fokozat: 9–13, fokozatmentesen állítható, külső kezelőszervekkel
- > Állítható világosodási késleltetés: 0,3–0,9 s
- > 4 fényérzékelő, tömeg: 470 g
- > Minősítés: 16321 ELMAG W4 / 9–13 V1 CE
- > Záridő: 0,05 ms
- > Nagy látómező: 98 × 55 mm
- > Csiszolás mód, cserélhető tartalék akkumulátor és töltésszámjelző
- > Ergonomikus sisakhéj, továbbfejlesztett fejpánt
- > Tartozékok: 3 db külső és 1 db belső előlap
- > Opcióként rendelhető: dioptriás betét

Eredeti ár
109,-

Akár
-33%

72,90

19% áfás ár 86,75



Automata hegesztőpajzs

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.de/58380

- > Automata hegesztőpajzs – minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, akár WIG > 3 A-ig
- > TRUE COLOR technológia a valóság-hű színérzékeléshez hegesztés közben
- > Védelmi fokozat: 4–9 és 8–13, fokozatmentesen állítható, belső kezelőszervekkel
- > Világosodási késleltetés: 0,3–0,9 s között állítható
- > 4 fényérzékelő, tömeg: 460 g
- > Kiváló minősítés: 1/1/1/1, záridő: 0,033 ms
- > Extra nagy látómező: 100 × 65 mm
- > Csiszolás mód, cserélhető tartalék akkumulátor és töltésszámjelző
- > Ergonomikus sisakhéj, továbbfejlesztett fejpánt a maximális kényelemért
- > Tartozék: 3 db külső és 1 db belső előlap
- > Opcióként rendelhető: dioptriás betét

Eredeti ár
129,-

Akár
-23%

99,90

19% áfás ár 118,88



Automata hegesztőpajzs

Optrel® neo P550 | elmag.de/57200

- > Automata hegesztőpajzs – minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, > 28 A
- > TRUE COLOR technológia a valóság-hű színekhez hegesztés közben
- > Védelmi fokozat: 9–13, fokozatmentesen állítható
- > Kezelőszervek: kívül és belül elhelyezve
- > Világosodási késleltetés: 0,05–1,0 s között állítható
- > 3 fényérzékelő, tömeg: 495 g
- > Minősítés: 1/1/1/2, záridő: 0,1 ms
- > Nagy látómező: 100 × 50 mm
- > Alvó üzemmód, cserélhető tartalék akkumulátor, töltésszámjelző
- > Opcionális kiegészítők: dioptriás betét, ipari sisak adapter, ipari védősisak, bőr fej-, nyak- és mellvédő

Eredeti ár
272,-

Akár
-16%

229,-

19% áfás ár 272,51

Elszívó készletek

- > Hegesztési elszívókar – gyors és rugalmas egykezes beállítással
- > Különösen rugalmas kialakítás, egy kézzel könnyen pozicionálható
- > 40%-kal kevesebb utánállítás, a légáramlás-optimalizált elszívófej miatt
- > Stabil tartás a belső rugós tartószerkezetnek köszönhetően
- > Kompakt megoldás hegesztőállomásokhoz, közvetlen kültéri elszívással
- > Alkalmazási terület: nagy mennyiségű füst és por, folyamatos üzem, hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok
- > Felszerelhető falra vagy oszlopra



Hegesztés

Modellek	Elektromos kapcsolat	Shívóerő karral	Motorteljesítmény	Zajszint	Cső átmérő	Súly	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	Volt	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset 2m	400	1.000	750	73	150	40	57526	1.630,00	1.549,00	1.843,31
Abluftset 3m	400	1.000	750	73	150	44	57527	1.720,00	1.639,00	1.950,41
Abluftset 4m	400	1.000	750	73	150	48	57528	1.805,00	1.715,00	2.040,85

Mobil elszívó rendszerek

Sorozat SMART MASTER

- > Kompakt alapgép alkalmi füstelszíváshoz, 230 Volt
- > 360°-ban forgatható és billenthető elszívófej
- > Háromfokozatú szűrőrendszer (szűrőfelület: 13 m²)
- > Elszívó teljesítmény karral: 950 m³/h
- > Zajszint: 72 dB(A)

Karhossz 2 m
W3/IFA jóváhagyással
elmag.de/58600

Karhossz 2 m
H13 AT-Kiadás
elmag.de/58650

Eredeti ár
1.873,-

1.699,-

19% áfás ár 2.021,81

Eredeti ár
1.958,-

1.779,-

19% áfás ár 2.117,01

Termék videó



INGYEN!

10 előszűrő szőnyeg



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Kiválasztási kritériumok	Ausztria	Németország
Megfelelő jóváhagyás a szabványos hegesztési füstökhöz (rákkeltó anyagok nélkül)	W3/IFA jóváhagyás	W3/IFA jóváhagyás
Rákkeltó anyagokhoz szükséges jóváhagyás (pl. rozsdamentes acél vagy sárgaréz hegesztésének hegesztési füstjei)	H13 AT kiadás (HEPA szűrő a GKV 2011, 15. szakasz szerint)	W3/IFA jóváhagyás

Mobil elszívó rendszerek

Sorozat PROFI MASTER

- > Masszív kivitel, nagy teljesítményű szűrővel, rendszeres használatra javító- és karbantartó műhelyekben, 400 Volt
- > 360°-ban forgatható és billenthető elszívófej
- > Kétfokozatú szűrőrendszer (szűrőfelület: 17 m²)
- > Elszívó teljesítmény karral: 1.100 m³/h
- > Zajszint: 70 dB(A)
- > Opcionálisan rendelhető: Start-stop automatikus vezérlés

Termék videó



INGYEN!

10 előszűrő szőnyeg

Bemutató eszköz

Karhossz 3 m
W3/IFA jóváhagyás
elmag.de/58603

Karhossz 3 m
H13 AT-kiadás
elmag.de/58653

Karhossz 3 m
H13 AT-kiadás
elmag.de/V-01315

Eredeti ár
3.018,-

2.869,-

19% áfás ár 3.414,11

Eredeti ár
2.933,-

2.789,-

19% áfás ár 3.318,91

Eredeti ár
2.933,-

2.059,-

19% áfás ár 2.450,21

December elejétől elérhető



Akár
-27%

MIG/MAG inertgázos hegesztőrendszerek

EUROMIG^{plus}

- > Kompakt kialakítás, áttekinthető és ergonomikusan elrendezett kezelőpanellel
- > Nagy teljesítményű huzaltovábbító egységek, 2 görgős meghajtással, alapkivitelben 3 m-es pisztolykábellel
- > EM 204 modelltől felfelé: főtranszformátor réztekercseléssel, valamint 2-ütemű, 4-ütemű

Modellek		EM 174	EM 204	EM 254
Anyagvastagság	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Hegesztőáram kapcsolási szintek	Anz.	6	10	10
Acél/rozsdamentes acél huzal átmérője	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Kimeneti ciklus 40 °C-on	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Kitöltési tényező max. hegesztőáram	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Takarmányhajtás	Rollen	2	2	2
Eredeti BINZEL tömlőcsomag	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Megrendelészám		54015	54016	54017
Eredeti ár		1.269,50	1.694,60	2.125,10
Kedvezményes ár		979,00	1.369,00	1.549,00
19% áfás ár		1.165,01	1.629,11	1.843,31

EUROMIG^{plus} 254



Ajándék Kopóalkatrész-készlet, hegesztőkesztyűk és hegesztőhuzal 0,8 vagy 1,0 mm / 15 kg



MIG/MAG, MMA multifunkciós hegesztő inverter

CPTX-I 400 2W | elmag.de/54080

- > Fokozatmentesen szabályozható MIG/MAG és MMA (bevont elektródás) ipari hegesztőgép
- > 100% bekapcsolási idő 400 ampernél
- > SYNERGY funkció: automatikus huzaltovábbítás-szabályozás a hegesztőáram növelése vagy csökkentésekor, különböző karakterisztikákkal acélhoz és rozsdamentes acélhoz
- > Levehető huzaltovábbító egységgel, vízhűtéses pisztolykábellel, valamint számos fejlett funkcióval

Modell		CPTX-I 400 2W
Anyagvastagság	mm	1,0 - 30
Hegesztőáram beállítási tartomány MIG/MAG	A	30 - 400
Hegesztési feszültség beállítási tartomány	V	12 - 38
Acél/rozsdamentes acél huzal átmérője	mm	0,8 - 1,2
Alumínium huzal átmérője	mm	1,0 - 1,2
Kitöltési tényező max. hegesztőáram	% / A	100 / 400
Hegesztőáram beállítási tartomány MMA	A	30 - 300
Kitöltési max. hegesztőáram MMA	% / A	60 / 300
Hegesztőhuzal tekercs átmérője	mm	200 / 300
Hegesztőhuzaltekercs súlya	kg	5 / 15
Takarmányhajtás	Rollen	4
Vízhűtés	-	●
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	400 / 32
Súly	kg	120

Eredeti ár
6.134,-

Akár
-16%

5.159,-

19% áfás ár 6.139,21



Ajándék MBC 501W/4m tömlőcsomag és 1,2 mm-es / 15 kg hege-

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-0,8mm/15 kg | elmag.de/00285

359,-
inkl. 19% MwSt. 427,21

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,0mm/15 kg | elmag.de/00286

359,-
inkl. 19% MwSt. 427,21

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si
1-1,2mm/15 kg | elmag.de/00287

359,-
inkl. 19% MwSt. 427,21

Gázhűtéses MIG/MAG kábelserelvények

MBC 15 | MBC 25 | MBC 36

Akár
-13%

Technikai adatok az EN 60 974-7 szerint:

- > MBC 15 Teher: 180 A (150 A) / CO₂, 180 A (150 A) / kevert gáz M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 Teher: 230 A / CO₂, 200 A / kevert gáz M21, ED: 60 %
- > MBC 36 Teher: 320 A / CO₂, 290 A / kevert gáz M21, ED: 60 %

MIG/MAG-Tömlőcsomagok	Gyár- anyag	Drótfűvő- ka Ø	Csatlako- zók	Megrende- lésszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár +
MBC 15/3 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15710	68,50	59,90	71,28
MBC 15/4 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15713	75,00	69,90	83,18
MBC 15/5 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15715	88,50	79,90	95,08
MBC 25/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15730	86,50	78,00	92,82
MBC 25/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15733	97,50	88,00	104,72
MBC 25/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15735	116,00	105,00	124,95
MBC 36/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15740	126,00	115,00	136,85
MBC 36/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15743	146,00	129,00	153,51
MBC 36/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15745	174,00	155,00	184,45

Az összes tömlőcsomagot tartalmazza
EURO-ZentralElektromos

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Sorozat M3S

Akár
-16%

- > Mobilis, többfunkciós hegesztőinverter
- > – 3 hegesztési eljárás egy gépben: MIG/MAG, MMA (bevont elektródás) és LIFT-TIG (DC)
- > – Szinergikus üzemmód MIG/MAG eljáráshoz acél, rozsdamentes acél, alumínium és CuSi anyagokhoz, vagy kézi üzemmód
- > – Max. hegesztőáram: 200/250 vagy 300/350 A, bekapcsolási idő: 60% / 40%
- > – Háromfázisú (3~400 V), megfelel az ÖKO-design irányelvnek (energiahatékonyság > 80%)
- > – 4 görgős huzaltovábbítás alumíniumöntvény szorítógörgőkkel és fogazott hajtáskapcsolattal
- > – XL méretű ház, akár Ø 300 mm / 15 kg hegesztőhuzal tekercsekhez
- > – Funkciók: 2-ütem, 4-ütem, speciális 4-ütem és ponthegeztés
- > – MIG/MAG üzemmódban állítható: induktivitás, gáz elő- (PrG) és utóáramlás (PoG), lágyindítás (SfT), huzalvisszaégés (bub), távirányított Up/Down szabályzás (u-d), speciális 4-ütem módban indítóáram (SCP) és kráteráram (ECP) is
- > – MMA üzemmódban állítható: Hot-Start (Hot) és Arc-Force (Arcf)
- > – JOB funkció: 10 hegesztési program menthető
- > – Opcionális tartozékokkal és polaritásváltással védőgáz nélküli porbeles huzallal vagy LIFT-TIG (DC) módban is használható
- > – Alaptartozékok: MBC 24/4m, 36/4m vagy MBC 501W/4m hegesztőpisztoly, 3 m testkábel, 4 m elektródartartó kábel, 2,5 m gázcső, 2 nyomásmérős reduktor Quick Fit csatlakozóval, D300/D200 huzaltekercs-adapter, különböző huzaltovábbító görgők



Termékvideó



M3S 2060T 4XL

Kiegészítők	Megrendelés-	Kedvezményes ár	19% áfás ár
Acélpalack, kevert gáz M21C (82 Ar/18% CO2), 20 liter.	54202	329,00	391,51
20 l kevertgáz acélkészlet, SG2 (G3Si1) hegesztőhuzal 0,8mm /15 kg	00285	359,00	427,21
20 l kevertgáz acélkészlet,SG2(G3Si1) hegesztőhuzal 1,0 mm/15 kg	00286	359,00	427,21
20 l kevertgáz acélkészlet,SG2(G3Si1) hegesztőhuzal 1,2 mm/15 kg	00287	359,00	427,21
TIG tömlőcsomag SRC ONE 26/4m - Fel/Le, 19 darabos kezdőkészlet	15850	215,00	255,85
TIG tömlőcsomag SRC ONE 26/8m - Fel/Le, 19 darabos kezdőkészlet	15851	279,00	332,01
Acélpalack Argon 4.6, 20 literes	54242	339,00	403,41

➔ Ajándék Kopóalkatrész-készlet, hegesztőkesztyűk és hegesztőhuzal 0,8/1,0 vagy 1,2 mm /



M3S 2560T 4XL

M3S 3040T 4XL

M3S 3540T 4XL

M3S 3540T 4XL/WI

Modellek		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technikai adatok		gázhűtéses	gázhűtéses	gázhűtéses	gázhűtéses	Vízűtés
Anyagvastagság	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Hegesztőáram beállítási tartomány (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Hegesztőáram beállítási tartomány (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Acélhuzal átmérője	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Rozsdamentes acél huzal átmérője	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alumínium huzal átmérője	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Kimeneti ciklus 40 °C-on	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Kitöltési tényező max. hegesztőáram	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Takarmányhajtás	Rollen	4	4	4	4	4
Eredeti ELMAG tömlőcsomag	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Hatékonyság	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Teljesítményfelvétel alapjáraton	W	25	25	25	25	25
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400 / 32
Megrendelési adatok						
Megrendelési szám		15225	15228	15231	15234	15239
Eredeti ár		1.487,50	1.674,10	1.970,10	2.506,60	3.258,60
Kedvezményes ár		1.249,00	1.419,00	1.659,00	2.099,00	2.729,00
19% áfás ár		1.486,31	1.688,61	1.974,21	2.497,81	3.247,51



Ajándék Kopóalkatrész készlet és hegesztőhuzal 0,8 mm / 5 kg

Eredeti ár
792,-

Akár
-21%

629,-

19% áfás ár 748,51



MIG/MAG, MMA/MMA, AWI hegesztő inverter

P35 1825M 2L | elmag.de/15204

- > 3 hegesztési eljárás egy gépben – szinergikus működés MAG üzemmódban
- > Max. 180 A hegesztőáram 25% bekapcsolási időnél, fokozatmentesen állítható 20–180 A között
- > Egyfázisú (1~230 V), megfelel az ÖKO-design irányelvnek, mivel az energiahatékonyság > 85%
- > 2 görgős huzaltovábbító, fogazott meghajtású, alumíniumöntvény szorítófogóval
- > Funkciók: 2-ütem, 4-ütem és ponthegeztés
- > MIG/MAG módban állítható: induktivitás és huzalvisszaégési idő (BBT – BurnBack Time)
- > MMA módban állítható: Hot-Start és Arc-Force
- > Opcionális tartozékokkal és polaritásváltással védőgáz nélküli porbeles huzalos hegesztés is lehetséges
- > Anyagvastagság: MAG: 0,8 – 5 mm, MMA elektródák: Ø 1,6 – 4,0 mm

Bőséges alapfelszereltség:

MBC 15/3 m-es tömlőcsomag, 25 mm²/3 m-es földelőkábel,
25 mm²/4 m-es elektródatartó hegesztőkábel, gáztömlő Quick Fit csatlakozóval

Opcionálisan elérhető:

M21 C vegyesgáz acélpalack elmag.de/54202

(Ajánlott fogyasztói ár: 329 € ÁFA nélkül)

SRC 26V/4m TIG tömlőcsomag elmag.de/15810

(Ajánlott fogyasztói ár: 156 € ÁFA nélkül)

20 literes argon acélpalack elmag.de/54242

(Ajánlott fogyasztói ár: 339 € ÁFA nélkül)



Acélhenger
Vegyes gáz
M21



SD 1635M PFC/MV

Most már a SET-K-ban is benne van!

Nagy hordtáska, 20 rutil hegesztőelektróda, egyenként Ø 2,5x350 mm és 3,2x350 mm



MMA/MMA hegesztő inverter SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

Akár
-16%

- > Fejlett hegesztőinverter – professzionális használatra
- > Hot Start+ (= gyújtóáram-növelés) és Arc Force+ (= csepplékválasztás) funkciók 0–10% között állíthatók
- > Anti-Stick funkció előre beállítva
- > VRD és LIFT-TIG üzemmód választható
- > Hővezérelt ventilátor a hatékony hűtés érdekében
- > JOB funkció: 10 hegesztési program menthető
- > PFC technológia a nagyobb energiahatékonyságért és stabil ívrt ingadozó hálózati feszültség, áramfejgenerátoros üzem vagy hosszú tápkábelek (akár 100 m / 3x2,5 mm²) esetén is
- > Ideális javító- és szerelőműhelyekbe, ipari felhasználásra, mezőgazdaságba, fémmegmunkálásra, valamint kültéri vagy offshore hegesztéshez
- > Tartozékok: 4 m hosszú elektródatartó kábel, 25 mm² keresztmetszettel, Ø13 mm-es, csatlakozóval (35/50 mm²), 3 m testkábel, 25 mm² keresztmetszettel, Ø13 mm-es csatlakozóval (35/50 mm²)

Modellek		SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Technikai adatok		MMA	WIG
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 160	10 - 90
Hegesztethető elektródák Ø	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4
Kitöltési tényező max. hegesztőáram @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90
100%-os kitöltési tény. hegesztőáram 40°C	% / A	100 / 105	100 / 60
Védelmi osztály	IP	IP23	IP23
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	230 / 16	110 / 16
Súly	kg	5,6	5,7

Megrendelési adatok		
Megrendelésszám	15010	15015
Eredeti ár	395,00	436,00
Kedvezményes ár	375,00	415,00
19% áfás ár	446,25	493,85

Megrendelési adatok SET-K	SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Megrendelésszám	15011	15016
Eredeti ár	509,00	561,00
Kedvezményes ár	429,00	475,00
19% áfás ár	510,51	565,25

MMA/MMA hegesztő inverter SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Professzionális hegesztőinverter fejlett funkciókkal
- > Hot Start+ (= gyújtóáram-növelés) és Arc Force+ (= cseppelválasztás) funkciók 0-10% között állíthatók
- > Anti-Stick funkció előre beállítva
- > VRD és LIFT-TIG üzemmód választható
- > Hővezérelt ventilátor a hatékony hűtésért
- > GEN POWER rendszer: használható feszültségszabályozott áramfejlesztővel, valamint akár 100 m hosszú (5x2,5 mm²) hosszabbítókábelrel
- > Ideális javító- és szerelőműhelyekhez, ipari és mezőgazdasági felhasználásra, fémmegmunkáláshoz, valamint kültéri, offshore vagy csővezeték-hegesztési munkákhoz
- > Kiterjedt alapfelszereltség
- > SD 2560T modell: 4 m-es elektródartartó hegesztőkábel 35 mm² / csatlakozó átmérője 13 mm, 35/50 mm², 3 m-es földelőkábel 35 mm² / csatlakozó átmérője 13 mm, 35/50 mm²
- > SD 4060T CEL modell: 4 m-es elektródartartó hegesztőkábel 50 mm² / csatlakozó átmérője 13 mm, 35/50 mm², 3 m-es földelőkábel 50 mm² / csatlakozó átmérője 13 mm, 35/50 mm²

Modellek		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Technikai adatok		MMA	WIG	MMA	WIG
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 250		20 - 400	
Hegeszthető elektróda átmérője	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Kitöltési tény. max. hegesztőáram 40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100%-os kitöltési tény hegesztőár. 40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Bemeneti teljesítmény I1 max./I1 effektív	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Védelmi osztály	IP	IP23		IP23	
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	400 / 16		400 / 32	
Súly	kg	11,3		23,2	
Megrendelési adatok					
Megrendelészám		15020		15030	
Eredeti ár		686,00		1.320,00	
Kedvezményes ár		649,00		1.249,00	
19% áfás ár		772,32		1.486,31	



SD 4060T CEL

Opcionális tartozékok SD 1635M PFC/MV-hez - SD 4060T CEL LIFT TIG hegesztéshez	Bestell-nummer	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár +
TIG tömlőcsatlakozó SRC 26V/4m, tartozékokkal	15810	156,00	185,64
TIG tömlőcsatlakozó SRC 26V/8m, tartozékokkal	15811	209,00	248,71
2,5 m-es gáztömlő argonhoz/CO2-höz, gyorscsatlakozóval	15135	21,00	24,99
Argon nyomásszabályozó, 0-12 l/perc, csatlakozóval	54106	81,00	96,39
Acélpalack Argon 4.6, 20 literes / 200 bar töltés	54242	339,00	403,41



TIG tömlőcsomag

TIG DC, MMA/MMA hegesztő inverter DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G DD 2560T P ECO-SET-G




- > DC állandó vagy impulzusos hegesztőáram (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+ funkciókkal
- > 2-ütemű / 4-ütemű vagy ponthegeztés választható
- > JOB memória: hegesztési programok tárolására
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC technológia a nagyobb energiahatékonyságért és a stabil hegesztési ívért ingadozó hálózati feszültség vagy hosszú tápkábel esetén is
- > GEN POWER rendszer: használható feszültségszabályozott áramfejlesztővel, valamint akár 100 m (3 vagy 5x2,5 mm²) hosszabbítókábelrel
- > Ideális anyagokhoz: acél, rozsdamentes / krómáccél, titán, réz
- > (pl. kipufogórészletek, üzemanyagtartályok, karosszériaelemek stb.)
- > Tartozékok: WIG pisztoly (SRC 26 / 4 m, HF gyújtás), UP/DOWN áramállítással a markolaton, 4 m elektródartartó kábel, 3 m testkábel, Nyomáscsökkentő és 2,5 m gázcső gyorscsatlakozókkal


Modellek		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Technikai adatok		WIG	MMA	WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	5 - 200		5 - 250	
Hegeszthető elektródákØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Futó idő max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% kitöltési tény. hegesztőáram 40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Bemeneti teljesítm. I1 max./I1 effektív	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Védelmi osztály	IP	IP23		IP23	
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Súly	kg	10,2		12,6	
Megrendelési adatok					
Megrendelészám		15041		15046	
Eredeti ár		1.090,00		1.225,00	
Kedvezményes ár		849,00		1.059,00	
19% áfás ár		1.010,31		1.260,21	



Mostantól az ECO-SET-G csomagban is!

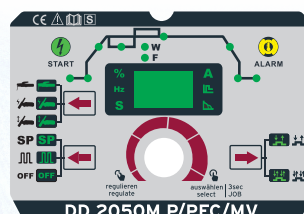

DD 2050M P/PFC/MV vezérlőpanel

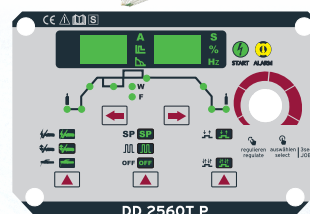

DD 2560T P vezérlőpanel

NEU!



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

TIG tömlőcsomag SRC 26/4m - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolaton



Vezérlőpult

Mostant ECO-SET-W csomag-

SRC 18/4m TIG kábelszerelvénny - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolatnál. Az ECO-SET-G csomagon kívül: Vízhűtő egység, szállítókosci és hűtőfolyadék

TIG AC/DC, MMA/MMA hegesztőinverterek AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

- > AC/DC állandó vagy impulzusos hegesztőáram (0,3-999 Hz)
- > AC négyszög- vagy szinuszhullám, AC balance állítható (± 5)
- > AC frekvenciaszabályozás: 50-250 Hz
- > Hot Start+ és Arc Force+ funkciók
- > Multivoltage kivitel – automatikus feszültségfelismeréssel
- > 2-ütemű, ismétlő (Repeat), 4-ütemű vagy ponthegeztetés választható
- > JOB memória: hegesztési programok tárolására
- > PFC technológia a stabil hegesztési ívért ingadozó hálózati feszültség,



Modell	AD 2060M P/PFC/MV	
Technikai adatok	WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	5 - 200
Hegeszthető elektródák Ø	mm	1,0 - 4,0
Kitöltési ténny. max.hegesztőáramn 40°C	% / A	60 / 200
100%-os kitöltési tényező hegesztőáram	% / A	100 / 155
Bemeneti teljesítm. I1 max./I1 effektív	A	21 / 16
A rácsvédelem lassú	AT	16
Védelmi osztály	IP	IP23
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	230 / 16
Súly	kg	15,5

Megrendelési adatok ECO-SET-G

Megrendelésszám	15061
Eredeti ár	1.895,00
Kedvezményes ár	1.479,00
19% áfás ár	1.760,01

Megrendelési adatok ECO-SET-W

Megrendelésszám	15062
Eredeti ár	2.855,00
Kedvezményes ár	2.349,00
19% áfás ár	2.795,31

NEU!



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

TIG tömlőcsomag SRC 26/4m - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolaton



Bezérlőpult

AD 2540T P

Mostant ECO-SET-W csomag-

SRC 18/4m TIG kábelszerelvénny - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolatnál. Az ECO-SET-G csomagon kívül: Vízhűtő egység, szállítókosci és hűtőfolyadék

TIG AC/DC, MMA/MMA hegesztőinverterek AD 2540T P ECO-SET-G & W

- > AC/DC állandó vagy impulzusos hegesztőáram (0,5-999 Hz)
- > AC négyszög- vagy szinuszhullám, AC balance állítható (± 5)
- > AC frekvenciaszabályozás: 50-250 Hz
- > Hot Start+ és Arc Force+ funkciók
- > 2-ütemű, ismétlő (Repeat), 4-ütemű vagy ponthegeztetés mód
- > JOB memória a hegesztési beállítások mentéséhez
- > Ideális: alumínium, acél, rozsdamentes/kromacél, titán, réz anyagokhoz



Modell	AD 2540T P	
Technikai adatok	WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 250
Hegeszthető elektródák Ø	mm	1,0 - 4,0
Kitöltési ténny. max.hegesztőáramn 40°C	% / A	40 / 250
100%-os kitöltési tényező hegesztőáram	% / A	100 / 158
Bemeneti teljesítm. I1 max./I1 effektív	A	12,5 / 7,9
Nyitott áramkörü feszültség	V	14,5
Védelmi osztály	IP	IP21S
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	400 / 16
Súly	kg	15,5

Megrendelési adatok ECO-SET-G

Megrendelésszám	15066
Eredeti ár	2.240,00
Kedvezményes ár	1.899,00
19% áfás ár	2.259,81

Megrendelési adatok ECO-SET-W

Megrendelésszám	15067
Eredeti ár	3.300,00
Kedvezményes ár	2.805,00
19% áfás ár	3.337,95

TIG AC/DC hegesztő inverter


AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.de/15076

- > AC/DC állandó vagy impulzusos hegesztőáram (0,5–999 Hz)
- > AC négysszög-, szinusz- vagy háromszöghullám, AC balance állítható (± 5)
- > AC frekvenciaszabályozás: 50–250 Hz
- > Hot Start+ és Arc Force+ funkciók
- > 2-ütemű, ismétlő (Repeat), 4-ütemű vagy ponthegeztés mód
- > JOB memória a hegesztési programok tárolásához



NEU!

Akár
-15%

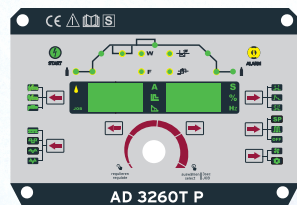

Vezérlőpult
AD 3260T P

Modell		AD 3260T P	
Technikai adatok		WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 320	10 - 320
Hegesztethető elektródákØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Kitöltési ténny. max.hegesztőáramn 40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100%-os kitöltési tényező hegesztőáram	% / A	100 / 250	100 / 250
Bemeneti teljesítm. I1 max./I1 effektív	A	23 / 18	31 / 24
Nyitott áramkörü feszültség	V	74	57
Védelmi osztály	IP	IP23	
Hálózati feszültség / biztosítékvédelem	V / A	400 / 32	
Súly	kg	87	
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		15076	
Eredeti ár		4.120,00	
Kedvezményes ár		3.499,00	
19% áfás ár		4.163,81	



Mostant ECO-SET-W csomag-

SRC 18/4m - HF TIG tömlőcsomag FEL/LE áramszabályozóval a fogantyún, E-tartóval és földelőkábelrel, vízhűtő egységgel, szállítókocsival, hűtőfolyadékkal (készülékkel feltöltve), nyomásszabályozóval, gáztömlővel, TIG kesztyűvel, kopóalkatrész-készlettel és ÜZEMBE HELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL


Volfrám elektróda csiszolóberendezés

WSG 4 | elmag.de/56470

- > Wolframelektrodák precíz köszörülésére – a legjobb hegesztési eredmények érdekében
- > Praktikus kézi készülék kofferes kivitelben, mobil használatra építkezési vagy műhelyben
- > Elektrodák köszörülésére és darabolására
- > Köszörülhető elektródaátmérők: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
- > Különböző köszörülési szögek: 15° / 18° / 22,5° / 30°
- > Min. elektródahossz: 30 mm
- > Köszörűkörong átmérő: 33,5 mm (kétoldalas használat)
- > Fordulatszám: állítható, max. 11.000 ford./perc
- > Motorteljesítmény: 750 W / hálózati csatlakozás: 230 V
- > Súly: 1,6 kg



Eredeti ár
439,-
Akár
-16%
369,-
19% áfás ár 439,11



Volfrám elektróda csiszolóberendezés

WSG 5 | elmag.de/56475

- > Praktikus asztali készülék beépített ütközővel az optimális köszörülési hossz beállításához
- > Könnyen kezelhető elektróda-befogóval, akár védőkesztyűben is használható
- > Kalottás vagy ötvöztött végű elektródák is köszörülhetők
- > Hosszanti irányú köszörülés a jobb gyújtási tulajdonságokért, stabilabb ívért és hosszabb élettartamért
- > Köszörülhető elektródaátmérők: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm
- > Fokozatmentesen állítható köszörülési szög: 10–60°
- > Min. elektródahossz: 35 mm
- > Köszörűkörong átmérő: 90 mm
- > Fordulatszám: 6.500 ford./perc
- > Motorteljesítmény: 60 W / hálózati csatlakozás: 230 V / súly: 4,0 kg



Eredeti ár
469,-
Akár
-15%
399,-
19% áfás ár 474,81





Indukciós tekercsek 10 darabos készlet

Indukciós fűtő IHZ 1250 | elmag.de/57900

- > Indukciós fűtőkészülék – gyors felmelegítés nyílt láng nélkül
- > Teljesítmény: 1,25 kW
- > Hálózati csatlakozás: 230 V
- > Tartozékok (5 db standard): Ø 26 mm / egyenes-spirál, Ø 37 mm / egyenes-spirál, lapos indukciós spirál, U-alakú indukciós kábel, 1 m hosszú flexibilis indukciós kábel
- > Alkalmazás: feszülő csavarok, anyák, kormányrudak stb. gyors oldása
- > Opcionális kiegészítő: 10 darabos indukciós spirál készlet (elérhető: elmag.de/57902)
- > • Tartalma: Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43, 50 mm egyenes spirálok, 1 lapos spirál, 1 U-alakú kábel, 1 db 1000 mm flexibilis kábel
- > Előny: gyors, precíz felmelegítés nyílt láng nélkül



Eredeti ár
560,-

Akár
-11%

499,-

19% áfás ár 593,81



Indukciós tekercsek 10 darabos készlet

Indukciós fűtő IHZ 2250 | elmag.de/57901

- > Indukciós fűtőkészülék – nagy teljesítményű, gyors hevítés nyílt láng nélkül
- > Teljesítmény: 2,25 kW
- > Hálózati csatlakozás: 230 V
- > Tartozékok (6 db standard): Ø 20 mm egyenes spirál, Ø 32 mm egyenes spirál, Ø 43 mm egyenes spirál, lapos indukciós spirál, U-alakú indukciós kábel, 1 m hosszú flexibilis indukciós kábel
- > Alkalmazás: beragadt csavarok, anyák, gömbfejek, kormányrudak gyors oldása
- > Opcionális kiegészítő: 10 db-os indukciós spirálkészlet (elérhető: elmag.de/57902)
- > Tartalma: Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43, 50 mm egyenes spirálok, 1 lapos spirál, 1 U-alakú kábel, 1 db 1000 mm-es flexibilis kábel



Eredeti ár
870,-

Akár
-10%

779,-

19% áfás ár 927,01



Indukciós fűtés, Vízhűtés iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.de/59201

- > Kimeneti teljesítmény: 3,7 kW
- > Kijelző: felhasználóbarát LCD kijelző
- > Tápfeszültség: 230 V
- > Tömeg: mindössze 16 kg
- > Tartozékok: 3 m hosszú tömlőcsomag, 2,6 m tápkábel
- > Funkciók: 5 választható fűtési fokozat
- > Alkalmazás: beragadt vagy berozsásodott alkatrészek – például futóműelemek, kipufogórészek, fékvezetékek, karosszériaelemek, hajtótengelyek, lambdaszondák,



Eredeti ár
3.240,-

Akár
-15%

2.739,-

19% áfás ár 3.259,41



INGYEN!

Indukciós fűtőberendezések
homlokfűtéshez



Indukciós fűtés, Vízhűtés iT 5K400 LCD | elmag.de/59203

- > Kimeneti teljesítmény: 5 kW
- > Kijelző: felhasználóbarát LCD kijelző
- > Tápfeszültség: 400 V
- > Tartozékok: 3 m hosszú tömlőcsomag, 8 m tápkábel
- > Súly 66 kg



Eredeti ár
5.456,-

Akár
-15%

4.639,-

19% áfás ár 5.520,41



INGYEN!

Indukciós fűtőfej
homlokfűtéshez



Indukciós fűtés, Vízhűtés

HDi 11K400 TC | elmag.de/59206

- > Névleges teljesítmény: 11 kW
- > Alkalmazási területek:
 - > Törött csavarok, lengéscsillapítók eltávolítása
 - > Tengelyek, kormányrudak, laprugók egyengetése
 - > Beragadt tengelyek, gömbcsuklók oldása
 - > Lemezek hajlítása és formázása
 - > Kiegészíthető hőmérséklet-szabályozott alkatrészmelegítéssel opcionális hőérzékelő segítségével



Akár
-9%

Hegesztés



INGYEN!

Indukciós fűtőfej
homlokfűtéshez

Modellek		
Technikai adatok		HDi 11K400 TC
Teljesítmény	kW	11
Indukciós tömlőcsomag hossza	m	4,25
Generátor tápvezetéke	m	8
Választható fűtési teljesítmény	Fokok	5
Elektromos csatlakozók	-	CEE 16 A
Elektromos kapcsolat/fázisok	V/~	400/~3
Hálózati frekvencia	Hz	50/60
A rácsvédelem lassú	AT	16
Súly	kg	120
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám		59206
Eredeti ár		8.572,00
Kedvezményes ár		7.839,00
19% áfás ár		9.328,41

Indukciós fűtés, Vízhűtés

HDi 16K400 TC | elmag.de/58227

HDi 225K400 TC | elmag.de/58219

- > Névleges teljesítmény: 16 vagy 22,5 kW
- > Alkalmazási területek: Törött csavarok, lengéscsillapítók eltávolítása, Tengelyek, kormányrudak, laprugók egyengetése, Beragadt tengelyek, gömbcsuklók oldása, Lemezek hajlítása és formázása
- > Kiegészíthető hőmérséklet-szabályozott alkatrészmelegítéssel opcionális hőérzékelő segítségével
- > Tartozékok és kijelző: 7"-os érintőképernyő (HDi 225K400 TC időzítő funkcióval)
- > Hőmérséklet kijelzés a hűtőfolyadék, az elektronika és a transzformátor számára (°C/°F)

16K400 TC

225K400 TC



Akár
-15%



HDi 16K400 TC



INGYEN!

Indukciós fűtőfej
homlokfűtéshez

Modellek			
Technikai adatok		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Teljesítmény	kW	16	22,5
Indukciós tömlőcsomag hossza	m	4,25	6
Generátor tápvezetéke	m	8	8
Választható fűtési teljesítmény	Fokok	5	5
Elektromos csatlakozók	-	CEE 32A	CEE 32A
Elektromos kapcsolat/Fázisok	V/~	400/~3	400/~3
Hálózati frekvencia	Hz	50/60	50/60
A rácsvédelem lassú	AT	25	32
Súly	kg	130	140
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		58227	58219
Eredeti ár		11.196,00	11.676,00
Kedvezményes ár		9.519,00	9.925,00
19% áfás ár		11.327,61	11.810,75



Ékszíjas fúrógép készlet

KBM 16 T Vario | elmag.de/16036

Akár
-16%

- > Digitális fordulatszám-kijelző
- > Kezelőkar a fordulatszám beállításához
- > Fordulatszám-szabályozás variátortárcsával
- > LED munkalámpa
- > Tartozék: lézeres fúrásjelző



Mostantól a SZETT

Vágóolaj spray (350 ml), gépsatu, 2 szorítócsavar és HSS csigafúrófej-kazetta



Modell	16 T Vario	
Technikai adatok		
Fúrási teljesítmény acélban	mm	16
Orsó befogat	MK	MK2
Sebesség tartomány	UpM	340 - 2.200
Sebesség szintek	-	Fok.ment
Főorsó-emelés	mm	90
Oszlop átmérő	mm	60
T-horony szélessége	mm	14
Orsó kifutás	mm	150
Forótengely asztal táv	mm	360
Motor teljesítmény	W	550
Elektromos kapcsolat	V/Hz	230/50-60
Súly	kg	42
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám	16036	
Eredeti ár	493,00	
Kedvezményes ár	415,00	
19% áfás ár	493,85	



A képen a gép látható az opcionális alapkerettel együtt (Cikkszám: 81038)

Menetvágó karok

Sorozat EGM

Akár
-27%

- > A nagy sugarú, elfordítható vágókarok lehetővé teszik a menetfúró egyszerű pozicionálását a munkadarabon.
- > Menetvágás bármilyen kívánt szögben, 0°-90° között.
- > Alkalmas anyagok: acél, rozsdamentes acél és alumínium.
- > Kiváló pontosság, időtakarékos fúrórendszer.
- > Kezelés érintőképernyőről (német nyelvű).
- > Digitális nyomatképfelügyelet és menetmélység-beállítás.
- > Tartozék: gyorscserező tokmány integrált tengelykapcsolóval.
- > Alsó állvány külön rendelhető (cikkszám: 81038).

Termékvideó:



Opcionális tartozékok	Megrendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19%
Mobil alapkeret	81038	577,00	490,00	583,10
MH300 mágneses tartó EGM316-	81041	410,00	360,00	428,40
MH600 mágneses tartó EGM336-	81042	540,00	430,00	511,70

Modellek	Menetes lyukak	Működési sugár	Szög	Sebesség tartomány	Feszültség	Motor teljesítmény	Súly	Megrendelési szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
		mm	°	UpM	Volt	W	kg				
EGM 316	M3 - M16	1.100	0 - 90	0 - 312	230	600	25	81037	1.350,00	990,00	1.178,10
EGM 336	M6 - M36	1.100	0 - 90	0 - 150	230	1.200	45	81039	1.845,00	1.440,00	1.713,60

Hajtóműves fúrógépek GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > Automatikus fúró tengely- előtolás (GBM 3/30 SNA modell esetén)
- > Digitális fúrásmélység-kijelző
- > Megmunkált talplemez
- > Kétsebességes motor
- > Csendes, minőségi hajtómű nagy terhelhetőségű ferdefogazással
- > Nagy sebességű, akár 3.010 ford./perc
- > 4 előtolási fokozat (GBM 3/30 SNA modell esetén)
- > Előtolási sebességek: 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/fordulat
- > Orsó befogat MK3
- > 400 Volt Feszültség

Akár
-10%



Mostantól a SZETT része!

Vágóolaj spray (350 ml), géps,
2 szorítócsavar és
HSS csigafúrófej-kazetta



GBM 3/25 TNE



GBM 3/30 SNA

Modellek	Acélfúrási teljesítmény	Sebesség szintek / terület	Fúró tengely	Fúró-asztal táv	Fúró-asztal táv	Motorteljesítmény	Súly	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	max. mm	Szám/fordulat p.	max. mm	max. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	2.980,00	2.680,00	3.189,20
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	3.240,00	2.910,00	3.462,90
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	4.550,00	4.100,00	4.879,00

Hajtóműves fúrógépek Sorozat GBM SGA - Set



- > Fúróátmérő: 35, 40 illetve 50 mm
- > Elektromágneses fúró tengely- előtolás:
- > 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/fordulat
- > 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/fordulat
- > 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/fordulat
- > Fúró tengely eltolás: 150 illetve 180 mm
- > Főorsó előtolás: 320, 325 illetve 360 mm
- > Orsó befogatás: MK4
- > Automatikus szerszámkidobás
- > Csendes, minőségi hajtómű nagy terhelhetőségű ferdefogazással
- > Fúró tengely precíziós csapágyazással, jobbra/balra forgatható
- > Menetvágó üzemmód: forgásirány-váltás a kezelőkar segítségével
- > GBM 4/40 & 4/50: beépített hűtőrendszerrel

Akár
-11%



Mostantól a SZETT része!

Vágóolaj spray (350 ml),
gépsatu,
2 szorítócsavar és



GBM 4/35 SGA



GBM 4/40 SGA

Modellek	Acélfúrási teljesítmény	Sebesség szintek / terület	Fúró tengely	Fúró-asztal táv	Motorteljesítmény	Súly	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	UVP inkl. 19% MwSt.
	max. mm	Szám/fordulat p.	max. mm	max. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	310	82013	5.590,00	4.990,00	5.938,10
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	7.260,00	6.540,00	7.782,60
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	9.050,00	8.140,00	9.686,60



Radiális oszlopos fúrógép RBS 50 Vario | elmag.de/82109

Akár
-10%

- > Ideális kialakítás nehéz fúrási munkákhoz nagy munkadarabokon.
- > Torzulásmentes, nagy terhelhetőségű kihúzókar-szerkezet masszív, csiszolt acél oszloppal.
- > Alaptest erősen bordázott, finomszemcsés öntöttvasból.
- > Kivételesen alacsony vibráció és csendes működés.
- > Egyszerű fordulatszám- és előtolás-beállítás kezelőkar segítségével.
- > Fúrótengely precíziós csapággal, nagy körpontossággal.

Modell	RBS 50 Vario	
Technikai adatok		
Fúrási teljesítmény acélban	mm	50
Menetvágási teljesítmény	M	M32
Orsó befogat	MK	MK 4
Sebesség tartomány	UpM	50 - 2.000
Sebesség szintek	-	Fok.ment
Főorsó előtolás	mm	0 - 960
Forgatható fúrófej	°	± 180°
Fúróasztal felület	mm	1.200 x 505
Motor teljesítmény	W	3.000
Elektromos kapcsolat	V/Hz	400/50-60
Súly	kg	2.740
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám	82109	
Eredeti ár	44.140,00	
Kedvezményes ár	39.700,00	
19% áfás ár	47.243,00	



MFB 45 SGV

Hajtómű maró- és fúrógépek Sorozat MFB

Akár
-18%

- > Magas minőségű, high-tech gépek minden felhasználási területre.
- > Olajfürdőben futó nagy teljesítményű hajtómű.
- > Beépített menetvágó egység.
- > Marószár főorsó precíziós csapággal és meghúzó orsóval a nagyobb biztonság érdekében.
- > Könnyen mozgatható keresztasztal T-nyílásokkal és hűtőfolyadék-árokcal.
- > Keresztasztal X-tengely: fokozatmentesen állítható előtolás és gyorsjárat.
- > Beépített hűtőrendszer visszafolyással, tartály a gép talapzatában.



INGYEN!

Gépállvány MFB 45
TGV-hez

Modellek		MFB 40 TGV	MFB 45 TGV	MFB 45 SGV
Technikai adatok				
Fúrási teljesítmény acélban	mm	40	45	45
Marás telj. homlok/szár	mm	76/32	80/32	80/32
Fúrótengely eltolás	mm	120	120	120
Maróasztal felület	mm	730 x 210	800 x 240	730 x 210
T-horony szélessége	mm	14	14	14
Sebesség tartomány	UpM	6/75 - 1.600	12/75 - 3.200	12/75 - 3.200
Asztal méret X x Y	mm	500 x 210	455 x 180	375 x 200
Főorsó előtolás	mm	210	260	270
Forótengely asztal táv	mm	25 - 450	25 - 475	0 - 790
Elektromos kapcsolat	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	315	278	350
Megrendelési adatok				
Megrendelésszám		82153	82100	82101
Eredeti ár		3.190,00	4.100,00	4.580,00
Kedvezményes ár		2.630,00	3.690,00	3.740,00
19% áfás ár		3.129,70	4.391,10	4.450,60

Univerzális marógépek Sorozat UFM

- > Jobbra- és balra forgás.
- > Marószár főorsó precíziós csapággal, meghúzó orsó a nagyobb biztonság érdekében.
- > Könnyen mozgatható, precíz keresztasztal T-nyílásokkal és hűtőfolyadék-árokcal.
- > Központi kenés, beépített hűtőrendszer visszafolyással.
- > LED világítás a maróasztalon.
- > Digitális pozíciókijelzéssel.

Modellek		UFM 125	UFM 250 L Vario
Technikai adatok			
Fúrási telj. acélba	mm	-	50
Marás telj. homlok/szár	mm	125/40	125/40
Orsó befogat	ISO	ISO 40	ISO 40
Sebesség szintek		Fok.ment - mechanikusan	Fok.ment - Frekvencia átalakító
Sebesség tartomány	UpM	45 - 1.660	65 - 4.500
Főorsó előtolás	mm	60 - 500	190 - 730
Forgatható marófej	°	± 180°	± 90° / ± 45°
Forótengely asztal táv	mm	80 - 500	0 - 375
Maróasztal löket	mm	420	420
Maróasztal felület	mm	1.120 x 260	1.370 x 254
Asztal méret X x Y	mm	600 x 300	930 x 370
Motor teljesítmény	W	2.200	2.250
Elektromos kapcsolat	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	1.480	1.400
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		82133	82163
Eredeti ár		16.125,00	17.810,00
Kedvezményes ár		13.570,00	15.150,00
19% áfás ár		16.148,30	18.028,50



UFM 125



Akár
-16%

Fém megmunkálás

Szerszámmarógépek Sorozat WFM Servodrive

- > Automatikvorschub und Eilgang X/Y/Z
- > Kugelumlaufspindel und stufenlose Antriebe auf allen Achsen X/Y/Z
- > Horizontaler und vertikaler Frästisch
- > Vertikaler Fräskopf inkl. verstellbarer Bohrpole
- > Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige und Kühlmittelpumpe
- > Optional erhältlich: Tischumhausung

Modellek		WFM 210	WFM 310
Technikai adatok			
Fúrási telj. acélba	mm	50	50
Marási telj. homlokmaró	mm	125	125
Marási telj. szármáró	mm	40	40
Orsó befogat	ISO	ISO 40	ISO 40
Sebesség tartomány	UpM	40 - 2.000	40 - 2.000
Sebesség szintek	-	Fok.ment	Fok.ment
Fúrótengely eltolás	mm	65	65
Maróasztal felület	mm	750 x 320	800 x 400
Asztal méret X x Y	mm	405 x 305	500 x 400
Függőleges asztalfelület	mm	890 x 225	1020 x 225
Motor teljesítmény	W	3.700	3.700
Elektromos kapcsolat	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	1.450	1.550
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		82125	82126
Eredeti ár		42.180,00	45.950,00
Kedvezményes ár		38.590,00	37.760,00
19% áfás ár		45.922,10	44.934,40



Symbolfoto



Akár
-18%



Univerzális eszterga

PROFI 1000/180 N | elmag.de/88153

Akár
-10%



- > „CE”-konform gépek, a legmagasabb biztonsági és DIN szerinti géppontossági előírásoknak megfelelően.
- > Digitális pozíciókijelzővel.
- > Tartós főhajtómű olajfürdőben futó fogaskerekekkel.
- > Fűrőtengely átmérő: 51 mm, hosszú tengelyekhez.
- > Orsó befogatás: CAMLOCK D1-5 DIN 55029, főorsó kúposág: MK 6.

Bőséges alapfelszereltség: Négyfokás simítólapos tokmány Ø 200 mm, simítólap Ø 320 mm, 2 fix csúcspont, hajtócsúcs MK 3, rögzítő csapág, rögzítő csapág és menetes mérőóra



Ajándék

RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



RÖHM



Modell	PROFI 1000/180 N	
Technikai adatok		
Középszélesség / középmagasság	mm	1.000 / 180
Ágy/csúszda feletti fordulási átmérő	mm	360 / 224
Orsó furat	mm	51
Orsósebességek Szám / Tartomány	UpM	8 / 70 - 2.000
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	1,5
Súly	kg	520
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám	88153	
Eredeti ár	9.610,00	
Kedvezményes ár	8.650,00	
19% áfás ár	10.293,50	




Univerzális esztergagépek

PROFI 1000/180 HD | elmag.de/88170

PROFI 1000/200 HD | elmag.de/88167

Akár
-11%

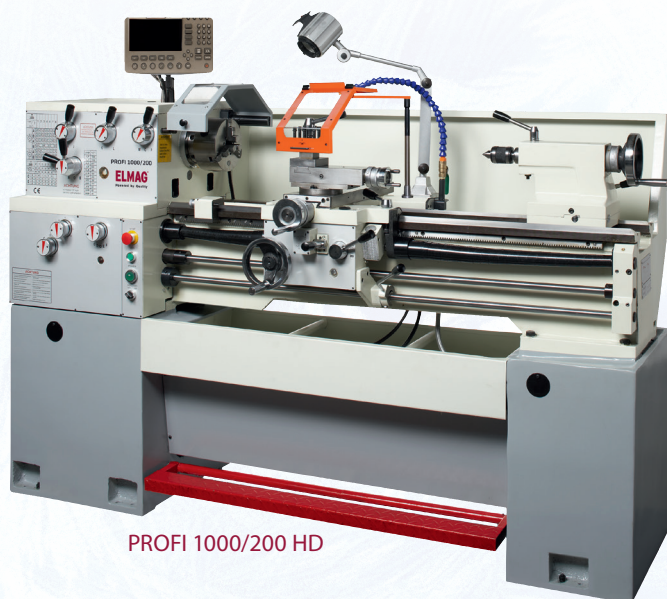

PROFI 1000/200 HD

- > „CE”-konform gépek, a legmagasabb biztonsági és DIN szerinti géppontossági előírásoknak megfelelően.
- > Hűtőtartály és szivattyú integrálva a gép talpzatában.
- > Tartozék: digitális 3-tengelyes pozíciókijelző.
- > Nagy orsófurat: Ø 40 illetve 51 mm.



Ajándék

RÖHM esztergatomány és gyorscsere-lő szerszámtartó készlet



RÖHM



Modell		1000/180 HD	1000/200 HD
Technikai adatok			
Középszélesség / középmagasság	mm	1.000 / 180	1.000 / 200
Ágy/csúszda feletti fordulási átmérő	mm	360 / 210	400 / 214
Orsó furat	mm	40	51
Orsósebességek Szám / Tartomány	UpM	12 / 40 - 1.800	12 / 40 - 1.700
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	2,4	2,4
Súly	kg	1.200	1.200
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		88170	88167
Eredeti ár		14.640,00	13.120,00
Kedvezményes ár		13.125,00	11.630,00
19% áfás ár		15.618,75	13.839,70

Univerzális esztergagépek

Sorozat INDUSTRIE 230 / 330 HD

- > „CE”-konform gép, a legmagasabb biztonsági és DIN szerinti géppontossági előírásoknak megfelelően.
- > Nagy teljesítményű és masszív kivitel kereskedelmi és ipari felhasználásra.
- > Hűtőtartály és szivattyú integrálva a gép talpzatában.
- > Orsófurat: 80 illetve 105 mm.
- > Tartozék: digitális 3-tengelyes pozíciókijelző.


Bőséges alapfelszereltség:

Négyfűs simítólapos tokmány Ø 315 vagy 400 mm, szorítóárcsa Ø 350 vagy 610 mm, két fix középpont, MK 5-ös élcsúcs, támasztócsap, támasztócsap és menetes mérőóra

+ Ajándék RÖHM esztergatómány és gyorscserező szerszámtartó készlet



RÖHM

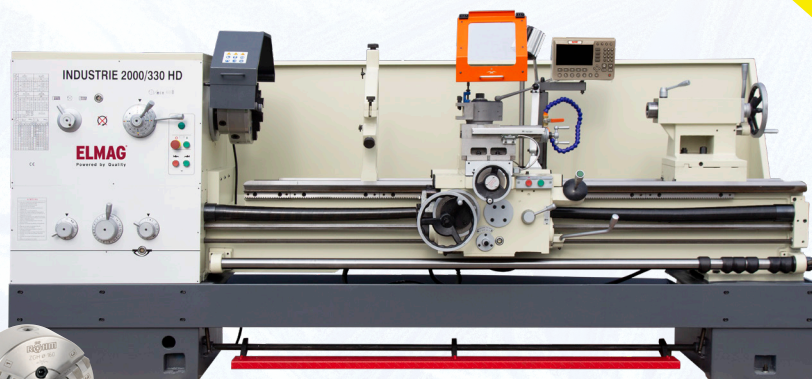

INDUSTRIE 2000/330 HD

Modellek		1000/230 HD	1000/330 HD	1500/330 HD	3000/330 HD
Technikai adatok					
Középszélesség / középmagasság	mm	1.000 / 230	1.000 / 330	1.500 / 330	3.000 / 330
Ágy/csúszda feletti fordulási átmérő	mm	460 / 290	660 / 420	660 / 420	660 / 420
Orsó furat	mm	80	105	105	105
Orsósebességek Szám / Tartomány	UpM	12 / 25 - 1.800	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	5,5	7,5	7,5	7,5
Súly	kg	2.635	3.000	3.200	3.900
Megrendelési adatok					
Megrendelésszám		88173	88164	88172	88154
Eredeti ár		26.680,00	36.480,00	37.450,00	45.990,00
Kedvezményes ár		23.750,00	29.990,00	30.580,00	39.100,00
19% áfás ár		28.262,50	35.688,10	36.390,20	46.529,00

Univerzális esztergagépek

Sorozat PREMIUM CU RD-Vario

- > Főorsó edzett és precíziósan csiszolt.
- > Csendesen futó főorsó, előtolás-visszakapcsolással.
- > Masszív súlyzék kúpos orsóelmozdítással.
- > Precíz szánvezetés, állítható.
- > Fokozatmentesen állítható fordulatszám.
- > Tartozék: digitális 3-tengelyes pozíciókijelző.
- > Opcionálisan rendelhető: vezetőlünette, állólünette, állólünette golyóscsapágyas vezetésű, simítókörong és 4-állású simítókörong-tokmány.

+ Ajándék RÖHM esztergatómány és gyorscserező szerszámtartó készlet



RÖHM



PREMIUM CU 400 RD-Vario

Modellek		325 RD-Vario	400 RD-Vario	500 RD-Vario	630 RD-Vario
Technikai adatok					
Középszélesség / középmagasság	mm	1.000 / 165	1.000 / 200	1.500 / 250	2.000 / 315
Ágy/csúszda feletti fordulási átmérő	mm	325 / 190	400 / 230	500 / 300	630 / 430
Orsó furat	mm	32	52	72	103
Orsósebességek Szám / Tartomány	UpM	Fok.ment / 85 - 2.200	Fok.ment / 18 - 2.120	Fok.ment / 25 - 2.000	Fok.ment / 16 - 1.250
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	2,2	4	11	11
Súly	kg	700	1.590	2.800	3.310
Megrendelési adatok					
Megrendelésszám		88601	88625	88681	88641
Eredeti ár		22.230,00	42.860,00	51.175,00	60.975,00
Kedvezményes ár		21.125,00	37.490,00	48.550,00	54.470,00
19% áfás ár		25.138,75	44.613,10	57.774,50	64.819,30



Akár
-18%

Fém megmunkálás



Akár
-13%



Fém kézi körfűrész

VHKS 230 Laserliner | elmag.de/78389

Akár
-26%

A VHKS 230 Laserliner egy high-tech, kézi fém körfűrész, amely alkalmas csövek, profilok, rácsok és lemezek manuális vágására acélból, nemvas fémekből, valamint mű- és kompozitanyagokból.

- > Száraz, sorjamentes vágás.
- > Fűrészlap külső/belső átmérője: 230 / 25,4 mm.
- > Kiváló kezelhetőség – csúszásmentes, ergonomikus markolat és könnyű, ütészálló ház.
- > HM fűrészlappal a rezgéscsökkentett, jobb vágási eredmények és alacsonyabb zajszint érdekében.
- > Szögbeállítás: 0–45° ferdevágásokhoz.
- > Motor teljesítménye: 1.800 W, hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz.
- > **Tartozékok: japán fűrészlap, praktikus szállítódoboz és Laserliner.**

Modell	Max. vágási mélység 90° / 45°-nál	sebesség	Súly	Megrendelésszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	mm	UpM	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	515,00	380,00	452,20

geeignett für Edelstahl!



TB 100



TB 125 Vario

Fém szalagfűrészek

Sorozat TB

Akár
-17%

- > Könnyű fém szalagfűrész kis- és közepes méretű vágásokhoz.
- > Nagyon csendes – acél vágásakor a hangnyomásszint mindössze 65 dB.
- > Magas minőségű, kobalt-bimetál szalagfűrészlap, hűtőfolyadék használatával vagy anélkül.
- > Mindenhol használható: 230 V, Schuko-csatlakozóval.
- > Egyszerű szállítás – szállító láncsal, lánchoroggal és fogantyúval.
- > Bőséges alapfelszereltség: gyorsbefogós satu, szögbilincs, szögütköző stb.

Opcionális tartozékok	Megrendelésszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19%
Összeszerelő állvány	78111	194,00	145,00	172,55

Modell		TB 100	TB 125	TB 150
Technikai adatok			Vario	Vario
Vágási terület max.	mm	150x100	122x122	150x140
Fűrészlap hossza	mm	1.470	1.440	1.735
Fűrészszalag magassága	mm	13	13	13
Fűrészszalag vastagsága	mm	0,65	0,65	0,65
Satu nyitás max.	mm	160	>125	>150
Vágási szög	°	0-45	0-60	0-60
Vágási sebesség	m/p	45	30-80	30-63
Motor teljesítmény	W	370	375	450
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Hossz	mm	810	705	900
Szélesség	mm	290	290	350
Magasság	mm	400	490	500
Súly	kg	22	21	27
Megrendelési adatok				
Megrendelésszám		78110	78131	78132
Eredeti ár		1.020,00	720,00	1.140,00
Kedvezményes ár		870,00	610,00	950,00
19% áfás ár		1.035,30	725,90	1.130,50

Fém szalagfűrészgép

HY 305x178 | elmag.de/78003

Akár
-13%

- > Biztonságos szalagvezetés állítható feszítőcsapágyak segítségével.
- > Precízen állítható csapágyapárok a játéktmentes beállításhoz.
- > Tiszta munka a forgácslehúzó és forgács-kefe révén, egyszerű szalagcsere.
- > Megbízható működés szalagvédővel, végállás-kapcsolóval, fogásvédelemmel, AutoOFF kikapcsolással, vészleállítással, nullfeszültségű kioldással, CE-konform.
- > Plug & Play, olajjal töltve, magas minőségű bimetal-kobalt szalagfűrészlappal.

Modell	HY 305x178	
Vágási terület max.	mm	305x178
A fűrészlap méretei	mm	2.362 x 19 x 0,9
Vágási szög	°	0-45
Vágási sebesség 1/min.	m/p	22/34/49/64
Motor teljesítmény	W	750
Hálózati feszültség	V/Hz	400/50-60
Adagolási magasság	mm	530
Súly	kg	140
Megrendelészám	78003	
Eredeti ár	1.430,00	
Kedvezményes ár	1.250,00	
19% áfás ár	1.487,50	



Az ábra a gépet a mellékelt szíjfeszesség-jelző nélkül mutatja

Fém megmunkálás

Fém szalagfűrészek

Sorozat CY

- > Nagy teljesítményű hajtómotor.
- > Központi kezelőpanel.
- > Állítható szalagvezetés elől, fogásvédelemmel.
- > Forgatható szalagkeret.
- > Fixen rögzített satu.
- > Precízen állítható feszítőcsapáry páros.
- > Rugalmas hűtővezeték.



Az ábra a szíjfeszesség-kijelző nélküli gépeket mutatja

CY 200x170 G

Modellek		CY 200x170 G	CY 260x200 G
Technikai adatok			
Vágási terület max.	mm	200x170	260x200
A fűrészlap méretei	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9
Vágási vastagság	mm	1,2	1,2
Satu nyitása	mm	0-215	0-260
Vágási szög	°	0-60	0-60
Sebesség szintek	Anz.	2	2
Vágási sebesség 1 / perc.	m/p	42	34
Vágási sebesség 2 / max.	m/p	84	68
Fűrészszalag motor teljesítménye	W	750 / 1.100	750 / 1.100
Hálózati feszültség	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Adagolási magasság	mm	890	900
Súly	kg	175	220
Megrendelési adatok			
Megrendelészám		78004	78007
Eredeti ár		1.825,00	1.990,00
Kedvezményes ár		1.670,00	1.990,00
19% áfás ár		1.987,30	2.368,10



CY 260x200 G



Szalagfűrész gép EasyCut 275.230 DG

elmag.de/78900



- > Az EasyCut sorozat univerzális gravitációs szalagfűrész, masszív öntöttvas fűrészkerettel és 27 mm magas fűrészszalaggal.
- > A fűrészszalag pontos vezetését keményfém vezetők biztosítják.
- > A fűrészkeret előfeszített kúpgörgős csapággyakkal van szerelve.
- > Szinkronban futó kefék gondoskodnak a forgács eltávolításáról.
- > A fűrészkeret előtolási sebessége fokozatmentesen szabályozható hidraulikus hengerrel, túlfolyószelleppel.

Eredeti ár
5.180,-
**Akár -10%
4.660,-**
19% áfás ár 5.545,40

0°	230	275x180	250x230	230
45°R	190	190x150	170x230	180
60°R	120	120x100	120x100	100
45°L	170	185x100	90x230	150

Modell	Üzem mód	Vágási tartomány	Szalagfűrészlap sebesség	Fűrészlap méretei	Fennmaradó hossz	Adagoló magasság	Méret h x sz x m	Vágási fokozatok	Súly
275.230 DG	manuell	-45° bis 60°	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	1,1/1,5/3x400/50	370



Szalagfűrészgépek BOMAR Sorozat Ergonomic

Akár -14%

- > Univerzális szalagfűrészgép masszív öntöttvas fűrészkerettel és 27 mm-es fűrészszalaggal.
- > A precíz keményfém szalagvezetés biztosítja a kiváló vágási teljesítményt.
- > Vágási fokozatok: 1,5 illetve 2,2 kW, 3x400 V / 50 Hz.
- > Hidraulikus vágásnyomás-felügyelet és fokozatmentesen állítható szalagsebesség félautomata üzemmódban.

		320.258 DGH	340.278 DGH	375.308 DGH
○	0°	258	278	308
	45°	210	260	250
	60°	135	155	155
□	0°	250	275	308
	45°	195	230	235
	60°	110	115	105
▭	0°	320x100	340x100	375x220
	45°	210x100	230x100	235x200
	60°	135x100	145x100	150x95
▭	0°	275x250	340x275	340x308
	45°	185x245	230x255	220x285
	60°	135x110	145x115	160x105

DGH: Doppelgehrung mit Halbautomatik

Modellek	Üzem mód	Vágási tartomány	Fűrészlap sebesség	Fűrészlap méretei	Fennmaradó hossz	Súly	Megrendelés szám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
320.258 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78904	9.900,00	8.880,00	10.567,20
340.278 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78906	11.280,00	10.160,00	12.090,40
375.308 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.380x27x0,9	20	400	78913	13.240,00	11.360,00	13.518,40

Lemezhajlító gépek SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0

Modern hajlítási technológia - optimális kezelés

- > Munkahossz / hajlítási hossz: max. 1.270 mm
- > Lemezvastagság: legfeljebb 2 mm
- > Nagy hajlítási szög: 0–135°
- > A hajlítógerenda-szegmensek magas ötvöztetésű, csiszolt szerszámacélból készülnek.
- > HS-modellek: a felső gerenda szegmensei kivehetők és eltolhatók, a hajlító- és alsógerenda monoblokk kivételével.
- > HSS-modellek: a felső és hajlítógerenda szegmensei kivehetők és eltolhatók, az alsógerenda monoblokk kivételével.
- > Szegmensszélességek: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / (250) / 270 mm
- > A felső és alsógerenda közötti nyitási távolság: max. 48 mm
- > Precíz felső- és hajlítógerenda-állítás a különböző anyagvastagságokhoz való gyors alkalmazkodás érdekében.
- > Excentermechanizmus a hajlítógerenda könnyű működtetéséhez.
- > Erőteljes munkahenger az energiahatékony üzemhez.
- > Masszív, rendkívül tartós szerkezet.



Akár
-29%



Fém megmunkálás

Modellek	Lapvastagság max.	Munkalap hossz max.	Felső pófa	Hajlító elemek	Alsó pófa	Nyitás max.		Hajlítási szög	Súly	Megrendel- lésszám	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	mm	mm				mm	°						
SBM 1270x2,0mm HS 2,0	2,0	1.270	12	1	1	48	0-135		320	81107	2.220,00	1.760,00	2.094,40
SBM 1270x2,0mm HSS 2,0	2,0	1.270	12	12	1	48	0-135		335	81108	2.730,00	1.940,00	2.308,60

Elektrohidraulikus műhelyprések

Sorozat WPMEH

- > Elektrohydraulischer Vágási fokozatok, zwei Antriebsgeschwindigkeiten
- > Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- > Schaltventil für Permanent-Arbeitsgeschwindigkeit
- > Pressentisch mit Absteckbolzen und Prestischkette für komfortable Höhenverstellung
- > Zusätzliche manuelle Handpumpe
- > Inkl. Überlast-Sicherheitsventil und Pressdruckmanometer
- > Zylinderkolben verchromt



Modellek		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Technikai adatok			
Préselési kapacitás max.	t	60	100
Olajáramlási fokozat 1/2	L/perc	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Dugattyúsebesség 1/2 fokozat	mm/mp	8,69/2,07	7,54/2,47
Visszatérési sebesség	mm/mp	10,79	9,06
Motor teljesítmény	kW	1,5	2,2
Elektromos kapcsolat	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	540	970
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		81811	81816
Eredeti ár		7.315,00	9.390,00
Kedvezményes ár		6.710,00	8.900,00
19% áfás ár		7.984,90	10.591,00



WPMEH 100/2-K

Professzionális kétköszörűsgép

DS150 TS | elmag.de/61091

Akár
-15%

Kétköszörűgép 150 mm átmérőjű köszörűkorongokkal és 230 V hálózati feszültséggel. Vágási fokozatok, motor teljesítmény: 450 W.

80/100 szemcseméret a finomcsiszoláshoz és a precíz élezéshez.

Modell		DS150 TS
Technikai adatok		
Köszörűkorong bal Ø / Szélesség / furat	mm	150 / 20 / 25
Köszörűkorong jobb Ø / Szélesség / furat	mm	150 / 40 / 25
Sebesség	UpM	2.850
Motor teljesítmény	W	450
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50-60
Súly	kg	14,5
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám		61091
Eredeti ár		390,00
Kedvezményes ár		330,00
19% áfás ár		392,70

Kombinált köszörűgép

KSM 150/686 | elmag.de/61090

Akár
-30%

- > Kombinált köszörűgép sokoldalú felhasználásra:
- > alakítás – újracsiszolás – élezés.

Modell	KSM 150/686		
Köszörűkorong átmérő / Szélesség / Furata	mm	150 / 20 / 12,7	
köszörülési sebesség	m/s	23,4	
Csiszolószalag sebessége	m/s	15,4	
Csiszolószalag szélessége / -hossz	mm	50 / 686	
Csiszolófelület	mm	285x50	
Sebesség	UpM	2.980	
Motor teljesítmény	W	250	
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50-60	
Súly	kg	7	
Megrendelésszám		61090	
Eredeti ár		84,00	
Kedvezményes ár		59,00	
19% áfás ár		70,21	

Kombinált csiszoló

KSM 100/150 BTS | elmag.de/61108

Akár
-34%

A kombinált szalag- és tárcsaköszörű polírozó funkcióval ideális gép különféle részletmunkákhoz minden anyagon.

Modell		KSM 100/150 BTS
Technikai adatok		
Csiszolószalag sebessége	m/s	7,3
Csiszolószalag szélessége / - hossz	mm	100 / 915
Felületi csiszolófelület	mm	100x150
Köszörűkar szöge	°	0-90
Sebesség	UpM	2.850
Motor teljesítmény	W	370
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50-60
Súly	kg	6,5
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám		61108
Eredeti ár		179,00
Kedvezményes ár		119,00
19% áfás ár		141,61

Szalagcsiszolók Sorozat BSM 100x1220 N

- > A 230 V-os modell sebessége 19 m/s, a 400 V-os modell két sebességgel rendelkezik: 9,5 / 19 m/s.
- > Erős és fordulékony – hajtóteljesítmény: 1.500 W.
- > Teljes körű védelem – masszív acéllemez ház, védőburkolat, szikravédelem, védőüveg, vészleállító gomb, nullfeszültségű kioldás, CE-bizonylat.

Modellek		230 Volt	400 Volt
Csiszolószalag szélessége	mm	100	100
Csiszolószalag hossza	mm	1.220	1.220
Csiszolófelület	mm	100x280	100x280
Sebesség	UpM	2.850	2.850
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50-60	400/50-60
Súly	kg	35	35
Megrendelészám		82037	82038
Eredeti ár		670,00	770,00
Kedvezményes ár		530,00	615,00
19% áfás ár		630,70	731,85



Akár
-21%

Az ábra a BSM 100x1220 N 400 voltot mutatja, opcionális acéllemez talppal együtt (Cikkszám: 82039)

Fém megmunkálás

Szalagcsiszolók BSM 75 bzw. 150x2000

- > Két sebesség: 29 / 14,5 m/s.
- > Erős és fordulékony – hajtóteljesítmény: 3.000 illetve 4.000 W, 400 V.
- > Teljes körű védelem – masszív acéllemez ház, védőburkolat, szikravédelem, védőüveg, vészleállító gomb, nullfeszültségű kioldás, CE-biznylat.

Modellek		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Csiszolószalag szélessége	mm	75	150
Csiszolószalag hossza	mm	2.000	2.000
Csiszolófelület	mm	75x530	150x530
Schwenkbereich	°	>90	>90
Hálózati feszültség	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	72	90
Megrendelészám		82195	82196
Eredeti ár		950,00	1.190,00
Kedvezményes ár		795,00	990,00
19% áfás ár		946,05	1.178,10



Akár
-17%

Fúró köszörűgépek Sorozat DBG

- > CBN-köszörűkorong HSS szerszámokhoz.
- > Beállító berendezés a csúcshög 95°–135° között.
- > Szabadél- és keresztél-köszörülés funkció.
- > Alkalmas fúrótavolságokhoz: Ø 2–15 mm illetve 8–32 mm.
- > 11 befogópatron 3–13 mm (315 W) illetve 23 befogópatron 8–30 mm (832 W)




Éles sarokfúró



Szabadél



Keresztél

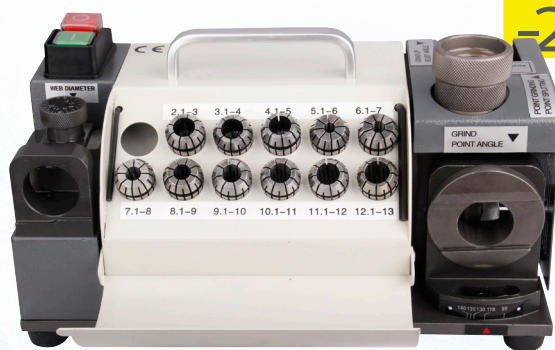

Akár
-27%

DBG 315 W



DBG 832 W



INGYEN!

ER 20 vagy 40 befogóhüvely és befogóhüvely-készlet

Modellek		DBG 315 W	DBG 832 W
Csiszolási tartomány fúróátmérő	mm	2,1-15	8-32
Csiszolási terület csúcshög	°	95-135	95-135
Sebesség	UpM	4.400	4.400
Elektromos kapcsolat	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Hossz x Szélesség x Magasság	cm	32x18x19	49x25x26
Megrendelészám		61000	61010
Eredeti ár		685,00	1.535,00
Kedvezményes ár		499,00	1.160,00
19% áfás ár		593,81	1.380,40



Nagyfrekvenciás palackrázó

Sorozat HFFR

A nagyfrekvenciás palackrezgetők beépített frekvenciaváltóval kompakt kivitelüknek köszönhetően egységet alkotnak. Az egység tartalmazza a rezgetőt, védőcsövet, kapcsolódobozt és elektromos csatlakozókábelt Schuko-csatlakozóval. A rendkívül magas tömörítési teljesítmény garantálja a nagy üzembiztonságot.

Modellek	Palack Ø	Tömlő hossza	A fej hossza	Örűsítési teljesítmény	Frekvencia	Zajszint	Súly	Megrendel. szám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	mm	m	mm	m ³ /óra	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.184,05
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.184,05
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.184,05



PCB-16

Vibrációs lapok

Sorozat PCB

Akár
-17%

- > A PC-sorozat rezgőlapjai minden típusú talajmegmunkáláshoz alkalmasak.
- > Minden kert- és tájépítő, valamint építkezés számára ideális gépsor.
- > Tökéletes tömörítők a legkülönbözőbb felhasználási területekre.
- > Egyszerű kezelhetőség, GX160 Honda benzinmotorral.
- > Alkalmas granulált és kevert anyag, valamint meleg vagy hideg aszfalt és beton térkövek tömörítésére.
- > Tartozék: kerékszett.

Modellek	Centrifugális erő	Max. sebesség	Földűrűsödés	Teljesítmény	lemez méret	Rezgés frekvencia	Súly	Megrendel. szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kN	m/p	m ² /h	PS	mm	Hz	kg				
PCB11-35 light-HONDA	11	25	525	5	350x380	100	49	63009	1.200,00	995,00	1.184,05
PCB12-35-HONDA	12	26	546	5	350x550	93	75	63008	1.290,00	1.120,00	1.332,80
PCB14-40-HONDA	14	26	625	5	400x550	93	80	63002	1.340,00	1.175,00	1.398,25
PCB16-50-HONDA	16	26	780	5	500x500	93	89	63005	1.440,00	1.245,00	1.481,55
PCB20-50-HONDA	20	24	720	5	500x634	93	97	63006	1.510,00	1.325,00	1.576,75



ZSM-XL 890/700 - SET



Téglavágó gépek

ZSM-L 890/700 - SET | elmag.de/61375

ZSM-XL 890/700 - SET | elmag.de/61376

Akár
-11%

- > Masszív kivitel közvetlen hajtással az építőipar számára.
- > Alkalmas téglák, Poroton, márvány és egyéb építkezési anyagok vágására.
- > A vágásmélység gyorsaság beállítással egyszerűen állítható.
- > Tartozékok: kerékszett, szállítóhorog és vízszivattyú.
- > Magas csapágyazású vágóasztal az optimális irányításért.
- > Könnyen mozgatható szán acélgörgőkön precíziós golyóscsapágyakkal.
- > Tartozék: 700 mm átmérőjű gyémánt vágótárcsa univerzális felhasználáshoz.

Modellek	vágási teljesítmény		Gyémánt vágótárcsa		Elektromos motor		Súly	Megrendelészám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
					Nenn-Teljesítmény	Feszültség/Frekvencia					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	2.850,00	3.391,50
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.120,00	3.712,80

Csempevágó gép

KING 180 | elmag.de/61700

- > Nagyteljesítményű belépőmodell magas körpontossággal.
- > Precíz skála stabil hosszűtközővel. 45°-ban elfordítható ferdevágásokhoz.
- > 230 V-os motor, teljesítmény: 0,6 kW.
- > Maximális vágásmélység: 34 mm.
- > Maximális vágáshossz: korlátlan.
- > Súly: 11 kg.
- > Tartozék: 180 mm átmérőjű gyémánt vágótárcsa csempéhez.



Eredeti ár
99,-
Akár -20%
79,-
19% áfás ár 94,01

Kő megmunkálás

Keverőgépek

Sorozat MiniMix

- > Az ELMAG® minőségű keverőgépekkel folyékony anyagok, például csemperasztó, habarcs, gipsz és festék gyorsan feldolgozhatók – ideális segédeszköz csempe- és burkoló szakemberek, festők és vakolók számára.
- > Kompakt keverőgépek professzionális, folyamatos használatra.
- > Tartozék: keverőszár.
- > Minden modell kétfokozatú váltóművel rendelkezik.
- > A fokozatok között fokozatmentesen állítható fordulatszám.



Akár -21%

Modellek	sebességek		Keverő eszköz		Elektromos motor		Súly	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	Sebesség 1	Sebesség 2	Keverőszár Ø	Szerszámtartó	Teljesítmény	Feszültség/Frekvencia					
	UpM	UpM	mm		kW	V/Hz					
MiniMix 1000	180-380	300-650	120	M14	1	230/50	4,7	61247	196,00	155,00	184,45
MiniMix 1300	180-380	300-650	140	M14	1,3	230/50	4,7	61248	254,00	205,00	243,95
MiniMix 1600	180-380	300-650	160	M14	1,6	230/50	4,7	61249	310,00	245,00	291,55

Csiszolódények

Sorozat Dia Profi


- > Csiszolás, anyageltávolítás, síkcsiszolás, élcsiszolás, felületdurvítás – ha a hagyományos csiszolókorongok már nem elegendőek, egyszerűen váltsunk gyémánt csiszolóékekre, és a munka könnyen végezhető.
- > Előny: minden kereskedelemben kapható sarokcsiszoló használható.
- > PREMIUM modellek: innovatív hordozótest optimalizált porelszívással.



UNI - plus



Csiszoló



Ipari padló

Akár -21%

Modellek			Felszíni Magasság	Alkalmazási terület	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	mm	mm	mm					
DiaProfi UNI - plus	125	22,2	20	Beton, gránit, esztrich	62295	85,00	69,00	82,11
DiaProfi PREMIUM Abrasív	125	22,2	22	Csiszolóanyagok, esztrich	62293	124,00	98,00	116,62
DiaProfi PREMIUM Industrieboden	125	22,2	22	Ipari padlók csiszolása és kiegyenlítése	62294	132,00	104,00	123,76

Töltő/indító eszközök

Sorozat EUROSTART & EUROSTART Automatik

Az ELMAG akkumulátor- és indítókészülék-programja átfogóan kialakított, így minden felhasználó számára optimális készüléket kínál.

A technológiai igények szerint elérhetők hagyományos töltés- és indítási feladatokra alkalmas készülékek (Eurostart sorozat), illetve érzékeny elektronikai alkatrészekkel rendelkező, technikailag igényes járművekhez fejlesztett készülékek (Eurostart – Automatik sorozat).

Használati példák

- Töltés
- Kézi indítás
- C.P.S. Automatikus indítás



Eurostart 500 Automatic
elmag.de/55046



Eurostart 2000 Automatik
elmag.de/55044



Modellek	Elektromos kapcsolat	Újratölthető akkumulátor típusok				Töltési szintek	töltőáram		Start funkció	
		Volt	Max. Ah	Start >	Típus		Effektív amper	Max. amper (10 perc)	Indító áram	Max. jármű Teljesítmény (dízelt)
		V	Ah	12/24V			A	A	A	PS
Eurostart 250	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
Eurostart 451	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
Eurostart 550	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
Eurostart 650 Fernstart	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
Eurostart 500 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
Eurostart 700 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

Töltő-/indítógépek Sorozat DIGICAR

A DIGICAR sorozatú akkumulátor-töltő és indító automaták sokoldalú készülékek az akkumulátortöltés területén, autóindítási funkcióval és C.P.S. vezérléssel. A teljesen digitális vezérlés lehetővé teszi a töltési paraméterek ideális beállítását a töltendő akkumulátorhoz. Így különböző akkumulátortípusok, mint WET/PB, AGM, GEL vagy CALCIUM optimálisan, kíméletesen és teljesen tölthetők.

- > 540E & 1100E + SUPPLY modellek: Mindkettő 4 töltési fokozattal rendelkezik 12 és 24 V-on, előre beállított töltőárammal a különböző akkumulátorkapacitásokhoz, valamint állítható töltési idővel vagy Floating móddal az automatikus töltésfenntartáshoz (lásd táblázat).
- > 1100E modell SUPPLY funkcióval: Szolgálhat feszültségfenntartásra (13,7 V) vagy áramellátásra (50 A), például akkumulátorcseré során a tárolt beállítások megtartásához, járművek feszültségellátásához bemutatótermekben, vagy diagnosztikai munkák végzéséhez a járművön (50 A állandó áramellátás).

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

DIGICAR 540E
elmag.de/55056

Eredeti ár
~~721,-~~

685,-

19% áfás ár 815,15



Alkalmazási példák:

- > Töltés
- > Karbantartó töltés
- > C.P.S. automatikus indítókábel
- > Akkumulátorfeszültség mérése
- > Opcionálisan elérhető hordozható
- > Eurostart modellekhez:
- > Cart elmag.de/55052
- > (Ajánlott fogyasztói ár: 175 € ÁFA nélkül / 208,25 € ÁFA-val)



Műhely



DIGICAR 1100E
elmag.de/55057

Eredeti ár
~~1.030,-~~

979,-

19% áfás ár 1.165,01



INGYEN!
ELMAG borító
minden kezdő-
nek!

Start mód	Elleni biztosíték		olvasztó biztonsági mentés	Indító kábel	Végrehajtás	Méretek	Súly	Megrendel- lésszám	Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	Fordított polaritás	Túlmelege- dés									
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	284,00	255,00	303,45
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	386,00	345,00	410,55
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	585,00	525,00	624,75
manuell (Fernstart- kabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	628,00	565,00	672,35
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	533,00	479,00	570,01
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	807,00	725,00	862,75
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	1.145,00	1.089,00	1.295,91
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	1.975,00	1.875,00	2.231,25
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	2.705,00	2.569,00	3.057,11
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	721,00	685,00	815,15
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	1.030,00	979,00	1.165,01

NEU!



Eredeti ár
259,-

Akár
-12%

229,-

19% áfás ár 272,51

Energiaállomás / indító 12V

AIR BAT 2 | elmag.de/55089

- > Ultrakompakt energiaállomás / indítókészülék – 4 az 1-ben: powerbank, indítóberendezés, elektromos légszivattyú és LED világítás.
- > Indítási funkció alkalmi külső indításhoz motorok, autók, lakóautók vagy hajómotorok esetén.
- > Maximális indítóáram: 3.000 A / I-Start: 1.750 A.
- > Elektronikus légszivattyú 10–150 PSI (~0,7–10,3 bar) nyomástartományban.
- > LiFePo4 akkumulátor: 88,8 Wh.
- > Tartozékok: indítókábel-készlet póluscsatlakozókkal (+/-), USB-A–USB-C töltőkábel, USB-C–USB-C töltőkábel, légsző karos szeleppel és különböző szelepfűvőkkel.



Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.de/56030

Eredeti ár
77,-

69,90

19% áfás ár 83,18

Typ 14225, 12 V
elmag.de/56032

Eredeti ár
136,-

119,90

19% áfás ár 142,68

Typ 20300, 12 V
elmag.de/56034

Eredeti ár
163,-

145,-

19% áfás ár 172,55

Automata akkumulátortöltők Sorozat MULTICHARGER

Akár
-12%

- > Automatikus akkumulátortöltők minden típusú ólom-savas, MF, AGM és GEL akkumulátorhoz, a 14225-ös típustól kezdve már kalcium-akkumulátorokhoz (Ca/Ca) is.
- > Típus 14120: Normál töltés: 6 V 1,2–14 Ah és 12 V 1,2–90 Ah, Fenntartó töltés: 1,2–120 Ah
- > Típus 14225: Normál töltés: 12 V 14–150 Ah, Fenntartó töltés: 14–225 Ah
- > Típus 20300: Normál töltés: 12 V 20–200 Ah, Fenntartó töltés: 20–300 Ah
- > Regeneráló, nyári, téli és AGM üzemmód.
- > Fenntartó töltés, polaritásvédelem, rövidzárlat- és túlfeszültségvédelem.
- > A Multicharger 14120 típus 9 darabos csomagban is elérhető, karton display-vel.

Automatikus akkumulátortöltők 6, 12 és 24 V-os Sorozat LEM

- > Automatikus akkumulátortöltők minden típusú ólom-savas, MF, AGM, GEL és LiFePo4 akkumulátorhoz.
- > Típus 61240: Fenntartó töltés: 6 V 1,2–14 Ah, 12 V 1,2–120 Ah, LiFePo4: 12 V 1,2–120 Ah
- > Típus 122470: Fenntartó töltés: 12 V 14–225 Ah, 24 V 14–110 Ah, LiFePo4: 12 V 14–225 Ah, 24 V 14–110 Ah
- > Típus 1224250: Fenntartó töltés: 12 V 50–450 Ah, 24 V 25–230 Ah, LiFePo4: 12 V 50–230 Ah, 24 V 25–230 Ah
- > 122470 és 1224250 típusok: Regeneráló / Boost mód (16 V / 1,5 A), Supply mód (13,6 V / 5 A).
- > Tartalmazza a fenntartó töltést, polaritásvédelmet, rövidzárlat- és túlfeszültségvédelmet.

Typ 61240, 6 & 12 V
elmag.de/56037

Eredeti ár
99,-

Akár
-10%

89,-

19% áfás ár 105,91

Typ 122470, 12 & 24 V
elmag.de/56039

Eredeti ár
119,-

Akár
-12%

105,-

19% áfás ár 124,95

Typ 1224250, 12 & 24 V
elmag.de/56038

Eredeti ár
339,-

Akár
-12%

299,-

19% áfás ár 355,81

NEU!



Eredeti ár
239,-

Akár
-17%

199,-

19% áfás ár 236,81

Műanyag javító rendszer

HOT DOC | elmag.de/59222

- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

Hordozható 12 V-os energiaállomások

START BOOSTER 1600 | elmag.de/55074

START BOOSTER 2500 | elmag.de/55071

- > Hordozható, professzionális 12 V-os indítókészülék.
- > Mobil áramforrás 12 V-os fogyasztókhoz.
- > Töltés lehetséges 230 V-os hálózati töltővel vagy 12 V-os szivargyújtó aljzaton keresztül.

> Tartozék: beépített LED világítás a negatív pólus csatlakozón.

Modellek		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technikai adatok			
Áramerősség max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
töltési feszültség	V	14,7	14,7
Súly	kg	5,8	9
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		55074	55071
Eredeti ár		322,00	435,00
Kedvezményes ár		289,00	389,00
19% áfás ár		343,91	462,91



INGYEN!

ELMAG páraelszívó minden energiatermelő állomáshoz!

Akár
-11%

Műhely



START BOOSTER 2500

Hordozható energiaállomások 12/24V

START TRUCK 5000/2500 | elmag.de/55072

START TRUCK 6200/3100 | elmag.de/55070

- > Ugyanaz, mint a START BOOSTER 2500, de váltókapcsolóval 12/24 V között.
- > Töltés lehetséges 230 V-os hálózati töltővel vagy 12 V-os szivargyújtó aljzaton keresztül.
- > Tartozék: beépített LED világítás a negatív pólus csatlakozón.

Modellek		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technikai adatok			
Áramerősség max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Töltési feszültség	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Súly	kg	19	23
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		55072	55070
Eredeti ár		835,00	890,00
Kedvezményes ár		809,00	859,00
19% áfás ár		962,71	1.022,21



START TRUCK 5000/2500

Mobil energiaállomások 12/24V

START TRUCK 6200/3100 | elmag.de/55073

START TRUCK 6400/3200 | elmag.de/55078

- > Váltható 12/24 V között.
- > Töltés lehetséges 230 V-os hálózati töltővel vagy 12 V-os szivargyújtó aljzaton keresztül.
- > Start Truck Trolley modellek: mozgatható, kihúzható fogantyúval, polaritásfigyelmeztetővel.
- > 6400/3200 Trolley modellek: tartozék 7 A automatikus töltő, járműakkumulátorokhoz is használható (12 V: 14–225 Ah | 24 V: 14–110 Ah).
- > Tartozék: beépített LED világítás a negatív pólus csatlakozón.

Modellek		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technikai adatok			
Áramerősség max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Töltési feszültség	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Súly	kg	32	32
Megrendelési adatok			
Megrendelésszám		55073	55078
Eredeti ár		1.145,00	1.275,00
Kedvezményes ár		1.109,00	1.235,00
19% áfás ár		1.319,71	1.469,65



START TRUCK 6200/3100



Kézi emelőkocsi Sorozat HW 2500 & 1000

Akár
-33%

Az új ELMAG kézi raklapemelő biztonságos áruszállítást garantál!

Gumi- és poliuretán tandemkerekek jelentősen csökkentik a zajt szállítás közben.

A masszív ütköző a villahegyen egyszerű bevezetést biztosít a raklapok alá. A kézi kar három funkcióval rendelkezik: emelés – haladás – süllyesztés.

HW-QL 2500:

A még nagyobb hatékonyság érdekében a robusztus, sokoldalú HW-QL 2500 modell QUICK-LIFT funkcióval akár 300 kg-ig – ideális az idő- és energia-megtakarításhoz.

HWN 1000:

Az új alacsony profilú kézi raklapemelő 1.000 kg teherbírással és mindössze 35 mm minimális bevezetési magassággal rendelkezik. Ideális nehéz rakományok könnyű szállításához alacsony bevezetési magasság mellett.



Lézergravírozott jelölések a villákon a raklapemelő optimális pozíciójának biztosításához oldalról történő beszálláskor

Modellek	terhelhetőség	Villaszélesség A1	Villahossz b	Minimum Magasság	Max. emelési magasság	Méret (h x sz)	Súly	Megrendelésszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	419,00	349,00	415,31
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	419,00	349,00	415,31
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	593,81
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	52	33305	469,00	399,00	474,81
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	712,81

Elektromos kézi emelőkocsi EHW 1500 | elmag.de/33310

Akár
-15%

Az ELMAG EHW 1500 elektromos kézi raklapemelő igazi sokoldalú eszköz 1.500 kg teherbírással. Kisebb saját tömege és Li-ion akkumulátoraink gyors töltési ideje lehetővé teszi a gyors és könnyed munkavégzést. Könnyedén szállít raklapokat, anyagokat és árukat, hozzájárulva az anyagáramlás optimalizálásához.

- > Precíz digitális LCD kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez.
- > Kiváló manőverezhetőség az oldalsó támasztókerekeknek köszönhetően, optimális ívmenetekhez.
- > Akár 8 óra akkumulátor-üzemidő.
- > Tartozék: töltő a kényelmes újratöltéshez.
- > A 24 V / 20 Ah Li-ion akkumulátor mindössze 4,4 kg súlyú.
- > Az akkumulátor egyszerűen, egy kézmozdulattal cserélhető.



Modell	Terhelhetőség	Villa szélessége	Villa hossza	Minimális magasság	Max. emelési magasság	Súly	Megrendelésszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.378,81

Raklapkocsi Sorozat HHW

- > Az HHW 1000 és 1025 magasemelésű raklapemelők lenyűgöző, 1.000 kg teherbírással és 1.600 illetve 2.500 mm emelési magassággal a tökéletes megoldást nyújtják emelési és szállítási feladataikhoz. Legyen szó raktárról, gyártóüzemről vagy más létesítményekről, ezek a magasemelésű raklapemelők ideális választásnak bizonyulnak. Kiemelkedő teherbírásuknak köszönhetően a nehéz rakományok könnyedén mozgathatók. A nagy emelési magasság lehetővé teszi a magasabb polcokhoz vagy tárolófelületekhez való könnyű hozzáférést.

- >
- > Villa mérete: 550 x 1.150 mm
- > Kormányzott gumikerekek + PU (poliuretán) tandemkerekek
- > Lábvédelem a kerekeknél
- > Lábpedál a könnyű kezeléshez



Akár
-18%

Modellek	Terhelhetőség	Villa szélessége	Villa hossza	Minimális magasság	Max. emelési magasság	Súly	Megrendelésszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.307,81
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.605,31

Elektromos csörlő Sorozat ESW

- > Elektromos kábelcsigák 230 V-os motorral a különböző súlyosztályok biztonságos emeléséhez és süllyesztéséhez.
- > Sokoldalú felhasználás lehetséges műhelyekben, raktárakban stb.
- > Dupla horog felszerelésével a teherbírás megduplázható.
- >
- > Emelési magasság: 12 m, dupla horoggal 6 m.
- > Biztonságos kezelhetőség távirányítóval.
- > Felfelé és lefelé történő határkapcsolóval ellátva.
- > Védettségi osztály: IP 54.
- > 230 V-os motor túlmelegedés elleni védelemmel.



Akár
-29%

Modellek	Emelő szíjtárcsával/nélkül	Emelési sebesség csiga nélkül/csigával	Emelési magasság csigával/nélkül	Motorteljesítmény	Súly	Megrendelésszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kg	m/p	m	W	kg				
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	157,00	114,90	136,73
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	237,00	169,00	201,11
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	410,00	299,00	355,81

Darumérleg Sorozat GKW

- > Masszív, alumínium présöntvény ház.
- > Jól leolvasható, 38 mm-es LED kijelző.
- > Nagy teherbírású íjszatos és kampós horog.
- > Teherfelvevő magas minőségű ötvöztött acélból.
- > Nagy kapacitású újratölthető akkumulátor.
- > Tartozék: távirányító.



Akár
-23%

Modellek	Max. Névleges terhelés	Lépések megjelenítése	Max. túltérhelés	akkumulátor időtartama	Méretek (H x Sz x M)	Súly	Megrendelésszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kg	kg	%	h	mm	kg				
GKW 5000	2000	1	400	>100	230x58x420	13	33414	610,00	499,00	593,81
GKW 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	777,00	599,00	712,81
GKW 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	1.040,00	849,00	1.010,31



Infravörös dízel fűtés TURBOHEAT IR 13

Akár
-17%

- > Hozza meg a meleget műhelyekbe, raktárakba stb. – robusztus és hatékony infravörös dízel fűtőberendezésünkkel.
- > A termosztáttal vezérelt hőmérséklet-szabályozásnak köszönhetően a fűtőberendezés különösen hatékonyan működik, és automatikusan biztosítja az állandó hőmérsékletet. A kompakt kivitel és a stabil ház ideálissá teszi a professzionális, igényes körülmények közötti használatra.
- > Nagy teljesítmény: 13 kW – ideális nagy, jól szellőző helyiségekhez.
- > Alkalmas dízelre vagy fűtőolajra – maximális rugalmasság a működésben.
- > 32 literes tartály a hosszú üzemidőért.
- > Termosztátvezérlés – automatikus hőmérséklet-szabályozás.
- > Kompakt méretek: 95 x 30 x 108 cm.
- > Könnyű kezelhetőség és megbízható gyújtás.
- > Robusztus kivitel – ideális folyamatos üzemhez.

Modellek		TURBOHEAT IR 13
Technikai adatok		
Teljesítmény	kW	13
Tartály tartalma	l	32
Elektromos csatlakozók	-	Schuko
Hálózati feszültség	V	230 / ~1
Megrendelési adatok		
Megrendelésszám		33240
Eredeti ár		1.749,00
Kedvezményes ár		1.449,00
19% áfás ár		1.724,31



Gázfűtők Sorozat TURBOHEAT P

- > Hordozható, könnyű és kézre álló gázfűtő légágyúuk propán-/butángázzal működve, ideálisak mezőgazdasági, építőipari és egyéb felhasználásokhoz.
- > Hatékony égés magas hatásfokkal, szagmentes, füstmentes működés.
- > Biztonsági kikapcsolás gáz-, láng- vagy ventilátorhiba, illetve túlmelegedés esetén.
- > Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás, kézi gyújtás.
- > Égőtér rozsdamentes acélból.
- > Alapfelszereltség: gáznyomás-szabályozó és 1,5 m-es gázcső.
- > A megfelelő szellőzés biztosítása szükséges az oxigénhiány elkerülésére.

Akár
-16%

Modellek		TURBOHEAT P 15		TURBOHEAT P 30		TURBOHEAT P 50	
Technikai adatok							
Teljesítmény		kW	15	30		50	
Levegős teljesítmény		m³/óra	300	600		1000	
Üzemanyag fogyasztás		kg/h	1,07	2,13		3,55	
Hálózati feszültség		V / ~	230 / ~1	230 / ~1		230 / ~1	
Megrendelési adatok							
Megrendelésszám			33210	33211		33212	
Eredeti ár			208,00	256,00		285,00	
Kedvezményes ár			179,00	219,00		239,00	
19% áfás ár			213,01	260,61		284,41	

Olaj/dízel fűtőberendezések Sorozat TURBOHEAT OD

- > Direkt égésű fűtőventilátor nagyon magas hatásfokkal, jól szellőző helyiségekhez, építkezésekhez, műhelyekhez stb.
- > Robusztus, kompakt kivitel.
- > Égőtér rozsdamentes acélból.
- > Biztonsági kikapcsolás láng- vagy ventilátorhiba, illetve túlmelegedés esetén.
- > A kívánt hőmérséklet könnyen beállítható forgókapcsolóval.
- > Minden modell kereken mozgatható.
- > A megfelelő szellőzés biztosítása szükséges az oxigénhiány elkerülésére.



Modellek		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technikai adatok					
Teljesítmény	kW	20	37	51	63
Levegős teljesítmény	m³/óra	450	750	1100	1100
Üzemanyag fogyasztás	l/óra	1,9	3,9	5	6,1
Tartály tartalma	l	19	38	50	50
Hálózati feszültség	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Megrendelési adatok					
Megrendelészám		33220	33221	33222	33223
Eredeti ár		499,00	640,00	761,00	798,00
Kedvezményes ár		399,00	499,00	619,00	649,00
19% áfás ár		474,81	593,81	736,61	772,32

Olaj-/dízelüzemű fűtőberendezések kéményfüsttel Sorozat TURBOHEAT ODK

- > Fűtőventilátorok közvetett égéssel, kéménykivezetéssel zárt helyiségekhez, csarnokokhoz vagy sátorfűtéshez (meleglevegő cső vagy füstgáz-elvezetés alkalmazása esetén).
- > Nagyon magas hatásfokú égés.
- > Égőtér rozsdamentes acélból.
- > Biztonsági kikapcsolás láng- vagy ventilátorhiba, illetve túlmelegedés esetén.
- > A kívánt hőmérséklet könnyen beállítható forgókapcsolóval.
- > Tartozék: 10 méteres hőmérséklet-érzékelő a helyiség-hőmérséklet méréséhez.

Opcionális tartozékok	Bestell-nummer	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár +
Kimeneti adapter TURBOHEAT ODK 22/32-hez	10064	30,00	35,70
Hőlégtömlő 230 mm, 10 m ODK 22/32-höz	10065	495,00	589,05
Hőlégtömlő 300 mm, 10 m ODK 52-höz	10066	495,00	589,05



Wärmeluftschlauch

Modellek		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technikai adatok				
Teljesítmény	kW	20	30	50
Levegős teljesítmény	m³/óra	750	1100	1400
Üzemanyag fogyasztás	l/óra	2	3	5
Tartály tartalma	l	38	50	50
Elektromos kapcsolat	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Hálózati feszültség	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Megrendelési adatok				
Megrendelészám		33230	33231	33232
Eredeti ár		724,00	1.095,00	1.500,00
Kedvezményes ár		599,00	899,00	1.249,00
19% áfás ár		712,81	1.069,81	1.486,31

PTO generátorok - otthoni és terepi használatra

Sorozat SEZN-IT/TN



A SEZN IT/TN sorozatú kardántengelyes áramfejlesztők minőségi áramot állítanak elő a traktor kardántengelyének hajtásával – ideális energiaellátási megoldás mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, építőipari és kommunális felhasználásra elektromos gépek, víz- és emelőszivattyúk, építőgép-motorok, szállítószalagok, szénpuhító ventilátorok stb. külső működtetéséhez.

Áramkimaradás esetén a SEZN modellek vérszám-forrásként is használhatók háztartásokban, gazdaságokban, hűtőhelyiségekben, tejhűtő-, fejő-, keltető-, etető- és fűtőrendszerekhez.

A rendkívül robusztus, teljesen csővázal védett készülékek hárompont-felfüggesztéssel szerelhetők a traktorra.

Az egyszerű szállítás érdekében az alapteretbe integrált fogantyúk találhatók raklapemelő és targoncák/frontloader használatához.

TOP-Highlights


- > Üzem módváltó kapcsoló háztartási és mezőgazdasági üzemhez.
- > Feszültség- és teljesítménykijelzés (amper) mindhárom fázisra multifunkciós kijelzőmodul segítségével.
- > Állítható frekvencia-, feszültség- és egyenlőtlenség-ellenőrzés (aszimmetria).
- > Kétfokozatú szigetelésellenőrzés mezőgazdasági üzemhez – földszúrás nem szükséges.
- > AVR szabályozás elektronikus fogyasztókhoz (pl. fejőrobotok, etetőrendszerek)



Akár
-47%

Modellek	400 Volt		Traktor	TLT tengely	Generator	feszültség ellenőrzés	Védelmi osztály	Súly	Megrendelés szám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	kVA max.	kVA kont.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	9.100,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	9.600,00	5.120,00	6.092,80
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	9.875,00	5.230,00	6.223,70
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	10.170,00	5.450,00	6.485,50
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	11.170,00	6.555,00	7.800,45
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	79,2	72,0	180	400	1.500	AVR	IP44	380	53786	13.740,00	9.550,00	11.364,50
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	92,1	83,7	210	400	1.500	AVR	IP44	400	53787	14.185,00	9.875,00	11.751,25

Ausstattung	Terepi üzemeltetési			Háztartás		Leállítás				Feszültségfigyelés	Frekvencia-megfigyelés	változó terh. figyelése	Többfunkciós kijelző	Feszültségjelző (3 fázis)	Terhelésjelző (3 fázis)	LED állapotjelzők	Hárompon-tos rögzítés	Kardánteng. védelem
	230V	400V		400V /1h		Vészleállítás	Tűlterhelés	Rövidzárlat	Szigetelés monitor									
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p													
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

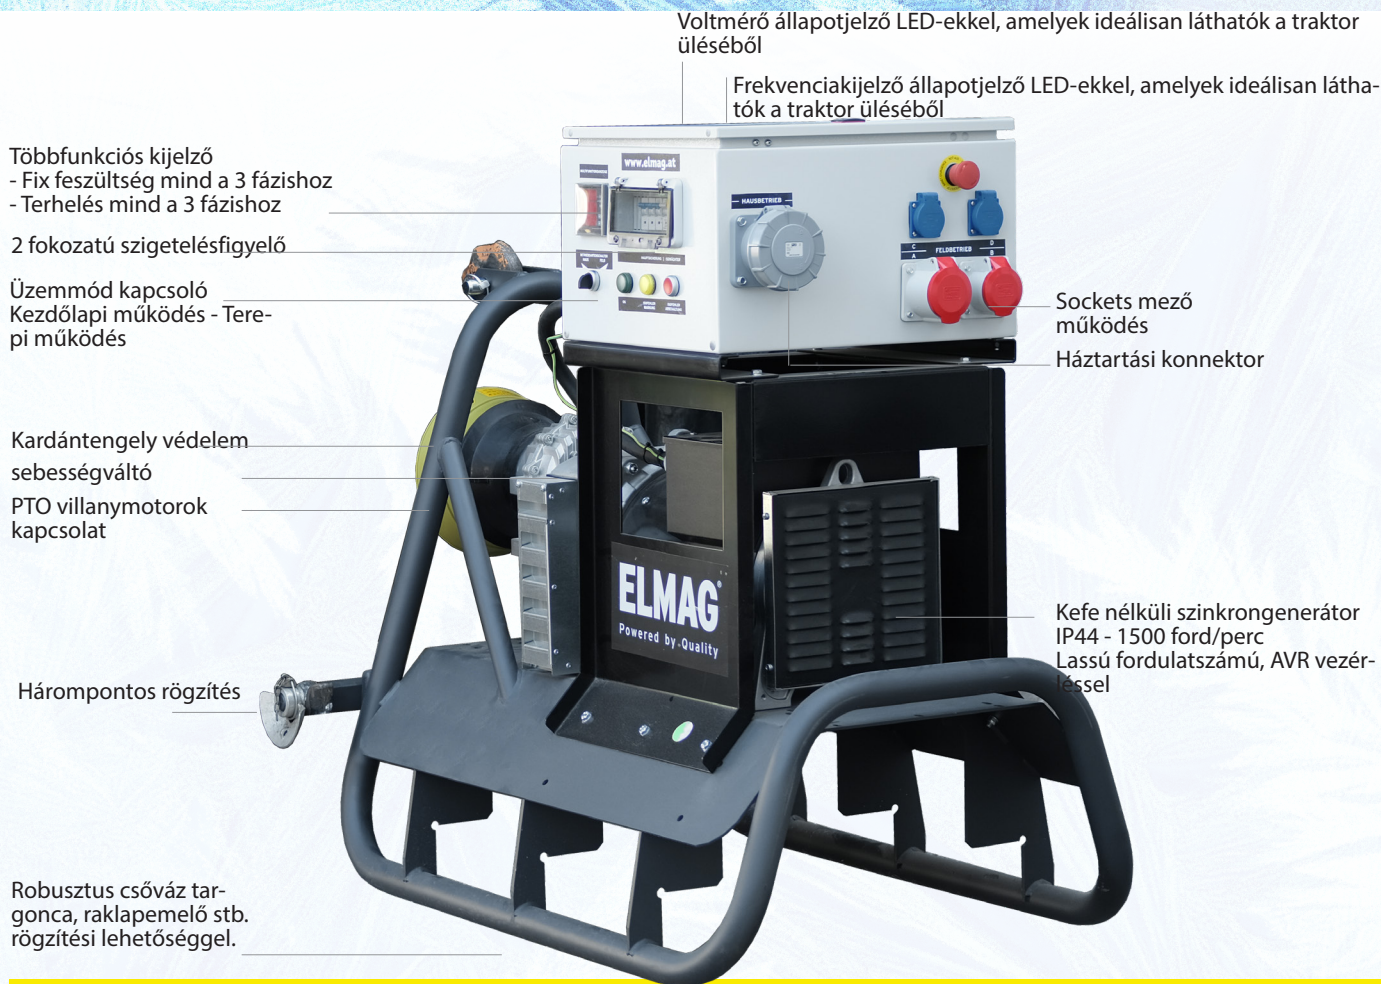

TOP ergonómia

- > Kiterjedt kijelző- és biztonsági funkciók.
- > Forgalmi lámpa jelzések a legegyszerűbb beállításhoz és ellenőrzéshez: piros-sárga-zöld: frekvenciafigyelés, piros-zöld: feszültség- és egyenlőtlenség-ellenőrzés
- > Alapbeállítások kijelzői ideálisan láthatók a traktor üléséből.
- > Csatlakozók mezőgazdasági üzemhez: 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1 órás csatlakozó háztartási üzemhez: 1x CEE 63 A 400 V (SEZN 50-ig), 1x CEE 125 A 400 V (SEZN 80-tól)



PTO generátor - otthoni használatra

Sorozat SEZN-ECO

- > Ideális energiaellátási megoldás mezőgazdasági és erdészeti felhasználásra.
- > Kiterjedt kijelző- és biztonsági funkciók (forgalmi lámpa jelzés a frekvencia- és feszültségellenőrzéshez).
- > Feszültség- és teljesítménykijelzés mindhárom fázisra multifunkciós kijelzőmodul segítségével.
- > AVR szabályozás elektronikus fogyasztókhoz (pl. fejőrobotok, etetőrendszerek stb.).
- > Állítható frekvencia- és feszültségfigyelés.
- > 1 órás csatlakozó háztartási üzemhez: 1x CEE 63 A 400 V (SEZN 50-ig), 1x CEE 125 A 400 V (SEZN 65-től)

Szimbolikus fotó

Modellek	400 Volt		Traktor min.	TLT tengely Sebesség UpM	generátor Sebesség UpM	Védelmi osztály	Súly kg	Megrende- lésszám	Akár -46%		
	kVA max.	kVA kont.							Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + 19% adó
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	8.125,00	4.555,00	5.420,45
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	8.615,00	4.670,00	5.557,30
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.890,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	9.170,00	5.225,00	6.217,75
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	9.990,00	5.835,00	6.943,65
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	11.740,00	7.500,00	8.925,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	12.295,00	7.725,00	9.192,75
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	12.710,00	8.055,00	9.585,45



Energetika Kiárúsítás - A készlet erejéig érvényes!

Hordozható erőmű ENERGY 600 - 2400

Akár
-47%

Hálózattól független áram- és vészáram-ellátáshoz.

Sokoldalú felhasználás: elektromos szerszámok, töltők, laptop, hűtőszekrény.

Legyen szó kempingezésről, fesztiválról, árusító standok áramellátásáról vagy autonóm vészáram-megoldásról.

ELMAG Powerstation: kényelmes biztosítás áramszünet esetére – lakásban történő üzemeltetésre, hosszú tárolhatóság alacsony önkisüléssel.

Karbantartásmentes, szuper csendes, nincs kipufogó-


- > LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) akkumulátor a legmagasabb biztonság érdekében.
- > Hosszú élettartam és kiemelkedő ciklusállóság: > 2.500 töltési ciklus.
- > Intelligens akkumulátorkezelő rendszer (BMS) kiterjedt védelmi funkciókkal: alacsony feszültség, túlfeszültség, túlmelegedés, rövidzárlat és túltöltés ellen.
- > Kiterjedt csatlakozási lehetőségek: Schuko 230 V, Schuko 12 V DC, USB-A, USB-C stb.
- > Digitális kijelző részletes állapotfigyeléssel, beépített MPPT típusú napelemes töltésvezérlővel.
- > Három töltési mód: napelem, 230 V és 12 V, egyidejű töltés és kisütés lehetséges.
- > Beépített LED világítás SOS funkcióval.



Tragbare Powerstation	olyamat. telj.	Max. Teljesít.	akkumulátor		A feszültség formája	Max. Teljesítmény	Súly kg	Megrendel.	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	230 Volt 1-fázis Watt		Típus	kapacitás Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	595,00	330,00	392,70
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	1.075,00	580,00	690,20
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEPO4	1480	reiner Sinus	400 W	15	52903	1.475,00	790,00	940,10
ENERGY 2400	2400	5000	LIFEPO4	2232	reiner Sinus	400 W	25	52904	2.125,00	1.135,00	1.350,65

Használd a nap erejét!

Akár
-45%

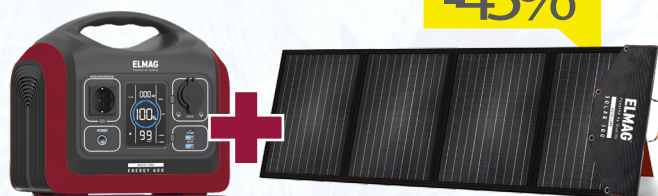


Napelemes generátor készlet

- > A készletek tartalmaznak egy-egy ENERGY Powerstation-t és a hozzá illő napelempanelt.
- > Rögzítési pontok vízszintes és függőleges felszereléshez.
- > Kompakt napelempanel, beépített tartólabakkal, padlóra helyezéshez is alkalmas.
- > SOLAR 100: 1 db 100 W-os panel, SOLAR 220: 1 db 220 W-os panel
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO: 2 panel kombinálva, nagyobb töltési teljesítmény.

Set	Megrendel.	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	840,00	465,00	553,35
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.570,00	860,00	1.023,40
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	1.960,00	1.070,00	1.273,30
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO	00404	3.090,00	1.700,00	2.023,00

Napelem ENERGY 600 - 2400 készülékekhez SOLAR 100 | SOLAR 220

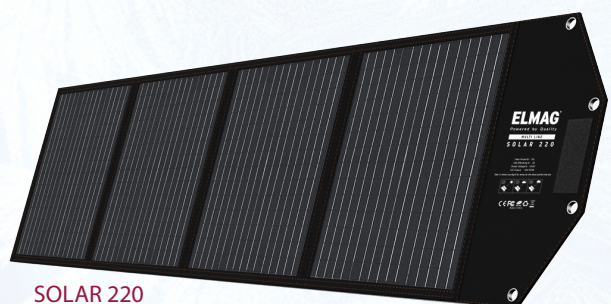

Solarpanel	Teljesítmény Watt	Megrendel.	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
SOLAR 100	100	52951	245,00	190,00	226,10
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	495,00	380,00	452,20
SOLAR 220	220	52953	485,00	370,00	440,30
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	965,00	740,00	880,60

Dízelgenerátorok - vészhelyzeti áramellátás családi házához

Sorozat SED 7000WD(E)-AVR

- > A SED sorozat készülékei gyakran használt 400/230 V-os vázszerkezetű berendezések, elegendő teljesítménnyel az építőipar és mezőgazdaság számára.
- > Az AVR szabályozásnak és a megnövelt fáziseltolás-tűrésnek köszönhetően ideálisak vészáram-forrásként is.
- > A HATZ négyütemű dízelmotor megfelel az EU Fok V kipufogógáz-szabványnak.
- > Szinkrongenerátor AVR szabályozással – érzékeny fogyasztókhoz ideális.
- > Hővédő kapcsoló túlterhelés esetén lekapcsol.
- > WD: kézi indítás kötélindítóval.
- > WDE: elektromos indítás akkumulátorral.
- > Tartozék: mágneskapcsolós leállítás az elektromos motor kikapcsolásához, valamint automatikus leállítás alacsony olajnyomás esetén (E-start verzióban).

Diesel-Power

- > 3 fázisú elektronikus AVR vezérlésének köszönhetően vészhelyzeti áramforrásként is ideális.
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelhetőség, mint a hasonló eszközöknél.



Modellek	400 Volt			230 Volt			Dízelmotor - 3000 ford/perc - 50 Hz - léghűtéses							Hangszint	Megrendelészám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	3-fázis			1-fázis			Típus	Fokozat	Telj.	Tank	Fogy	Fűtés	Súly					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A			kW	l	l/óra 75%Last	h 75%Last	kg					
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	5.150,00	3.120,00	3.712,80
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	6.420,00	3.740,00	4.450,60


Dízelgenerátorok - vészhelyzeti áramellátás családi házához

SED 13500WDE-AVR

- > A SED sorozat készülékei gyakran használt 400/230 V-os vázszerkezetű berendezések, elegendő teljesítménnyel az építőipar és mezőgazdaság számára.
- > Az AVR szabályozásnak és a megnövelt fáziseltolás-tűrésnek köszönhetően ideálisak vészáram-forrásként is.
- > Számos felhasználási lehetőség a cserélhető tartályrendszernek és a multifunkciós kijelzőnek köszönhetően.
- > Tartozék: nagy teljesítményű KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 dízelmotor.
- > Szinkrongenerátor AVR szabályozással – érzékeny fogyasztókhoz ideális.
- > Termomágneses védőkapcsoló túlterhelés és rövidzárlat esetén lekapcsol.
- > Elektromos indítás akkumulátorral.
- > Tartozék: mágneskapcsolós leállítás az elektromos motor kikapcsolásához, valamint automatikus leállítás alacsony olajnyomás esetén (E-start verzióban).

Diesel-Pow-

- > 3 fázisú elektronikus AVR vezérlésének köszönhetően vészhelyzeti áramforrásként is ideális.
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelhetőség, mint a hasonló eszközöknél.

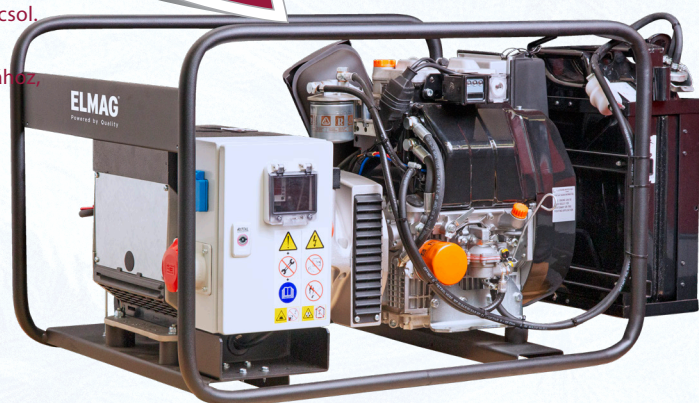

Modell	400 Volt			230 Volt			Dízelmotor - 3000 ford/perc - 50 Hz - léghűtéses							Hangs- zint	Megren- deléss- zám	Eredeti ár	Kedvezm- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár + 19% adó
	3-fázis			1-fázis			Típus	fokozat	Telj.	Tank	Fogy	Futás	Súly					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A			kW	l	l/óra 75%Last	h 75%Last	kg					
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	7.495,00	4.300,00	5.117,00

Energetika Kiárúsítás - A készlet erejéig érvényes!

Inverter generátor SEBSS 2000Wi & 3000Wi

STAGE V YAMAHA

Kempingezéshez, hajó- és vitorlástúrákhoz, szerelési, szervíz- és mentési feladatokhoz, lakóautók, vásári standok és hegyi kunyhók áramellátásához – a kompakt SEBSS inverterek rugalmasan használható „all-in-one” megoldások a független energiaellátáshoz.

Különösen csendes – YAMAHA benzinmotoroknak köszönhetően.

A hangszigetelt műanyag ház és az alapfelszereltségként adott ECO-automatikus üzemmód rendkívül alacsony zajszintet biztosít, így a készülék ideális zajérzékeny környezetekben.

- > Hatékony lég hűtés, különösen csendes – maximális zajszint: 58–71 dB(A).
- > Egyszerű kezelés – visszafordítható indítás a YAMAHA EasyStart rendszerrel.
- > LED állapotjelzés, védettségi osztály: IP23.
- > Automatikus leállítási olajhiány esetén, túlterhelés- és rövidzárlatvédelem.



Csendes

Akár
-53%

SEBSS
3000Wi



Modellek	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - 5 fok.							Megrendel lésszám	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + 19% adó
	1-fázisú			DC	USB	Típus	Teljesít-	Hubr.	Tart	Tank	Fogy	Fut.				
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/óra 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.295,00	610,00	725,90
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.740,00	1.080,00	1.285,20


Benzin generátor SEB 3300W(-AVR)

STAGE V HONDA

Benzinüzemű, nagy fordulatszámú szinkrongenerátorok jelentik a megfelelő választást ha különféle villamos fogyasztók és elektromos szerszámok rövid idejű áramellátásáról van szó. Ide tartoznak például világítási rendszerek, bojlerok, hőlégfűvők, főzőlapok, fűrógépek, kazánok, körfűrészek és láncfűrészek, fűnyírók, vízszivattyúk stb.

A masszív csővázas kialakítás védi a berendezéseket szervíz-, karbantartási- és szerelési munkák során, valamint az áramellátás biztosításakor építkezéseken, önkormányzati üzemekben vagy a mezőgazdaságban.

- > Eredeti, léghűtéses HONDA négyütemű benzinmotor, szinkrongenerátorral
- > Hőkioldós védőkapcsoló túlterhelés esetén
- > Automatikus leállítási olajhiány esetén
- > A SEB 3300W-AVR modell elektronikus feszültségszabályzóval (AVR) van felszerelve.

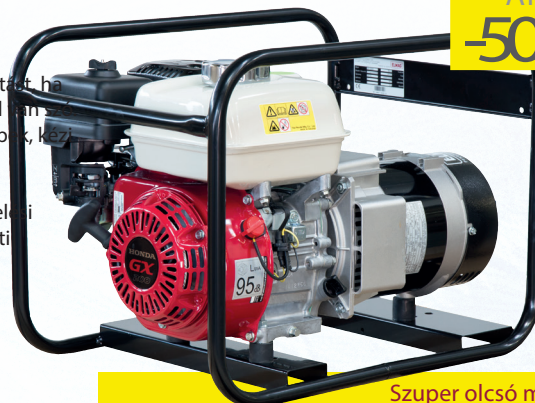

Szuper olcsó minőség

Modellek	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - léghűtéses - 5 fok.							Súly	Hangszint dB(A) @ 7m	Megrendel lésszám	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + 19% adó
	1-fázisú			Típus	Telj.	Hubr.	Tart	Tank	Fogy	Fut.						
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/óra 75%Last	h 75%Last						
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	1.035,00	520,00	618,80
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.335,00	970,00	1.154,30

Benzin generátor - ideális vészhelyzeti áramellátáshoz, hőszivattyúkhöz is SEB 16000WDE-AVR | elmag.de/53199

HONDA STAGE V Akár
-43%

Kiemelkedő teljesítményű, gyakran alkalmazott berendezés 20l-es tartállyal és üzemanyag takarékos ECO alapjáratú automatikával.

Ideális építkezéseken történő használatra, valamint nagy energiaigényű létesítményekhez (pl. hőszivattyúk), vészenergia-ellátására.

- > Csatlakozók: 1x 230 V, 1x 400 V, elektromos indítás, zajszint 75 dB(A) 7 méterrel
- > Üzemóra-számlálóval, alapjáratú automatikával és hő-mágneses védőkapcsolóval felszerelve
- > Tartalmazza az elektromos indítórendszert és a karbantartásmentes akkumulátort

TOP-Highlights

- > Ideális választás vészáramforrásként a háromfázisú elektronikus AVR-szabályozásnak köszönhetően
- > 50%-kal nagyobb fáziseltérés-tűrés, mint az összehasonlítható készülékeknel
- > 20 literes tartály, 5 l/óra fogyasztás 75%-os terhelésnél – cserélhető tartályrendszer
- > Eredeti HONDA GX 690 léghűtéses benzinmotor – EU Stage V kibocsátási norma



Alkalmos hőszivattyúkhöz

Modell	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - léghűtéses - 5 fok.							Súly	Hangszint dB(A) @ 7m	Megrendel lésszám	Kedvezmény- nyes ár	Kedvezmény- nyes ár	Kedvezmény- nyes ár + 19% adó
	3-fázisú			1-fázisú			Típus	Telj.	Hubr.	Tart	Tank	Fogy	Fut.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/óra 75%Last	h 75%Last						
SEB 16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	5.570,00	3.150,00	3.748,50

Benzin generátor Sorozat SEB(S) WD(E)/(25)-AVR

 Akár
-24%

Modellek	400 V	230 V	3000 ford/p - léghűtéses				Súly	Megren- delésszám	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár + 19% adó
	3-fáz.	1-fáz.	Típus		Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	Honda	Fok	I	I/óra 75% _{last}					
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.690,00	2.815,00	3.349,85
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	4.375,00	3.315,00	3.944,85
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	53198	4.945,00	3.875,00	4.611,25
SEB 18000WDE	17,5	5,8	iGX 800	5	20	5,6	165	53194	6.440,00	4.965,00	5.908,35



Energetika

Benzin/dízel generátorok Sorozat SE(B/D)SS WDE-AVR

 Akár
-28%

Modellek	400 V	230 V	3000 ford/p - léghűtéses			Súly	Megren- delésszám	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár + 19% adó
	3-fáz.	1-fáz.	Típus	Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	Fokozat 5	l	l/óra 75% _{last}					
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX390	20	2,4	150	53144	7.925,00	5.990,00	7.128,10
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX630	20	4,2	204	53147	9.315,00	6.750,00	8.032,50
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX690	20	5	224	53148	10.770,00	8.690,00	10.341,10
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	11.815,00	9.500,00	11.305,00



Dízel generátor Sorozat SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

 Akár
-25%

Modellek	400 V	230 V	3000 ford/p - Vízhűtés				Súly	Megren- delésszám	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár	Kedvezmé- nyes ár + 19% adó
	3-fáz.	1-fáz.	Típus		Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Fok	I	I/óra 75% _{last}					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	15.595,00	11.900,00	14.161,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	16.395,00	12.900,00	15.351,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00753	17.990,00	13.625,00	16.213,75
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	20.910,00	15.625,00	18.593,75



Dízel generátor Sorozat SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

 Akár
-26%

Modellek	400 V	230 V	1500 UpM - Vízhűtés				Súly	Megrendelészám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	3-fáz.	1-fáz.	Típus		Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Fok	I	I/óra 75% _{last}	kg				
SEDSS 14WDE	14	4,8	D1703M	5	73	2,6	580	00756	20.000,00	14.750,00	17.552,50
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00757	23.200,00	18.200,00	21.658,00
SEDSS 34WDE	33	11,6	V3300	3A	90	6	870	00758	26.850,00	21.200,00	25.228,00
SEDSS 44WDE	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00759	28.125,00	21.900,00	26.061,00



Komplettsészhelyzeti tápegység Sorozat SEDSS

 Akár
-37%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - Vízhűtés			Súly	Megrendelészám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó	
	3-fáz.	1-fáz.	Típus		Tank						Fogy
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Fok	I						l/óra 75% _{last}
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	19.675,00	12.450,00	14.815,50
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	20.570,00	13.950,00	16.600,50
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	22.725,00	14.450,00	17.195,50
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	25.795,00	16.950,00	20.170,50



Komplettsészhelyzeti tápegység Sorozat SEDSS WDE-

 Akár
-27%

Modellek	400 V	230 V	1500 UpM - Vízhűtés				Súly	Megrendelészám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó
	3-fáz.	1-fáz.	Típus		Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Fok	I	I/óra 75%last	kg				
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00551	27.340,00	19.990,00	23.788,10
SEDSS 34WDE	33	10,9	V3300	3A	90	6	870	00554	31.000,00	23.990,00	28.548,10
SEDSS 44WDE	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00553	34.155,00	26.990,00	32.118,10



Symbolfoto

Energetika Kiárúsítás - A készlet erejéig érvényes!

Benzin generátor - Vészhelyzeti áramellátás családi házához

SEB 7500WD(E)-AVR

STAGE
HONDA

Akár
-50%

- > 400/230 voltos, keretes kialakítású áramfejlesztő ipari felhasználásra – építkezésekhez, szervizmunkákhoz, mezőgazdasági alkalmazásokhoz, valamint magán vészáramforrásként.
- > AVR-szabályozással az érzékeny fogyasztókhoz, nagy fáziseltérés-tűréssel a túlméretezett generátornak köszönhetően.
- > Tipp: Megnövelt fáziseltérés-tűrés – ideális vészáramforrásként
- > Automatikus leállás olajhiány esetén
- > Kézi indítás – EU Stage V
- > Termikus-mágneses védőkapcsoló túlterhelés és rövidzárlat elleni lekapcsolással
- > Aljzatok: 1x230 V, 1x400 V
- > Zajszint: 72 dB(A) @ 7 m
- > SEB 7500WDE-AVR: elektromos indítórendszerrel és karbantartásmérő és indítóakkumulátorral

TOP-Highlights

- > Eredeti HONDA GX390 léghűtéses, négyütemű benzinmotorral szerelt.
- > Ideális vészáramforrásként is a háromfázisú elektronikus AVR-szabályozásnak köszönhetően.
- > 50%-kal nagyobb fáziseltérés-tűrés, mint az összehasonlítható készülékeknél!



Top-Seller!

Modellek	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - léghűtéses - 5 fok.							Súly	Hangszint	Megrendelészám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + 19% adó	
	3-fázisú			1-fázisú			Típus		Telj.	Hubr.	Tart	Tank	Fogy							Fut.
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/óra 75%Last	h 75%Last							
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.955,00	1.490,00	1.773,10	
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.720,00	2.625,00	3.123,75	

ELMAG[®]

Powered by Quality

KI AZ ELMAG?

- > Családi vállalkozás 70 alkalmazottal, székhelye Reid Innkreisben (Felső Ausztria)
- > Kiváló minőségű gépek sűrített levegő, hegesztés, fémmegmunkálás, műhelytechnika, áramfejlesztés területén.
- > Termékeink elérhetőek szerszám-, gép- és villamossági szaküzleteinkben.
- > Szervíz: magasan képzett szervízcsapat, nagy gépek esetén helyszíni szervíz.
- > 40 éve egyedülálló, bizalmon és megbecsülésen alapuló üzleti kultúra jellemzi cégünket.

MINŐSÉG AUSZTRIÁBÓL



Minőség: Nincsenek kompromisszumok

Kiváló minőségű, masszív kivitelű berendezések, jól ismert és hosszú évek óta bevált motorokkal és generátorokkal – amelyekre vészhelyzetben is bizton számíthat.

Meggyőző szolgáltatás

Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a könnyű kezelhetőségre és karbantartásra. Szervízcsapatunk gyorsan és szakszerűen áll rendelkezésére, nagy gépek vagy üzembe helyezések esetén helyszíni kiszállással is.

Biztonság és megbízhatóság

Minden ELMAG termék megfelel a legmodernebb biztonsági előírásoknak. Alapgarancia: 2 év; regisztrációval 3 év, továbbá minimum 15 évig biztosított pótalkatrész-ellátás.

