

Highlights

Érvényes
2026
Októberig

Ékszíjas fűrőgép szett

KBM 15 T Vario | elmag.de/16083

AKÁR
-13%

- > Kezelőkar a fordulatszám beállításához
- > Fordulatszám-állítás variátortárcsa segítségével
- > CE-szabvány szerinti teleszkópos fűrőtokmányvédő
- > Lézeres fűrészjelzővel és gyorsbefogó fűrőtokmánnal

Modell	15 T Vario	
Technikai adatok		
Fűrési telj. acélban	mm	15
Orsó befogat	MK	MK2
Sebesség tartomány	UpM	440 - 2.600
Sebesség fokozatok	-	fok.ment.
Orsó méret	mm	60
Oszlop átmérő	mm	59,5
T-horony szélessége	mm	14
Orsó kinyúlás	mm	130
Orsó-asztal távolság	mm	300
Motor teljesítmény	W	500
Hálózati csatlakozás	V/Hz	230/50-60
Súly	kg	32

EREDTI ÁR
380,-

330,-

ADÓ NÉLKÜLÍ ÁR



Most a SET-ben!

Gépsatu 3" / 75" és 2 db T12 mm-es szorítócsavar



3
JAHRE

ELMAG®
GARANTIE
BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG
www.elmag.de/3jahre



Suttogó kompresszor

WHISPER 135/8/24 W | elmag.de/21219

- > Rendkívül csendes - 59 dB(A)
- > Kiváló minőségű barkács kompresszor
- > Olajmentes, 2 hengeres aggregát alacsony, 1.400 ford./perc fordulatszámmal
- > Gurítható, könnyű és praktikus
- > Tartályterfogat 24 liter, 8 bar
- > Alapfelszereltségként nyomáskapcsolóval, manométeres nyomásszabályozóval és gyorscsatlakozóval

Nyomászabályozóval és gyorsstartóval		
Modell	WHISPER 135/8/24 W	
Technikai adatok		
Hatékony szállítási mennyiség	l/p	70
Szívóerő	l/p	135
Üzemi nyomás max.	bar	8
Olaj kenéssel	-	Nem
Konténer térfogata	l	24
Névleges teljesítmény	kW / LE	0,75 / 1
Feszültség / Frekvencia	V / Hz	230 / 50
Hangnyomásszint (4 m)	dB(A)	59
Kompresszor sebessége	UpM	1.400
Méretek (HxSzxM)	mm	560x310x560
Súly	kg	22

ÚJ KÍNÁLA-
TUNKBAN!



EREDTI ÁR
179,-

169,-

KEZVEZMÉNYES ÁR



EREDTI ÁR
212,-

AKÁR
-20%
169,-

KEDVEZMÉNYES ÁR

Kompresszor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.de/10006

- > Kiváló minőségű barkács kompresszor
- > Olajkenéses, 1 hengeres aggregát, 2.850 ford./perc
- > Tartálytér fogat 24 liter, 8 bar
- > Szívóteljesítmény 222 l/perc, szállítási teljesítmény 122 l/perc (6 bar nyomáson)
- > 230 V-os motor, 2 LE teljesítmény
- > Kompletten nyomáscsökkentővel, nyomáskapcsolóval és EURO-csatlakozóval



EREDTI ÁR
225,-

219,-

KEDVEZMÉNYES ÁR

Kompresszor

WERKER 275/10/50 W | elmag.de/10014

- > Olajkenéses, 1 hengeres barkács kompresszor
- > Közvetlen meghajtás 2.850 ford./perc fordulatszámmal
- > Szívóteljesítmény 275 l/perc, szállítási teljesítmény 115 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Tartálytér fogat 50 liter, 10 bar
- > 230 V-os motor, 2,5 LE teljesítmény
- > Nyomáscsökkentő a fokozatmentes nyomásszabályozáshoz
- > 2 gumibak a nagyfokú stabilitásért
- > Nyomáskapcsoló az automatikus be- és kikapcsoláshoz
- > „Plug-and-play” felszereltség gyorscsatlakozóval



EREDTI ÁR
289,-

279,-

KEDVEZMÉNYES ÁR

Kompresszor

WERKER 365/10/50 W | elmag.de/10099

- > Olajkenéses, 2 hengeres barkács kompresszor
- > Közvetlen meghajtás 2.850 ford./perc fordulatszámmal
- > Szívóteljesítmény 365 l/perc, szállítási teljesítmény 155 l/perc (8 bar nyomáson)
- > Tartálytér fogat 50 liter, 10 bar
- > 230 V-os motor, 3 LE teljesítmény
- > Nyomáscsökkentő a fokozatmentes nyomásszabályozáshoz
- > 2 gumibak a nagyfokú stabilitásért
- > Nyomáskapcsoló az automatikus be- és kikapcsoláshoz
- > „Plug-and-play” felszereltség gyorscsatlakozóval



EREDTI ÁR
179,-

169,-

KEDVEZMÉNYES ÁR


Suttogó kompresszor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.de/21217

- > Rendkívül csendes - 56 dB(A)
- > Kiváló minőségű barkács kompresszor
- > Olajmentes, 2 hengeres aggregát alacsony, 1.400 ford./perc fordulatszámmal
- > Hordozható, könnyű és praktikus (17 kg)
- > Tartálytér fogat 8 liter, 8 bar
- > Szívóteljesítmény 110 l/perc, szállítási teljesítmény 55 l/perc
- > 230 V-os motor, 0,75 LE teljesítmény
- > Alapfelszereltségként nyomáskapcsolóval, nyomásszabályozóval manométerrel és 2 gyorscsatlakozóval

Kompresszor EUROAIR Sorozat

- > Belépő a professzionális kategóriába
- > Tartálytérfogat 50 liter, 10 bar
- > 230/400 V-os motor, 3 LE teljesítmény
- > Olajkenéses, 2 hengeres aggregátok
- > A CSAK 1.100 és max. 1.570 ford./perc közötti alacsony aggregát-fordulatszám magas bekapcsolási időt, hosszú élettartamot és egyenletes, csendes futást biztosít
- > Kompletten szűrős nyomáscsökkentővel és CONDOR nyomáskapcsolóval, motorvédelemmel, kondenzátum-leeresztő golyóscappal, 2 EURO-csatlakozóval



Made
in
Italy

SŰRÍTETT LEVEGŐ

EUROAIR
340/10/50 W

Modellek	Szállítási mennyiség	Szívóerő	Üzemi nyomás max.	Olaj kenéssel	Tartály térfogata	Elektromos motor			Hangnyomásszint (4 m)	Kompresszor Sebessege	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
						Névleges telj.	Feszültség/Frekvencia								
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	791,35
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	831,81
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	855,61
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	928,20

Kompresszor BOY Sorozat

- > A kompresszor professzionális építőipari használatra
- > Olajmentes speciális kompresszorok innovatív technológiával
- > Tömörgumi kerekek (Ø 210 mm) a rugalmas, biztonságos használatért
- > Szinte karbantartásmentes
- > Kompakt kialakítás, személyautóval történő szállításhoz is ideális
- > BOY 330/10/20 W jelentős bekapcsolási idővel a rendkívül alacsony motor-/aggregát-fordulatszámnak köszönhetően amely CSAK 1.350 ford./perc, 3 hengeres aggregát
- > BOY 460/10/20 W: Gyorsjáratú (2.700 ford./perc) - ezáltal nagy levegőteliesség, 2 hengeres aggregát
- > Tartalmazza a CONDOR nyomáskapcsolót, az ELMAG szűrős nyomáscsökkentőt és 2 biztonsági légtelenítő csatlakozót alapfelszereltségként



AJÁNDÉKBA!

Sűrített levegő-tömlő szett
"high-flex", 10 m, 8 x 13 mm



Made
in
Italy

BOY 330/10/20 W

Modellek	Szállítási mennyiség	Szívóerő	Max. üzemi nyomás	Konténer térfogata	Elektromos motor			Hangnyomásszint (4 m)	Kompresszor sebessége	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
					Névleges telj.	Feszültség/Frekvencia								
BOY 330/10/20 W	200	332	10	20	2,2	3	230/50	69	1.350	37	21230	1.102,00	999,00	1.188,81
BOY 460/10/20 W	240	460	10	20	1,8	2,5	230/50	75	2.700	34	21232	927,00	875,00	1.041,25



Made in Italy

Kompresszor

MEISTER 620/10/90 D | elmag.de/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.de/10262

MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.de/10280

- > Sokoldalú kompresszor professzionális, sokrétű felhasználásra, 2 hengeres aggregát, kétfokozatú sűrítés
- > Lassúfordulatú, fordulatszám 1.480, illetve 1.200 ford./perc
- > Tartálytérfogat 90 liter, 10, illetve 14 bar, 400 V-os motor 4 LE
- > Szívóteljesítmény 549, illetve 495 l/perc,
- > Szállítási teljesítmény 389, illetve 289 l/perc (8, illetve 11 bar nyomáson)
- > Kompletten szűrős nyomáscsökkentővel, Condor nyomáskapcsolóval,
- > 2 Euro gyorscsatlakozóval, valamint PVC/tömörgumi kerekekkel és fékezhető forgógörgőkkel!
- > MEISTER-H: Akár 14 bar maximális nyomás (teherautó-abroncsokhoz)
- > Lehetséges változat MEISTER-Z: Kívül-belül tűzihorganyzott sűrítettlevegő-tartállyal - 15 év átrozdásodás elleni garancia

Modellek	Szállítási mennyiség l/p	Szívóerő l/p	Üzemi nyomás max. bar	Olaj kenéssel	Tartálytérfogat l	Elektromos motor			Hangnyomásszint (4 m) dB(A)	Kompresszor Sebéssége UpM	Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
						Névleges telj. kW	Feszültség/LE	Frekvencia V/Hz							
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	77	10232	1.125,00	1.065,00	1.267,35
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	78	10262	1.299,00	1.235,00	1.469,65
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.200	81	10280	1.395,00	1.325,00	1.576,75



Made in Italy

Kompresszor

MEISTER 710/10/90 D | elmag.de/10233

MEISTER 710/10/200 D | elmag.de/10234

MEISTER-H 715/14/90 D | elmag.de/10281

- > Sokoldalú kompresszor professzionális, sokrétű felhasználásra, 2 hengeres aggregát, kétfokozatú sűrítés
- > Lassúfordulatú, fordulatszám 1.370, illetve 1.150 ford./perc
- > Tartálytérfogat 90, illetve 200 liter, 400 V-os motor 5,5 LE
- > Szívóteljesítmény 670, illetve 550 l/perc,
- > Szállítási teljesítmény 490, illetve 325 l/perc (8, illetve 11 bar nyomáson)
- > MEISTER-H: Akár 14 bar maximális nyomás (teherautó-abroncsokhoz)
- > Kompletten szűrős nyomáscsökkentővel, Condor nyomáskapcsolóval, 2 Euro gyorscsatlakozóval, valamint PVC/tömörgumi kerekekkel és fékezhető forgógörgőkkel!

NEU!

AKÁR
-11%

Modellek	Szállítási mennyiség l/p	Szívóerő l/p	Üzemi nyomás max. bar	Olaj kenéssel	Tartálytérfogat l	Elektromos motor			Hangnyomásszint (4 m) dB(A)	Kompresszor Sebéssége UpM	Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
						Névleges telj. kW	Feszültség/LE	Frekvencia V/Hz							
MEISTER 710/10/90 D	490	670	10	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.370	87	10233	1.465,00	1.399,00	1.664,81
MEISTER 710/10/200 D	490	670	10	●	200	4,0	5,5	400/50	77	1.370	117	10234	1.665,00	1.590,00	1.892,10
MEISTER-H 715/14/90 D	325	550	14	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.150	91	10281	1.870,00	1.665,00	1.981,35

Kompresszor PROFI-LINE Sorozat

- > Nagyteljesítményű dugattyús kompresszor professzionális használatra, 2 hengeres aggregát, kétfokozatú sűrítés
- > Aggregát fordulatszám CSAK 1.150 ford./perc: hosszú élettartam, alacsony zajszint
- > Kompletten CONDOR nyomáskapcsolóval, üzemóra-számlálóval és biztonsági légtelenítő csatlakozóval
- > 200 l-es változat: Tartalmazza az 1/2"-os szűrős nyomásszabályozót, gumikerekeket és a fékezhető forgógörgőket
- > 270 l-es változat: Tartalmazza a rezgéscsillapítót, levegőkiállás golyóscsappal

AKÁR
-19%

Made
in
Italy



AJÁNDÉKBA!

Hogyan működik:



Autom. kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2", 230 volt



PL 840/10/200 D

Modellek	Szállítási mennyiség	Szívóerő	Max. üzemi nyomás	Olaj kenéssel	Konténer térfogata	Elektromos motor			Hangnyomásszint (4 m)	Kompresszor sebessége	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	l/p	l/p	bar	●	l	kW	LE	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.676,31
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	2.760,50	2.249,00	2.676,31

Nagy teljesítményű kompresszor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | elmag.de/10125

Made
in
Italy

- > Rendkívül hatékony hangszigetelés - a zajszint CSAK 68 dB(A)!!!
- > Komplet berendezés, 270 literes sűrítettlevegő-tartállyal, max. 10 bar (Ausztriában TÜV-mentes)
- > 2 hengeres aggregát, kétfokozatú sűrítés
- > Központi kondenzátum-elvezetés mindkét sűrítettlevegő-tartályból
- > Szívóteljesítmény 750 l/perc, szállítási teljesítmény 563 l/perc (8 bar nyomáson)
- > 400 V-os motor 4 kW, 5,5 LE
- > Rendkívül alacsony aggregát-fordulatszám, CSAK 1.000 ford./perc
- > Vibrációmentes a rezgéscsillapítónak köszönhetően
- > Alapfelszereltség része: üzemóra-számláló, rezgéscsillapító
- > Golyóscsap 1/2"-os sűrítettlevegő-kiállásnál
- > Opcionálisan rendelhető:
- > Hűtveszáritó csomag MDX 1200 elmag.de/00900



AJÁNDÉKBA!

Autom. kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2",



elmag.de/00900



EREDETI ÁR
4.176,50

AKÁR
-10%

3.749,-

KEDVEZMÉNYES ÁR





Made in Italy PROFI-LINE SILENT Nagy teljesítményű kompresszor PLS 500/10/24+100 D | elmag.de/10130

- > Rendkívül hatékony hangszigetelés - a zajszint CSAK 67 dB(A)!!!
- > 2 hengeres aggregát, kétfokozatú sűrítés
- > Hűtőventilátor a kényszerhűtéshez
- > Két sűrítettlevegő-tartály 100+24 liter, max. 10 bar
- > Központi kondenzátum-elvezetés mindkét sűrítettlevegő-tartályból
- > Szívóteljesítmény 520 l/perc, szállítási teljesítmény 370 l/perc (8 bar nyomáson)
- > 400 V-os motor 3 kW, 4 LE
- > Alacsony aggregát-fordulatszám, CSAK 1.450 ford./perc
- > Vibrációmentes a rezgécscillapítóknak köszönhetően
- > Alapfelszereltség része: üzemóra-számláló és golyóscsap az 1/2"-os sűrítettlevegő-kiállásnál



AJÁNDÉKBA!

Autom. kondenzvíz-leeresztő, más néven 1/2",



EREDTI ÁR
2.460,50

AKÁR
-12%

2.170,-

KEDVEZMÉNYES ÁR



Made in Italy MARK Csavarkompresszor MSM 7,5D/10/270 | elmag.de/12147

- > Teljesen automatikus IPARI csavarkompresszor
- > több órás folyamatos üzemre
- > Tényleges szállítási mennyiség 1.134 l/perc 10 bar nyomáson
- > Tartálytér fogat 270 liter (Ausztriában TÜV-mentes)
- > Névleges teljesítmény 7,5 kW, IE3-motor, 400 V
- > Beépített MDX hűtveszáritóval és automatikus
- > kondenzátum-elvezetéssel (a sűrítettlevegő-tartály már száraz)
- > Levegő-/olajhűtő
- > Hangszigetelt, CSAK 66 dB(A) zajszinttel - rendkívül csendes
- > Intelligens ES4000S vezérlés



AJÁNDÉKBA!

MK5 Érintésvezérlés Tiszta információk a 4,3 hüvelykes színes érintőképernyőről

EREDTI ÁR
8.317,-

7.549,-

KEDVEZMÉNYES ÁR



Automata tömlődob

ROLL AIR PROFI 15 | elmag.de/00820

Made
in
Italy

- > Robusztus, ütésálló kivitel
- > 15 m PU tömlő 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m hosszú csatlakozóvezeték
- > Forgócsukló törésgátló rugóval
- > Forgatható acél fali tartó
- > Tartalmazza a JWL acélcsatlakozót, NÁ 7,8
- > Maximális biztonság az automatikus „SLOW MOTION” visszacsévlő féknek köszönhetően



hátrameneti fék „SLOW MOTION”

EREDTI ÁR
270,-
AKÁR -12%
239,-
KEDVEZMÉNYES ÁR



SŰRÍTETT LEVEGŐ

Automata tömlődob

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.de/42193

Made
in
Italy

- > Robusztus, ütésálló kivitel
- > 20 m PU tömlő 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m hosszú csatlakozóvezeték
- > Forgócsukló törésgátló rugóval
- > Forgatható acél fali tartó
- > Tartalmazza a JWL acélcsatlakozót és acél csatlakozódugót, NÁ 7,8

EREDTI ÁR
349,-
AKÁR -14%
299,-
KEDVEZMÉNYES ÁR



DL tömlődob

EURODRUM AIR 20 | elmag.de/42199

- > Ideális minden szerelési munkához
- > Különleges előny: Nagy tömlőátmérő, 10x15 mm
- > Kézi sűrített levegő-tömlődob akár 20 m hosszú poliuretán (PU) sűrített levegő-tömlővel
- > 360°-ban forgatható talp - ezáltal letekercseléskor nem dől fel
- > Forgócsukló a csatlakozótömlőnél, behajtható kézi hajtókar
- > Gyorscsatlakozó és csatlakozódugó törésgátlóval
- > Kiváló minőségű PU-éter tömlők:
- > Rendkívül rugalmas (hideg körülmények között is)
- > 3x hosszabb élettartam
- > Fokozott ellenálló képesség a nedvességgel és a vegyszerekkel szemben

EREDTI ÁR
185,-
AKÁR -25%
139,-



Automata kábeltekerics

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | elmag.de/00821

Made
in
Italy

- > Terhelhetőség letekerve: max. 2.000 W
- > TÜV és GS minősítéssel
- > Termikus túlterhelés elleni védelem
- > 10 m kábelhossz, 230 V, 3x1,5 mm²
- > Maximális biztonság az automatikus „SLOW MOTION” visszacsévlő féknek köszönhetően



„SLOW MOTION” Hátrameneti fék

EREDTI ÁR
223,-
AKÁR -24%
169,-
KEDVEZMÉNYES ÁR





ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Automata víztömlődob ROLL WATER Sorozat

- > EREDETI Olaszországból!
- > Tartalmazza az eredeti GARDENA kezdőkészletet
- > Ütés- és UV-álló műanyag ház
- > Stabil fali tartóval, 1 m csatlakozóvezetékekkel
- > Kikapcsolható blokkolószerkezet
- > Rendezett visszacsévlés a réteges tekercselő mechanizmusnak köszönhetően

AKÁR
-11%

Made
in
Italy



Modellek	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Technikai adatok			
A tömlő minősége	PVC	PVC	PVC
A tömlő átmérője	Zoll 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Tömlő hossza	m 20	30	20
Tápkábel hossza	m 1	1	1
Max Hőmérséklet	°C 40	40	40
Üzemi nyomás max.	bar 6	6	6
Súly	kg 9,8	12,7	12
Rendelési adatok			
Cikkszám	42265	42266	42267
Eredeti ár	212,00	287,00	287,00
Kedvezményes ár	189,00	265,00	265,00
Kedvezményes ár + adó	224,91	315,35	315,35



Made
in
Italy

INDUSTRIE-Tömlőtekercs

4432/32 - SET | elmag.de/43023

NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓKHOZ

- > Vízhez (max. 130 °C), 200 bar
- > Dob/tartó: ABS műanyag/AISI 304 rozsdamentes acél
- > Forgócsukló: AISI 304 rozsdamentes acél
- > 18 m nagynyomású tömlő: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Alapfelszereltségként 40°-ban balra/jobbra forgatható konzollal és 60 cm-es bevezető tömlővel + 3 m nagynyomású összekötő tömlővel és köztes adapterrel Kärcher/Kränzle lándzsához
- > Felhasználási terület: Műhelyek, mezőgazdaság
- > 5 év GARANCIA

EREDETI ÁR
787,50
AKÁR
-11%
699,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 831,81



Automata tömlődob

EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.de/42297

- > 15 m PU-éter tömlő 10x15 mm, 20 bar
- > Rendkívül rugalmas (hideg körülmények között is)
- > 3x hosszabb élettartam
- > Fokozott ellenálló képesség a nedvességgel és a vegyszerekkel szemben
- > Robusztus fémház forgatható fali, illetve mennyezeti tartóval
- > Tartalmazza a 3 m-es bevezető tömlőt
- > Alapfelszereltségként minőségi csatlakozóval és csatlakozódugóval felszerelve

EREDETI ÁR
227,-
AKÁR
-12%
199,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 236,81

Automata víztömlő orsó ROLL WATER EURO 25/11

elmag.de/42268

- > A ROLL WATER EURO 25/11 automatikus víztömlődobok
- > fontos mértékben hozzájárulnak a balesetvédelemhez az építkezéseken, garázsokban és műhelyekben, a mezőgazdaságban és a kertészetben.
- > Egy álom a professzionális és hobbikertek számára:
- > A kert, illetve a munkaterület gyors rendbetétele
- > A tömlő összegabalyodásának és kopásának elkerülése
- > Útés- és UV-álló műanyagból készült ház
- > A blokkolószerkezet egyszerű kioldása a víztömlő meghúzásával
- > Erős visszahúzó rugók rugóacélból és beépített hordozófogantyú
- > Rendezett visszacsévlés a réteges tekercselő mechanizmusnak köszönhetően
- > Alapfelszereltségként forgatható fali tartóval

ROLL WATER		EURO 25/11
Technikai adatok		
A tömlő minősége		PVC
A tömlő átmérője	Zoll	1/2 (11 mm)
Tömlő hossza	m	25
Tápkábel hossza	m	0,9
Max Hőmérséklet	°C	40
Üzemi nyomás max.	bar	5
Súly	kg	11

EREDTI ÁR
127,-
**AKÁR
-22%
99,-**
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 117,81



AMÍG A KÉSZLET TART!

Automata ipari orsók INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > Rendkívül robusztus és professzionális kivitelű tömlődobok
- > ipari felhasználásra, nyitott kialakítás
- > 5 év GARANCIA
- > 530/12 és 540/12 modellek: A keret és a dob festett acéllemezéből készült
- > 4430/11 és 4430/13 modellek: A keret ABS műanyagból, a dob festett acéllemezéből készült
- > Blokkolószerkezet, stabil fali/mennyezeti tartó, forgószerkezet
- > valamint 60 cm-es csatlakozótömlő az alapfelszereltség része
- > Állítható kar az optimális beállításához fali és mennyezeti szerelésnél
- > Rendkívül erős, tartós speciális acélrugók
- > garantálják az egyenletes és teljes visszacsévlést
- > Kb. 25.000 teljes ciklusra tesztelve
- > Gumitömlő horganyzott csatlakozókkal
- > Nagy tömlőméretek az 530/12 és 540/12 modelleken

**SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ ÉS HIDEG VÍZHEZ
(20 BAR)**

Made
in
Italy

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt
-> nach ATEX 94/9



**5
JAHRE
AUFROLLER
GARANTIE**



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Modellek	Tömlőminőség	Tömlő méretei		tömlő- hossz	Csatlakozási bemenet		Kimeneti csatlakozás	Maximális üze- mi nyomás	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + adó
		Ø lx A mm	m		Zoll	Zoll						
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25		IG 1/2"	AG 1/2"		20	43005	781,00	739,00	879,41
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20		IG 1"	AG 3/4"		20	43000	1.085,00	1.029,00	1.224,51
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15		IG 1/2"	AG 1/2"		20	43131	512,00	499,00	593,81
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20		IG 1/2"	AG 3/8"		20	43133	512,00	499,00	593,81



Automata hegesztő sisak

MultiSafeVario® L-TC | elmag.de/56381

- > Minden elterjedt hegesztési eljárásához, AWI-hoz is > 5 A
- > TRUE COLOR a színhű érzékeléshez hegesztés közben
- > 9-13 fokozatmentes védelmi fokozat, kívül elhelyezett kezelőszervek
- > Beállítható kivilágosodási késleltetés: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 fényérzékelő, súly: 520 g
- > Legjobb értékelés az osztályozásnál: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Látómező: 98x43 mm
- > Csiszolási mód, cserélhető tartalék elem
- > Továbbfejlesztett fejpánt, ergonomikus sisakháj,
- > Tartalmazza az előtétüvegeket: 3 db külső, 1 db belső
- > Opcionálisan rendelhető: dioptriás lencsebetét

EREDETI ÁR
52,50

AKÁR
-18%

42,90

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 51,05



Automata hegesztő sisakok

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Minden elterjedt hegesztési eljárásához, AWI-hoz is > 5 A
- > 9-13 fokozatmentes védelmi fokozat, kívül elhelyezett kezelőszervek
- > Beállítható kivilágosodási késleltetés: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 fényérzékelő, súly: 470 g
- > Osztályozás: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Nagy látómező: 98x55 mm
- > Csiszolási mód, cserélhető tartalék elem, elemállapot-kijelző
- > Továbbfejlesztett fejpánt, ergonomikus sisakháj,
- > Tartalmazza az előtétüvegeket: 3 db külső, 1 db belső
- > Opcionálisan rendelhető: dioptriás lencsebetét

2XL-TC art | elmag.de/59370

2XL-TC eagle | elmag.de/59371

EREDETI ÁR
99,-

AKÁR
-24%

75,50

KEDVEZMÉNYES ÁR +

2XL-TC flame | elmag.de/59372



Automata hegesztő sisak

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.de/58380

- > Minden elterjedt hegesztési eljárásához, AWI-hoz is > 3 A
- > TRUE COLOR a színhű érzékeléshez hegesztés közben
- > 4-9 és 8-13 fokozatmentes védelmi fokozat, belül elhelyezett kezelőszervek
- > Beállítható kivilágosodási késleltetés 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 fényérzékelő, súly: 460 g
- > Legjobb értékelés az osztályozásnál 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra nagy látómező: 100x65 mm
- > Csiszolási mód, cserélhető tartalék elem, elemállapot-kijelző
- > Továbbfejlesztett fejpánt, ergonomikus sisakháj,
- > Tartalmazza az előtétüvegeket: 3 db külső, 1 db belső
- > Opcionálisan rendelhető: dioptriás lencsebetét

EREDETI ÁR
119,-

AKÁR
-16%

99,90

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 118,88



Automata hegesztő sisakok

MultiSafeVario® PREMIUM-TC Sorozat

Sisak a saját logóddal! (minimum rendelés 48 db)

AKÁR
-16%

Modellek	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
PREMIUM-TC szürke	59376	119,00	99,90	118,88
PREMIUM-TC kék	59377	119,00	99,90	118,88
PREMIUM-TC piros	59378	119,00	99,90	118,88

"Erősítsd a márkádat: a logód maradandó benyomást kelt a vásárlóidban!"

ECO Elszívőkészlet

- > Gyors munkavégzés a különösen rugalmas, egykezes beállítási lehetőségnek köszönhetően
- > 40%-kal kevesebb elszívókar-utánaállítás a búra áramlások optimalizált kialakításának köszönhetően
- > Önhordó módon megtartja a beállított pozíciót a rugós rásegítésű belső tartórudazatnak köszönhetően
- > Kompakt megoldás a közvetlenül a szabadba történő kivezetéssel rendelkező hegesztőhelyekhez
- > Felhasználási terület: Nagy füst-/pormennyiség, folyamatos használat,
- > Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok

Modellek	Csatlakozó	Szívóerő karral	Motor telj.	Zajszint	Cső-Ø	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + adó
	Volt	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.914,71
Abluftset ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.017,05
Abluftset ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.117,01



HEGESZTÉS

Mobil elszívó rendszerek

SMART MASTER Sorozat

- > Kompakt alapberendezés alkalmankénti füstelszíváshoz, 230 V
- > 360°-ban forgatható és dönthető elszívóbúra
- > Háromfokozatú szűrő (szűrőfelület 13 m²)
- > Szívóteljesítmény karral 950 m³/h
- > Zajszint: 72 dB(A)

2 m csőhossz
W3/IFA ellenőrizve
elmag.de/58600

EREDTI ÁR
1.946,-
AKÁR -10%
1.749,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 2.081,31

2 m csőhossz
H13 AT-Kiadós
elmag.de/58650

EREDTI ÁR
2.036,-
AKÁR -10%
1.835,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 2.183,65

Termékvideo:



+ AJÁNDÉKBA!
10 előszűrő szőnyeg



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Kiválasztási kritériumok	Ausztria	Németország
Megfelelő jóváhagyás a szabványos hegesztési füstökhöz (rákkeltó anyagok nélkül)	W3/IFA jóváhagyás	W3/IFA jóváhagyás
Rákkeltó anyagokhoz szükséges jóváhagyás (például rozsdamentes acél vagy sárgaréz hegesztésének hegesztési füstjei)	H13 AT kiadás (Részecskeszűrő a GKV 2011, § 15 szerint)	W3/IFA jóváhagyás

Mobil elszívó rendszerek

SMART-FIL Sorozat

- > Kivitel gyakori használatra kereskedelmi és ipari alkalmazási területeken
- > 360°-ban forgatható és dönthető elszívóbúra, tolófogantyúval és kábeltartóval
- > A búra speciális kialakításának köszönhetően kevesebb elszívókar-utánaállítás szükséges
- > Fokozott biztonság az akusztikus szűrőfelügyeletnek és a szennyeződésmentes szűrőcserének köszönhetően
- > Szívóteljesítmény karral 1.100 m³/h, motorteljesítmény 1,5 kW, 400 V, súly 131 kg
- > W3/IFA minősítéssel, zajszint 70 dB(A)
- > Magas gazdaságosság a nagy kapacitásnak és a szűrők hosszú élettartamának köszönhetően (szűrőfelület 25 m²)
- > Biztonságos üzemeltetés a forgómező-érzékelésnek köszönhetően
- > MOST ÚJ: Opcionálisan rendelhető H13 utószűrő a Smart-FIL-hez elmag.de/58706

3 m csőhossz
W3/IFAellenőrizve
elmag.de/58701

EREDTI ÁR
3.125,-
2.969,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ

4 m csőhossz
W3/IFA ellenőrizve
elmag.de/58702

EREDTI ÁR
3.215,-
3.055,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ



Termékvideo:



Nachfilter H13

AKÁR
-20%

MIG/MAG-Védett gázos hegesztőrendszerek

EUROMIG^{plus}

- > Kompakt kialakítás áttekinthető, ergonomikusan elrendezett kezelőpanellel
- > Nagy teljesítményű előtölő egységek 2 görgős hajtással, alapfelszereltségként 3 m-es munkakábel-hosszal
- > Az EM 204 modelltől: Főtranszformátorok réztekerccsel, 2-ütemű, 4-ütemű, pont- és intervallumhegesztési funkció, az EM 174 csak 2-ütemű és ponthegeztési funkcióval

Modellek		EM 174	EM 204	EM 254
Anyagvastagság	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Hegesztőáram állítási fokozatok	Anz.	6	10	10
Acél/rozsdament. acél huzal átmérője	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Kimeneti ciklus 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Kitöltési ciklus max. hegesztőáramnál	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Előtölő hajtás	Rollen	2	2	2
Eredeti BINZEL tömlőcsomag	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Cikkszám		54015	54016	54017
Eredeti ár		1.298,60	1.706,10	2.019,60
Kedvezményes ár		1.039,00	1.419,00	1.615,00
Kedvezményes ár + adó		1.236,41	1.688,61	1.921,85

EUROMIG^{plus} 254

Aján-

Fogyóeszköz készlet, hegesztőkesztyűk & hegesztőhuzal 0,8 vagy 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG Védett gázos hegesztőrendszerek

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > Robusztus, fokozatkapcsolós hegesztőberendezések – ideális műhelyek, lakatosüzemek és acélszerkezet-gyártás számára
- > Precíz, erőteljes hegesztés stabil ívvel és finoman lépcsőzött feszültségszabályozással
- > Hatásfok >80 % – megfelel az ÖKO-Design irányelvnek
- > Magas bekapcsolási idő a folyamatos professzionális használathoz
- > 4 görgős huzalelőtölő az egyenletes továbbításért, hosszú munkakábelek esetén is
- > Réztekerccselű főtranszformátor és túlméretezett egyenirányító

Modellek		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Anyagvastagság	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	40 - 250	40 - 300
Hegesztőáram állítási fokozatok	Anz.	11	3 x 7
Acél/rozsdament. acél huzal átmérője	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Kitöltési ciklus max. hegesztőáramnál	% / A	60 / 250	60 / 300
ELMAG tömlőcsomag	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 16	400 / 32
Cikkszám		15400	15401
Eredeti ár		2.228,60	2.500,60
Kedvezményes ár		1.999,00	2.250,00
Kedvezményes ár + adó		2.378,81	2.677,50

PM 2560T 4XL
alapfelszereltséggel

Ajándék!

Fogyóeszköz készlet, hegesztőkesztyűk & hegesztőhuzal 1,0 mm / 15 kg

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W | elmag.de/54080

- > Fokozatmentesen szabályozható MIG/MAG, MMA/bevontelektrodás ipari hegesztőberendezés
- > 100%-os bekapcsolási idővel 400 Ampernél
- > SZINERGIKUS funkció az automatikus huzalelőtölés-szabályozáshoz a hegesztőáram növelésekor/ csökkentésekor, különböző jelleggörbékkel ACÉLHOZ és ROZSDAMENTES ACÉLHOZ
- > Levehető előtölő egységgel és vízhűtéses munkakábelrel, valamint számos funkcióval

Modell		CPTX-I 400 2W
Anyagvastagság	mm	1,0 - 30
Hegesztőáram beállítási tartomány MIG/MAG	A	30 - 400
Hegesztési feszültség beállítási tartomány	V	12 - 38
Acél/rozsdament. acél huzal átmérője	mm	0,8 - 1,2
Alumínium huzal átmérője	mm	1,0 - 1,2
Bekapcsolás max hegesztőárammal MIG/MAG	% / A	100 / 400
Hegesztőáram beállítási tartomány MMA	A	30 - 300
Bekapcsolás max. hegesztőárammal MMA	% / A	60 / 300
Hegesztőhuzal tekercs átmérője	mm	200 / 300
Hegesztőhuzal orsók	kg	5 / 15
Előtölő hajtás	Rollen	4
Vízhűtés	-	●
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 32

EREDTI ÁR
6.149,-

AKÁR
-10%

5.535,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 6.586,65

Ajándék!

MBC 501W/4m tömlőcsomag és 1,2 mm-es / 15 kg hegesztőhuzal

ACÉLKÉSZLET - Vegyes gáz - 20 liter. SG2/ G3Si1 0,8mm/15 kg | elmag.de/00285

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

ACÉLKÉSZLET - Vegyes gáz - 20 liter. SG2/ G3Si1 1,0mm/15 kg | elmag.de/00286

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

ACÉLKÉSZLET - Vegyes gáz - 20 liter. SG2/ G3Si1 1,2mm/15 kg | elmag.de/00287

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter M3S Sorozat

AKÁR
-11%

HEGESZTÉS

- > Mobil többfunkciós hegesztőinverter
- > 3 hegesztési eljárás egy készülékben, MIG/MAG, MMA/bevontelektrodás és LIFT-AWI (DC)
- > Szinergikus üzemmód a MIG/MAG eljárásban acél, rozsdamentes acél, alumínium és CuSi anyagokhoz, vagy kézi üzemmód
- > 200/250, illetve 300/350 Amper max. hegesztőáram 60, illetve 40%-os bekapcsolási idő mellett
- > Háromfázisú 3~400V, megfelel az ÖKO-Design irányelvnek, mivel az energiahatékonyság > 80%
- > 4 görgős hajtás, beleértve a fogaskoszorús csatlakozást az alumínium présöntvény nyomógörgőkhöz
- > XL ház méret a hegesztőhuzal-tekersekhez (Ø és súly): max. Ø 300 mm / max. 15 kg
- > Tartalmazza a 2-ütemű, 4-ütemű, speciális 4-ütemű és ponthegeztési funkciót
- > MIG/MAG üzemmódban: Induktivitás, az FN menüben gázolóáramlási (PrG) és gázutánáramlási idő (PoG), lágyindítás (Soft-Start - SFt), huzal-visszaégés (BurnBack - bub), Up/Down távszabályozás (u-d), speciális 4-ütemű üzemmódban ezen felül a kezdőáram (SCP) és a végkrátereltöltő áram (ECP) is beállítható
- > MMA üzemmódban: Hot-Start (Hot) és Arc-Force (Arcf) beállítható
- > JOB funkció: 10 hegesztési program menthető el
- > Opcionális tartozékokkal és polaritásváltással védőgáz nélküli porbeles huzal- és LIFT-AWI (DC) hegesztés is lehetséges
- > Bőséges alapszereltség: MBC 24/4m / 36/4m vagy MBC 501W/4m munkakábel, 3 m testkábel, 4 m elektrodafogó kábel, 2,5 m gáztömlő, nyomásszabályozó 2 manométerrel és Quick Fit gyorscsatlakozóval, huzaltekersek-adapter D300 és D200 tekersekhez, különféle előtölő görgők



M3S 2060T 4XL

Termékvideó



Kiegészítők	Cikkszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár+adó
Acél palackos kevert gázM21C (82 Ar/18% CO2), 20 lt.	54202	355,00	422,45
20 literes kevertgáz acélkészlet, SG2 hegesztőhuzal(G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	451,01
20 literes kevertgáz acélkészlet, SG2 hegesztőhuzal(G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	451,01
20 literes kevertgáz acélkészlet, SG2 hegesztőhuzal(G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	451,01
TIG hegesztőpisztoly csomag SRC ONE 26/4m - Fel/Le, 19 darabos kezdőkészlet	15850	226,00	268,94
TIG hegesztőpisztoly csomag SRC ONE 26/8m - Fel/Le, 19 darabos kezdőkészlet	15851	293,00	348,67
Acélpalack Argon 4.6, 20 literes	54242	380,00	452,20

Ajándék! Fogóeszköz készlet, hegesztőkesztyű, hegesztőhuzal 0,8/1,0 vagy 1,2 mm



M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL




M3S 3540T 4XL/WI

Modellek		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technikai adatok		gasgeköhlt	gasgeköhlt	gasgeköhlt	gasgeköhlt	Vízűtés
Anyagvastagság	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Hegesztőáram beállítási tartomány (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Hegesztőáram beállítási tartomány (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Acélhuzal átmérője	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Rozsdamentes acél huzal átmérője	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alumínium huzal átmérője	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Kimeneti ciklus 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Kitöltési ciklus max. hegesztőáramnál	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Előtölő hajtás	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG tömlőcsomag	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Hatékonyság	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Teljesítményfelvétel alapjáraton	W	25	25	25	25	25
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400 / 32
Rendelési adatok						
Cikkszám		15225	15228	15231	15234	15239
Eredeti ár		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
Kedvezményes ár		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
Kedvezményes ár + adó		1.581,51	1.783,81	2.093,21	2.652,51	3.449,81

Mágneses pólusszorító/szögletes

Tartóerő 40 kg, akár 300 A hegesztőáram
Tartóerő 89 kg, akár 600 A hegesztőáram
Tartóerő 67 kg, akár 300 A hegesztőáram, 45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°

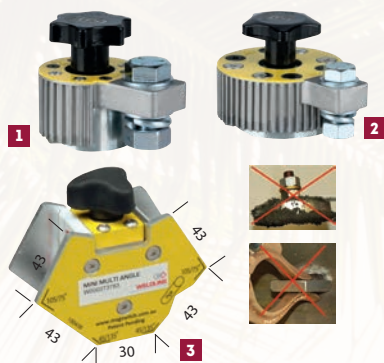

Modellek	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár
1 300 A, Ø 40 mm	55470	64,00	58,00
2 600 A, Ø 70 mm	55471	126,00	115,00
3 Mini Multi 300 A	55473	63,00	57,00

Mágneses ütközőblokk

Tartóerő 68 kg, hxsxm 48x31x65 mm
Tartóerő 182 kg, hxsxm 64x41x90 mm
Tartóerő 268 kg, hxsxm 76x52x110 mm



Modellek	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár
1 MS 165	55476	59,50	54,00
2 MS 400	55508	136,00	122,00
3 MS 600	55477	206,00	185,00

Kézi emelő mágnes

Nyíró-/függőleges szakitóerő 20/89* kg, 2 db Li-ion akkumulátorral



Modell	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár
1 HL 60-CE	55480	589,00	529,00

*a szállítandó lemez vastagságától függően



Minden tömlőcsomag EURO központi csatlakozóval

MIG/MAG-Gáztömlő csomagok- & Vízhűtés

AKÁR
-13%

- > Műszaki adatok az EN 60 974-7 szerint:
- > MBC 15 Terhelhetőség: 180 A (150 A) / CO₂, 180 A (150 A) / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 35% (60 %)
- > MBC 25 Terhelhetőség: 230 A / CO₂, 200 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
- > MBC 24 Terhelhetőség: 250 A / CO₂, 220 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
- > MBC 36 Terhelhetőség: 320 A / CO₂, 290 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 60 %
- > MBC 501W Terhelhetőség: 500 A / CO₂, 450 A / M21 kevergáz, Bekapcsolási idő: 100 %, Vízhűtés

MIG/MAG tömlőcsomagok	Gyáranyag	Drótfúvóka	Vezetőspirál	Cikkszám	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
MBC 15/3 m	Acél	0,8	0,6-1,0	15710	71,90	85,56
MBC 15/4 m	Acél	0,8	0,6-1,0	15713	78,90	93,89
MBC 15/5 m	Acél	0,8	0,6-1,0	15715	92,90	110,55
MBC 25/3 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15730	90,90	108,17
MBC 25/4 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15733	99,90	118,88
MBC 25/5 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15735	121,90	145,06
MBC 24/3 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15720	106,90	127,21
MBC 24/4 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15723	119,90	142,68
MBC 24/5 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15725	139,90	166,48
MBC 36/3 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15740	129,90	154,58
MBC 36/4 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15743	149,90	178,38
MBC 36/5 m	Acél	1,0	0,8-1,2	15745	182,90	217,65
MBC 501W/3 m	Acél	1,2	0,8-1,2	15750	215,90	256,92
MBC 501W/4 m	Acél	1,2	0,8-1,2	15753	238,00	283,22
MBC 501W/5 m	Acél	1,2	0,8-1,2	15755	269,90	321,18

MIG/MAG-Tömlőcsomag tartozékkészletek

Tömlőcsomag-tartozékok és kopóalkatrészek mindig elérhetők.

Modellek	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Gázhüvely szabvány	2	3	3	3	3
fúvóka pálca	2	2	2	2	2
tartórugó	2	2	-	-	-
Gázelosztó	-	-	2	2	2
Drótfúvóka	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Drótfúvóka	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Koffer	•	•	•	•	•
Cikkszám	00065	00067	00066	00068	00069
Kedvezményes ár	27,90	37,90	36,90	58,90	59,90
Kedvezményes ár + adó	33,20	45,10	43,91	70,09	71,28



MIG/MAG, MMA/MMA, AWI hegesztő inverter

P3S 1825M 2L | elmag.de/15204

3 hegesztési eljárás egy készülékben, szinergikus üzemmód MAG eljárásban

Max. 180 Amper 25%-os bekapcsolási idő mellett, fokozatmentesen szabályozható 20-180 A

Egyfázisú 1~230V, megfelel az ÖKO-Design irányelvnek, mivel az energiahatékonyság > 85%

2 görgős hajtás, beleértve a fogaskoszorús csatlakozást az alumínium présöntvény nyomógörgőhöz

Tartalmazza a 2-ütemű, 4-ütemű és ponthegeztési funkciót, MIG/MAG üzemmódban: induktivitás, BBT (BurnBackTime) huzal-visszaégés, MMA üzemmódban pedig Hot-Start és Arc-Force beállítható

Opcionális tartozékokkal és polaritásváltással védőgáz nélküli porbeles huzalhegesztés is lehetséges

Anyagvastagság: MAG 0,8 - 5 mm / MMA hegesztőelektrodák: Ø 1,6-4,0 mm

Bőséges alapfelszereltség:

MBC 15/3m munkakábel, 25mm²/3m testkábel, 25mm²/4m elektródafogós hegesztőkábel, gáztömlő DN5/2,5m Quick Fit gyorscsatlakozóval, nyomásszabályozó 2 manométerrel és DN5 Quick Fit gyorscsatlakozóval, előtöltő görgők 0,6/0,8/0,9/1,0 mm huzalhoz

Opcionális tartozékok:

M21 C vegyesgázos acélpalack elmag.de/54202

(Ajánlott fogyasztói ár: 355 € ÁFA nélkül)

SRC 26V/4m TIG hegesztőpisztoly készlet elmag.de/15810

(Ajánlott fogyasztói ár: 164 € ÁFA nélkül)

20 literes argon acélpalack elmag.de/54242

(Ajánlott fogyasztói ár: 380 € ÁFA nélkül)



Vegyes gázos Acél-
henger M21

Ajándék!

Fogyóeszköz készlet és hegesztőhuzal 0,8 mm / 5 kg

EREDTI ÁR
767,50

AKÁR
-15%

649,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 772,31



MMA/E-Hand-Hegesztő inverter

SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

- > A Hot Start+ (= gyújtóáram-növelés) és Arc Force+ (= cseppelválasztás) funkciók 0–10% között állíthatók, az Anti Stick (letapadásgátlás) előre beállított, a VRD és a LIFT-WIG (AWI) funkciók választhatók
- > Hőmérséklet-vezérelt ventilátor, JOB funkció (10 hegesztési program menthető el)
- > PFC-kialakítás a nagyobb energiahatékonyság, valamint a stabil hegesztési folyamat érdekében ingadozó hálózati feszültség, áramfejlesztőről történő üzemeltetés vagy hosszú (akár 100 m / 3x2,5 mm²) tápkábelek használata esetén
- > Alkalmasság javító- és szerelőüzemek, kisipar, középipar számára, szabadtéri, illetve tengeri (offshore) hegesztéshez, mezőgazdasági és fémépítési munkákhoz
- > A csomag tartalma: 4 m-es elektródafogós hegesztőkábel (25 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm²), 3 m-es testkábel (25 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm²) és hordszár



AKÁR
-12%

SD 1635M PFC/MV

Modellek		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
Technikai adatok		MMA	WIG	MMA	WIG
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Hegesztethető elektródák Ø	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Kitöltési ciklus max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Védelmi osztály	IP	IP23		IP23	
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Súly	kg	5,6		5,7	

Rendelési adatok		
Cikkszám	15010	15015
Eredeti ár	395,00	436,00
Kedvezményes ár	385,00	429,00
Kedvezményes ár + adó	458,15	510,51

Rendelési adatok SET-K		
Cikkszám	15011	15016
Eredeti ár	509,00	561,00
Kedvezményes ár	449,00	499,00
Kedvezményes ár + adó	534,31	593,81



A SETT részeként!

Rakásolható szállítókoszár "FlexBox 389", 20 darab/db Rutil hegesztőelektrodák Ø 2,5x350 mm és 3,2x350 mm





SD 4060T CEL



Opcionális tartozékok SD 1635M PFC/MV-hez - SD 4060T CEL LIFT TIG hegesztéshez	Cikkszám	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
SRC 26V/4m TIG tömlőkészlet, tartozékokkal együtt	15810	164,00	195,16
SRC 26V/8m TIG tömlőkészlet, tartozékokkal együtt	15811	220,00	261,80
2,5 m-es gáztömlő argon/CO ₂ -hoz, gyorscsatlakozóval	15135	22,50	26,78
Argon nyomásszabályozó, 0-12 l/perc, csatlakozóval	54106	81,00	96,39
Acélpalack Argon 4,6, 20 literes / 200 bar töltéssel	54242	380,00	452,20



WIG tömlőcsomag



Mostantól az ECO-SET-G-ben



DD 2050M P/PFC/MV vezérlőpanel

DD 2560T P vezérlőpanel

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Olyan funkciók, mint a Hot Start+ (=gyújtóáram-növelés) és Arc Force+ (=cseppeleválasztás) 0-10% között beállíthatók, Anti Stick előre beállított, VRD és LIFT-AWI választható
- > Hőmérséklet-vezérelt ventilátor
- > GEN POWER: Üzemeltetés feszültségszabályozott áramfejlesztővel is lehetséges, akár 100 m hosszabbítókábellel (5 x 2,5 mm²) is használható
- > Alkalmas javító-/szerelőüzemek, kisipar, középipar, szabadtéri, illetve tengeri (offshore) hegesztés, mezőgazdaság, fémszerkezet-gyártás, egészen a csővezeték-építésig
- > Bőséges alapfelszereltség
- > SD 2560T modell: 4 m elektródafogós hegesztőkábel 35 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm², 3 m testkábel 35 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm²
- > SD 4060T CEL modell: 4 m elektródafogós hegesztőkábel 50 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm², 3 m testkábel 50 mm² / csatlakozó-Ø 13 mm, 35/50 mm²

Modellek		SD 2560T	SD 4060T CEL
Technikai adatok		MMA	WIG
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 250	20 - 400
Hegeszthető elektróda átmérője	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Bekapcsolási idő max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	60 / 250	60 / 400
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 200	100 / 325
Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív	A	20 / 15,5	16 / 12,4
Védelmi osztály	IP	IP23	IP23
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 16	400 / 32
Súly	kg	11,3	23,2
Rendelési adatok			
Cikkszám		15020	15030
Eredeti ár		686,00	1.320,00
Kedvezményes ár		669,00	1.285,00
Kedvezményes ár + adó		796,11	1.529,15

WIG DC, MMA/E-Hand Hegesztő inverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G



- > DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,5-200 Hz),
- > Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ütemű/4-ütemű vagy ponthegeztés, JOB memória
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC kialakítás a nagyobb energiahatékonyságért, valamint a stabil hegesztési folyamatért ingadozó hálózati feszültség vagy hosszú hálózati kábelek esetén
- > GEN POWER: Üzemeltetés feszültségszabályozott áramfejlesztővel is lehetséges, akár 100 m hosszabbítókábellel (3, illetve 5 x 2,5 mm²) is használható
- > Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz, titánhoz vagy vörösrézhez
- > pl. kipufogórendszerekhez, tartályokhoz, karosszérialemezekhez,...
- > SRC 26/4m - HF AWI munkakábel, beleértve az UP/DOWN áramszabályozást a markolaton, 4 m elektródafogó kábel, 3 m testkábel, nyomásszabályozó és 2,5 m gáz- tömlő gyorscsatlakozókkal, és még sok más.

Modellek		DD 2050M P/PFC/MV	DD 2560T P
Technikai adatok		WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	5 - 200	5 - 250
Hegeszthető elektróda Ø	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Bekapcsolás max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135
Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív	A	21 / 14,8	32 / 17,5
Védelmi osztály	IP	IP23	IP23
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	230 / 16	230 / 32
Súly	kg	10,2	12,6
Rendelési adatok			
Cikkszám		15041	15046
Eredeti ár		949,00	1.225,00
Kedvezményes ár		799,00	1.059,00
Kedvezményes ár + adó		950,81	1.260,21

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W



- > AC/DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,3-999 Hz),
- > AC négyszög hullám vagy AC szinuszhullám, AC-Balance (+/- 5),
- > AC frekvenciaszabályozás (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltage verzió, 2-ütemű/Repeat-/4-ütemű vagy ponthegeztés, JOB memória
- > PFC kialakítás a stabil hegesztési folyamatért ingadozó hálózati feszültség, pl.
- > áramfejlesztőről történő üzemeltetés vagy hosszú hálózati kábelek esetén (akár 100 m / 3x2,5 mm²)
- > Ideális alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz, titánhoz vagy vörösrézhez pl. kipufogórendszerekhez, tartályokhoz, karosszérialemezekhez, alumínium öntvényekhez,...

Modell	AD 2060M P/PFC/MV		
Technikai adatok		WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	5 - 200	5 - 200
Hegeszthető elektródák Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Bekapcsolási idő max. @40°C hegesztőáram	% / A	60 / 200	35 / 200
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív	A	21 / 16	32 / 19
A hálózati biztosíték lassú	AT	16	32
Védelmi osztály	IP	IP23	
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	230 / 16	230 / 32
Súly	kg	15,5	

Rendelési adatok ECO-SET-G	
Cikkszám	15061
Eredeti ár	1.805,00
Kedvezményes ár	1.479,00
Kedvezményes ár + adó	1.760,01

Rendelési adatok ECO-SET-W	
Cikkszám	15062
Eredeti ár	2.855,00
Kedvezményes ár	2.349,00
Kedvezményes ár + adó	2.795,31

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Hegesztő inverter AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > AC/DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,5-999 Hz),
- > AC négyszög hullám vagy AC szinuszhullám, AC-Balance (+/- 5),
- > AC frekvenciaszabályozás (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ütemű/Repeat-/4-ütemű vagy ponthegeztés, JOB memória
- > Ideális alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz,

Modell	AD 2540T P		
Technikai adatok		WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 250	10 - 250
Hegeszthető elektródák Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Bekapcsolási idő max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Nyitott áramkörü feszültség	V	14,5	71
Védelmi osztály	IP	IP21S	
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 16	
Súly	kg	15,5	

Rendelési adatok ECO-SET-G	
Cikkszám	15066
Eredeti ár	2.240,00
Kedvezményes ár	1.959,00
Kedvezményes ár + adó	2.331,21

Rendelési adatok ECO-SET-W	
Cikkszám	15067
Eredeti ár	3.300,00
Kedvezményes ár	2.889,00
Kedvezményes ár + adó	3.437,91



Mostantól az ECO-SET-G-ben

WIG hegesztőpisztoly csomag SRC 26/4m - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolatban



Vezérlőpult
AD 2060M

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

SRC 18/4m - HF TIG hegesztőpisztoly szett,
FEL/LE áramszabályozóval a markolatnál. Az
ECO-SET-G csomagon felül: Víz hűtő egység,
szállítókocsi és hűtőfolyadék



Mostantól az ECO-SET-G-ben

WIG hegesztőpisztoly csomag SRC 26/4m - HF, FEL/LE áramszabályozóval a



Vezérlőpult
AD 2540T P

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!


SRC 18/4m - HF TIG hegesztőpisztoly szett,
FEL/LE áramszabályozóval a markolatnál. Az
ECO-SET-G csomagon felül: Víz hűtő egység,
szállítókocsi és hűtőfolyadék



WIG-/TIG AC/DC-Hegesztő inverter AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.de/15076

AKÁR
-13%

- > AC/DC állandó vagy impulzus hegesztőáram (0,5-999 Hz),
- > AC négyszög-, AC szinusz- vagy AC háromszöghullám, AC-Balance (+/- 5),
- > AC frekvenciaszabályozás (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ütemű/Repeat-/4-ütemű vagy ponthegeztetés, JOB memória
- > Ideális alumíniumhoz, acélhoz, rozsdamentes acélhoz/krómacélhoz, titánhoz vagy vörösrézhez pl. kazán-, tartály-, lépcső- és korlátépítéshez, alumíniumszerkezetekhez,...



Vezérlőpult AD
3260T P

Modell		AD 3260T P	
Technikai adatok		WIG	MMA
Hegesztőáram beállítási tartomány	A	10 - 320	10 - 320
Hegeszthető elektródák Ø	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Bekapcsolási idő max. hegesztőáramnál @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% kitöltés hegesztőáram mellett @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Teljesítményfelvétel I1 max. / I1 effektív	A	23 / 18	31 / 24
Nyitott áramköri feszültség	V	74	57
Védelmi osztály	IP	IP23	
Hálózati feszültség / biztosíték	V / A	400 / 32	
Súly	kg	87	
Rendelési adatok			
Cikkszám		15076	
Eredeti ár		4.120,00	
Kedvezményes ár		3.599,00	
Kedvezményes ár + adó		4.282,81	



Mástantól az ECO-SET-W csomagban is!

TIG hegesztőpisztoly szett SRC 18/4m - HF, FEL/LE áramszabályozóval a markolatnál, E-tartóval és földelőkábelrel, vízhűtő egységgel, szállítókosárral, hűtőfolyadékkal (géppel töltve), nyomásszabályozóval, gáztolóval, TIG kesztyűkkel, fogyóeszközökkel és üzembe helyezési szolgáltatással



WIG/TIG-Minőségi kiegészítők

WIG MAGAS TELJESÍTMÉNY FRK STÍLUS-Set 42 SR & SRC 17 | 26 | 18 | -hez elmag.de/59550

- > A kerámia vagy kvarc (Quartz Cup) gázterelő fúvókában található, másodlagosan cserélhető gázszitával ezek a feltételek szélesebb gázlefedettséget biztosítanak a jobb gázvédelem és a kiváló minőségű hegesztési eredmények érdekében.
- > A volfrámelektroda akár 35 mm-re is kinyúlhat, ezáltal hegesztés közben jobb rálátást biztosítva hozzáférést nyújt a nehezen elérhető helyekhez is.
- > A készlet tartalmaz standard kerámia és átlátszó, nagy teljesítményű kvarc gázterelő fúvókákat, melyek felcsavarozhatók, illetve felnyomhatók.
- > Az FRK rendszer, amelyet hagyományosan az igényes és egzotikus anyagok hegesztésénél használnak, mára széles körben elterjedté vált, mivel egyetlen beállítással nagyobb fokú rugalmasságot kínál a hegesztő számára.
- > Az FRK sorozat fúvókái minden anyaghoz és eljáráshoz használhatók, beleértve az impulzushegesztést is a kvarc (Quartz Cup) gázterelő fúvókák használata esetén.
- > A gázszita a fel- és leszerelő szerszámmal

Részletes prospektus



EREDETI ÁR
237,-
**AKÁR
-16%
199,90**
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ



FRK-STYLE-SET 42

Volfrám elektróda csiszológép

WSG 4 | elmag.de/56470

- > A volfrámelektródák precíz köszörülése a legjobb hegesztési eredményeket biztosítja
- > Praktikus kézi készülék kofferben, mobil használatra az építkezésen vagy a műhelyben
- > Elektródák köszörüléséhez vagy méretre vágásához
- > Köszörülhető elektróda-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Különböző köszörülési szögek: 15/18/22,5/30 °
- > Minimális köszörülhető elektródahossz: 30 mm
- > Köszörűkorong-Ø: 33,5 mm (kétdoldalasan használható)
- > Fordulatszám: (beállítható) max. 11.000 ford./perc
- > Motor teljesítmény: 750 W / Hálózati csatlakozás 230V
- > Súly: 1,6 kg



EREDTI ÁR
419,-
**AKÁR
-10%
379,-**
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 451,01



HEGESZTÉS

Volfrám elektróda csiszológép

WSG 5 | elmag.de/56475

- > Praktikus asztali készülék beépített ütközővel az optimális köszörülési hossz beállításához
- > A befogás és a köszörülés az elektróda szorítótartó segítségével bőrkesztyűben is könnyen elvégezhető, a gömbölyödött végű vagy ráolvadt fémcseppekes elektródák szintén köszörülhetők
- > A köszörülési folyamat az elektróda hosszirányában történik, ezáltal javítja a gyújtási tulajdonságokat, stabilabb ívet és hosszabb élettartamot biztosít
- > Köszörülhető elektróda-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Köszörülési szög fokozatmentesen beállítható: 10-60 °
- > Minimális köszörülhető elektródahossz: 35 mm
- > Köszörűkorong-Ø: 90 mm
- > Fordulatszám: 6.500 ford./perc Motor teljesítmény: 60W / Hálózati csatlakozás: 230V / Súly: 4,0 kg

EREDTI ÁR
439,-
**AKÁR
-10%
395,-**
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 470,05



Rozsdamentes acél tisztítóberendezés

ERG-SETs Sorozat

ERG 500 és ERG 1000: Professzionális készülékek AC transzformátorral és túlterhelés elleni védelemmel, alkalmankénti és rendszeres használatra
ERG 1600: Professzionális készülék folyamatos használatra, inverter alapú fokozatmentes teljesítményszabályozással AWI hegesztési varratok tisztításához, polírozásához és magassfényű polírozásához, valamint AC transzformátorral és külön csatlakozóaljzattal a feliratozáshoz (jelöléshez)
AWI hegesztési varratok elektrokémiai tisztításához

A hegesztési varratok elszíneződései (futtatási színek) és oxidjai így mérgező pácolószerek használata nélkül, környezetbarát módon távolíthatók el

Tisztítás szénzálás ecsettel, valamint feliratozás és jelölés (opcionális) grafitanóddal és filccel

ERG 1600: Polírozás / magassfényű polírozás szénzálás ecsettel vagy grafitanóddal és filccel (opcionális)

Bőséges alapfelszereltség:

Ø 16mm²/3m testkábel, Ø 10mm²/4m markolatkábel, markolat+Carbon-Fix "Performance", szénzálás ecset IG M10 XL méret, Elektrolyt Spezial 1 I, Neutralit 1 I, kerámiapaszta, fel-/leszerelő szerszám, 2 db 1 l-es kézi permetezőflakon, széles szájú elektrolittartály, latexkesztyű, védőszemüveg, műanyag koffer



ERG 1600-SET

AKÁR
-10%

Modellek		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Technikai adatok				
Teljesítmény	kW	0,5	0,8	1,2
Feszültség	V	230	230	230
Súly	kg	4	14	7
Rendelési adatok				
Cikkszám		58495	58496	58497
Eredeti ár		823,00	1.030,00	1.485,00
Kedvezményes ár		739,00	929,00	1.339,00
Kedvezményes ár + adó		879,41	1.105,51	1.593,41

Indukciós fűtés

IHZ 1250 | elmag.de/57900

- > Kimeneti teljesítmény: 1,25 kW
- > Hálózati csatlakozás: 230 V
- > Tartalmaz 5 standard feltétet: Ø 26 mm / egyenes spirál, Ø 37 mm / egyenes spirál, lapos indukciós spirál, U-alakú indukciós kábel, rugalmas indukciós kábel L=1000 mm
- > Gyors melegítés nyílt láng nélkül
- > Beragadt csavarok, anyák, nyomtávrudak lazítása...
- > Opcionális: 10 részes indukciós spirál készlet elmag.de/57902
- > (Ajánlott fogyasztói ár: 159,- € ÁFA nélkül / 189,21 € 19% ÁFA-val) tartalma: 1-1 db Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 és 50 mm egyenes spirál, 1 db lapos indukciós spirál, 1 db U-alakú indukciós kábel, 1 db rugalmas indukciós kábel L=1000 mm



Indukciós tekercsek 10 darabos készlet

EREDTI ÁR
560,-

AKÁR
-11%

499,-

Indukciós fűtés

IHZ 2250 | elmag.de/57901

- > Kimeneti teljesítmény: 2,25 kW
- > Hálózati csatlakozás: 230 V
- > Tartalmaz 6 standard feltétet: Ø 20 mm / egyenes spirál, Ø 32 mm / egyenes spirál, Ø 43 mm / egyenes spirál, lapos indukciós spirál, U-alakú indukciós kábel, rugalmas indukciós kábel L=1000 mm
- > Gyors melegítés nyílt láng nélkül
- > Beragadt csavarok, anyák, nyomtávrudak lazítása...
- > Opcionális: 10 részes indukciós spirál készlet elmag.de/57902
- > (Ajánlott fogyasztói ár: 159,- € ÁFA nélkül / 189,21 € 19% ÁFA-val)
- > tartalma: 1-1 db Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 és 50 mm egyenes spirál, 1 db lapos indukciós spirál, 1 db U-alakú indukciós kábel, 1 db rugalmas indukciós kábel L=1000 mm



Indukciós tekercsek

EREDTI ÁR
870,-

AKÁR
-10%

779,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 927,01

Indukciós fűtő, Vízhűtés

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.de/59201



- > Kimeneti teljesítmény: 3,7 kW
- > Felhasználóbarát LCD kijelzővel
- > Beragadt és berozsdásodott alkatrészek melegítéséhez és lazításához: futóműalkatrészek, kipufogórendszerek, fékcsovek, karosszériaelemek,
- > hajtótengelyek, lambdaszondák, tengelyalkatrészek
- > Kerékanyák és csavarok gyors lazítása
- > 5 választható fűtési fokozat, 230 V, mindössze 16 kg
- > 3 m munkakábel, 2,6 m hálózati kábel



AJÁNDÉKBA!

Indukciós fűtőfej előlő oldali melegítéshez



EREDTI ÁR
3.301,-

AKÁR
-15%

2.805,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 3.337,95

Indukciós fűtő, Vízhűtés

iT 5K400 LCD | elmag.de/59203



- > Kimeneti teljesítmény: 5 kW
- > Felhasználóbarát LCD kijelzővel
- > Felhasználási lehetőségek, mint az iT 3.5K230 LCD modellnél
- > 5 választható fűtési fokozat, 400 V
- > 3 m munkakábel, 8 m hálózati kábel
- > Súly 66 kg



AJÁNDÉKBA!

Indukciós fűtőfej előlő oldali melegítéshez



EREDTI ÁR
5.561,-

AKÁR
-15%

4.729,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 5.627,51

Indukciós fűtés, Vízhűtéses

HDi 11K400 TC | elmag.de/59206

- > Kimeneti teljesítmény: 11 kW
- > Törött csavarok, lengéscsillapítók eltávolításához, ...
- > Tengelyek, nyomtávrudak, laprugók egyengetéséhez, ...
- > Beragadt tengelyek, gömbcsuklók lazításához, ...
- > Lemezek hajlításához és formázásához, ...
- > Opcionális hőérzékelővel bővíthető az alkatrészek hőmérséklet-vezérelt melegítéséhez
- > 7"-os érintőképernyővel a hűtőfolyadék, az elektronika és a transzformátor hőmérséklet-kijelzésével (°C/°F)



AKÁR
-9%

HEGESZTÉS



AJÁNDÉKBA!

Indukciós fűtőfej elülső
oldali melegítéshez

Modellek		
Technikai adatok		HDi 11K400 TC
Teljesítmény	kW	11
Indukciós tömlőcsomag hossza	m	4,25
Tápkábel a generátorról	m	8
Választható fűtési teljesítmény	Fokozat	5
Csatlakozó dugó	-	CEE 16 A
Hálózati csatlakozás/Fázis	V/~	400/~3
Hálózati frekvencia	Hz	50/60
A hálózati biztosíték lassú	AT	16
Súly	kg	120
Rendelési adatok		
Cikkszám		59206
Eredeti ár		8.737,00
Kedvezményes ár		7.989,00
Kedvezményes ár + adó		9.506,91

Indukciós fűtés, Vízhűtéssel

HDi 16K400 TC | elmag.de/58227

HDi 225K400 TC | elmag.de/58219

- > Kimeneti teljesítmény: 16, illetve 22,5 kW
- > Törött csavarok, lengéscsillapítók eltávolításához, ...
- > Tengelyek, nyomtávrudak, laprugók egyengetéséhez, ...
- > Beragadt tengelyek, gömbcsuklók lazításához, ...
- > Lemezek hajlításához és formázásához, ...
- > Opcionális hőérzékelővel bővíthető az alkatrészek hőmérséklet-vezérelt melegítéséhez
- > 7"-os érintőképernyővel (a HDi 225K400 TC időzítő funkcióval), a hűtőfolyadék, az elektronika és a transzformátor hőmérséklet-kijelzésével (°C/°F)

16K400 TC

225K400 TC



AKÁR
-15%



HDi 16K400 TC



AJÁNDÉKBA!

Indukciós fűtőfej elülső
oldali melegítéshez

Modellek			
Technikai adatok		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Teljesítmény	kW	16	22,5
Indukciós tömlőcsomag hossza	m	4,25	6
Tápkábel a generátorról	m	8	8
Választható fűtési teljesítmény	Fokozat	5	5
Csatlakozó dugó	-	CEE 32A	CEE 32A
Hálózati csatlakozás/Fázis	V/~	400/~3	400/~3
Hálózati frekvencia	Hz	50/60	50/60
A hálózati biztosíték lassú	AT	25	32
Súly	kg	130	140
Rendelési adatok			
Cikkszám		58227	58219
Eredeti ár		11.412,00	11.902,00
Kedvezményes ár		9.705,00	10.119,00
Kedvezményes ár + adó		11.548,95	12.041,61



Ékszíjas fúrók-SETs KBM S-I Vario Sorozat

AKÁR
-25%

- > Fokozatmentesen beállítható, nagy teljesítményű hajtásrendszerekkel, amelyek lehetővé teszik a forgácsolási sebesség pontos hozzáigazítását az anyaghoz
- > Beépített menetvágó berendezés mikrokapcsolóval működtetve
- > Fúrásmélység-beállítás rögzíthető skála segítségével
- > LED munkalámpa



+ **Jetzt im SET inkludiert!**

Vágóolaj spray 350 ml, gépsatu, 2 szorítócsavar és HSS csigafúró készlet

Modellek		25 S-I Vario	32 S-I Vario
Rendelési adatok			
Fúrési telj. acélban	mm	25	32
Orsó befogat	MK	MK2	MK3
Sebesség tartomány	UpM	10 - 2.100	10 - 2.100
Sebesség fokozatok	-	2	2
Orsó méret	mm	100	135
Oszlop átmérő	mm	80	98
T-horony szélessége	mm	14	14
Orsó kinyúlás	mm	200	245
Orsó-asztal távolság	mm	850	850
Motor teljesítmény	W	750	1.100
Hálózati csatlakozás	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	125	220
Rendelési adatok			
Cikkszám		16038	16039
Eredeti ár		2.795,00	3.815,00
Kedvezményes ár		2.090,00	2.900,00
Kedvezményes ár + adó		2.487,10	3.451,00



Legmagasabb minőség - Svédországból

Hajtóműves fúrógépek STRANDS S25 | elmag.de/81003

AKÁR
-15%

- > Különösen csendes hajtóműfutás, maximális élettartam
- > Automatikus szerszámkivétel, jobb/bal forgásirány
- > A fúrófej az oszlop körül 360°-ban elfordítható és állítható magasságú
- > Nagy teljesítményű szerszámacél orsó extrém terheléshez
- > Kiváló minőségű öntöttvas téglalap alakú asztal T-hornyokkal és olajcsatornával
- > Az asztalkar állítható magasságú és az oszlop körül 360°-ban elfordítható
- > Edzett és köszörült fúróoszlop

Modell		S 25
Technikai adatok		
Fúrési telj. acélban	mm	25
Menetvágási teljesítmény	M	M20
Orsó befogat	MK	MK 3
Sebesség fokozatok / -fordulatszám	UpM	8 / 105 - 2.900
Orsó méret	mm	135
T-horony szélessége	mm	M14
Fúróasztal emelő	mm	870
Orsó kinyúlás	mm	255
Forgatható fúróasztal	°	± 360
Orsó-asztal távolság	mm	0-915 / 1.198
Fúróasztal felület	mm	500x350
Motor teljesítmény	W	650/900 (2-stufig)
Hálózati csatlakozás	V/Hz	400/50-60
Súly	kg	180
Rendelési adatok		
Cikkszám		81003
Eredeti ár		4.420,00
Kedvezményes ár		3.740,00
Kedvezményes ár + adó		4.450,60

Radiális oszlopos fúrógép

RBS 50 Vario | elmag.de/82109

- > Ideális kialakítás nagy méretű munkadarabokon végzett nehéz fúrási munkákhoz
- > Csavarodásmentes, nagy teherbírású gémmunkaalkonstrúció masszív, köszörült acéloszloppal
- > Az alaptest erősen bordázott, finomszemcsés szürkeöntvényből készült
- > Rendkívül alacsony vibráció és csendes futás, jobb- és bal forgásirány
- > Egyszerű fordulatszám- és előtolás-beállítás állítókar segítségével
- > Fúróorsó precíziós csapággal, nagy körkörös futáspontosság
- > Fúrófej emelése emelőorsós hajtással, edzett emelőorsó

Modell	RBS 50 Vario	
Technikai adatok		
Fúrási telj. acélban	mm	50
Menetvágási teljesítmény	M	M32
Orsó befogat	MK	MK 4
Sebesség tartomány	UpM	50 - 2.000
Sebesség fokozatok	-	fok.ment.
Orsó kinyúlás	mm	0 - 960
Forgatható fúrófej	°	± 180°
Fúróasztal felület	mm	1.200 x 505
Motor teljesítmény	W	3.000
Hálózati csatlakozás	V/Hz	400/50-60
Súly	kg	2.740
Rendelési adatok		
Cikkszám	82109	
Kedvezményes ár	39.700,00	
Kedvezményes ár + adó	47.243,00	



Hajtóműves, maró- és fúrógépek

MFB Sorozat

- > Kiváló minőségű high-tech gépek minden alkalmazási területre
- > Könnyen járó keresztasztal T-hornyokkal és hűtőfolyadék-csatornával
- > Olajfürdőben futó nagy teljesítményű hajtómű
- > Beépített menetvágó berendezés
- > Maróorsó precíziós csapággal és behúzóorsóval a nagyfokú biztonság érdekében
- > Keresztasztal X-tengely fokozatmentesen beállítható előtolással és gyorsmenettel
- > Beépített hűtőfolyadék-rendszer visszafolyóval, tartály a gép talpában



AKÁR
-22%



MFB 45 TGV



AJÁNDÉKBA!

Gépárvány MFB 45 TGV-hez

Modellek		MFB 45 TGV	MFB 45 SGV	MFB 50 LGT
Technikai adatok				
Fúrási telj. acélban	mm	45	45	50
Marási teljesítmény	mm	80/32	80/32	100/40
Orsó méret	mm	120	120	120
Maróasztal felület	mm	800 x 240	730 x 210	1.120 x 280
T-horony szélessége	mm	14	14	14
Sebesség tartomány	UpM	12/75 - 3.200	12/75 - 3.200	12/115- 1.750
Asztal X x Y	mm	455 x 180	375 x 200	580 x 210
Orsó kinyúlás	mm	260	270	200 - 550
Orsó-asztal távolság	mm	25 - 475	0 - 790	20 - 420
Hálózati csatlakozás	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	278	350	1.120
Rendelési adatok				
Cikkszám		82100	82101	82152
Eredeti ár		4.305,00	4.810,00	14.910,00
Kedvezményes ár		3.440,00	3.740,00	11.940,00
Kedvezményes ár + adó		4.093,60	4.450,60	14.208,60



MFB 45 SGV

MFB 50 LGT



Szerszámmarógépek WFM Servodrive Sorozat

AKÁR
-17%




WFM 410 Servodrive

- > Automatikus előtolás és gyorsmenet X/Y/Z
- > Golyóorsó és fokozatmentes hajtások minden X/Y/Z tengelyen
- > Vízszintes és függőleges maróasztal
- > Függőleges marófej állítható fúrópinolával
- > A maróorsó digitális fordulatszám-kijelzője
- > Tartalmazza a digitális helyzetkijelzőt és a hűtőfolyadék-szivattyút
- > **Opcionálisan kapható: asztalburkolat**

Modellek	WFM 210	WFM 310	WFM 410
Technikai adatok			
Fúrési telj. acélban	mm 50	50	50
A homlokmaró telj.	mm 125	125	150
Marófejek marási teljesítménye	mm 40	40	50
Orsó befogat	ISO ISO 40	ISO 40	ISO 40
Sebesség tartomány	UpM 40 - 2.000	40 - 2.000	40 - 2.000
Sebesség fokozatok	- fok.ment.	fok.ment.	fok.ment.
Orsó méret	mm 65	65	65
Maróasztal felület	mm 750 x 320	800 x 400	850 x 450
Asztal X x Y	mm 405 x 305	500 x 400	600 x 450
Függőleges asztalfelület	mm 890 x 225	1020 x 225	1.190 x 250
Motor teljesítmény	W 3.700	3.700	5.700
Hálózati csatlakozás	V/Hz 400/50-60	400/50-60	400/50-60
Súly	kg 1.450	1.550	1.750
Rendelési adatok			
Cikkszám	82125	82126	82127
Eredeti ár	44.290,00	48.250,00	52.230,00
Kedvezményes ár	37.520,00	39.990,00	44.240,00
Kedvezményes ár + adó	44.648,80	47.588,10	52.645,60

Univerzális esztergagépek SUPERTURN Sorozat

AKÁR
-34%

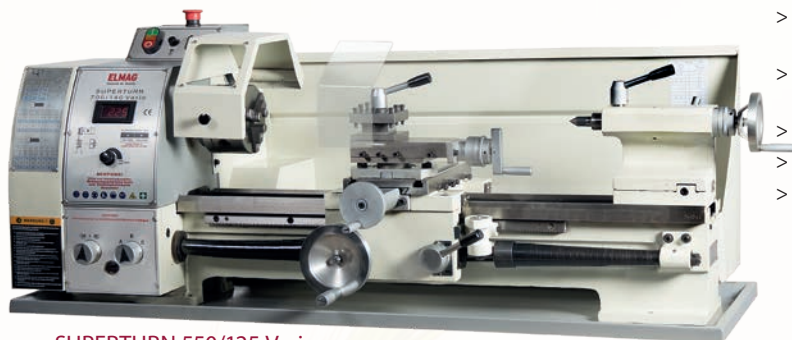

SUPERTURN 550/125 Vario

- > Fokozatmentesen beállítható fordulatszám-szabályozás
- > Digitális fordulatszám-kijelző és nullfeszültség-kioldó
- > 3 pofás esztergatókmány Ø 100, illetve 125 mm, központosan befogó
- > MK 2 és MK 3, illetve MK 4 állócsúcs
- > Tokmányvédő biztonsági kapcsolóval
- > Forgácsolta / fröccsenésvédő fal

Modellek	SUPERTURN 300/90 Vario	SUPERTURN 550/125 Vario	SUPERTURN 700/140 Vario
Technikai adatok			
Csúcsszélesség	mm 300	550	700
Csúcsmagasság	mm 90	125	140
Ágy/szán feletti fordulási átmérő	mm 180 / 120	250 / 145	280 / 165
Orsó furat	mm 20	26	26
Sebesség tartomány, fok.ment.	UpM 50 - 2.500	50 - 2.000	50 - 2.500
Motor teljesítmény	W / V 450 / 230	750 / 230	1.000 / 230
Súly	kg 60	120	190
Rendelési adatok			
Cikkszám	88110	88111	88112
Eredeti ár	1.720,00	2.870,00	3.690,00
Kedvezményes ár	1.290,00	1.880,00	2.780,00
Kedvezményes ár + adó	1.535,10	2.237,20	3.308,20


Univerzális eszterga

PROFI 1000/200 HD | elmag.de/88167

- > „CE”-konform gépek a legmagasabb biztonsággal és DIN szerinti géppontossággal
- > A gép talpába beépített hűtőfolyadék-tartály és -szivattyú
- > Tartalmazza a digitális 3-tengelyes helyzetkijelzőt
- > Tartalmazza az elektromágneses orsóféket
- > Nagy, Ø 51 mm-es orsófurattal



Modell	1000/200 HD	
Technikai adatok		
Csúcsszélesség / Csúcsmagasság	mm	1.000 / 200
Ágy/szán feletti fordulási átmérő	mm	400 / 214
Orsó furat	mm	51
Orsósebességek Szám / Tartomány	UpM	12 / 40 - 1.700
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	2,4
Súly	kg	1.200
Rendelési adatok		
Cikkszám	88167	
Eredeti ár	13.780,00	
Kedvezményes ár	12.400,00	
Kedvezményes ár + adó	14.756,00	

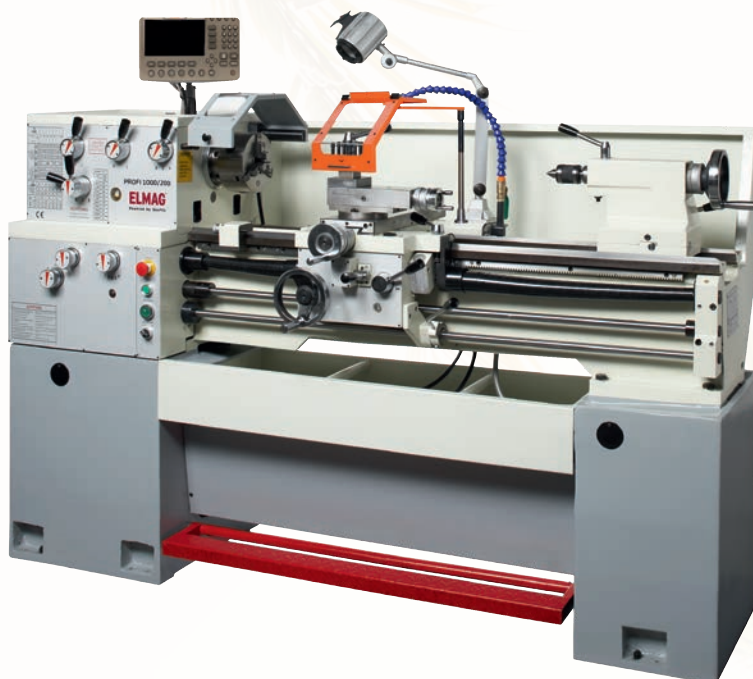

AKÁR
-10%

FÉM

Univerzális eszterga

INDIVIDUAL Sorozat


Az ELMAG Vario esztergagépek maximális kontrollt visznek minden műhelybe: Fokozatmentes fordulatszám, állandó forgácsolási sebesség, precíz futás és nagyfokú rugalmasság különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz. Ideális javításokhoz, oktatáshoz vagy kis szériákhoz – kompakt, megbízható és készen áll a tökéletes eredményekre minden munkalépésnél.



1000/180 - Vario



RÖHM



Modellek		1000/180 Vario	1000/205 Vario	1500/280 HD Vario
Technikai adatok				
Csúcsszélesség / Csúcsmagasság	mm	1.000 / 180	1.000 / 205	1.500 / 280
Ágy/szán feletti fordulási átmérő	mm	354 / 223	410 / 255	560 / 355
Orsó furat	mm	52	52	80
Orsósebességek (fókuszban)	UpM	30 - 3.000	30 - 3.000	25 - 1.600
Motor teljesítmény, 400 Volt	kW	2,2	5,5	7,5
Súly	kg	1.680	1.565	2.690
Rendelési adatok				
Cikkszám		88182	88184	88186
Eredeti ár		16.370,00	24.200,00	34.500,00
Kedvezményes ár		14.740,00	21.700,00	30.990,00
Kedvezményes ár + adó		17.540,00	25.823,00	36.878,10



1000/205 - Vario



1500/280 HD - Vario

HD-Modell mit großer
Orsó furat Ø 80 mm



Élhajlító gépek SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0

AKÁR
-31%

Modern hajlítási technológia - optimális kezelés



- > Munkahossz, illetve hajlítási hossz max. 1.270 mm
- > Lemezvastagság 2 mm-ig, nagy hajlítási szög 0 - 135°
- > Hajlítópofa-szegmensek erősen ötvözt, köszörült speciális acélból
- > HS modellek: A felső pofaszegmensek kivehetők és eltolhatók, a hajlító- és alsó pofa monoblokk
- > HSS modellek: A felső és hajlítópofa-szegmensek kivehetők és eltolhatók, az alsó pofa monoblokk
- > Szegmensszélességek 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > Nyitási távolság a felső és alsó pofa között max. 48 mm
- > Precíz felső- és hajlítópofa-állítás a különböző anyagvastagságokhoz való gyors alkalmazkodás érdekében
- > Excentertechnika a hajlítópofa fáradtságmentes működtetéséhez
- > Erőteljes henger az erőkimélő munkavégzéshez
- > Robusztus, nagyon hosszú élettartamú szerkezet

Opcionális tartozékok	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
hátsó ütköző	81109	130,00	106,00	126,14

Modellek	Lapvastagság max.	Munkahossz max.	Felső pofa szegmensek	Pofaszegmensek hajlítása	Alsó pofaszegmensek	Nyitás max.		Hajlítási szög	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	mm	mm				mm	°						
SBM 1270x2,0mm HS 2,0	2,0	1.270	12	1	1	48	0-135		320	81107	2.335,00	1.870,00	2.225,30
SBM 1270x2,0mm HSS 2,0	2,0	1.270	12	12	1	48	0-135		335	81108	2.870,00	1.990,00	2.368,10



Elektrohidraulikus műhelyprések WPMEH Sorozat

AKÁR
-31%

- > Elektrohidraulikus hajtás, két hajtási sebesség
- > Oldalirányban állítható hidraulikahenger
- > Kapcsolószelap a folyamatos munkasebességhez
- > Présasztal rögzítőcsapokkal és
- > Présasztal-lánc a kényelmes magasságállításhoz
- > Kiegészítő kézi pumpa
- > Tartalmazza a túlterhelés elleni biztonsági szelepet és a nyomásmérő manométert
- > Krómozott hengerdugattyú



WPMEH 100/2-K

Modellek		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Technikai adatok			
Préselési kapacitás max.	t	60	100
Olajáramlási fokozat 1/2	l/p	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Dugattyúsebesség 1/2 fokozat	mm/s	8,69/2,07	7,54/2,47
Visszatérési sebesség	mm/s	10,79	9,06
Motor teljesítmény	kW	1,5	2,2
Hálózati csatlakozás	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Súly	kg	540	970
Rendelési adatok			
Cikkszám		81811	81816
Eredeti ár		7.685,00	9.860,00
Kedvezményes ár		6.690,00	8.840,00
Kedvezményes ár + adó		7.961,10	10.519,60



Szalagfűrész gép

EasyCut 275.230 DG | elmag.de/78900

- > Az EasyCut sorozat egy univerzális gravitációs szalagfűrész robusztus öntöttvas fűrészkerettel és 27 mm magas fűrészszalaggal
- > A fűrészszalag precíz megvezetése keményfém vezetők segítségével
- > A fűrészkeret előfeszített kúpgörgős csapágyakkal van felszerelve
- > Szinkronban futó kefék a forgács eltávolításához
- > A fűrészkeret előtolási sebessége egy túlfolyószelepes hidraulikahengerrel fokozatmentesen szabályozható



	0°	45°R	60°R	45°L
230	230	190	120	170
275x180	275x180	190x150	120x100	185x100
250x230	250x230	170x230	120x100	90x230
230	230	180	100	150

EREDETI ÁR
~~5.440,-~~
**AKÁR -10%
4.900,-**
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 5.831,-

Modell	Üzem mód	Gérvágási tartomány	Szalagfűrészlap sebesség	Fűrészlap méretei	Maradékdarab hossza	Bemeneti magasság	Méret (H x Sz x M)	Hajtás	Súly
275.230 DG	Manuális	-45°-tól 60°-ig	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	1,1/1,5/3x400/50	370

Szalagfűrész gép

BOMAR Ergonomic Sorozat



- > Univerzális szalagfűrészgép robusztus öntöttvas fűrészkerettel és 27 mm-es fűrészszalaggal
- > A fűrészszalag precíz keményfém megvezetése a kiváló vágási teljesítmény előfeltétele
- > Hajtás: 1,5, illetve 2,2 kW, 3x400 V / 50 Hz
- > DGH modellek: Hidraulikus vágásnyomás-felügyelet, fokozatmentesen beállítható fűrészszalag-sebesség

	320.258 DG/DGH	340.278 DG/DGH	375.308 DGH
0°	258	278	308
45°	210	260	250
60°	135	155	155
0°	250	275	308
45°	195	230	235
60°	110	115	105
0°	320x100	340x100	375x220
45°	210x100	230x100	235x200
60°	135x100	145x100	150x95
0°	275x250	340x275	340x308
45°	185x245	230x255	220x285
60°	135x110	145x115	160x105



A képen egy mikropermetezővel ellátott gép látható (Cikkszám: 78989)

DG: Dupla gérvágás 60° jobbra / 45° balra

DGH: Dupla gérvágás félautomata funkcióval

Modellek	Üzem mód	Gérvágási tartomány	Fűrészlap sebesség	A fűrészlap méretei	Maradékdarab hossz	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
320.258 DG	Manuális	-45° 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78903	6.925,00	6.240,00	7.425,60
320.258 DGH	fél autom.	-45° 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78904	10.395,00	9.320,00	11.090,80
340.278 DG	Manuális	-45° 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78905	7.865,00	6.990,00	8.318,10
340.278 DGH	fél autom.	-45° 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78906	11.845,00	10.690,00	12.721,10
375.308 DGH	fél autom.	-45° 60°	20-120	3.380x27x0,9	20	400	78913	13.905,00	12.500,00	14.875,00

Termékvideo:



Fém körfűrészgép

TKS 355 | elmag.de/78309

- > A Dry Cutter (szárazvágó) fűrészek lehetővé teszik acélból, színesfémekből, valamint műanyagokból és kompozit anyagokból készült csövek és profilok hűtőfolyadék nélküli vágását.
- > Évtizedek óta bevált, hosszú élettartamú technológia és átlagon felüli, erős, 2,2 kW-os motor.
- > Masszív öntöttvas szerkezet, precíz gérvágás 0-45°
- > Fűrészlap külső / belső átmérő: 355 / 25,4 mm
- > Praktikus gyorsbefogó rendszer és ergonomikus markolat
- > Kihúzható forgácsoló és állítható mélységűtköző
- > Egyszerű fűrészlap-szerelés az orsórögzítésnek és a szállítási rögzítőnek köszönhetően
- > EVOLUTION PRO HM fűrészlap 90 GZ (fogszámmal)
- > Gépállvány opcionálisan kapható (Cikkszám: 78305)



Modell	Vágási terület max.	Fordulatszám	Hálózati feszültség	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	mm	UpM	V/Hz	kg				
TKS 355	180x95	1.300	230/50	25	78309	690,00	655,00	779,45

Kombinált csiszológépek

KSM "light line" Sorozat

AKÁR
-28%

- > Kombinált csiszológépek sokoldalú felhasználásra
- > Formázás - Utánköszörülés - Élezés

Modellek		KSM 150/686	KSM 100/150 BTS
Csiszolókör Ø / szélesség / furat	mm	150 / 20 / 12,7	-
Köszörülési sebesség	m/s	23,4	-
Csiszolószalag sebessége	m/s	15,4	7,3
Csiszolószalag szélessége / hossza	mm	50 / 686	100 / 915
Csiszolófelület	mm	285x50	100x150
Köszörűkar szöge	°	-	0-90
Sebesség	UpM	2.980	2.850
Hajtás, Motor teljesítmény	W	250	370
Hálózati feszültség/frekvencia	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Súly	kg	7	6,5
Cikkszám		61090	61108
Eredeti ár		88,40	188,00
Kedvezményes ár		64,00	141,00
Kedvezményes ár + adó		76,16	167,79

KSM 100/150 BTS



KSM 150/686

Kombinált csiszológépek

KSM Sorozat

AKÁR
-21%

- > Robusztus és stabil kombinált csiszológépek
- > Csiszolószalag és csiszolókorong sorjázáshoz
- > Nehéz kivitelű alumínium présöntvény ház
- > KSM 150 és 200 acéldrótkéfével és polírozókoronggal



KSM 150 & 200

Modellek	KSM 1000/150 N	KSM 1000/200 N	KSM 1150/250
Technikai adatok			
Csiszolószalag méretei	50 x 1000 mm	100 x 1000 mm	100 x 1150 mm
A csiszolókorong méretei	150 x 25 x 20 mm	200 x 25 x 20 mm	250 x 38 x 25 mm
Acélkefe méretei	125 x 19 x 12 mm	200 x 19 x 12 mm	-
Polírozó kefe méretei	125 x 19 x 12 mm	175 x 25 x 12 mm	-
Motor	230 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz
Teljesítmény	350 Watt	750 Watt	1.220 Watt
Szűj sebesség	15 m/s	15 m/s	30 m/s
Sebesség	2.850 UpM	2.850 UpM	2.850 UpM
Méret mm-ben	560 x 380 x 250	600 x 460 x 340	650 x 540 x 425
Súly	16,5 kg	26 kg	54 kg
Rendelési adatok			
Cikkszám	82034	82035	82036
Eredeti ár	452,00	672,00	1.105,00
Kedvezményes ár	360,00	530,00	930,00
Kedvezményes ár + adó	428,40	630,70	1.106,70

KSM 1000/150 N
tengelyhosszabbítóval

KSM 1150/250

Sugárcsiszoló gép

RSM 100x2000 | elmag.de/82193

- > Erőteljes palástcsiszoló gép csövek, profilok és tömör anyagok pontos rádiuszának kialakításához. Szalagcsiszolóként is használható sorjáztáshoz, élettöréshez, lekerekítéshez, élezéshez, kontúrok kialakításához, síkcsiszoláshoz és felületek finiseléséhez.
- > Egyszerű csiszolási szög-beállítás, vibrációs zörgény körkörös futás
- > Egyszerű kontaktkerék- és csiszolászalag-csere – csiszolászalag-feszítővel

Modell	RSM 100x2000	
Csiszolászalag szélessége / hossza	mm	100 / 2.000
Felületi csiszoló felülete	mm	100x400
Csiszolászalag sebessége	m/s	30
Hajtás Motor teljesítmény	W	3.000
Hálózati feszültség/frekvencia	V/Hz	400/50-60
Súly	kg	145
Cikkszám		82193
Eredeti ár		3.055,00
Kedvezményes ár		2.625,00
Kedvezményes ár + adó		3.150,00



7 darabos görgőkészletet tartalmaz kazettával

AKÁR
-14%

FÉM

Maróélező gép

EMS 420 W | elmag.de/61001

- > Kompakt felépítésének és a finoman beállítható élezési szögeknek köszönhetően ideális műhelyekbe, sorozatgyártáshoz és ipari megmunkáláshoz. Az EMS 420 W-vel egy hatékony, reprodukálható és alacsony karbantartási igényű gépet kap, amely újra és újra optimális vágási minőséget biztosít a marószerszámainak.
- > 2, 3 és 4 élű marókhoz
- > Az alsó élék, a középső horony és a spirálszög pontos beállítása
- > Megnövelt szerszámtartó tartomány a precíz utánélezésnek köszönhetően
- > Befogópatron-készlettel: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

Modell	EMS 420 W	
Csiszolási terület	mm	4 - 20
Csatlakozó	V / W	220 / 200
Sebesség	UpM	4.400
Súly	kg	16
Cikkszám		61001
Eredeti ár		1.130,00
Kedvezményes ár		940,00
Kedvezményes ár + adó		1.118,60



AKÁR
-17%

NEU!

Fúróélező gépek

DBG Sorozat

- > CBN csiszolókorong HSS-hez (gyorsacélhoz)
- > Beállító szerkezet 95°-135° csúcsszöghöz
- > Hátszög- és keresztélező csiszolófunkció
- > Ø 2-15, illetve 8-32 mm-es fúrókhoz
- > 11 db befogópatron 3-13 mm (315 W) vagy 23 db befogópatron 8-30 mm



Éles sarokfúró

hátszög

keresztélezés

AJÁNDÉKBA!

Szorítópatron és ER 20 vagy 40 szíjtárcsa készlet

Modellek		DBG 315 W	DBG 832 W
Csiszolási terület fúrófej átmérője	mm	2,1-15	8-32
Csiszolási terület csúcsszöge	°	95-135	95-135
Sebesség	UpM	4.400	4.400
Hálózati csatlakozás	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Hosszúság x Szélesség x Magasság	cm	32x18x19	49x25x26
Cikkszám		61000	61010
Eredeti ár		685,00	1.535,00
Kedvezményes ár		515,00	1.150,00
Kedvezményes ár + adó		612,85	1.368,50



DBG 315 W

AKÁR
-25%



DBG 832 W



Nagyfrekvenciás tűvibrátor

HFFR Sorozat

A beépített frekvenciaváltóval rendelkező nagyfrekvenciás tűvibrátorok meggyőzőek kompakt felépítésükkel, így egyetlen egységet alkotnak. Összetevői: vibrátor, védőtömlő, kapcsolóház és csatlakozókábel Schuko dugvillával. A rendkívül nagy tömörítési teljesítmény magas fokú üzembiztonságot garantál.

Modellek	Palack Ø	Tömlő hossza	A fej hossza	Tömörítési Teljesítmény	Frekvencia	Zajszint	Súly	Cikkszám	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	mm	m	mm	m3/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.184,05
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.184,05
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.184,05

Kővágó gép

STM 600/350 - SET | elmag.de/61365

- > Sokoldalú gép építőipari vállalatok, burkolók és kertépítők számára
- > Robusztus kivitel, mégis tökéletesen kezelhető
- > Vágási magasság 110 mm, vágási hossz max. 600 mm
- > 230 V-os motor 2,2 kW teljesítménnyel
- > Állítható magasságú vágófej
- > Tartalmazza a szállítókerekeket és a vízszivattyút
- > Tárcsahűtés adagolószelleppel
- > Súly: 72 kg

+ Gyémánttárcsával, UNI Ø 350 mm

EREDETI ÁR
913,-
AKÁR -13%
795,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 946,05



Kővágó gépek

SUPREME - SET Sorozat

AKÁR -15%

- > Precíziós hídfűrész professzionális felhasználásra.
- > Építőipari gép gránit- és márványlapok, téglák, természetes, betonblokkok, kerámia, csempe és greslapok vágásához.
- > Tartalmazza a Universal-DiaProfi UNI gyémánttárcsát (Ø 300 mm)
- > Kérésre széleskörű tartozékkinálat érhető el, Kiegészítő asztal, rögzítőbilincsek, elülső markolat, Markolat a motornál (merülővágáshoz), Hosszútköző, 2,2 kW-os (400 V) motor
- > Tartalmazza a kerékkészletet és a lézeres vágásvonal-jelzőt



Modellek	vágási teljesítmény		Gyémánt vágótárcsa		Elektromos motor			Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	Tiefe	Länge			Névleges Teljesítmény	Feszültség/Frekvencia	Súly				
					kW	V/Hz	kg				
SUPREME 100 S-SET	85	1.000	300	25,4	2,2	230/50	83	61121	2.510,00	2.125,00	2.528,75
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.647,75
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.820,30

Reverzibilis lapvibrátor

RPB Sorozat

- > Ezzel nagy területek tömöríthetők nagy teljesítményű gépekkel.
- > Minden modellnél egy kiváló minőségű acél védőkeret óvja a gépet a sérülésektől. Szállítóhoroggal.
- > Fokozatmentesen, hidraulikusan állítható előre- és hátramenet
- > Önfeszítő kuplungrendszer a kisebb ékszíjkopás érdekében
- > Repedés- és törésálló talplemez edzett acélból
- > A vezetőkar szállítás vagy tárolás során függőleges helyzetben rögzíthető
- > Az új védőketrec megbízható védelmet nyújt a motor és a gép számára
- > Egyszerűen felszerelhető szállítókerekek és gumilap (gumimatrac) opcionálisan kaphatók



RPB30-50

AKÁR
-14%

KÜ

Modellek	Centrifugális erő	Max. Sebesség	Területtömörítés	Benzinmotor	Teljesítmény	Tányér mérete	Munkaszelesség	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	kN	m/min	m²/h	Typ	kW	mm	mm	kg				
RPB24-50	24	20	600	Honda GX 160	3,7	500x680	500	149	63010	2.775,00	2.395,00	2.850,05
RPB30-50	30	20	600	Honda GX 200	4	500x710	500	181	63012	3.225,00	2.895,00	3.445,05
RPB30-60	30	20	720	Honda GX 200	4	600x710	600	185	63015	3.335,00	3.060,00	3.641,40

Döngölőbeka

TCB-65 | elmag.de/63079

- > Az ELMAG döngölők meggyőzőek könnyű kezelhetőségükkel és magas fokú munkakényelmükkel, akár sík felületeken, akár szűk árkokban. Az új kialakítás rendkívül egyszerű hozzáférést és kezelést tesz lehetővé a szervíz- és karbantartási munkák során.
- > Döngölőtalp szélessége: 285 mm
- > Ugrási magasság: 40 - 65 mm
- > A nagy szilárdságú acélból és ütésálló műanyagból készült, építkezési körülményekre tervezett védőelemek optimális védelmet nyújtanak a motor és a rászerezelt alkatrészek számára
- > A kompakt felépítés lehetővé teszi az árkokban való megfordulást
- > A Honda GXR120 benzinmotor nagy terhelés mellett is elegendő teljesítménytartalékot kínál
- > Súly: 70 kg



EREDETI ÁR
1.835,-

AKÁR
-15%

1.560,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 1.856,40

Hézagvágó

FSB-503 | elmag.de/63083

- > Ezzel a gépsorozattal az aszfalt és a beton vágása kivételes módon végezhető el. A modell a kívánt vágási mélységtől függően Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 mm-es gyémánttárcsákhoz lett tervezve.
- > Nehéz, csavarodásmentes gépváz az optimálisan egyenes vágás érdekében
- > Optimális súlyelosztás
- > Állítható vágásvezető (vonalvezetés)
- > Max. vágási mélység: 110 / 135 / 160 / 185 mm
- > 40 literes víztartály
- > Honda GX390 motor - 10,2 LE
- > Súly: 127 kg
- > A gyémánttárcsák opcionálisan kaphatók



EREDETI ÁR
1.935,-

AKÁR
-10%

1.740,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 2.070,60



Újdonság!

A villákon lézergravírozott jelölések biztosítják a raklapemelő optimális pozicionálását, amikor oldalról fér hozzá a raklaphoz.

Kézi raklapemelő HW 2500 & 1000 Sorozat

AKÁR
-33%

Új ELMAQ kézi raklapemelőnk garantálja áruinak biztonságos szállítását.

A gumi kerekek és a poliuretán tandem görgők gondoskodnak a szállítás közbeni jelentős zajcsökkentésről! A villák hegyén található robusztus ütközőblokk megkönnyíti a raklapokba való behajtást! Az egykezes kar 3 funkcióval rendelkezik: Emelés – Szállítás – Süllyesztés!

HW-QL 2500

A még nagyobb hatékonyság érdekében a robusztus, sokoldalú „HW-QL 2500” modellt kínáljuk QUICK-LIFT (gyorsemelő) funkcióval 300 kg-ig – ideális idő- és energiamegtakarításhoz!

HWN 1000

Új, alacsony építésű kézi raklapemelőnk 1.000 kg teherbírás és mindössze 35 mm-es minimális behajtási magasságot kínál. Ideális a nagyon alacsony behajtási magasságot igénylő nehéz terhek erőfeszítés nélküli szállításához.

Modellek	Terhelhetőség	Villa szélessége A1	Villahossz B	Minimális magasság	Max. Emelési magasság	Méretek (H x Sz)		Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	65	33300	399,00	349,00	415,31
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	62	33301	399,00	349,00	415,31
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	90	33302	629,00	499,00	593,81
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	65	33305	469,00	399,00	474,81
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	52	33303	892,00	599,00	712,81



Elektromos kézi raklapemelő

EHW 1500 | elmag.de/33310

AKÁR
-15%

- > EHW 1500 elektromos kézi raklapemelőnk egy igazi sokoldalú eszköz, 1500 kg teherbírással. Kis önsúlya és lítium-ion akkumulátoraink gyors töltési ideje gyors és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Könnyedén megbirkózik a raklapok, anyagok és áruk szállításával, ezzel hozzájárulva az anyagáramlás optimalizálásához.
- > Precíz digitális LCD-kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére
- > Kiváló manőverezhetőség az optimális kanyarodást biztosító oldalsó támasztógörgőknek köszönhetően
- > Élvezze az akár 8 órás akkumulátor-üzemidőt
- > Töltővel a kényelmes újratöltéshez
- > A 24 V / 20 Ah lítium-ion akkumulátor súlya mindössze 4,4 kg
- > Erőfeszítés nélküli akkumulátorcserét egyetlen mozdulattal

Modell	Terhelhetőség	Villa szélessége	Villa hossza	Minimális magasság	Max. emelési magasság	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.378,81



Rozsdamentes acél kézi raklapemelő

HW INOX 2500 | elmag.de/33306

- > A HW INOX 2500 egy rozsdamentes acél kézi raklapemelő a higiéniai érzékeny alkalmazási területekre. A kiváló minőségű megmunkálás megakadályozza a szennyeződést, és magas fokú ellenállást biztosít a nedvességgel és a vegyi hatásokkal szemben. Egyszerű kezelhetőségének és jó manőverezhetőségének köszönhetően ideális a mindennapi ipari felhasználásra a raktározásban és a termelésben.
- > Rozsdamentes acél (AISI 304 / V2A): korrózióálló és higiénikus
- > Ideális a gyógyszeripar, a vegyipar és az élelmiszeripar számára
- > Ellenáll a nedvességnek, a gőznek és a gyenge savaknak
- > Az egykezes kar 3 funkciója: Emelés – Szállítás – Süllyesztés
- > Nejlon kormánykerekek és nejlon tandem görgők a csendes futásért
- > Fordulékony és kompakt – optimális a szűk területeken

Modell	Terhelhetőség	Villa szélessége	Villa hossza	Minimális magasság	Max. emelési magasság	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	1.995,00	1.895,00	2.255,05

Magasemelő targoncák HHW Sorozat

AKÁR
-18%

- > HHW 1000 és 1025 magasemelőink lenyűgöző 1.000 kg-os teherbírással, valamint bőséges, 1.600, illetve 2.500 mm-es emelési magassággal a tökéletes megoldást jelentik az Ön emelési és anyagmozgatási feladataihoz. Függetlenül attól, hogy raktárban, termelőüzemben vagy más létesítményekben dolgozik, ezek a magasemelők ideális választást jelentenek. Figyelemre méltó teherbírásukkal könnyedén mozgathat nehéz terheket. A bőséges emelési magasság lehetővé teszi, hogy gond nélkül hozzáférjen a magasabb polcokhoz vagy tárolófelületekhez.

- >
- > 550 x 1150 mm-es villaméret
- > Gumi kormánykerekek + PU (poliuretán) tandem görgők
- > Lábvédő a kormánykereken
- > Lábpedál



Modellek	Terhelhetőség	Villa szélessége	Villa hossza	Minimum magasság	Max. emelési magasság	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.307,81
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.605,31

Krokodilemelő (ALU) EURO JACK & PROFI JACK

Krokodilemelőink sokoldalú és nélkülözhetetlen eszközök minden autószerelő műhely számára. Robusztus felépítésükkel és könnyen futó görgőkkel lehetővé teszik a járművek erőfeszítés nélküli megemelését. A csomaghoz tartozó emelőkar egyszerű és hatékony kezelést biztosít.



AKÁR
-16%

Modell		EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000	ALU EURO JACK 1500
Terhelhetőség	kg	2.000	2.500	3.000	1.500
Minimális magasság	mm	130	80	95	80
Max. magasság	mm	330	500	552	355
Méretetek (H x Sz x M)	mm	440x195x140	682x340x150	790x355x180	550x240x130
Súly	kg	8,3	32	44	14,5
Cikkszám		33610	33600	33615	33620
Eredeti ár		69,00	255,00	265,00	179,00
Kedvezményes ár		58,00	229,00	249,00	169,00
Kedvezményes ár + adó		69,02	272,51	296,31	201,11

Támasztóbakok 3000 & 6000 kg

AKÁR
-12%

- > Az akár 6000 kg teherbírású ELMAG támasztóbakok stabil és robusztus támasztékok, amelyeket kifejezetten járművek és nehéz terhek biztonságos alátámasztására és emelésére fejlesztettek ki. Nagy teherbírásuknak és stabilitásuknak köszönhetően ideálisak műhelyekbe és magáncélú felhasználásra egyaránt, javítási és karbantartási munkákhoz.
- >
- > Állvány praktikus kattánó-rendszerrel (klipszes állítás)
- > Nagy alapterület az optimális stabilitás és a biztonságos tartás érdekében
- > A széles felfekvési felületnek köszönhetően nem süllyed bele a talajba
- > Két kivitelben kapható, 3 tonnás és 6 tonnás teherbírással
- > A maximális biztonság érdekében 2 darabos készletben kapható



Modellek	Terhelhetőség	Minimum magasság	Max. magasság	Méretetek Felület (H x Sz)	Súly (párónként)	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	kg				
Unterstellböcke 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	47,48
Unterstellböcke 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	83,18



Műhelydaru

PROFI CRANE 2000 | elmag.de/33680AKÁR
-20%

- > A műhelydarut kifejezetten a motorok, sebességváltók és egyéb nehéz járműalkatrészek biztonságos és erőfeszítés nélküli be- és kiszerelésére fejlesztették ki. Ez a professzionális műhelyhasználatra ideális daru maximális hatékonyságot és biztonságot nyújt az igényes emelési munkák során.
- >
- > 4 fokozatban állítható darugém, a kinyúlástól függően változó teherbírással
- > Robusztus teherhorog a gémkar végén
- > Kompakt tárolás az összecsukszható lábakkal köszönhetően
- > Gyors össze- és szétzerelés

Modell	Teherbírás	Gém munkatartomány	Emelési magasság	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	kg				
PROFI CRANE 2000	2.000	940 - 1435	0 - 2.200	1.710x1.050x1.500	95,3	33680	499,00	399,00	474,81



Mobil portáldaru

1000 kg | elmag.de/33435AKÁR
-21%

- > A mobil portáldaru ideális megoldás a nehéz terhek biztonságos emelésére és áthelyezésére műhelyekben, szerelőcsarnokokban és termelési területeken.
- >
- > Állítható gerendamagasság a rugalmas felhasználási lehetőségek érdekében
- > Könnyen futó görgők az egyszerű pozicionáláshoz
- > Masszív acélváz-szerkezet
- > Ideális műhelybe, szereléshez és termeléshez
- > Kompatibilis az ELMAG gerendafogókkal, görgős Gerendafutókel, láncos Gerendafutókel, ...

Modell	Teherbírás	Magasság perc - max.	Munkaszélesség	I-gerenda szélessége	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
Mobil Portalkran 1000 kg	1.000	2.258 - 3.450	1.800	140	2.500x1.200x2.520	128	33435	825,00	649,00	772,31



Gerendabilincsek

AKÁR
-26%

- > Az ELMAG gerendafogók tökéletesen alkalmasak egy emelőrendszer rögzítésére szolgáló emelési pont (kikötési pont) gyors kialakítására! A központi orsó mechanizmus lehetővé teszi a gerendán való stabil rögzülést!
- >
- > Könnyű és egyszerű felszerelés
- > A szorítópopák speciális kialakítása elvezeti a terhelést a perem széléig
- > Sokféle gerendához és peremszélességhez illeszkedik
- > Alacsony beépítési magasságú kialakítás

Modellek	Teherbírás	Gerenda perem szélessége	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	mm	mm	kg				
Trägerklemme 1000 kg	1000	75-220	360x64x155	3,8	33380	50,00	39,00	46,41
Trägerklemme 2000 kg	2000	75-220	360x71x155	4,6	33381	56,50	42,90	51,05
Trägerklemme 3000 kg	3000	80-320	490x103x225	9	33382	93,50	69,00	82,11
Trägerklemme 5000 kg	5000	80-320	490x110x225	11	33383	100,00	76,90	91,51

Görgős Gerendafutó

- > Az ELMAG görgős Gerendafutókat egyszerűen és gyorsan a megfelelő pozícióba állíthatja a kívánt emelőeszközt.
- >
- > Sokféle gerendához és peremszélességhez illeszkedik
- > Alacsony beépítési magasságú kialakítás



AKÁR
-23%

MŰHELY

Modellek	Teherbírás	Gerenda perem szélesség	Perc kanyarodási sugár	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	m	N	mm	kg				
Rollfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	300x238x183	8,8	33391	89,50	69,00	82,11
Rollfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	300x277x208	14	33392	121,00	94,90	112,93
Rollfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	328x324x249	23	33393	188,00	149,00	177,31
Rollfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	354x373x296,5	40	33394	294,00	229,00	272,51

Láncos Gerendafutó

- > Gyorsan a kívánt pozícióba állíthatja az emelőeszközt – nagyon egyszerűen az ELMAG láncos Gerendafutókat!
- >
- > A kívánt pozíció lánc segítségével beállítható
- > Sokféle gerendához és peremszélességhez illeszkedik
- > Alacsony beépítési magasságú kialakítás



AKÁR
-30%

Modellek	Teherbírás	Gerenda perem szélesség	Perc kanyarodási sugár	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	m	N	mm	kg				
Haspelfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	353,5x238x183	12,5	33401	142,00	99,00	117,81
Haspelfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	362x277x208	17	33402	167,00	139,00	165,41
Haspelfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	406,5x324x249	28	33403	241,00	199,00	236,81
Haspelfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	434,5x373x296,5	45	33404	346,00	299,00	355,81

Kézi karos emelők

HHZ Sorozat

- > Kis erőfeszítés – nagy hatékonyság: ezt ígéri az ELMAG karos láncos emelő! Gyors emelés és süllyesztés a fogantyún található egyszerű átkapcsolóval. A kompakt, de masszív kivitelű kar a legszűkebb helyeken történő használatra is alkalmas.
- >
- > Nagy szilárdságú acélból készült ház
- > Az alapfelszereltséghez tartozó acélöntvény kézikerek nagy szilárdságot és megbízható működést biztosít
- > Nincs szükség előfeszítésre
- > A speciális elasztomerből készült markolatvédő hüvely rendkívül hideg- és hőálló
- > Hőkezelt, horganyzott acélból készült felfüggesztő horog



AKÁR
-22%

Modellek	Teherbírás	Lánc méretei	Láncszálak száma	Emelési magasság	Szükséges emelőképesség	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	m		m	N	mm	kg				
HHZ 750	750	6x18	1	1,5	147	160x133x320	6,8	33370	121,00	94,90	112,93
HHZ 1500	1500	8x24	1	1,5	295	182x157x380	10,6	33371	157,00	124,90	148,63
HHZ 3000	3000	10x30	1	1,5	304	207,5x210x490	19,5	33372	247,00	199,00	236,81



Kézi láncos emelők HKZ Sorozat

AKÁR
-24%

- > Egyszerűség, robusztusság és minőség egyben – ezek az ELMAG kézi láncos emelői! Nehéz terhek egyszerű emelése és szüllyesztése láncos emelővel, kedvező áron!
- >
- > Tegye magát függetlenné minden áramforrástól, és használja ELMAG kézi láncos emelőjét ott, ahol éppen szükség van rá, legyen szó műhelyről vagy szerelési munkálatokról.
- >
- > Nagy szilárdságú acélból készült ház
- > A dörzstárcsa nagyobb átmérője megbízható fékezést biztosít
- > Karbantartásmentes csapágysok fokozott korrózióállósággal
- > Hőkezelt, horganyzott acélból készült felfüggesztő horog

Modellek	Teherbírás	Lánc méretei	Láncszálak száma	Emelési magasság	Szükséges emelőképesség	Méret (H x Sz x M)	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	m		m	N	mm	kg				
HKZ 1000	1000	6x18	1	2,5	270	148x138,5x345	10,2	33360	111,00	84,90	101,03
HKZ 2000	2000	8x24	1	3	460	175x161x410	16,5	33361	157,00	124,90	148,63
HKZ 3000	3000	7,1x21	2	3	311	232x161x478	21,4	33362	209,00	159,00	189,21
HKZ 5000	5000	10x30	2	3	462	258x180x605	37,4	33363	314,00	239,00	284,41



Elektromos láncos emelők EKZ Sorozat

AKÁR
-39%

- > ELMAG elektromos láncos emelők: Hatékony, nagy teljesítményű, biztonságos. Nagy pontossággal és strapabíró technológiával erőfeszítés nélkül emelik magasba a terheket.
- > Biztonságos és megbízható elektromágneses fékek alacsony kopással és egyszerű karbantartással a gyors és stabil fékezés érdekében, további beállítások nélkül
- > A nagy pontosságú, CNC-megmunkált ötvözt acélból készült teherláncok biztosítja a teherlánc sima futását
- > Az intelligens túlterhelés elleni védelem túlterhelés esetén biztonságosan elvezeti az erőt az emelőmotorról

Modellek	Kapacitás	Láncszálak	Lánc mérete	Hub	Sebesség	Motor teljesítmény	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg		mm	m	m/min	kW	kg				
EKZ 500/2	500	1	6,3x19	6	7,6 / 2,5	0,9 / 0,3	54	33350	1.675,00	1.349,00	1.605,31
EKZ 1000/2	1.000	1	8x24	6	5 / 1,7	1,1 / 0,37	62	33351	1.865,00	1.499,00	1.783,81
EKZ 2000/2	2.000	2	8x24	6	2,5 / 0,9	1,1 / 0,37	62	33352	2.180,00	1.699,00	2.021,81
EKZ 3000/2	3.000	1	11,2x34	6	6 / 2	3,6 / 1,2	124	33353	2.935,00	1.799,00	2.140,81
EKZ 5000/2	5.000	2	11,2x34	6	3 / 1	3,6 / 1,2	146	33354	3.935,00	2.499,00	2.973,81



Elektromos Gerendafutó

AKÁR
-34%

- > Növelje mindennapi munkája hatékonyságát az EKZ sorozatú elektromos láncos emelőkhöz készült elektromos haladóművünkkel. Maximális pontosság, kiemelkedő teljesítmény és teljes biztonság – az ELMAG elektromos haladómű ideális kiegészítője az erőfeszítés nélküli és hatékony teherkezelésnek. Válassza a minőséget, hagyatkozzon elektromos haladóművünkre a maximális teljesítmény érdekében!
- >
- > Áramellátás és vezérlés közvetlenül az elektromos láncos emelő kezelőegységéről
- > Kizárólag az EKZ sorozatú elektromos láncos emelőkkel használható
- > 2 sebességfokozat, amely optimális a legkülönbözőbb igényekhez

Modellek	Teherbírás	Sebesség	Motor telj.	Gerenda karima szélessége	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	kg	m/min	kW	mm	kg				
Elektrof. 1.000 kg für EKZ 500/2 & 1000/2	1.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	27,5	33355	1.215,00	799,00	950,81
Elektrofahwerk 2.000 kg für EKZ 2000/2	2.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	28,5	33356	1.290,00	849,00	1.010,31
Elektrofahwerk 3.000 kg für EKZ 3000/2	3.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	58	33357	1.500,00	999,00	1.188,81
Elektrofahwerk 5.000 kg für EKZ 5000/2	5.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	67	33358	1.625,00	1.095,00	1.303,05

Mobil permetezőgépek 24 literes tartállyal LE Sorozat

- > Sűrített levegős, mobil permetezőgép tisztító- és fertőtlenítőszeres permetezéséhez.
- >
- > 24 literes tartály festett acélból vagy rozsdamentes acélból
- > Szintjelző
- > Max. 8 bar üzemi nyomás
- > 5 méteres spiráltömlő és 0,65 méteres permetezőszár
- > Súlya: 13, illetve 12,8 kg

LE 24 - Festett acél
elmag.de/33000

EREDTI ÁR
392,-
AKÁR -24%
299,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 355,81

LE-N 24 - rozsdamentes acél
elmag.de/33001

EREDTI ÁR
736,-
AKÁR -24%
559,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 665,21



12 V-os tápállomás / indítóberendezés AIR BAT 2 | elmag.de/55089

- > Ultrakompakt energiaállomás / indítókészülék (bikázó) - 4 az 1-ben: Powerbank, gyorsindító, elektromos légpumpa és LED-világítás.
- > Indítási funkció motorkerékpárok, autók, lakóautók vagy csónakmotorok alkalmi indításához (bikázásához)
- > Max. indítóáram: 3.000 A / Névleges indítóáram (I-Start): 1.750 A
- > Elektromos légpumpa 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar) nyomáshoz
- > Levegőmennyiség: 40 l/perc
- > Lítium-ion akkumulátor 88,8 Wh
- > Szállítási terjedelem: Gyorsindító kábelkészlet pólusszorítókkal (+/-), USB-A - USB-C töltőkábel, USB-C - USB-C töltőkábel, levegőtömlő karos szelepcsatlakozóval, beleértve a különböző szelepadaptereket



EREDTI ÁR
267,-
AKÁR -10%
239,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 284,41

Automata akkumulátortöltők MULTICHARGER Sorozat

- > Automatikus akkumulátortöltők minden ólom-savas, MF, AGM és zselés (GEL) akkumulátorhoz, az 14225-ös típustól kezdve pedig kalcium-akkumulátorokhoz (Ca/Ca) is.
- > 14120-as típus: Normál töltés: 6 V 1,2-14 Ah és 12 V 1,2-90 Ah | Csepptöltés: 1,2-120 Ah
- > 14225-ös típus: Normál töltés: 12 V 14-150 Ah | Csepptöltés: 14-225 Ah
- > 20300-as típus: Normál töltés: 12 V 20-200 Ah | Csepptöltés: 20-300 Ah
- > Regenerációs, nyári, téli és AGM üzemmód
- > Csepptöltés, fordított polaritás, rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelem
- > A 14120-as típusú Multicharger 9 darabos csomagban is kapható, karton kínáló állvánnyal együtt!

AKÁR -12%

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.de/56030
STATTPREIS
77,-
69,90
KEDVEZMÉNYES ÁR +

Typ 14225, 12 V
elmag.de/56032
STATTPREIS
136,-
119,90
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ

Typ 20300, 12 V
elmag.de/56034
STATTPREIS
163,-
145,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ



Szállítótáska

Trolley 457 | elmag.de/55462

FlexBox 389 | elmag.de/55468

- > Trolley 457: Gurulós, ütésálló, zárható, vízálló
- > 4 db kockázott szivacsbetéttel (egyenként 450 x 230 x 80 mm, h x sz x m), 15 x 15 mm-es perforációval
- > Belső méretek: H 434, Sz 190, M 406
- > Ideális érzékeny készülékek vagy mérőműszerek ütésálló és biztonságos szállításához
- > FlexBox 389: Kézreállós és robusztus
- > Belső méretek: H 374, Sz 293, M 340
- > Egymásra rakható (rakásolható), a rakásoló rendszer kompatibilis a SORTIMO és a BOSCH rendszerekkel



NEU!
Trolley 457
EREDTI ÁR
62,50
AKÁR -12%
55,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 65,45

NEU!
FlexBox 389
EREDTI ÁR
89,-
AKÁR -11%
79,-
KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ 94,01

Kardánhajtású áramfejlesztő – otthoni és szántóföldi használatra
SEZN-IT/TN Sorozat



Termékvideo

A SEZN IT/TN sorozatú kardánhajtású áramfejlesztők minőségi áramot állítanak elő a traktor kardántengelyének meghajtásával – ez ideális áramellátási megoldás a mező- és erdőgazdaságok, kertészetek, építőipari és kommunális vállalatok számára, elektromos gépek, víz- és átemelő szivattyúk, építőipari gépek motorjai, szállítószalagok, szénventilátorok stb. külső üzemeltetéséhez.

Áramszünet esetén a SEZN modellek mellett vészhelyzeti áramfejlesztőként is szolgálnak a ház és a gazdaság, hűtőkamrák, tejhűtő-, fejő-, keltető-, etető- és fűtőberendezések stb. számára.

A rendkívül robusztus, körös-körül csőkerettel védett készülékek hárompontos felfüggesztéssel rögzíthetők a traktorra.

Az egyszerű szállítás érdekében az alapkeretbe integrált emelési pontok (nyílások) találhatóak a raklapemelők és villástargoncák / homlokrakodók számára.

TOP-Highlights

- > Üzemódmóváltó kapcsoló otthoni és szántóföldi használatra
- > Feszültség- és áramerősség-kijelzés (Amper) mind a 3 fázishoz a multifunkciós kijelzőmodul segítségével
- > Állítható frekvencia-, feszültség- és aszimmetrikus terhelés (aszimmetria) felügyelet
- > 2 fokozatú szigetelésfelügyelet szántóföldi használathoz – nincs szükség földelőszondára
- > AVR-szabályozással (automatikus feszültségszabályozás) az érzékeny elektronikus fogyasztókhoz (pl. fejőrobotok, etetőberendezések stb.)



AKÁR
-41%


Modellek	400 Volt		Traktor	Kardánteng	Generator	Feszültségszabályozás	Védelmi osztály	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú	3 fázisú										
	kVA max.	kVA foly.	Min.	Sebesség	Sebesség			kg				
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.092,80
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.223,70
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.485,50
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.800,45

Ausstattung	Szántóföldi mód csatlakoz					Házi használat		Leállítás				Feszültség- gyelés	Frekvencia figyelés	Ingadozó terhelés figy	Többfunkci- ós kijelző	Feszültségki- jelző (3 fázisú)	Terhelésjelző (3 fázis)	LED állapot- jelző jelzők	Három- fázisú függesztés	Kardán védelem
	230V		400V		400V / 1h		Vészle- állítás	Tűlter- helés	ThM-SS gomb	Izolócs monitor										
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p															
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	



TOP-Ergonomie

- > Átfogó kijelző- és biztonsági funkciók
- > Jelzőlámpás kijelzések a legegyszerűbb beállítás és felügyelet érdekében:
- > Piros – sárga – zöld: a frekvencia felügyeletéhez
- > Piros – zöld: a feszültség és az aszimmetrikus terhelés (aszimmetria) felügyeletéhez
- > Az alapbeállítások kijelzői ideálisan leolvashatók a traktorülésből
- > Csatlakozóaljzatok (szántóföldi üzemmód): 2 db 230 V-os Schuko, 1 db 400 V-os 16 A-es CEE, 1 db 400 V-os 32 A-es CEE
- > 1h-s csatlakozóaljzat (otthoni használat): 1 db 400 V-os 63 A-es CEE (SEZN 50-ig), 1 db 400 V-os 125 A-es CEE (SEZN 80-tól)

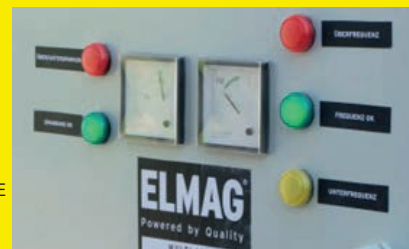

Kardánhajtású áramfejlesztő – otthoni használatra SEZN-ECO Sorozat

- > Ideális áramellátási megoldás a mező- és erdőgazdaságok számára
- > Átfogó kijelző- és biztonsági funkciók (jelzőlámpás kijelzés a frekvencia és a feszültség felügyeletéhez)
- > Feszültség- és teljesítménykijelzés mind a 3 fázishoz a multifunkciós kijelzőmodul segítségével
- > AVR-szabályozással az érzékeny elektronikus fogyasztókhoz (pl. fejőrobotok, etetőberendezések stb.)
- > Állítható frekvencia- és feszültségfelügyelet
- > 1h-s csatlakozóaljzat (otthoni használat): 1 db 400 V-os 63 A-es CEE (SEZN 50-ig), 1 db 400 V-os 125 A-es CEE (SEZN 65-től)
- > Információk és elérhetőség: [elmag.de/\[Cikkszám\]](http://elmag.de/[Cikkszám])



AKÁR
-40%

Symbolfoto

Modellek	400 Volt		Traktor	Kardánteng	Generator	Védelmi osztály	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú										
	kVA max.	kVA foly	Min. LE	Sebesség UpM	Sebesség UpM		kg				
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	7.315,00	4.555,00	5.420,45
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	7.755,00	4.670,00	5.557,30
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.005,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	8.255,00	5.225,00	6.217,75
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	8.995,00	5.835,00	6.943,65
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	10.570,00	7.500,00	8.925,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	11.070,00	7.725,00	9.192,75
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	11.440,00	8.055,00	9.585,45

Benzinüzemű generátor - vészhelyzeti áramellátás családi házához SEB 7500WD(E)-AVR

- > 400/230 V-os keretes áramfejlesztő ipari felhasználásra az építőiparban, szervizmunkákhoz és a mezőgazdaságban, valamint privát vészhelyzeti áramellátáshoz.
- > AVR-szabályozással az érzékeny fogyasztókhoz, és kiváló aszimmetrikus terhelhetőséggel a túlméretezett generátornak köszönhetően
- > Automatikus leállítási alacsony olajsint esetén, kézi indítás - Fok V
- > Hőmágneses védőkapcsoló (megszakító) túlterhelés és rövidzárlat esetén történő leállítással
- > Csatlakozóaljzatok: 1 db 230 V, 1 db 400 V | Zajszint: 72 dB(A) @ 7 m
- > A WDE modell elektromos indítórendszert és karbantartásmentes indítóakkumulátort is tartalmaz

TOP-Highlights

- > Eredeti HONDA GX390 négyütemű, léghűtéses benzinmotor
- > 3 sebességes elektronikus AVR vezérlésének köszönhetően ideális vészhelyzeti áramforrásként is
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelési képesség, mint a hasonló eszközök!

STAGE
HONDA

AKÁR
-41%



Top-Seller!

Modellek	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 RPM - 50 Hz - léghűtéses - 5 fok							Súly	Zajszint	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú			1 fázis			Típus	Teljesít	Ürtart	Tart	Tank	Fogy	Fut idő						
	kVA max.	kVA foly	A	kVA max.	kVA foly	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.773,10
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.439,50

Hordozható erőmű ENERGY 600 - 1200

AKÁR
-33%

Hálózattól független áram- és vészhelyzeti áramellátáshoz. Sokoldalú felhasználási lehetőségek: elektromos kéziszerszámok, töltők, laptopok, hűtőszekrények.

Legyen szó kempingezésről, fesztiválokról, elárúsítástandók áramforrásáról vagy akár önálló vészhelyzeti áramellátó megoldásról.

ELMAG Powerstation hordozható áramforrások – Kényelmes felkészülés az áramszünetekre – Lakásban (beltérben) is üzemeltethető, 60 hosszú ideig tárolható jelentős önkisülés nélkül.

Karbantartásmentes, szuper csendes, nincs kipufogógáz

- > Lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor a maximális biztonság érdekében
- > Hosszú élettartam és magas ciklusállóság (> 2500 ciklus)
- > Intelligens akkumulátorfelügyeleti rendszer (BMS) átfogó védelmi funkciókkal alacsony feszültség, túlfeszültség, túlmelegedés, rövidzárlat és túltöltés ellen
- > Széleskörű csatlakoztatási lehetőségek: 230 V-os Schuko, 12 V DC csatlakozó, USB-A, USB-C stb.
- > Digitális kijelző részletes állapotfelügyelettel, integrált MPPT napelemes töltésszabályozóval
- > 3 töltési lehetőség: napelem, 230 V-os hálózat és 12 V; egyidejű töltés és kisütés lehetséges
- > Beépített LED-világítás SOS funkcióval



ENERGY 600


ENERGY 1200

Hordozható Erőmű	Folytonos telj.	Max. Teljesítmé	Akkumulátor		A feszültség formája	Max. Töltési Teljesítmény	Súly	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	230 Volt 1 fázis	Watt	Típus	Kapacitás Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	tiszta szinusz	100 W	7	52901	476,00	330,00	392,70
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	tiszta szinusz	200 W	11	52902	860,00	580,00	690,20

Használd ki a nap erejét!



AKÁR
-32%

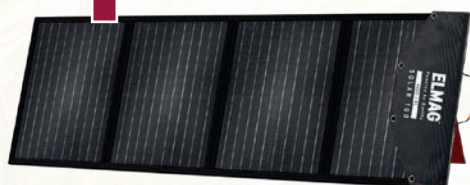

Napelemes generátorok és napelemek az ENERGY sorozathoz

- > A SZETTEK egy-egy ENERGY hordozható áramforrást (Powerstation) és a hozzáillő napelemet tartalmaznak
- > Rögzítési pontok a vízszintes és függőleges felszereléshez
- > Kompakt napelem beépített támasztólábakkal a talajon történő felállításához is
- > SOLAR 100 = 1 db 100 W-os panel, SOLAR 220 = 1 db 220 W-os panel
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 db panel kombinálva a nagyobb töltési teljesítmény érdekében

Készletek és napelemek	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	672,00	465,00	553,35
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.023,40

Napelemek	Teljesítmény Watt	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	196,35
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	374,85

Dízelgenerátorok - vészhelyzeti áramellátás családi házához SED W(D)(E)-AVR Sorozat

- > A SED sorozat gépei gyakran használt 400/230 V-os keretes áramfejlesztők, amelyek elegendő teljesítményt nyújtanak az építőipar és a mezőgazdaság számára. Ideálisak vészhelyzeti áramellátásra is az AVR-szabályozásnak és a megnövelt aszimmetrikus terhelhetőségnek köszönhetően.
- > A négyütemű HATZ dízelmotor megfelel az EU Fok V károsanyag-kibocsátási normának
- > Szinkrongenerátor AVR-szabályozással – ideális az érzékeny fogyasztókhoz
- > Termikus védőkapcsoló (hőkioldó) túlterhelés esetén történő leállítással
- > WD: Kézi indítás berántókötéllel
- > WDE: Elektromos indítás, akkumulátorral együtt
- > Mágneses leállítóval (Magnetto-Stop) az elektromos motorleállításhoz, valamint automatikus leállítással alacsony olajnyomás esetén az E-Start (elektromos indítású) változatnál

Diesel-Power

- > Ideális vészhelyzeti áramforrásként is a 3 oldalas elektronikus AVR vezérlésnek köszönhetően.
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelési kapacitás, mint a hasonló eszközöknél.



Modellek	400 Volt			230 Volt			Dízelmotor - 3000 RPM - 50 Hz - léghűtéses								Zajszint	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú			1 fázis			Típus	Fokozat	Teljesí	Tank	Fogy	Fut idő	Súly						
	kVA max.	kVA foly	A	kVA max.	kVA foly	A								kW					
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.731,05	
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.111,85	
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.867,50	
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.635,05	

Dízelgenerátorok - vészhelyzeti áramellátás családi házához SED 13500WDE-AVR



- > A SED sorozat gépei gyakran használt 400/230 V-os keretes áramfejlesztők, amelyek elegendő teljesítményt nyújtanak az építőipar és a mezőgazdaság számára. Ideálisak vészhelyzeti áramellátásra is az AVR-szabályozásnak és a megnövelt aszimmetrikus terhelhetőségnek köszönhetően. Számos alkalmazási lehetőség a cserélhető tartályrendszernek köszönhetően, multifunkciós kijelzővel.
- > Nagy teljesítményű KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 dízelmotorral
- > Szinkrongenerátor AVR-szabályozással – ideális az érzékeny fogyasztókhoz
- > Hőmágneses védőkapcsoló (megszakító) túlterhelés és rövidzárlat esetén történő leállítással
- > Elektromos indítás, akkumulátorral együtt
- > Mágneses leállítóval (Magnetto-Stop) az elektromos motorleállításhoz, valamint automatikus leállítással alacsony olajnyomás esetén (az E-Start / elektromos indítású változatnál)

Diesel-Power

- > Ideális vészhelyzeti áramforrásként is a 3 oldalas elektronikus AVR vezérlésnek köszönhetően.
- > 50%-kal nagyobb kiegyensúlyozatlan terhelési kapacitás, mint a hasonló eszközöknél.



Modell	400 Volt			230 Volt			Dízelmotor - 3000 RPM - 50 Hz - léghűtéses								Zajszint	Cikkszám	Eredeti ár	Akciós ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú			1 fázis			Típus	Fok	Teljesí	Tank	Fogy	Fut idő	Súly						
	kVA max.	kVA foly	A	kVA max.	kVA foly	A								kW					
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	6.375,00	4.890,00	5.819,10	

Inverter generátor

SEBSS 2000Wi & 3000Wi

STAGE V YAMAHA

- > Kempingezés, csónak- és vitorlástúrák, szerelési, szerviz- és mentési munkálatok, lakóautók, piaci standok és hegyi kunyhók áramellátása – a kompakt SEBSS inverterek rugalmasan alkalmazható „mindenesek” a független energiaellátáshoz.

- > Különösen csendes – a YAMAHA benzinmotoroknak köszönhetően. A hangszigetelő műanyag burkolat és az alapfelszereltség részét képező ECO-SEBSS automatika rendkívül alacsony zajszintet biztosít, így a készülékek ideálisak a zajérzékeny környezetben történő használatra.

- > Hatékony légűtés, különösen csendes – max. 58–71 dB(A)
- > Egyszerű kezelhetőség – berántóköteles indítás YAMAHA EasyStart rendszerrel
- > LED-állapotkijelző, IP23-as védelmi osztály (védetség)
- > Automatikus leállítási alacsony olajsint (olajhiány) esetén, túlterhelés- és rövidzárlat-védelem

AKÁR
-41%SEBSS
3000Wi

Modellek	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Fok 5							Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezmény- es ár	Kedvezmény- es ár + adó
	1 fázis			DC	USB	Típus	Teljesít	Ürtart	Tart	Tank	Fogy	Fut idő				
	kVA max.	kVA foly	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.040,00	610,00	725,90
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11.3	8.3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.395,00	1.080,00	1.285,20

Benzin generátor

SEB W(-AVR) Sorozat

STAGE V HONDA

- > A benzinüzemű, gyorsjárású áramfejlesztők szinkrongenerátorral megfelelő választást jelentenek, ha különféle elektromos fogyasztók és kéziszerszámok rövid távú áramellátásáról van szó. Ide tartoznak a világítási rendszerek, bojlerok, hősugárgók, főzőlapok, fűrógépek, kézi kör- és láncfűrészek, fűnyírók, vízváltók stb.
- > Egy masszív csőkeret védi a készülékeket a szerviz-, ügyfélszolgálati és szerelési munkálatok során, valamint az építkezéseken, kommunális üzemekben vagy a mezőgazdaságban történő áramellátáskor.
- > Eredeti, légűtéses, négyütemű HONDA benzinmotor, szinkrongenerátor
- > Termikus védőkapcsoló (hőkioldó) túlterhelés esetén történő leállítással, automatikus leállítás alacsony olajsint (olajhiány) esetén
- > Az AVR modellek elektronikus feszültségszabályozást (AVR) is tartalmaznak az érzékeny fogyasztók számára

AKÁR
-41%

Minőség szuper olcsón

Modellek	230 Volt			Benzinmotor - 3000 RPM - 50 Hz - légűtéses - 5 fok								Súly	Zaj-szint	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezmény-es ár	Kedvezmény-es ár + adó
	1 fázis			Típus	Teljesít	Ürtart	Tart	Tank	Fogy	Fut idő							
	kVA max.	kVA foly	A		kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m					
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	880,00	520,00	618,80	
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.135,00	970,00	1.154,30	
SEB 4100W-AVR	4	3,6	16	Honda GX 270	5,8	270	1	5,3	2	2,7	60	71	53191	1.510,00	1.310,00	1.558,90	
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	2.000,00	1.690,00	2.011,10	

Benzinüzemű generátor - ideális vészhelyzeti áramellátáshoz, hősivattyúkhoz is

SEB WDE-AVR Sorozat

HONDA STAGE V

AKÁR
-27%

- > Kiváló, gyakran használt nagy teljesítményű berendezések 20 literes cserélhető tartállyal, valamint üzemanyag-takarékos ECO üresjáratú automatikával. Ideálisak építkezéseken történő használatra, de áramellátásként is nagy teljesítményigényű épületekhez (pl. hősivattyúkhoz).
- > Csatlakozóaljzatok: 1 db 230 V, 1 db 400 V | Elektromos indítás | Zajszint: 75, illetve 76 dB(A)
- > Üzemóra-számlálóval, üresjáratú automatikával és hőmágneses védőkapcsolóval (megszakítóval)
- > Elektromos indítórendszer és karbantartásmentes akkumulátort is tartalmaz



Wärmepumpentauglich

TOP-Highlights


- > Ideális vészhelyzeti áramellátásra a 3 fázisú elektronikus AVR-szabályozásnak köszönhetően
- > 50%-kal nagyobb aszimmetrikus terhelhetőség, mint a hasonló készülékeknek!
- > 20 literes tartály, 5, illetve 5,6 l/h fogyasztás (75%-os terhelés mellett) – cserélhető tartályrendszer
- > Eredeti, légűtéses HONDA GX 690, illetve iGX 800 benzinmotor – Fok V

Modellek	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 RPM - 50 Hz - légűtéses - 5 fok								Súly	Zaj-szint	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázisú			1 fázis			Típus	Teljesít	Ürtart	Tart	Tank	Fogy	Fut idő							
	kVA max.	kVA foly	A	kVA max.	kVA foly	A								HONDA						
SEB 16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	4.735,00	3.475,00	4.135,25	
SEB 18000WDE-AVR	17,5	16	23	5,8	5,3	23	iGX 800	16	779	2	20	5,6	3,6	154	76	53194	5.475,00	4.895,00	5.825,05	

Benzin generátor SEBS WD(E)/25-AVR Sorozat

 AKÁR
-22%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - léghűtéses				Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázis kVA max.	1 fázis kVA max.	Típus	Tank	Fogy l/h 75%Last						
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.915,50
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.439,10



ENERGIA

Benzin/dízel generátorok SE(B/D)SS WDE-AVR Sorozat

 AKÁR
-24%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - léghűtéses			Súly	Cikks- zám	Eredeti ár	Kedvezm- nyes ár	Kedvezm- nyes ár + adó
	3 fázis	1 fázis	Típus	Tank	Fogy					
	kVA max.	kVA max.	Fok 5	l	l/h 75%Last					
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.069,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.556,50
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.597,75
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	10.635,00	9.500,00	11.305,00



Dízel generátor SEDSS WDE-AVR-DSE4520 Sorozat

 AKÁR
-23%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - Vízhűtés				Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázis kVA max.	1 fázis kVA max.	Típus	Tank	Fogy l/h 75%Last						
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.673,50
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.625,50
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.451,75
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	14.850,00	11.490,00	13.673,10
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	15.530,00	12.050,00	14.339,50
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00774	19.370,00	16.175,00	19.248,25



Dízel generátor SEDSS WDE-AVR-DSE4520 Sorozat

 AKÁR
-20%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - Vízhűtés				Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázis kVA max.	1 fázis kVA max.	Típus	Tank	Fogy l/h 75%Last						
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	22.335,00	17.950,00	21.360,50
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	25.530,00	20.885,00	24.853,15
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00779	26.745,00	23.825,00	28.351,75



Vészáram teljes csomag SEDSS WDE-ASS Sorozat

 AKÁR
-20%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - Vízhűtés				Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázis kVA max.	1 fázis kVA max.	Típus	Tank	Fogy l/h 75%Last						
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	14.988,05
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	15.678,25
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.308,55
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	19.599,30



Dízel generátor SEDSS WDE-IT/TN Sorozat

 AKÁR
-17%

Modellek	400 V	230 V	3000 UpM - Vízhűtés				Súly kg	Cikkszám	Eredeti ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár + adó
	3 fázis kVA max.	1 fázis kVA max.	Típus	Tank	Fogy l/h 75%Last						
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	15.255,00	12.595,00	14.988,05
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	16.875,00	13.975,00	16.630,25
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	17.945,00	14.885,00	17.713,15
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	20.245,00	16.765,00	19.950,35
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DT	3A	90	7,7	925	00727	26.440,00	21.940,00	26.108,60



Hordozható erőmű

ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.de/52915

0 károsanyag-kibocsátás, hangtalan, karbantartásmentes

- > Nagy teljesítmény – 3 600 W tartós teljesítmény, extrém 20 000 W csúcsteljesítmény
- > Bővíthető 6 912 W-ig (akár 3 készülék párhuzamosításával), alkalmas nagy indítóáramokhoz
- > Maximális biztonság – IP54-es védelmi osztály, túltöltés és mélykisülés, rövidzárlat, valamint túlmelegedés elleni védelem
- > Gyorstöltés – 2,3 óra a teljes feltöltéshez, 1,8 óra a 90%-os töltöttséghez – ideális rövid töltési idők esetén
- > Könnyű és hordozható – mindössze 23,8 kg – rugalmasan alkalmazható
- > Használatra kész építkezéseken, szervíz- és szerelési munkálatoknál

EREDTI ÁR
2.790,-

2.690,-

KEDVEZMÉNYES ÁR + ADÓ

ÚJ KÍNÁLATUNKBAN!



NEU!

Limited EDITION!
Csak a készlet erejéig érvényes!



**MultiSafeVario® 2XL-TC
DEUTSCHLAND**
69,90

KEDVEZMÉNYES ÁR +

Automata hegesztő sisak

MultiSafeVario® 2XL-TC DEUTSCHLAND



elmag.de/59374

- > Minden elterjedt hegesztési eljáráshoz, AWI (WIG/TIG) hegesztéshez is > 5 A
- > Védelmi fokozat: 9–13 (fokozatmentes), külső kezelőszervekkel
- > Állítható kivilágosodási késleltetés: 0,3–0,9 s
- > 4 fényérzékelő | Súly: 470 g
- > Minősítés: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Sötételési idő (reakcióidő): 0,05 ms
- > Nagy látómező: 98 x 55 mm
- > Köszörlési üzemmód, cserélhető tartalék elem, töltöttség-szint-kijelző
- > Továbbfejlesztett fejpánt, ergonómikus sisakhéj
- > Védőplexikkel (előtétüvegekkel) szállítva: 3 db külső, 1 db belső
- > Opcionálisan rendelhető: dioptriás lencsebetét



AJÁNDÉKBA!

NÉMETORSZÁG szurkolói sál!

ELMAG®

Powered by Quality

KI AZ ELMAG?

- > Családi vállalkozás 70 munkatárssal a felső-ausztriai Ried im Innkreisből
- > Kiváló minőségű gépek sűrített levegős technikához, hegesztéshez, fémmegmunkáláshoz, műhelytechnikához és áramfejlesztéshez
- > Kapható a szerszám-, gép- és elektrotechnikai szakkereskedésekben
- > Szervíz: Professzionálisan képzett szervízcsapat, nagygépek esetén helyszíni szervizeléssel
- > 40 éve: egyedülálló, bizalomra és megbecsülésre alapuló vállalati kultúra

MINŐSÉG AUSZTRIÁBÓL!



■ Minőség: Nincsenek kompromisszumok

Kiváló minőségű, robusztus eszközök jól ismert és régóta bevált gépalkatrészekkel, amelyekre számíthat.

■ Meggyőző szolgáltatás

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyszerű kezelhetőségre és karbantartásra. Szervízcsapatunk gyorsan és hozzáértően áll az Ön rendelkezésére, nagygépek vagy üzembe helyezések esetén akár a helyszínen is.

■ Biztonság és megbízhatóság

Minden ELMAG termék megfelel a legkorszerűbb biztonsági követelményeknek.
2 év garancia (regisztráció esetén 3 év), valamint legalább 15 éves alkatrészellátás biztosított.

